


SISTEMET E NDRIÇIMT DHE ENERGJISË



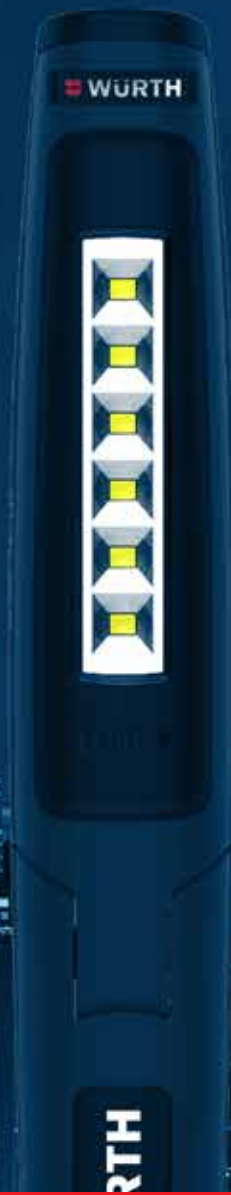

Përmbajtja

Indekset e mbrojtjes IP dhe IK	4
Çka do të thotë CRI dhe ç'kuptim ka	5
Përcaktimi i llambës së përshtatshme për punë	6
Përdorimi praktik i llambave	8
Infofaqet për llambat me bateri	10
Infofaqet për llambat elektrike	21
Bateritë	24

The background of the entire page is a night-time photograph of a city skyline, likely New York City, with the Empire State Building prominently visible on the right. In the foreground, there are two Würth lighting products: a tall, vertical, cylindrical light fixture on the left and a smaller, square, black light fixture on the right.

Llamba xhepi
Llamba pune
Bateri

Ndriçimi artificial gjatë punës

Würth Group mban pozicion udhëheqës në fushën e materialeve të montimit dhe fiksimit. Sot numërojmë më shumë se 400 filiale me një prani në 80 vende, duke punësuar pothuajse 77,000 njerëz. Würth Group nuk dëshiron thjesht të kënaqet, por të kënaq klientët e saj me optimizëm, dinamizëm dhe përgjegjësi. Mbështetja dhe ndjekja e fitimeve të larta është pjesë e kulturës së korporatës:

"Për t'u ofruar klientëve tanë zgjidhje efektive, inovative dhe t'i furnizojë ato shpejt me produkte inovative dhe cilësore, duke kontribuar në suksesin e tyre profesional".

Ndriçimi i duhur gjatë punës është i nevojshëm çdo herë për shumë profesionistë të cilëve ju nevojitet një zgjidhje cilësore, e besueshme dhe efektive, duke ua lehtësuar punën, veçanërisht kur gjatë vjeshtës dhe dimrit, ku ditët janë të shkurta dhe ndriçimi artificial është i nevojshëm.

Würth Kosova si kompani konsistente dhe lidere në tregun e Kosovës, çdo herë në ndjekjen e trendeve dhe ofrimin e produkteve të teknologjisë së fundit për klientët tanë. Tash me produkte inovative edhe në sistemet e ndiçimit dhe energjisë.

Indekset e mbrojtjes IP dhe IK

Indeksi IP (Mbrojtja nga depërtimi), ose shkalla e ngushtësisë është një standard ndërkombëtar i IEC (Komisioni Ndërkombëtar Elektroteknik) e cila klasifikon secilën pajisje elektrike për sa i përket shkallës së mbrojtjes së saj nga uji, pluhuri, madje edhe shkalla e mbrojtjes së saj nga kontakti i operatorit me pjesët e drejtpërdrejta ose në lëvizje të pajisjes. Përkatësisht, indeksi IK (Mbrojtja nga goditjet) i referohet rezistencës së pajisjes në rast goditjeje nga një objekt tjetër

Indeksi (klasa) e mbrojtjes (IP)

Indeksi i mbrojtjes përbëhet nga dy shifra (p.sh. IP67). Shifra e parë (6) tregon mbrojtje nga depërtimi i grimcave të ngurta, të tilla si pluhuri, dhe mund të shkojë nga 0 në 6, ndërsa numri i dytë tregon mbrojtjen e një pajisjeje nga depërtimi i ujit dhe mund të jetë nga 0 në 9. Më konkretisht, një pajisje që ka indeksin e mbrojtjes IP33, ka mbrojtje mesatare nga depërtimi i pluhurit dhe ujit.

Ndërsa një pajisje me indeks mbrojtës IP66, siguron mbrojtje të plotë kundër hyrjes së pluhurit dhe spërkatjes së ujit nën presion të lartë.

Sidoqoftë, shumë pajisje moderne, të tilla si kamerat e sigurisë dhe celularët, vlerësohen me IP67 dhe madje IP68. Kjo do të thotë që këto pajisje elektrike garantojnë mbrojtjen e tyre nën ujë për një periudhë të caktuar kohe. (p.sh. 30 minuta).

Shifra e parë për mbrojtje nga pluhuri dhe grimcat e ndryshme

IPOX: Pa mbrojtje.

IP1X: Mbrojtja ndaj trupave të ngurtë më të mëdhenjë se 50 mm.

IP2X: Mbrojtja ndaj trupave të ngurtë më të mëdhenjë se 12.5 mm.

IP3X: Mbrojtja ndaj trupave të ngurtë më të mëdhenjë se 2.5 mm.

IP4X: Mbrojtja ndaj trupave të ngurtë më të mëdhenjë se 1 mm

IP5X: Mbrojtja nga pluhuri (depërtimi i kufizuar).

IP6X: Mbrojtje absolute nga pluhuri.

Shifra e dytë për mbrojtje nga uji

IPX0: Pa mbrojtje.

IPX1: Mbrojtje ndaj pikave vertikale të ujit.

IPX2: Mbrojtja ndaj ujit që pikon.

IPX3: Mbrojtja ndaj ujit të spërkatur nga një kënd deri në 60° nga boshiti vertikal.

IPX4: Mbrojtja ndaj spërkatjeve të ujit nga çdo drejtim.

IPX5: Mbrojtja ndaj spërkatjeve me makina uji me presion të ulët

IPX6: Mbrojtja nga spërkatja intensive me makinë uji me presion të lartë

IPX7: Mbrojtja nga depërtimi i ujit në një thellësi prej 1 m për 30 minuta

IPX8: Mbrojtja nga depërtimi i ujit në thellësi më të madhe se 1 m.

Kushtet shtesë tregohen nga prodhuesi

IPX9: Mbrojtja nga spërkatja intensive me presion të lartë dhe nga afër

Indeksi i mbrojtjes nga goditjet (IK)

Ky standard përdoret për të përcaktuar rezistencën e një pajisjeje ndaj ndikimit mekanik. Ashtu si me standardin IP, shkalla e mbrojtjes anti-therje, siç quhet ndonjëherë, përbëhet nga një numër dyshifror, i cili përfaqëson një vlerë të energjisë në Xhaulë (J).

Rezistenca mekanike e një pajisjeje ndaj goditjeve analizohet si më poshtë:

IK00: Pa mbrojtje.

IK01: Rezistencë ndaj goditjes nga një objekt me peshë 200 g, e cila bie nga një lartësi prej 7,5 cm.

IK02: Rezistencë ndaj goditjes nga një objekt me peshë 200 g, nga një lartësi prej 10 cm.

IK03: Rezistencë ndaj goditjes nga një objekt me peshë 200 g, e cila bie nga një lartësi prej 17.5 cm.

IK04: Rezistencë ndaj goditjes nga një objekt me peshë 200 g, e cila bie nga një lartësi prej 25 cm.

IK05: Rezistencë ndaj goditjes nga një objekt me peshë 200 g, e cila bie nga një lartësi prej 35 cm.

IK06: Rezistencë ndaj goditjes nga një objekt me peshë 500 g, e cila bie nga një lartësi prej 20 cm.

IK07: Rezistencë ndaj goditjes nga një objekt me peshë 500 g, e cila bie nga një lartësi prej 40 cm.

IK08: Rezistencë ndaj goditjes nga një objekt me peshë 1,7 kg, e cila bie nga një lartësi prej 29,5 cm.

IK09: Rezistencë ndaj goditjes nga një objekt me peshë 5 kg, e cila bie nga një lartësi prej 20 cm.



IK10: Rezistencë ndaj goditjes nga një objekt me peshë 5 kg, e cila bie nga një lartësi prej 40 cm.

Çka do të thotë CRI dhe ç'kuptim ka

Indeksi i pasqyrimit të ngjyrave (CRI) tregohet në llambat LED dhe është matja sasiore e aftësisë së një burimi drite për të shfaqur ngjyrat, krahasuar me një burim ideal të dritës ose dritës natyrore. CRI është aftësia e një burimi drite për të treguar ngjyrat objektive "realiste" ose "natyrore" krahasuar me një burim të njohur referimi, ose inkandeshente ose dritë dite.

CRI përcaktohet nga spektri i burimit të dritës. Indeksi i pasqyrimit të ngjyrave varion nga 0-100 dhe sa më i lartë të jetë, aq më saktë jepen ngjyrat e objekteve. Kjo sepse rrezatimi i burimit të dritës mbulon pjesën më të madhe të spektrit elektromagnetik të dukshëm.

Drita e diellit konsiderohet të jetë burimi standard i dritës me një indeks të dhënies së ngjyrave prej 100.

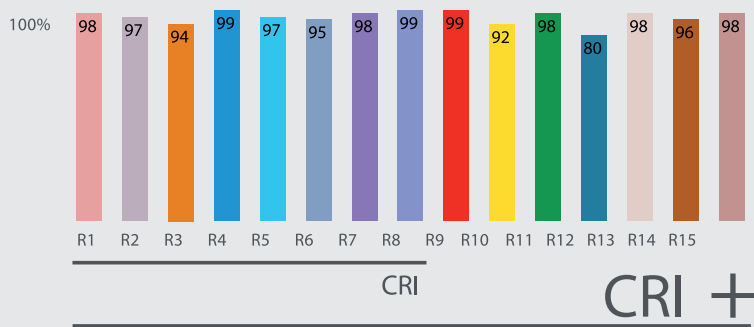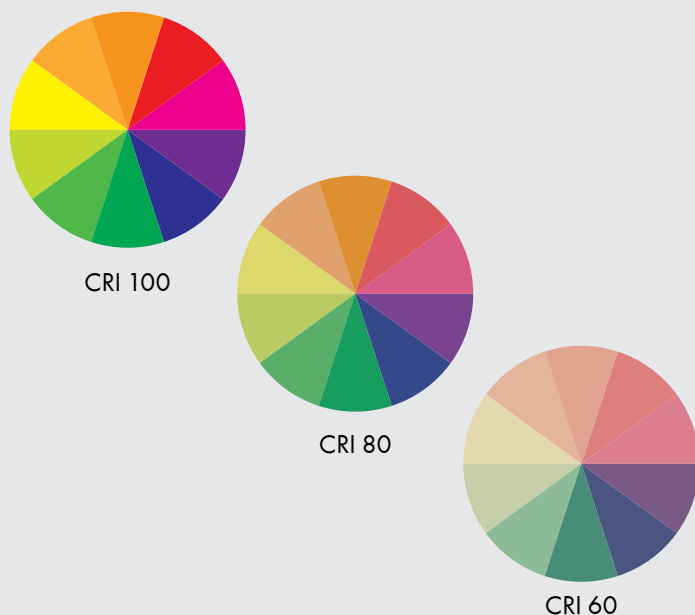

Temperatura e ngjyrës në një njësi Kelvin përcakton sa dritë të nxehtë apo të ftohtë prodhon secila llambë.



Përcaktimi i llambës së përshtatshme për punë

							
Nr. art.	0827940370	0827940226	0827 500 021	0827940178	0827940754	0827 940 10	0827940450
Emërtimi	Llambë dore-LED-MINI-rimbushëse	Llambë dore-LED-rimbushëse-ERGOPOWER-COB	Llambë dore-LED-formë lapsi-rimbushëse-6+1 LED	Llambë dore cilindrike-LED-rimbushëse-5 +1W	Llambë për haubë-rimbushëse-LED-10W	Llambë-LED-me mbajtëse magneti-rimbushëse-WLH1 PREMIUM	Llambë dore-LED-rimbushëse-ERGOPOWER
Numri i LED-ve							
Ndriçimi kryesor/ Ndriçimi në vend/ Ndriçimi Lumen (LM)							
Pjesa për mbështetje							
Indeksi i mbrojtjes IP							
Indeksi i mbrojtjes nga goditjet							
Burimi i energjisë							
Metoda e mbushjes							

							
0827940383	0827809635	0827940113	0981 736	0981 742	0981 180 950	0827809100	0827809140
Llambë dore-LED-SLIM-rimbushëse-WL1 3+1W	Llambë koke-LED-rimbushëse-me sensor-ERGOPOWER	Llambë me bateri-LED-rimbushëse-magnet-5+1 LED	Llambë dore elektrike-WLH 6	Llambë dore elektrike-WLH 20	Llambë pune elektrike-360° 26W	Llambë koke-LED-SL1-me bateri	Llambë koke-LED-SL4-me bateri
							
							
							
							
							
							
						AAA	AAA



Llambë pune-LED-POWERQUAD
0981180501



Llambë pune-LED-MINI-33W
0981509125




Llambë koke-LED-rimbushëse-
me sensor-ERGOPOWER
0827809635



Llambë dore-LED-rimbushëse-
ERGOPOWER
0827940450

An illustration of a workshop workbench area. A man in a grey shirt is standing at a wooden workbench. On the wall behind him is a red tool rack with various tools. There are red toolboxes under the bench and a red first aid kit on the wall.

Llambë dore-LED
SLIM-
rimbushëse-WL1 3+1W
0827940383

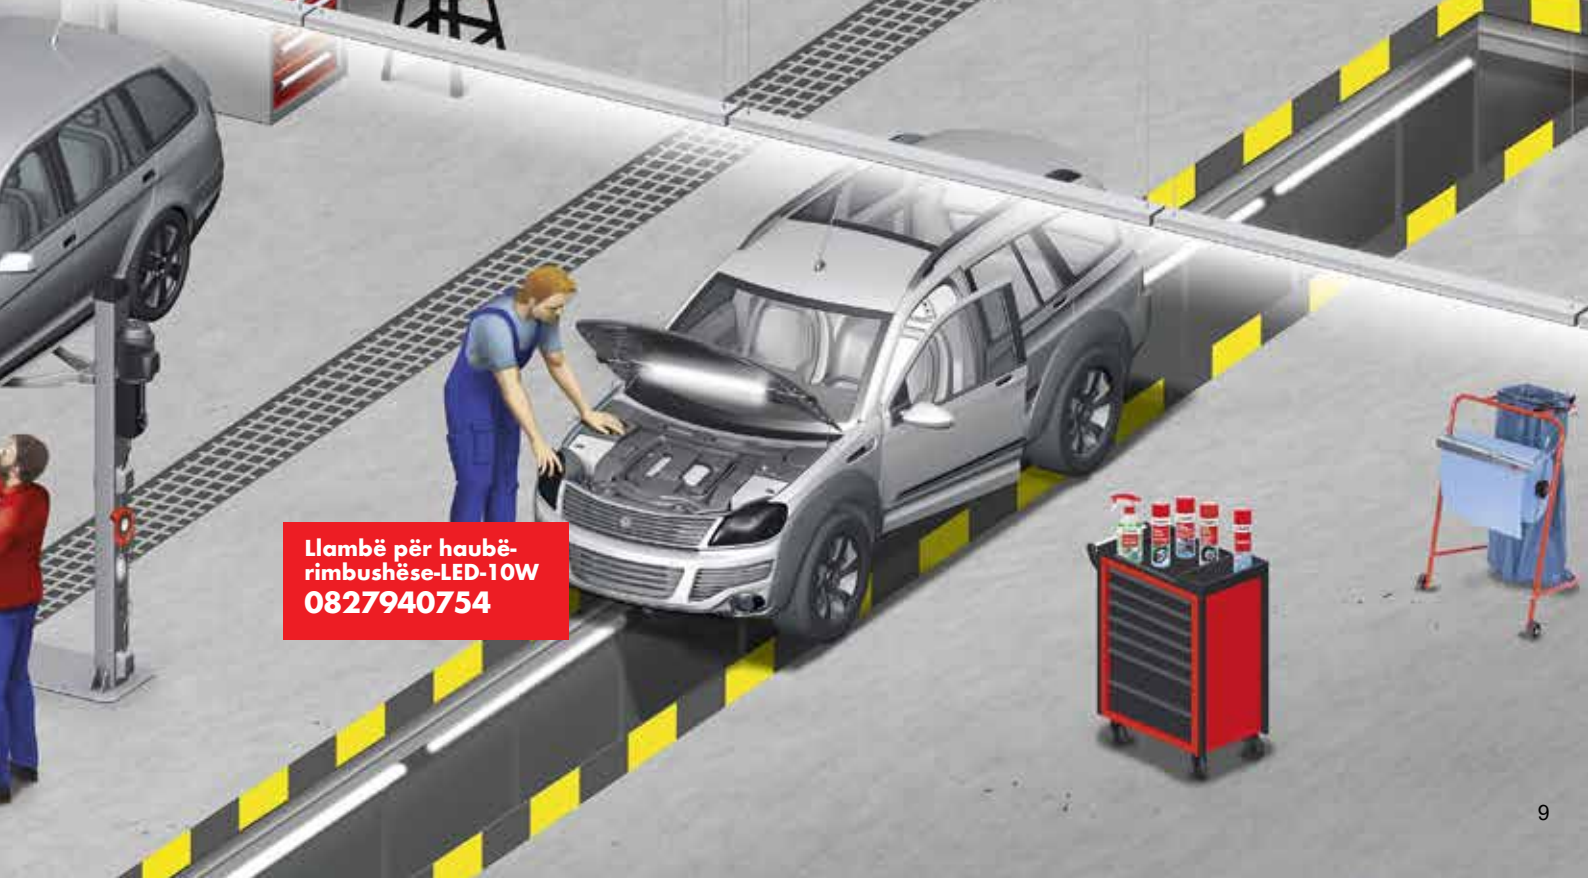An illustration of a car inspection area. A man in blue overalls is leaning over the hood of a silver car. The car is parked on a yellow and black striped safety mat. There are other cars and equipment in the background.

Llambë për haubë-
rimbushëse-LED-10W
0827940754

Llambë dore-LED-MINI- rimbushëse



- Performancë dhe intensitet të lartë ndriçimi.
- Teknologji LED me fuqi të lartë
- Drita ndihmëse e vendosur në kokë-funksioni i lenteve.
- Funksonet për kontroll: drita ndihmëse, drita kryesore, fikja.
- Mbrojtja nga uji dhe pluhuri IP20.
- Bateri Litium-ion, mbushje e shpejtë dhe ndriçim për kohë të gjatë.
- Magnet i fortë mbajtës.
- Grep që paloset dhe mund të rrotullohet 360°.
- Kënd i rregullueshëm me para-përshtatje në pozicione të ndryshme, për kënd më të gjerë ndriçimi.
- Mundësia e përshtatjes së trupit të llambës në kënd deri në 160° për drejtimin e dritës sipas nevojës.
- Material 2 komponentësh për kapje të lehtë dhe ergonomike.
- Rrip për dorë.
- Kabllo për mbushje mini USB.

Shënim

Vetëm kabllo USB e përfshirë në paketim.

Nr. art.	0827940370
Nr. i LED	4+1
Ndriçimi kryesor	250 lm
Ndriçimi ndihmës	70 lm
Kohëzgjata e ndriçimit kryesor/ndihmës	3,5 h / 6 h
Temperatura e ngjyrës	6.500 K
Indeksi minimal i performancës së ngjyrave (CRI)	≥ 70
Indeksi i mbrojtjes	IP20
Bateria Litium-ion	5,0 V/ DC, 1,0 A
Kapaciteti i baterisë Litium-ion	2100 mAh (3,7V, 7,77Wh)
Koha e mbushjes	4 h





Llambë dore-LED-rimbushëse- ERGOPOWER-COB

Llambë dore me dioda LED COB

Bateri të teknologjisë së avancuar Litium-ion

- Kohë e shkurtër mbushje dhe kohë e gjatë e ndriçimit.

Karakteristikat

- Dizajn i jashtëzakonshëm Würth
- Material dykomponentësh për kapje dhe punë të lehtë.
- Indeksi i mbrojtjes nga uji dhe pluhuri IP65
- Dy grepa për fiksion.
- Rip për dorë.
- Drita kryesor 3W COB LED, drita ndihmëse 1W LED.
- Drita ndihmëse ndodhet në kokë.
- Funkcionet për kontroll: drita ndihmëse, drita kryesore, fikja .
- Trupi i llambës mund të rrotullohet deri në 160°.
- Tregues i nivelit të baterisë.
- Mbushja bëhet me kabllo USB.
- Magnet i fuqishëm për fiksion.
- Vjen me adapter, mbushës për vetura dhe kabllo USB.

Nr. art.	0827940226 ●
Paketimi	1
Indeksi minimal i performancës së ngjyrave (CRI)	70
Ndriçimi kryesor	250 lm
Ndriçimi ndihmës	80 lm
Kohëzgjatja e ndriçimit min/max	5-7 h
Koha e mbushjes	4 h
Indeksi i mbrojtjes	IP 65
Tensioni nominal	5 V/DC
Kapaciteti i baterisë	2100 mAh

Udhëzimet për përdorim i gjeni në paketim

Shënim

Bateria Li-ion: 3.6 V, 2100 mAh, 7.56 Wh





Llambë dore - LED - formë lapsi - rimbushëse - 6+1 LED

Bateri të teknologjisë së fundit Litium-Polimer, me mbushje të shpejtë dhe ndriqim për kohë të gjatë

- 6 LED SMD, për ndriqim primar dhe 1 LED për ndriqim sekondar
- Dritë ndihmëse në kokë-me funksion blici
- Funksionet për kontroll: drita kryesore, drita ndihmëse, fikja.
- Tregues për nivelin e baterisë.
- Magnet i fortë.
- Teknologji e avancuar e baterisë litium-polimer.
- Koha e shkurtër e mbushjes, koha e gjatë e ndriqimit.
- Adapteri dhe kablllo USB të përfshira në paketim.



Nr. Art.	0827 500 021
Paketimi	1/1
Nr. i LED	6 + 1
Ndriçimi kryesor	150 lm
Ndriçimi ndihmës	70 lm
Temperatura e ngjyrës	5650 - 6500 K
Indeksi minimal i performancës së ngjyrave(CRI)	≥ 70
Temperatura e ngjyrës	5.650-6.500 K
Indeksi i mbrojtjes	IP20, IEC 60529:2013
Kohëzgjatja e ndriqimit (drita kryesore)	3 h ± 10%
Kohëzgjatja e ndriqimit (drita ndihmëse)	3 h ± 10%
Koha e mbushjes	afër 2,5h
Bateria Litium-ion/polimer	3,7 / 2,96 Wh, 800 mAh
Kablllo	micro-USB
Mbushësi	5 V 1 A
Pesha	66 g
Dimenzionet	177 x 23 x 19,5 mm

Llambë dore cilindrike- LED-rimbushëse-5+1W

Karakteristikat

- Grep mbajtës dhe magnet, që mundëson vendosjen në pozita të ndryshme.
- Drita kryesore me 340 lumen dhe ajo ndihmëse 80 lumen.
- Fluksi ndriçues i dritës kryesore është 510 në një distancë prej 0.5 metra.
- Klasa e mbrojtjes nga goditjet IK07.
- Gjatësia e trupit të llambës 445 mm.

Shënim

- Vjen me adapter, mbushës për vetura dhe kabllo USB.



Nr. art.	0827940178 ●
Paketimi	1

Temperatura e ngjyrës	6500/6500 K
Indeksi minimal i performancës së ngjyrave (CRI)	80
Ndriçimi kryesor	340 lm
Kohëzgjatja e ndriçimit kryesor	3 h
Koha e mbushjes	3.5 h (5VDC/1A)
Indeksi i mbrojtjes	IP 20
Tensioni nominal	5 V/DC
Kapaciteti i baterisë	2000 mAh
Dimensionet	445 x 50 x 44 mm
Pesha	250 g

Bateria Li-on, 3.7 V, 7.4 Wh, 2000 mAh



Llambë për haubë- rimbushëse-LED-10W

Karakteristikat

- I përshtatshëm për haubë, me gjatësi 110 - 190 cm.
- 63 LED, 10W.
- Dy nivele të ndryshme ndriçimi.
- Tregues i gjendjes së baterisë.
- Bateri e teknologjisë Litium-ion Kohë e shkurtër mbushje dhe ndriçim për kohë të gjatë.

Shënim

- Vjen vetëm me kabllo USB.



Nr.art	0827940754 ●
Paketimi	1

Temperatura e ngjyrës	6000 K
Indeksi minimal i performancës së ngjyrave (CRI)	70
Ndriçimi kryesor	1000 lm
Ndriçimi sekondar	500 lm
Kohëzgjatja e ndriçimit kryesor	3 h
Kohëzgjatja e ndriçimit sekondar	6 h
Koha e mbushjes	5.5 h (5VDC/1A)
Indeksi i mbrojtjes	IP 65
Indeksi i mbrojtjes nga goditjet	IK 07
Tensioni nominal	5 V/DC
Kapaciteti i baterisë	4400 mAh
Dimensionet	1153 x 62 x 86.5 mm
Pesha	810 g

Bateria Li-ion 3.7V, 16.28Wh, 18650-4400mAh





Llambë-LED-me mbajtëse magneti-rimbushëse-WLH1 PREMIUM



- Bateri Litium-ion, mushje e shpejtë dhe ndriçim për kohë të gjatë.
- Grep kënddrejtë që paloset dhe mund të rrotullohet 360°
- Mundësi e varjes në rryp dhe mbajtëse për vendosje në pozitë të caktuar.
- Magnet i fortë.

Nr. art.	0827 940 10 
Verzioni	WLH 1 Premium
Nr. i LED	4 x SMD LED 3,5 x 2,8 mm
Ndriçimi	250 lm
Temperatura e ngjyrës	5650 - 6500 K
Indeksi minimal i performancës së ngjyrave (CRI)	≥ 70
Indeksi i mbrojtjes	IP20
Bateria Litium-ion	3,7 V, 1.200 mAh
Kohëzgjatja e ndriçimit	3h
Koha e mbushjes	afër 4h
Kablllo	micro-USB

Shënim

Kablllo USB dhe adapteri të përfshirë në paketim

Llambë dore-LED-rimbushëse-ERGOPOWER

Llambë dore e fuqishme LED, me funksion shtesë për rritje ndriçimi

Bateri e teknologjisë së avancuar Litium-ion

- Bateri Litium-ion, mbushje e shpejtë dhe ndriçim për kohë të gjatë.

Karakteristikat

- Material 2 komponentësh për kapje të mirë dhe punë të lehtë.
- Indeksi i mbrojtjes nga uji dhe pluhuri IP65.
- Grep shumë fleksibil.
- Rip për dorë.
- Ndriçimi kryesor: 5W SMD LED, ndriçimi ndihmës: 1W LED.
- Dritë ndihmëse e vendosur në kokë.
- Funksionet e kontrollit: drita ndihmëse, drita kryesore, fikja.
- Funksion shtesë për rritje të ndriçimit (boost) deri në 1000 lumen.
- Trupi mund të rrotullohet deri në 160°.
- Dy magnet, një në pjesën e pasme dhe një në pjesën e poshtme.
- Treguesi i gjendjes së baterisë me 4 drita.
- Mushje me kablo USB.
-



Kwë. ap.	0827 940 450 
Paketimi	1
Ndriçimi, BOOST FUNCTION	1000 lm
Ndriçimi kryesor	500 lm
Ndriçimi ndihmës	150 lm
Temperatura e ngjyrës	5650 - 6500 K
Indeksi minimal i performancës së ngjyrave (CRI)	≥ 70
Kohëzgjatja e ndriçimit min/max	3-6 h
Indeksi i mbrojtjes	IP65
Indeksi i mbrojtjes nga goditjet	IK08
Tensioni	3,7 V/DC
Koha e mbushjes	6 h
Bateri rimbushëse/kapaciteti i baterisë	4400 mAh

Shënim

Kablo USB, adapter dhe mbushës për vetura të përfshirë në paketim.



Llambë dore-LED-SLIM-rimbushëse-WL1 3+1W

Bateri të teknologjisë së avancuar Litium-ion

- Kohë e shkurtë mbushje dhe ndriçim për kohë të gjatë.

Llambë me dizajn special


- Mund të rrotullohet deri në 160°.
- Koka ndriçuese 12cm e gjatë dhe e hollë, që nuk krijon hije gjatë punës.

Karakteristikat

- Drita kryesore 3W COB LED, drita anësore 1W LED.
- Dizajn Slim – koka me gjerësi vetëm 8mm.
- Dy nivele të ndriçimit.
- Funkcionet e kontrollit – drita ndihmëse, drita kryesore e ulët, drita kryesore e fortë, fikja.
- Koka e llambës mund të rrotullohet në një kënd 120°.
- Tri drita që tregojnë për nivelin e baterisë.
- Magnet i fortë.
- Bateri Litium-ion.

Shënim

- Vjen me vetëm me kablo USB.

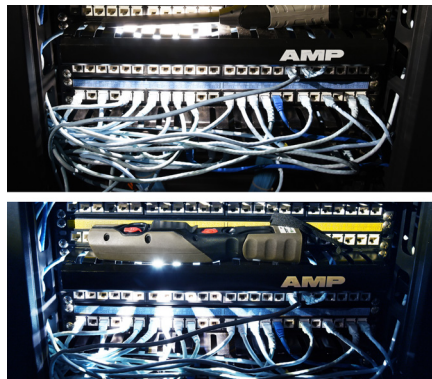

Nr. art.	0827940383 ●
Sasia	1

Temperatura e ngjyrës	6500 K
Indeksi minimal i performancës së ngjyrave (CRI)	80
Ndriçimi kryesor max/min	600 lm / 250 lm
Ndriçimi ndihmës	120 lm
Kohëzgjatja e ndriçimit kryesor min/max	2.5 h / 6 h
Kohëzgjatja e ndriçimit ndihmës	10 h
Koha e mbushjes	4 h (5VDC/1A)
Indeksi i mbrojtjes	IP 54
Indeksi i mbrojtjes nga goditjet	IK 08
Tensioni nominal	5 V/DC
Kapaciteti i baterisë	2600 mAh
Temperatura punuese	-20 °C+40 °C
Dimensionet	340 x 52 x 41 mm
Pesha	300 g

Bateria Li-ion: 3.7V, 9.62Wh, 18650-2600mAh



Llambë me bateri-LED-rimbushëse-me magnet-5 + 1 LED

Dizajn i përshtatur për vende të ngushta

Bateri e teknologjisë së avancuar Litium-ion

Kohë e shkurtë për mbushje dhe kohë e gjatë ndriçimi.

Me magnet të fortë

Numri i LED-ve

- 1 x COB LED 3 W
- 1 x LED



Nr. art	0827 940 113
Sasia	1
Ndriçimi kryesor	350 lm
Ndriçimi drita ndihmëse	110 lm
Kohëzgjatja e ndriçimit, drita kryesore	1.75 h
Kohëzgjatja e ndriçimit, drita ndihmëse	4.5 h
Koha e mbushjes	2 h
Indeksi i mbrojtjes IP	IP 44
Indeksi i mbrojtjes IP, për adapter	IP 20
Indeksi i mbrojtjes nga goditjet IK	IK07

SETI PËR MBUSHJE

Për llambë WLH 1.3 dhe 1.5

Përfshinë:

- Mbushës për veturë, 12 V/24 V.
- Kablo USB dhe adapter, 100-240 V.



Nr. art.	0827 940 213
Sasia	1
Tensioni për mbushës veturë min/max	12 / 24 V/DC
Tensioni min/max	100 / 240 V/AC



Shënim

Vetëm kablo USB e përfshirë në paketim

Llambë koke-LED-rimbushëse-me sensor-ERGOPOWER

Llambë e përshtatshme për kokë, me sensor

- Me madhësi dhe masë të vogël, me mbrojtje gome , niveli IK07.
- Me bateri Litium-polimer, dhe kablo per mbushje Micro USB 2.0.

Dritë jashtëzakonisht e fortë e cila emetohet në interval prej 60°

Mundësi e rregullimit të pozitës deri në kënd 60 °.

Sensor (Infrared) për detektimin e lëvizjeve

Ndërprerësi i sensorit - Sensori i lëvizjes (me lëvizjet e dorës) deri në 5 cm distancë nga llamba.

Nr. art.	0827 809 635 
Paketimi	1
Ndriçimi min/max	100/280 lm
Kohëzgjatja e ndriçimit min/max	2 / 5,5 h
Koha e mbushjes	2,5 h
Indeksi i mbrojtjes	IP65
Kapaciteti i baterisë	1500 mAh





Llambë koke-LED-SL1-me bateri

Ndriçim me dy funksione(fuqi, fuqi e ulët)

- Llambë të rrotullueshme 90°.
- Intesitet i lartë i dritës për fokus më të mirë.



Llambë koke-LED-SL4-me bateri

Potenciometër për rregullimin e nivelit të ndriçimit

- 2 funksione të energjisë..
- Konsum i ulët i energjisë.
- 4 funksione të ndriçimit (i ulët, i lartë, boost, blink).
- Llamba rrotullohet deri në 90°.
- Mundësia e mbushjes së baterive AAA.



Nr. art.	0827 809 100
Numri i LED	3
Ndriçimi	60 lm
Temperatura e ngjyrës	6500 - 7500 K
Distanca e ndriçimit	30 m
Kohëzgjatja e ndriçimit	60 h
Indeksi i mbrojtjes	IP54
Bateria (nuk përfshihet)	Micro AAA. LR03. AM4 (3)

Nr. art.	0827 809 140
Numri i LED	1
Ndriçimi	250 lm
Temperatura e ngjyrës	6500 - 7500 K
Distanca e ndriçimit	160 m
Kohëzgjatja e ndriçimit	5 h
Indeksi i mbrojtjes	IP54
Bateria (nuk përfshihet)	Micro AAA. LR03. AM4 (4)



Kwđ. ap.	0981 736
Ndriçimi	500 lm
Nr. i LED	16
Fuqia	6 W
Indeksi i mbrojtjes	IP64
Indeksi i mbrojtjes nga goditjet	IK07
Kategoria e mbrojtjes	II
Tensioni min/max	220 / 240 V/AC
Frekuenca min/max	50 / 60 Hz
Lloji i kabllos	H05BQ-F2x1 mm ²
Gjatësia e kabllos	5 m
Koka për prizë	1 kokë Schuko, 16 A



NEO!

Llambë dore-LED-elektrike-WLH 6

Dritë të këndshme, pa hije, për punë relaksuese

Nuk ka nevojë të zëvendësoni llambën

- Kurseni kohë.
- Nuk ka nevojë për pritje

Konsum i ulët i energjisë

- Kursim kosto
- Nuk ndotë ambientin

Pa ngrohje paraprake (pre-heating)

- Efikasitet i menjëhershëm
- Startim i mirë edhe në të ftohtë

Rezistente në vajra, benzinë dhe rreze UV



Kwđ. ap.	0981 742
Nr. i LED	20
Ndriçimi	620 lm
Temperatura e ngjyrës	4200 K
Lloji i kabllos	5 m H05RN-F "FLEX" 2 x 1 mm ²
Lloji i prizës	Kokë prize, gomë
Indeksi i mbrojtjes	IP64
Kategoria e mbrojtjes	II



Llambë dore-LED-elektrike-WLH 20

Dritë e butë, e këndshme pa hije, për punë relaksuese

Nuk ka nevojë të zëvendësoni llambën

- Kurseni kohë

Konsum i ulët i energjisë

- Kursim kosto
- Nuk ndotë ambientin

Pa ngrohje paraprake (pre-heating)

- Efikasitet i menjëhershëm
- Startim i mirë edhe në të ftohtë

Llambë pune-elektrike-360° -26W

Dritë e butë, e këndshme pa hije, për punë relaksuese

- Panel LED me efikasitet të lartë SMD LED ($\geq 110 \text{ lm / W}$).
- Mbyllje me rezistencë ndaj goditjeve dhe thyerjeve.
- Mbajtëse nga çeliku inoks.
- Me valvulë për balancim të presionit.
- Me mundësi fiksimi edhe në mur.
- Nuk ka nevojë për ndërrimin e poçit.
- Konsum i ulët i energjisë.
- Nuk ka nevojë për nxehje paraprake (pre-heating).




Fusha e përdorimit:

Për përdorim të jashtëm dhe të brendshëm.



Nr. art.	0981 180 950
Verzioni	1 kokë për prizë (max. 3 kW)
Fluksi ndriçues	3400 lm
Ndriçimi i llambës	3900 lm
Temperatura e ngjyrës	5000 K
Fuqia	30 W
Indeksi i mbrojtjes	IP54
Indeksi i mbrojtjes nga goditjet	IK07
Klasa e mbrojtjes	1 / ground
Tensioni min/max	220 / 240 V/AC
Frekuenca min/max	50 / 60 Hz
Lloji i kabllos	H07BQ-F3G1,5 mm ²
Gjatësia e kabllos	5 m
Priza	1 prizë Schuko, 16 A
Dimenzionet	230 x 197 x 210 mm

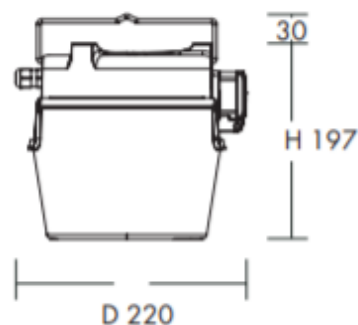



LLAMBA PARALAJMËRUESE



Llambë paralajmëruese LED me 16 LED.

Bateri litiumi me jetëgjatësi të lartë.

- Adapter 100 - 240 V AC.
- Mbushës për vetura 12 - 24 V DC.
- Kabllo USB dhe magnet të fortë.
- Me LED të kuqe.
- Dimensionet: 108 x 111 mm.

9 mënyra të ndryshme funksionimi

Rrotullues, ndezje e shpejtë, ndezje e vetme, ndezje alternative, shpëtim SOS, dritë e ndritshme e vazhdueshme, dritë e butë e vazhdueshme, dritë ndezje 2-LED, dritë ndezje 4-LED.

Fusha e përdorimit

Në varësi të asaj për të cilën përdoret, mund të montohet ose të varet kudo që nevojitet dritë paralajmëruese, për shembull në rrugë, në një vend pune, në një makinë ose në sipërfaqe të tjera. Llamba paralajmëruese LED është e papërshkueshme nga uji dhe mund të përdoret në mënyrë të sigurt për qëllime detare ose në ndonjë mjedis tjetër të lagësht. I papërshkueshëm nga uji deri në një thellësi uji prej 1 metër. Llamba paralajmëruese noton në ujë nëse nuk është e fiksuar në pozitë.



Nr. Art.	0827 559 000
Përshkrimi i baterisë	Li-Ion
Numri i baterive	1 copë

BATERI



Bateritë e rrafshëta litiumi, 3V

Përshkrimi IEC	Ø x H mm	Foto	Nr. Art.
CR 1616	16,0 x 1,6	1	0827081616
CR 1620	16,0 x 2	2	0827081620
CR 1632	16,0 x 3,2	3	0827081632
CR 2016	20,0 x 1,6	4	0827082016
CR 2025	20,0 x 2,5	5	0827082025
CR 2032	20,0 x 3,2	6	0827082032
CR 2450	24,0 x 5,0	7	0827082450



Bateri e rrafshët litiumi MINI V13GA / 1,5V

Nr. Art. 0827 08 13



Bateria MINI V23GA - 12V

Nr. Art. 0827 08 23



Bateri Alkaline "HIGH POWER"

Bateri e fuqishme për punë me energji intensive. Shumë eficiente dhe ekonomike.

Emërtimi	Tensioni (Volt)	Nr. Art.
AAA / Micro / LR03	1,5	0827111 ●
AA / Mignon / LR6		0827112 ●
C / Baby / LR14		0827 113 ●
D / Mono / LR20		0827114 ●
E / Block / 6LR61	9	0827115 ●

*Në një paketim praktik.

Mbushës i baterive PRO 4

- Mundësia për të përdorur bateri të zakonshme
- Lehtë i pastër LCD.
- Dalja USB
- Kohëmatësi i sigurisë
- Monitorim i pavarur i mbushjes së baterive.
- Mbrojtja nga mbingarkesa
- Fikje e tensionit pas mbushjes



Nr. Art.	0827405
Tensioni hyrës min/mx	100 - 240 V/AC
Tensioni hyrës 2	12 V/DC
Tensioni mbushës për bateri	1,45 V/DC
Rryma e mbushjes për AA bateri	450 mA
Përmasat (L x W x H)	105 x 65 x 27 mm
Pesha e produktit	520 g
Indeksi i mbrojtjes	IP20

PAKETIMI ... PERFORMANCA E LARTË!

Rafte për vendosje / ekspozim të baterive

Bateri Alkale "HIGH POWER"



Shifra	Përshkrimi	Sasia
827 111	Bateri Alkale AAA MICRO LR03, 1.5V, 4 copë	30x4
827 112	Bateri Alkale AA MIGNON LR6 - 1.5V, 4 copë	20x4

Shifra	Përshkrimi	Sasia
827 111	Bateri Alkale AAA MICRO LR03, 1.5V, 4 copë	15x4
827 112	Bateri Alkale AA MIGNON LR6 - 1.5V, 4 copë	20x4
827 113	Bateri Alkale C BABY LR14 - 1.5V, 2 copë	5x2
827 114	Bateri Alkale D MONO LR20 - 1.5V, 2 copë	5x2
827 115	Bateri Alkale E BLOCK 6LR61 - 9V, 1 copë	10x1

Shënime

[illegible]

SISTEMET E NDRIÇIMIT & ENERGJISË

  **Würth-Kosova Sh.p.k.**

Magj. Prishtinë-Ferizaj Km.7

Fsh. Llapnasellë pn.10500, Kosovë

Tel: +383 (0) 38 600 308

info@wurth-kosova.com

www.wurth-kosova.com

eshop.wurth-kosova.com

