



Pajisje për siguri në punë



Doreza



Pajisje mbrojtëse për kokë



Pajisje mbrojtëse për salduesit





01

Pajisje për siguri në punë

01/

Astari
/ Lëkurë
/ Tekstil



03/

Mbrojtje nga shpimi (mes-shuall)
/ Mbrojtje me çelik
/ Mbrojtje me kevlar



05/

Shtroja
/ Shtrojë e ndashme antistatike
/ Shtrojë e ndashme antistatike, anatomike



02/

Materiali i jashtëm
/ Lëkurë cilësore
/ Lëkurë
/ Lëkurë e rrotulluar (antilop)
/ Lëkurë anti abrazive e mveshur me tekstil
/ Mikrofibër



04/

Maja mbrojtëse
/ Prej çeliku
/ Kompozite (Më e lehtë dhe më elastike nga ajo e çelikut, nuk reagon në fushë magnetike, veti izoluese termike dhe elektrike)
Të dy majat kanë shtresë gome për rehati më të mirë.



06/

Shuall
/ Shuall njëstresorë poliuretani
/ Shuall dyshtresorë poliuretani
/ Shuall gome
(I qëndrueshëm në temp. deri 300°C)
/ TPU - Elastomer Termoplastik
(I qëndrueshëm në temp. deri 100°C)



01/ Materiali i brendshëm (astari)

02/ Materiali i jashtëm

03/ Mbrojtje nga shpimi (messhuall)

05/ Shtroja

04/ Maja mbrojtëse

06/ Shualli



NIVELET E MBROJTJES

Lloji	Këpucë pune					Këpucë për siguri në punë							
Standardi	EN ISO 20347					EN ISO 20345							
Niveli i mbrojtjes	01	02	03	04	05	SB	S1	S1P	S2	S2P	S3	S4	S5
Materiali i përdorur	Lëkurë dhe materiale tjera (polimerë sintetikë ose jonatyrorë)			Polimerë sintetikë ose natyrorë		Lëkurë dhe materiale tjera (polimerë sintetikë ose jonatyrorë)						Polimerë sintetikë ose natyrorë	
Shuall rezistent ndaj vajit	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Mbrojtje nga shkarkimi elektrostatik (antistatike)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Absorbim i energjisë në thembër (amortizim)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Nuk thithin ujin (zmbrapsin ujin)		✓	✓						✓	✓	✓		
Qëndrueshmëri ndaj ndikimit të ujit (të qëndrueshme ndaj ujit)				✓	✓							✓	✓
Mbrojtje nga shpimi në shuall (messhuall)			✓		✓			✓		✓	✓		✓
Majë mbrojtëse për gishta						✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Shuall i presuar (shtypur)			✓		✓						✓		✓

PIKTOGRAMET



Antistatike



Rezistente ndaj rrëshqitjes, SRA qeramike dhe detergjentë



Shirit reflektues për tu vërejtur më lehtë



100% pa metal – nuk përmbajnë metal




Mbrojtje nga shpimi



Rezistente ndaj rrëshqitjes SRB - metal dhe glicerinë



Nuk thithin ujë



Shuall gome, të qëndrueshme në temperatura: prej -40 deri +300°C (1min), prej -40 deri +150°C (30min)




Shuall i qëndrueshëm ndaj vajit



Rezistente ndaj rrëshqitjes SRC - qeramike, detergjent, metal dhe glicerinë



Të qëndrueshme ndaj ujit



Shuall TPU, i qëndrueshëm në temperatura prej -40 deri +100°C (30min) Qëndrueshmëri e lartë në gërvishje dhe gërryerje.



Amortizim



Majë mbrojtëse për gishta



Ultra light - Jashtëzakonisht të lehta në peshë

O1



Corona - e thellë
faqe 22



Corona - e shkurtë
faqe 22



Digiti M
faqe 26



Digiti W
faqe 26



Jogger Azure
faqe 33



Jogger Black
faqe 33



Jogger Sport
faqe 30



Jogger Stripe
faqe 29



Jogger GoldNet
faqe 32



Jogger XQT
faqe 30



Kronos - e thellë
faqe 21



Kronos - e shkurtë
faqe 21

O2



Camel - oker
faqe 20



Camel - e zezë
faqe 20



Libra - e thellë
faqe 22



Libra - e shkurtë
faqe 22



Redita
faqe 25



Jogger Etna
faqe 31

	 O1	 O1	 O1	 O1	 O1	
	Jogger Cobalt faqe 29	Jogger Coyote faqe 33	Jogger Vivid faqe 30	Jogger Mike faqe 29	Jogger SkyNet faqe 32	

	 O1	 O1	 O1	 O1	 O1	
	Leon - e thellë faqe 21	Leon - e shkurtë faqe 21	Orion faqe 24	Sirocco faqe 18	Triton faqe 22	

O4

S1P

	 O4	 O4	 O4	 S1P	 S1P	 S1P
	Standard - e bardhë faqe 34	Standard - e zezë faqe 34	Standard - e gjelbër faqe 34	Atina faqe 28	Cyclone - e thellë faqe 21	Cyclone - e shkurtë faqe 21

S1P

Jogger
faqe 31



Kastor - e thellë
faqe 19



Kastor - e shkurtë
faqe 19



Monza - e thellë
faqe 21



Monza - e shkurtë
faqe 21



Pegazus - e thellë
faqe 17

S2

Kalmia
faqe 27



Lotus
faqe 27



Mistral
faqe 25



Digo - e thellë
faqe 16



Digo - e shkurtë
faqe 16



Poluks - e thellë
faqe 15

S3

Sneakers - e thellë
faqe 18



Sneakers - e shkurtë
faqe 18



Solano - e thellë
faqe 15



Solano - e shkurtë
faqe 15



Taurus - e thellë
faqe 17



Taurus - e shkurtë
faqe 17

	 S1P	 S1P	 S1P	 S1P	 S1P	 S1P
	Pegazus - e shkurtë faqe 17	Phoenix faqe 23	Pluton faqe 19	Sintra faqe 28	Vega faqe 23	Zoro faqe 24

 S3	 S3	 S3	 S3	 S3	 S3
Poluks - e shkurtë faqe 15	Rezisto faqe 14	Rubber Guard - e thellë faqe 14	Rubber Guard - e shkurtë faqe 14	Sienna - e thellë faqe 16	Sienna - e shkurtë faqe 16

S5			SB		
 S3	 S5	 S5	 SB	 SB	
Varmo faqe 20	Rokon - e zezë faqe 34	Rokon - e verdhë faqe 34	Melia faqe 26	Selago faqe 26	

PAJISJE PËR SIGURI NË PUNË

**Veshja e brendshme**

3D Hong Kong tekstil
mundëson ajrosjen e lëkurës

**Majë mbrojtëse për gishta**

E çeliktë

Materiali i jashtëm

Lëkurë e kthyer, ngjyrë kafe

**Messhuall**

Prej Kevlari

REZISTO

Art. 05359001... 36-47 - e thellë
Sipas standardit EN ISO 20345:2011



SHUALL Prej gome

SHTROJË Antistatike, anatomike / mund të heqet dhe ndërrohet

PESHA 710 g / për copë nr. 42

**S3****WÜRTH****Veshja e brendshme**

3D Hong Kong tekstil
mundëson ajrosjen e lëkurës

**Majë mbrojtëse për gishta**

Kompozite

Materiali i jashtëm

Lëkurë

**Messhuall**

Prej Kevlari

RUBBER GUARD

Art. 05359151... 36-47 - E thellë / Art. 05359150... 36-47 - E shkurtë
Sipas standardit EN ISO 20345:2011



SHUALL Prej gome

SHTROJË Antistatike, anatomike / mund të heqet dhe ndërrohet

PESHA 720 g (e thellë); 670 g (e shkurtë) / për copë nr. 42

**S3**



POLUKS

Art. 05357061... 36-47 - e thellë / Art. 05357060... 36-47 - e shkurtë
Sipas standardit EN ISO 20345:2011



SHUALL Dyshtresorë prej poliuretani

SHTROJË Antistatike / mund të heqet dhe ndërrohet

PESHA 700 g (e thellë); 660 g (e shkurtë) / për copë nr. 42



PAJISJE PËR SIGURI NË PUNË



SOLANO

Art. 05357070... 36-47 - e thellë / Art. 05357071... 36-47 - e shkurtë
Sipas standardit EN ISO 20345:2011



SHUALL Dyshtresorë prej poliuretani

SHTROJË Antistatike / mund të heqet dhe ndërrohet

PESHA 590 g (e thellë); 560 g (e shkurtë) / për copë nr. 42



PAJISJE PËR SIGURI NË PUNË



Veshja e brendshme
3D Hong Kong tekstil,
mundëson ajrosjen e lëkurës



Majë mbrojtëse për gishtat
Kompozite

Materiali i jashtëm
Lëkurë



Messhuall
Prej Kevlari

SIENNA

Art. 05357031... 36-47 - e thellë / Art. 05357030... 36-47 - e shkurtë
Sipas standardit EN ISO 20345:2011



SHUALL Njështresorë prej poliuretani

SHTROJË Antistatike, anatomike / mund të heqet dhe ndërrohet

PESHA 570 g (e thellë); 530 g (e shkurtë) / për copë nr. 42



S3



Veshja e brendshme
3D Hong Kong +
membranë zbrapsëse uji



Majë mbrojtëse për gishtat
Prej çeliku

Materiali i jashtëm
Lëkurë anilinë



MEMBRANA VAGOTEX
mundëson qendr.
ndaj ujit, gjendet
nën veshjen e
brendshme

Messhuall
Prej çeliku

DIGO

Art. 05358061... 36-47 - e thellë / Art. 05358060... 36-47 - e shkurtë
Sipas standardit EN ISO 20345:2011



SHUALL Dyshtresorë prej poliuretani

SHTROJË Antistatike, anatomike / mund të heqet dhe të ndërrohet

PESHA 740 g (e thellë); 720 g (e shkurtë) / për copë nr. 42



S3





TAURUS

Art. 05357050... 36 - 47 - e thellë / Art. 05357040... 36 - 47 - e shkurtë
Sipas standardit EN ISO 20345:2011



SHUALL Dyshtresorë poliuretani
SHTROJË Antistatike / mund të heqet dhe të ndërrohet
PESHA 710 g (e thellë); 670 g (e shkurtë) / për copë nr. 42



PEGAZUS

Art. 05357701... 36 - 47 - e thellë / Art. 05357700... 36 - 47 - e shkurtë
Sipas standardit EN ISO 20345:2007



SHUALL Dyshtresorë poliuretani
SHTROJË Antistatike / mund të heqet dhe ndërrohet
PESHA 690 g (e thellë); 650 g (e shkurtë) / për copë nr. 42



PAJISJE PËR SIGURI NË PUNË



Veshja e brendshme
3D Hong Kong tekstil
mundëson ajrosjen e lëkurës

Materiali i jashtëm
Tekstil/najlon

SIROCCO

Art. 05351000... 36 - 47
Sipas standardit EN ISO 20347:2004



SHUALL Dyshtresorë poliuretani
SHTROJË Antistatike, anatomike / mund të heqet dhe të ndërrohet
PESHA 400 g / për copë nr. 42



WÜRTH



Veshja e brendshme
3D Hong Kong tekstil
mundëson ajrosjen e lëkurës



SUPER COMFORT
Majë e madhe,
ofron
komfort shtesë

Majë mbrojtëse për gishta
Kompozite

Materiali i jashtëm
Lëkurë e zezë me antiabraziv



Messhuall
Prej Kevlari

SNEAKERS

Art. 05357019... 36-47 - e thellë / Art. 05357010... 36-47 - e shkurtë
Sipas standardit EN ISO 20345:2011



SHUALL Dyshtresorë poliuretani
SHTROJË Antistatike, anatomike / mund të heqet dhe të ndërrohet
PESHA 640 g (e thellë); 570 g (e shkurtë) / për copë nr. 42





KASTOR

Art. 05355111... 36-47 - e thellë / Art. 05355110... 36-47 - e shkurtë
Sipas standardit EN ISO 20345:2011



SHUALL Dyshtresorë poliuretani
SHTROJË Antistatike, anatomike / mund të heqet dhe të ndërrohet
PESHA 640 g (e thellë); 600 g (e shkurtë) / për copë nr. 42



PAJISJE PËR SIGURI NË PUNË



PLUTON

Art. 05355500... 36 - 47
Sipas standardit EN ISO 20345:2007



SHUALL Dyshtresorë poliuretani
SHTROJË Antistatike, anatomike / mund të heqet dhe të ndërrohet
PESHA 630 g / për copë nr. 42



PAJISJE PËR SIGURI NË PUNË

**Veshja e brendshme**

3D Hong Kong tekstil
mundëson ajrosjen e lëkurës

Materiali i jashtëm

E zezë: Lëkurë anilinë / najlon
Okër: Lëkurë e kthyer / najlon

CAMEL

Art. 05350110... 36-47 - E zezë / Art. 05350111... 36-47 - Ngj. Okër
Sipas standardit EN ISO 20345:2011



SHUALL Njështresorë poliuretani

SHTROJË Antistatike, anatomike / mund të heqet dhe të ndërrohet

PESHA 580 g (ngj e zezë dhe okër) / për copë nr. 42

**Veshja e brendshme**

Prej gëzofi

**Majë mbrojtëse për gishta**

Kompozite

Materiali i jashtëm

Lëkurë anilinë

**Messhuall**

Prej Kevlari

VARMO

Art. 05350241... 36-47
Sipas standardit EN ISO 20345:2011



SHUALL Dyshtresorë poliuretani

SHTROJË Antistatike, anatomike / mund të heqet dhe të ndërrohet

PESHA 760 g / për copë nr. 42





Veshja e brendshme
Tekstil i zi



Majë mbrojtëse për gishta
Prej çeliku

Materiali i jashtëm
Lëkurë antilop në kombinim me najlon dhe shirit reflektues 3M në thembër (syri i maces).



Messhuall
Prej çeliku

MONZA / LEON

Art. 05357570... 36 - 47 - e thellë / Art. 05357580... 36 - 47 - e shkurtë
Sipas standardit EN ISO 20345:2007 / **MONZA**

Art. 05356570... 36 - 47 - e thellë / Art. 05356580... 36 - 47 - e shkurtë
Sipas standardit EN ISO 20347:2004 / **LEON**



Pamje e shuallit për modelet Monza dhe Leon

Monza dhe Leon

SHUALL Njështresorë poliuretani
SHTROJË Antistatike / mund të heqet dhe ndërrohet
PESHA Monza 610 g (e thellë); 590 g (e shkurtë) / Leon 450 g (e thellë); 430 g (e shkurtë) për copë



MODELI I NJËJTË
EKZISTON EDHE ME
NIVELIN MBROJTËS -
O1
MODELI LEON

PAJISJE PËR SIGURI NË PUNË



Veshja e brendshme
Tekstil i zi



Majë mbrojtëse për gishta
Prej çeliku

Materiali i jashtëm
Lëkurë antilop në kombinim me najlon dhe shirit reflektues 3M në thembër (syri i maces).



Messhuall
Prej çeliku

CYCLONE / KRONOS

Art. 05357661... 36 - 47 - e thellë / Art. 05357660... 36 - 47 - e shkurtë
Sipas standardit EN ISO 20345:2007 / **CYCLONE**

Art. 05357691... 36 - 47 - e thellë / Art. 05357690... 36 - 47 - e shkurtë
Sipas standardit EN ISO 20347:2004 / **KRONOS**



Pamje e shuallit për modelet Cyclone dhe Kronos

Cyclone dhe Kronos

SHUALL Njështresorë poliuretani
SHTROJË Antistatike / mund të heqet dhe ndërrohet
PESHA Cyclone 630 g (e thellë); 570 g (e shkurtë) / Kronos 430 g (e thellë); 390 g (e shkurtë) për copë



MODELI I NJËJTË
EKZISTON EDHE ME
NIVELIN MBROJTËS - **O1**
MODELI KRONOS

PAJISJE PËR SIGURI NË PUNË



Veshja e brendshme
Tekstil i zi

Materiali i jashtëm
Lëkurë



Veshja e brendshme
Tekstil i zi

Materiali i jashtëm
Lëkurë antilop ngjyrë hiri me vrima (perforacion)



Veshja e brendshme
Tekstil i zi

Materiali i jashtëm
Lëkurë

CORONA

Art. 05356901... 36 - 47 - e thellë / Art. 05356900... 36 - 47 - e shkurtë
Sipas standardit EN ISO 20347:2004



SHUALL Njëstresorë poliuretani

SHTROJË Antistatike/ mund të heqet dhe ndërrohet

PESHA 420 g (e thellë); 400 g (e shkurtë) / për copë nr. 42



TRITON

Art. 0535729136... 36 - 47 - e shkurtë
Sipas standardit EN ISO 20347:2004



SHUALL Njëstresorë poliuretani

SHTROJË Antistatike / mund të heqet dhe ndërrohet

PESHA 420 g / për copë nr. 42



LIBRA

Art. 05357491... 36 - 46 - e thellë / Art. 05357490... 36 - 46 - e shkurtë
Sipas standardit EN ISO 20347:2004.



SHUALL Njëstresorë poliuretani

SHTROJË Antistatike / mund të heqet dhe ndërrohet

PESHA 410 g (e thellë); 390 g (e shkurtë) / për copë nr. 42





VEGA

Art. 05354001... 36 - 47
Sipas standardit EN ISO 20345:2011



SHUALL Njështresorë poliuretani
SHTROJË Antistatike / mund të heqet dhe ndërrohet
PESHA 590 g / për copë nr. 42



PAJISJE PËR SIGURI NË PUNË



PHOENIX

Art. 05354091... 36 - 47
Sipas standardit EN ISO 20345:2011



SHUALL Dyshtresorë poliuretani
SHTROJË Antistatike / mund të heqet dhe ndërrohet
PESHA 540 g / për copë nr. 42



PAJISJE PËR SIGURI NË PUNË

**Veshja e brendshme**

3D Hong Kong tekstil
mundëson ajrosjen e lëkurës

Materiali i jashtëm

Mikrofibër me vrima

ORION

Art. 05354101... 36-47

Sipas standardit EN ISO 20345:2011



SHUALL Njështresorë poliuretani

SHTROJË Antistatike / mund të heqet dhe ndërrohet

PESHA 370 g (e zezë dhe e bardhë) / për copë nr. 42



100%
METAL
FREE

O1

**Veshja e brendshme**

3D Hong Kong tekstil
mundëson ajrosjen e lëkurës

**Majë mbrojtëse për gishta**

Kompozite

Materiali i jashtëm

Lëkurë e kthyer / najlon

**Messhuall**

Prej Kevlari

ZORO

Art. 05357800... 36 - 47

Sipas standardit EN 20345:2007



SHUALL Dyshtresorë poliuretani

SHTROJË Antistatike, anatomike / mund të heqet dhe të ndërrohet

PESHA 490 g / për copë nr. 42



100%
METAL
FREE

S1P



MISTRAL

Art. 05357090... 36 - 47
Sipas standardit EN 20345:2011



SHUALL Dyshtresorë poliuretani
SHTROJË Antistatike, anatomike / mund të heqet dhe të ndërrohet
PESHA 430 g / për copë nr. 42



PAJISJE PËR SIGURI NË PUNË



REDITA

Art. 05353030... 35 - 42
Sipas standardit EN ISO 20347:2011



SHUALL Njëstresorë poliuretani
SHTROJË Antistatike, anatomike / mund të heqet dhe të ndërrohet
PESHA 360 g / për copë nr. 42



PAJISJE PËR SIGURI NË PUNË

**Materiali i jashtëm**

Lëkurë me vrima

Veshja e brendshme
Sintetike**Materiali i jashtëm**

Lëkurë me vrima

Veshja e brendshme
Sintetike**DIGITI-W**

Art. 05353090... 36-42

DIGITI-M

Art. 05353091... 40-46

**SHUALL** Njëstresorë poliuretani**SHTROJË** Prej lëkure**PESHA** 280 g (Digiti-W); 300 g (Digiti-M) / për copë nr. 42**Materiali i jashtëm**

Mikrofibër që liron avullin e ujit

Veshja e brendshme
Liron avullin e ujit, antibakteriale, të qëndrueshme në grisje**Majë mbrojtëse për gishta**
Kompozite**Materiali i jashtëm**

Mikrofibër që liron avullin e ujit

Veshja e brendshme
Liron avullin e ujit, antibakteriale, të qëndrueshme në grisje**Majë mbrojtëse për gishta**
Kompozite**MELIA**

Art. 05357210... 36 - 47

Sipas standardit EN 20345:2011

SELAGO

Art. 05357222... 36 - 47

Sipas standardit EN 20345:2011

**SHUALL** Njëstresorë poliuretani**SHTROJË** Antistatike, anatomike / mund të heqet dhe të ndërrohet**PESHA** 420 g (Melía); 420 g (Selago) / për copë nr. 42



LOTUS

Art. 05357220... 36-47
Sipas standardit EN ISO 20345:2011



SHUALL Njështresorë poliuretani
SHTROJË Antistatike / mund të heqet dhe ndërrohet
PESHA 430 g / për copë nr. 42



KALMIA

Art. 05357230... 36 - 47
Sipas standardit EN ISO 20345:2011



SHUALL Dyshtresorë poliuretani
SHTROJË Antistatike / mund të heqet dhe ndërrohet
PESHA 440 g / për copë nr. 42



PAJISJE PËR SIGURI NË PUNË

**Veshja e brendshme**

3D Hong Kong tekstil
mundëson ajrosjen e lëkurës

**Majë mbrojtëse për gishta**
Kompozite**Materiali i jashtëm**

Lëkurë Antiabrazive me thurje
tekstili ngj kaltër-hiri

**Messhuall**
Prej Kevlari**ATINA**

Art. 05357131... 36 - 47
Sipas standardit EN 20345:2007



SHUALL Dyshtresorë poliuretani

SHTROJË Antistatike / mund të heqet dhe ndërrohet

PESHA 660 g / për copë nr. 42



100%
METAL
FREE

S1P

**Veshja e brendshme**

3D Hong Kong tekstil
mundëson ajrosjen e lëkurës

**Majë mbrojtëse për gishta**
Kompozite**Materiali i jashtëm**

Lëkurë e kthyer, me vrima

**Messhuall**
Prej Kevlari**SINTRA**

Art. 05358500... 36-47
Sipas standardit EN ISO 20345:2011



SHUALL Dyshtresorë poliuretani

SHTROJË Antistatike / mund të heqet dhe ndërrohet

PESHA 650 g / për copë nr. 42



S1P



Veshja e brendshme
3D Hong Kong tekstil
mundëson ajrosjen e lëkurës

Materiali i jashtëm
Lëkurë e kthyer /nailon



Veshja e brendshme
Lëkurë

Materiali i jashtëm
Lëkurë Antiabrazive me thurje
tekstili ngj kaltër-hiri



Veshja e brendshme
Lëkurë/3D Hong Kong tekstil
mundëson ajrosjen e lëkurës

Materiali i jashtëm
Lëkurë e kthyer /nailon

JOGGER MIKE

Art. 05357300... 36 - 47
Sipas standardit EN 20345:2007



SHUALL Elastomer termoplastik
SHTROJË Antistatike, anatomike / mund të heqet dhe të ndërrohet
PESHA 440 g / për copë nr. 42



01



JOGGER STRIPE

Art. 05357320... 36 - 47
Sipas standardit EN 20345:2007



SHUALL Elastomer termoplastik
SHTROJË Antistatike, anatomike / mund të heqet dhe të ndërrohet
PESHA 420 g / për copë nr. 42



01



JOGGER COBALT

Art. 05357321... 36-47
Sipas standardit EN ISO 20345:2011



SHUALL Elastomer termoplastik
SHTROJË Antistatike, anatomike / mund të heqet dhe të ndërrohet
PESHA 430 g / për copë nr. 42



01



PAJISJE PËR SIGURI NË PUNË



Veshja e brendshme
3D Hong Kong tekstil
mundëson ajrosjen e lëkurës

Materiali i jashtëm
Lëkurë e kthyer/najlon

JOGGER XQT

Art. 05357323... 36 - 47
Sipas standardit EN 20345:2007



SHUALL Elastomer termoplastik
SHTROJË Antistatike, anatomike / mund të heqet dhe të ndërrohet
PESHA 410 g / për copë nr. 42



Veshja e brendshme
3D Hong Kong tekstil
mundëson ajrosjen e lëkurës

Materiali i jashtëm
Lëkurë e kthyer/tekstil.
Shirit reflektues 3M
(syri i maces) në thembër

JOGGER SPORT

Art. 05357335... 36 - 47
Sipas standardit EN 20345:2007



SHUALL Elastomer termoplastik
SHTROJË Antistatike, anatomike / mund të heqet dhe të ndërrohet
PESHA 430 g / për copë nr. 42



Veshja e brendshme
3D Hong Kong tekstil
mundëson ajrosjen e lëkurës

Materiali i jashtëm
Lëkurë e kthyer

JOGGER VIVID

Art. 05357340... 36-47
Sipas standardit EN ISO 20345:2011



SHUALL Elastomer termoplastik
SHTROJË Antistatike, anatomike / mund të heqet dhe të ndërrohet
PESHA 460 g / për copë nr. 42





JOGGER

Art. 05357331... 36-47
Sipas standardit EN ISO 20345:2007



SHUALL Elastomer termoplastik
SHTROJË Antistatike, anatomike / mund të heqet dhe të ndërrohet
PESHA 550 g / për copë nr. 42



PAJISJE PËR SIGURI NË PUNË



JOGGER ETNA

Art. 05357361... 36-47
Sipas standardit EN ISO 20345:2011



SHUALL Elastomer termoplastik
SHTROJË Antistatike, anatomike / mund të heqet dhe të ndërrohet
PESHA 510 g / për copë nr. 42



PAJISJE PËR SIGURI NË PUNË

**Veshja e brendshme**

3D Hong Kong tekstil
mundëson ajrosjen e lëkurës

Materiali i jashtëm

Lëkurë e kthyer / Najlon

JOGGER GOLDNET

Art. 05357350... 36-47

Sipas standardit EN ISO 20345:2011



SHUALL Elastomer termoplastik

SHTROJË Antistatike / mund të heqet dhe ndërrohet

PESHA 450 g / për copë nr. 42

**Veshja e brendshme**

3D Hong Kong tekstil
mundëson ajrosjen e lëkurës

Materiali i jashtëm

Lëkurë e kthyer / Najlon

JOGGER SKYNET

Art. 05357351... 36-47

Sipas standardit EN ISO 20345:2011



SHUALL Elastomer termoplastik

SHTROJË Antistatike / mund të heqet dhe ndërrohet

PESHA 430 g / për copë nr. 42





Veshja e brendshme
3D Hong Kong tekstil
mundëson ajrosjen e lëkurës

Materiali i jashtëm
Lëkurë e kthyer / tekstil



Veshja e brendshme
3D Hong Kong tekstil
mundëson ajrosjen e lëkurës

Materiali i jashtëm
Lëkurë e kthyer / tekstil



Veshja e brendshme
3D Hong Kong tekstil
mundëson ajrosjen e lëkurës

Materiali i jashtëm
Lëkurë e kthyer / najlon

JOGGER COYOTE

Art. 05357390... 36 - 47
Sipas standardit EN 20345:2007



SHUALL Elastomer termoplastik
SHTROJË Antistatike / mund të heqet dhe ndërrohet
PESHA 460 g / për copë nr. 42



JOGGER AZURE

Art. 05357391... 36 - 47
Sipas standardit EN 20345:2007



SHUALL Elastomer termoplastik
SHTROJË Antistatike / mund të heqet dhe ndërrohet
PESHA 430 g / për copë nr. 42



JOGGER BLACK

Art. 05357392... 36-47
Sipas standardit EN ISO 20345:2011



SHUALL Elastomer termoplastik
SHTROJË Antistatike / mund të heqet dhe ndërrohet
PESHA 420 g / për copë nr. 42



PAJISJE PËR SIGURI NË PUNË



Veshja e brendshme
Astar DTY

Materiali i jashtëm
PVC + chemigum

STANDARD

Art. 05350011... 36 - 47, e zezë / 05350021... 36 - 47, e gjelbër / 05350101... 36 - 47, e bardhë
Sipas standardit EN ISO 20347:2004



Veshja e brendshme
Astar DTY

Materiali i jashtëm
PVC + chemigum

Majë mbrojtëse për gishta
Prej çeliku

Messhuall
Prej çeliku

ROKON

Art. 05350091... 36 - 47, e zezë / 05350031... 36 - 47, e verdhë
Sipas standardit EN ISO 20345:2011



O4

PESHA 700 g (e bardhë) / për copë nr. 42
PESHA 760 g (e zezë) / për copë nr. 42
PESHA 730 g (e gjelbër) / për copë nr. 42



PESHA 1310 g (e zezë) / për copë nr. 42
PESHA 1310 g (e verdhë) / për copë nr. 42



- Antistatike
- Antibakteriale
- Antifungicide
- Ka amortizues të goditjes
- Ka shtrojë për kalim të energjisë
- Jastëk për largim të lagështisë, teret shpejtë
- Densitet i trefishtë
- Mbështetje e rehatshme për tabanin e shputës
- Mbështetje për thembër

B01

Art. 05352003.. 37-47



MODELET E PËRSHTATSHME:

për të gjitha modelet e këpucëve përveç atij Jogger



- Antistatike
- Antibakteriale
- Antifungicide
- Ka amortizues të goditjes
- Jastëk për largim të lagështisë, teret shpejtë
- Densitet i trefishtë
- Mbështetje e rehatshme për tabanin e shputës
- Mbështetje për thembër

AD109

Art. 05352004.. 37-47



MODELET E PËRSHTATSHME:

për të gjitha modelet e këpucëve përveç atij Jogger

SHTROJA PËR KËPUCË



- Shtrojë antistatike
- Mbështetje e përshtatshme për tabanin e shputës
- Mbështetje për thembër

PS03

Art. 05352001.. 37-47



MODELET E PËRSHTATSHME:

të gjitha llojet e këpucëve përveç atyre Jogger



- Antistatike
- Anatomike
- Ka amortizues të goditjes
- Mbështetje e përshtatshme për tabanin e shputës
- Densitet i trefishtë

RIO

Art. 05352002.. 37-47



MODELET E PËRSHTATSHME:

për të gjitha modelet Jogger



Doreza



DORËZA PËR SIGURI NË PUNË

Duart i kanë shërbyer njeriut në kryerjen e shumë funksioneve jetësore. Zgjidhja për mbrojtjen e tyre, natyrisht gjatë kryerjes së punëve të rënda dhe të rrezikshme, duhet të jetë e menduar mirë, e përgjegjshme dhe e përshtatshme.

Dorezat mbrojtëse përdoren gati në të gjitha punët por edhe në jetën e përditshme.

Kërkesat në lidhje me pajisjet për mbrojtje personale dhe përgatitja e tyre, në Evropë janë të rregulluara me direktivat 89/686/EEG dhe janë konkretizuar tutje me disa standarde dhe ligje.

Për të përmbushur këto kërkesa të pajisjeve për mbrojtje personale, në industri është bërë ndarja në tri kategori rreziku:

01/ Rrezik i vogël, kategoria I

Kategoria I përfshinë dorezat mbrojtëse që mbrojnë nga rreziqet minimale, ato janë paraparë për përdorim në kushte ku përdoruesi mund vetë të vlerësojë rrezikun dhe nivelin e nevojshëm të mbrojtjes. Këtu hyjnë pajisjet e lehta për mbrojtje, dorezat duhet të përmbushin kërkesat themelore EN 420 dhe duhet të jenë të identifikuar me shenjat CE. Nuk nevojitet testimi i mostrës, mjafton licenca e përshtatshmërisë. Psh dorezat për kopsht.

02/ Rrezik mesatar, kategoria II

Kategoria II përfshin dorezat për mbrojtje nga rreziku i intensitetit të mesëm. Këtu nevojitet kontrollë shtesë i mostrës. Dorezat e kësaj kategorie përveç shenjes CE duhet të kenë edhe piktogramet e testeve të kryera në mostra si dhe llojin dhe nivelin e mbrojtjes të cilin e ofrojnë. Psh në këtë kategori bien dorezat për mbrojtje nga rreziqet mekanike.

03/ Rrezik i lartë, kategoria III

Dorezat e kategorisë III janë paraparë për mbrojtje nga lëndimet e rënda dhe të pariparueshme në shëndet (dëmtimet fizike deri në nivel të rrezikut për vdekje), në aso kushte ku shfrytëzuesi fundor nuk mund ti dlijë me kohë rreziqet potenciale. Dorezat e kategorisë III, përveç piktogrameve, në material duhet të kenë të shtypur edhe numrin kontrollues të institutit i cili ka kryer testimin-certifikimin. Këtu përfshihen të gjitha pajisjet për mbrojtje personale ku në rast defekti në to mund të ketë pasoja të rënda për shëndetin e përdoruesit, psh dorezat mbrojtëse nga kimikatet ose zjarri.

Shenjat në doreza



Standardet për doreza



EN 420 Kërkesa të përgjithshme për doreza

Ky standard definon kushtet për dorezat mbrojtëse në aspekt të: përmasës së dorezave, shenjave dhe piktogrameve, si dhe udhëzimeve për përdorim dhe mirëmbajtje. Shenja CE ka origjinë nga togfjalëshi francez **Conformité Européenne** – Përshtatshmëri Evropiane. Kjo shenjë na informon se produkti është projektuar dhe prodhuar në përputhje me të gjitha direktivat evropiane të shëndetit, sigurisë etj., që kanë të bëjnë me këtë produkt. Kjo shenjë nuk ka të bëjë me cilësinë e produktit, por në sigurinë në përdorim të të njëjtit. Dorezat nuk duhet të paraqesin rrezik nëse përdoren apo të nxisin lëndime.



a.b.c.d.

EN 388 Doreza për mbrojtje nga rreziqet mekanike

Dorezat që kanë këtë shenjë shërbejnë për mbrojtje të duarve nga rreziqet fizike dhe mekanike si: abrazioni, prerja me thikë, shpimi dhe gërvishja. Krahas piktogramin janë dhënë vlerësimet për katër nivele qëndrueshmërie - sa më i lartë vlerësimi aq më e madhe qëndrueshmëria e dorezave në atë rrezik:

- a - Qëndrueshmëri në abrazion (gërryerje), vlerësim 0 – 4
- b - Qëndrueshmëri në prerje me thikë, vlerësim 0 – 5
- c - Qëndrueshmëri në gërvishje, vlerësim 0 - 4
- d - Qëndrueshmëri në shpim, vlerësim 0 – 4

EN 374 Doreza për mbrojtje nga kimikatet dhe mikroorganizmat

Ky standard ka të bëjë me aftësinë e dorezave në mbrojtjen e përdoruesit nga kimikatet dhe / ose mikroorganizmat. Ekzistojnë mbi 15 000 kimikate të ndryshme, të cilat përdoren në mëse 60 000 prrodukte në industri, ndërtimtari , agrikulturë etj. Dorezat kimike të testuara dhe aprovuara janë zgjidhja e duhur për shumicën e këtyre kimikateve. Për të përzgjedhur dorezat e përshtatshme duhet ditur emrin e kimikatit-eve dhe sa gjatë do të jenë në kontakt dorezat me kimikatet.



A K L



Nëse dorezat ofrojnë mbrojtje të plotë gjatë punës me kimikate ato duhet të kenë piktogramin e duhur, si dhe së paku tri shenja me germa të kimikateve (nga 12 kimikatet e definuara me standard) për të cilat dihet koha e penetrimit në doreza nëse ekspozohen më gjatë se 30 minuta.

Doreza për mbrojtje të pjesshme nga kimikatet. (të papërkshueshme nga uji) duhet të jenë të shenjëzuara me piktogramet adekuate. Dorezat me kësioj shenjëzimi nuk përmbushin kushtin e mosdepërtimit për 30 minuta për të paktën 3 kimikate nga lista.



Dorezat për mbrojtje nga mikroorganizmat duhet të kenë AQL në vlerë 1 ose më pak se 2 dhe gjithashtu duhet të jenë të shenjëzuara me piktogramet e duhura.

Shenja	Testimi i kimikatit	Kategoria
A	Metanol	Alkoholi primar
B	Aceton	Ketoni
C	Aetonitril	Përbërje nitrile
D	Metilen klorid	Parafinë e klorinuar
E	Karbon disulfid	Përbërje organike me përmbajtje sulfuri
F	Toluen	Hidrokarbure aromatike
G	Dietilamin	Amine
H	Tetrahidrofuran	Përbërje Hetrociklike dhe etere
I	Etil acetat	Ester
J	n-Heptan	Hidrokarbure të ngopura
K	Hidroksid Natriumi 40%	Baza inorganike
L	Acid sulfurik 96%	Acide minerale inorganike



a.b.c.d.e.f.

EN 407 Doreza për mbrojtje nga rreziku i djegies

Natyra dhe niveli i mbrojtjes prej rreziqeve të nxehtësisë tregohen me piktogram , i cili tregohet me 6 shifra, të cilat tregojnë nivelin e kualitetit për tiparin e caktuar mbrojtës. Sa më i madh numri - aq më i mirë rezultati i testit, vlerësimi është 0 deri 4.

- a - Rezistente ndaj djegies, mostra i ekspozohet flakës së hapur
- b - Rezistente në kontakt me nxehtësi, mostra i nënshtrohet temp. nga + 100 °C deri + 500 °C.
- c - Rezistente në nxehtësi konvekse, mostra i ekspozohet flakës së gazit.
- d - Rezistente në nxehtësi rrezatuese, mostra është vendosur para burimit të nxehtësisë.
- e - Rezistente në sasi të vogël të metalit të nxehtur, pika të metalit të nxehtë.
- f - Rezistente në sasi të madhe të metalit të nxehtur, mostra zhytet në metalin e nxehtë.
- X - Kur mostra nuk testohet për ndonjërin nga tiparet.



EN 12477 Doreza për mbrojtje gjatë saldimit

Ky standard përshkruan se si dorezat janë projektuar të sigurojnë mbrojtje për dorën dhe kyçin, gjatë saldimit. Kjo është kombinim i standardeve (të testimit) EN 388 dhe EN 407. Dorezat për saldim sigurojnë mbrojtje nga stërpikja e vogël e metalit të shkëputur, ekspozimi i nxehtësisë konvekse, nga rrezatimi i nxehtësisë dhe nga nxehtësia në prekje. Gjithashtu, dorezat për saldim japin mbrojtje shumë të mirë nga rreziqet mekanike. Sipas karakteristikave dorezat për saldus ndahen në dy tipe:

- Tipi A - dorezat që ofrojnë mbrojtje më të madhe nga nxehtësia.
- Tipi B - doreza të cilat ofrojnë mbrojtje më të vogël nga nxehtësia, por janë fleksibile.



a.b.c.

EN 511 Doreza për mbrojtje nga të ftohtit

Normativa EN511 rregullon kërkesat dhe metaodat e testimit të dorezave për mbrojtje nga të ftohtit deri në -500 °C. Kjo temperaturë mund të haset në ndonjë aktivitet industrial. Piktogrami paraqet tre shifra.

- a - Rezistente në të ftohtë konvektiv, vlerësimi 0 - 4.
- b - Rezistencë nga të ftohtit në prekje, vlerësim 0 - 4.
- c - Mospërkshueshmëri nga uji, 0 – depërtimi i ujit pas 30 min, 1 – mosdepërtueshmëri e ujit pas 30 min
- X - Kur mostra nuk testohet për ndonjërin nga tiparet.



Kontakti me ushqim

Me këtë piktogram shenjëzohen dorezat e destinuara për kontakt me ushqimin. Ligji Evropian 1935/2004 dhe direktivat 82/711 dhe 85/572 kanë vendosur rregulla të caktuara që kanë të bëjnë me materialet të cilat bien në kontakt me ushqimin, e si rrjedhojë edhe për dorezat. Këto direktiva kanë për qëllim të evitojnë:

- materiet e rrezikshme të kalojnë nga dorezat në ushqim dhe kështu të ndikojnë në cilësinë e ushqimit – ngjyrën, aromën, dhe shijen
- që mikroorganizmat patogjen nga sipërfaqja e lëkurës të kalojnë në ushqim.



Udhëzime për përdorim


Me këtë piktogram në doreza përdoruesi njoftohet se ekziston udhëzimi për përdorim dhe se duhet lexuar atë. Përveç të dhënave bazë dhe shenjave të produktit në udhëzim janë edhe: përdorimi; mirëmbajtja; magazinimi/transporti; hedhja në mbeturina dhe në raste të veçanta kufizimet (vërejtjet) që kanë të bëjnë kryesisht me alergjitë (psh: lateksi).

Përmasa e dorezave mbrojtëse

Përmasa e duhur e dorezave ofron siguri, rehati dhe ndjenjë të mirë gjatë punës. Madhësia e dorezave caktohet duke matur volumin (gjerësinë) e pëllëmbës dhe gjatësinë e pëllëmbës së shtrirë.

Përmasa e dorezave sipas standardit EN 420:

Përmasa me germa	Përmasa me numra	Gjerësia e pëllëmbës (mm)	Gjatësia e pëllëmbës (mm)	Gjatësia minimale e dorezës (mm)
XS	6	152	160	220
S	7	178	171	230
M	8	203	182	240
L	9	229	192	250
XL	10	254	204	260
XXL	11	279	215	270

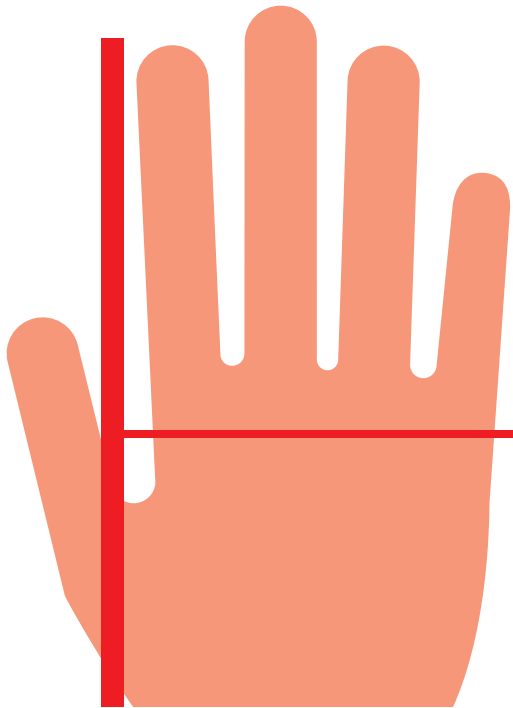

XS	S	M	L	XL	XXL
62	70	80	90	103	115

Llojet e lëkurës të cilat përdoren për prodhimin e dorezave

- Lëkurë llope** më e përdorura për prodhim të dorezave të punës. Lëkura e lopës ndahet në tri shtresa para prodhimit. Shtresa e butë e jashtme përdoret për prodhimin e dorëzave të punës "Premium". Kjo është pjesa më e qëndrueshme dhe e më e butë e lëkurës. Pjesa e poshtme (apo ana antilop) - lëkura me vrima, kryesisht përdoret për doreza lëkure të cilat kanë astarin për mbrojtje të dorës nga vrazhdësia e saj. Shtresa e mesme zakonisht nuk përdoret meqë nuk ka qëndrueshmëri të mjaftueshme.
- Lëkurë dreri** natyrale e butë dhe e përkulshme, me komfort të shkëlqyeshëm. Lëkura e derrit pas tharjes mbetet e butë dhe fleksibile.
- Lëkurë dhie** sasia më e madhe natyrore e lanolinës, që i bën këto doreza të buta dhe elastike, e poashtu edhe shumë të forta.
- Lëkurë derri** e regjur, posedon fortësinë dhe përkulshmërinë. E butë dhe fleksibile pas terjes, lëkura e derrit ruan njomësinë - duke mos u fortësuar. Lëkura e derrit ka jetëgjatësi të shkëlqyeshme dhe qëndrueshmëri në grisje (konsumim).

Pasqyrë krahasuese e dorezave të prodhuara nga lloje të ndryshme të lëkurës:

	Nga lëkura e lopës	Nga lëkura e drerit	Nga lëkura e dhisë	Nga lëkura e derrit
Lëvizshmëria e dorës	E mirë	Shumë e mirë	Shumë e mirë	Shumë e mirë
Jetëgjatësia e dorezes	E mirë	Korrekte	Korrekte	E shkëlqyeshme
Elasticiteti	E mirë	E shkëlqyeshme	E shkëlqyeshme	E shkëlqyeshme
Qëndrueshmëria në grisje	E mirë	Korrekte	E mirë	E shkëlqyeshme
Të terura - të buta dhe fleksibile	Jo	Po	Po	Po
Blokimi në të ftohtë	Shumë e mirë	E mirë	E mirë	E mirë
Ajrosja e dorës	Korrekte	Korrekte	E mirë	E mirë
Qëndrueshmëria në shpim	E mirë	Korrekte	E mirë	E mirë

përmasat në mm

Dorezat me material të thurur dhe kimike

Pambuk
Poliester
Najlon
„Poly coton” (T/C)
Akryl
Akryl „terry”
Triko
Fibër aramide (psh. Kevlar)
UHMWPE (psh. Dyneema)
Mat. elastik (psh. Stilastik)

fibër natyrale e butë dhe fleksibile; komfore dhe me mundësi më të madhe absorbimi krahasuar me shumicën e fibrave artificiale (sintetike); qëndrueshmëri e ulët ndaj temperaturës.
fibër artificiale që nuk rrudhet, me qëndrueshmëri të mirë në abrazion; nuk thithë lagështinë.
fibër artificiale pa fije; qëndrueshmëri e lartë në abrazion; më e fortë se pambuku, nuk thithë lagështinë.
pambuk i përzier me poliester për ti përmirësuar fortësinë dhe rritur jetëgjatësinë, kështu ruan komforin dhe izolimin termik.
fibër artificiale e butë dhe e ngrohtë, me aftësi të mirë të izolimit termik; shpesh përdoret për zëvendësim të leshit në astar; shpesh lëmohe nga brenda për të përmirësuar aftësinë izoluese.
material i cili ka lake të paprera dhe të ngritura nga njëra apo të dy anët (si mëndafsh), ofron izolim shumë të mirë nga të ftohtit dhe të nxehtit, poashtu absorbon vajin duke përmirësuar mbërthimin.
pambuk i krehur (lëmuar) që jepë sipërfaqe të butë dhe të lëmueshme duke siguruar ngrohje dhe rehati (ngjashëm me xhupin)
fibër artificiale e qëndrueshme në prerje, fortësi e lartë në tërheqje (5 deri 10 herë më e madhe se e çelikut); qëndrueshmëri në temperaturë dhe në flakë.
fibër artificiale me qëndrueshmëri superiore në prerje dhe abrazion, me butësi dhe komfor të përmirësuar; japin ndjenjë rehatie; fortësia në tërheqje 10 deri 15 herë më e madhe se e çelikut.
fibër shumë elastike e cila ka aftësi të zgjatet 4 deri 7 herë mbi gjatësinë e saj dhe të kthehet në gjendjen e mëparshme; gjithëherë përzihet me fibra tjerë natyral apo artificial.

Materilet e dorezave me shtresa të thurura dhe dorezat kimike:

EMËRTIMI	PËRSHKRIMI	PËRPARËSITË	KUFIZIMET
Nitril	Gomë sintetike e vullkanizuar, që nuk rrëshqet (bashkim organik me gupin funksional karbon-azot)	Qëndrueshmëri e shkëlqyeshme në konsumim dhe grisje. Qëndrueshmëri trefish më e lartë në shpim krahasuar me lateksin. Karakteristika të mira mekanike. Qëndrueshmëri e shkëlqyeshme në vaj, yndyrë dhe në hidrokarbure. Qëndrueshmëri e mirë në acide, në disa tretës organik, vaj dhe naftë. Qëndrueshmëri në nxehtësi por jo edhe në flakë	Më shumë material i shtangët (i paepur). Qëndrueshmëri e ulët në shqyerje. Nuk është kimikisht i qëndrueshëm në keton, në disa hidrokarbure të klorinuara, në etilen klorid dhe tri-klor-etilen
Lateks	Gomë natyrore e përfutur nga goma	Elasticitet dhe fleksibilitet shumë i mirë. Mbërthim (kapje) i mirë. / Qëndrueshmëri e shkëlq. në shqyerje Qëndrueshmëri e mirë në abrazion. Shumë të forta. / Të qëndrueshme ndaj ujit. Mbronë nga acidet e dobëta, lëndët gërryese, alkooli dhe pastruesit. Mbronë nga viruset dhe bakteriet.	Qëndrueshmëri e dobët kimike në vaj, yndyrë, hidrokarbure dhe në tretës organik. Proteinat mund të nxisin alergji.
Poliuretan (PU)	Plastikë me elastomer mikroporozë	Elasticitet dhe fleksibilitet shumë i mirë. Nuk ka lateks proteinë. / Qëndrueshmëri e mirë në vaj. Qëndrueshmëri e mirë në abrazion. Nuk fortësohen kur ftohen. Nuk zbuten kur ngrohen. Mundësojnë ajrosje falë porozitetit.	Qëndrueshmëri e ulët kimike. Qëndrueshmëri e dobët në ujë të nxehtë.
Bi-polimer	Përzierje e poliuretanit me nitril	Kombinon vetitë më të mira të dy polimereve. Butësi dhe fleksibilitet i pakalueshëm. Karakteristika të larta mekanike. Qëndrueshmëri e mirë në abrazion, prerje, ciflosje dhe sëmbim. Qëndrueshmëri në vaj. / Pa silikon organik. Pa DMF shpërndarës. / Mbërthim i shkëlqyeshëm.	Nuk është kimikisht i qëndrueshëm në keton, në disa hidrokarbure të klorinuara, metilen klorid dhe tri-klor-etilen
PVC (poli-vinil-klorid)	Plastikë e ngjeshur	Qëndrueshmëri e mirë në abrazion. Qëndrueshmëri e lartë në kimikate. Izolim i mirë elektrik.	Qëndrueshmëri e ulët në prerje, shpim dhe nxehtësi. Dorezat njëpërdorimëshe PVC mund të kenë vrima. Qëndrueshmëri e ulët në tretës.
Neopren	Gomë sintetike polikloropren	Fleksibil dhe i butë. Nuk ka proteina lateks. Qëndrueshmëri e mirë në abrazion dhe prerje. Qëndrueshmëri kimike në acide, alkoole, yndyrna, tretës organik dhe joorganik, vaj, yndyrë dhe derivate naftë.	Kur janë të lagura kanë mbërthim të kufizuar. Nuk ka qëndrueshmëri kimike në tretës hidrokarbur të klorinuar

DOREZA PËR SIGURI NË PUNË

DOREZA TË THURURA



Doreza mbrojtëse, Latex

MULTI FIT

EN 420 EN 388



kat. II 2.1.2.1.

Tiparet:

Doreza elastike dhe të buta, pa tegel, të prodhuara nga poliesteri, të mbuluara në pëllëmbë me lateks i cili siguron mbërthim superior.

Përdorimi:

Punë me gjësende të vogla, mekanikë precize, industri elektronike, montim.

Përmasat: / Nr. Art:

9	5899400109
10	5899400110
11	5899400111



Doreza mbrojtëse, Latex

TIGER

EN 420 EN 388



kat. II 2.1.3.1.

Tiparet:

Doreza të thurura shumë të rehatshme, pa tegel. Materiali prej poliesteri është mveshur me dy shtresa lateksi. Shtresa e parë e lateksit të butë është vendosur në pëllëmbën e dorës dhe tërë gishtat, ndërsa shtresa e dytë e lateksit më pak të butë është vendosur nga ana e pëllëmbës dhe gjysma e gishtave për të siguruar mbërthim më të mirë.

Përdorimi:

Punë me gjësende të vogla, mekanikë precize, industri elektronike, montim.

Përmasat: / Nr. Art:

10	5899400118
11	5899400120



Doreza mbrojtëse, Latex

UNIVERSAL FIT

EN 420 EN 388



kat. II 2.1.2.1.

Tiparet:

Doreza të lehta pa tegel. Të prodhuar nga poliesteri, në pëllëmbë të mveshura me lateks shumë. Kombinimi i këtyre detaleve i jepë gishtave lëvizshmëri maksimale dhe komfor gjatë punës.

Përdorimi:

Punë me gjësende të vogla, mekanikë precize, industri elektronike, montime.

Përmasat: / Nr. Art:

8	5899400128
10	5899400130



Doreza mbrojtëse, Latex

SOFT

EN 420 EN 388



kat. II 2.1.3.1.

Tiparet:

Doreza shumë të buta dhe të rehatshme, pa tegel, të prodhuara nga poliesteri dhe të mveshura me dy shtresa lateksi. Shtresa e parë e lëmuar është vendosur përgjatë tërë grushtit, ndërsa shtresa tjetër e lateksit më të vrazhdë përgjatë pëllëmbës për të siguruar mbërthim shumë të sigurtë.

Përdorimi:

Mekanikë precize, industri elektronike, montim, përdorim i përgjithshëm.

Përmasat: / Nr. Art:

8	5899400138
10	5899400140



Doreza mbrojtëse, Latex

MECHANIC

EN 420 EN 388



kat. II 3.1.3.1.

Tiparet:

Doreza të buta dhe elastike, pa tegel, të prodhuara nga najloni, në pëllëmbë të mveshur me lateks me rrudhosje natyrale i cili siguron mbërthim superior të gjësedeve të terura, të lagështa dhe me yndyrë.

Përdorimi:

Në punë ku kërkohet mbërthim i mirë i gjësedeve me lagështi dhe të yndyrshme dhe ndjesi në prekje - montime; punë mekanike në punëtori, klasifikim, paketim dhe magazinim, shpëdicion, ndërtimtari në enterier.

Përmasat: / Nr. Art:

8	0899400529	10	0899400531T
9	0899400530T	11	0899400532



Doreza mbrojtëse, Nitril

NITRILE LIGHT

EN 420 EN 388



kat. II 4.1.2.1.

Tiparet:

Doreza me thurje të lehtë, të prodhuara nga poliesteri, të mveshura me shtresë të hollë të nitrilit të butë. Të qëndrueshme në ndikim të vajit, naftës, tretësve organikë, kimikateve të buta.

Përdorimi:

Petrokimi, shtypshkronjë, bujqësi, mirëmbajtje të autos, montim.

Përmasat: / Nr. Art:

9	5899400219
10	5899400220

DOREZA PËR SIGURI NË PUNË

DOREZA TË THURURA



Doreza mbrojtëse, Nitril

UNI-TOP

EN 420 EN 388



kat. II 4.1.2.1.

Tiparet:

Doreza të buta dhe elastike, pa tegel, të prodhuara nga poliesteri, të mveshura me nitril të butë në anën e pëllëmbës. Të qëndrueshme në vaj, naftë, acide tretëse të buta, tretës organik.

Përdorimi:

Petrokimi, shtypshkronjë, bujqësi, mirëmbajtje të autos, montim.

Përmasat: / Nr. Ari:

9	5899400209
10	5899400210
11	5899400211



Doreza mbrojtëse, Nitril

BLUE WAVE

EN 420 EN 388



kat. II 4.1.2.1.

Tiparet:

Doreza të thurura pa tegel, të prodhuara nga poliesteri, të mveshura me nitril të butë, i cili për shkak të strukturës së rrudhosur ofron siguri në mbërthim. Falë nitrilit në pëllëmbë, dorezat kanë qëndrueshmëri ndaj ndikimit të vajit, naftës, tretësve organikë, dhe kimikateve të buta.

Përdorimi:

Petrokimi, shtypshkronjë, bujqësi, mirëmbajtje të autos, montim.

Përmasat: / Nr. Ari:

9	5899400239
10	5899400240



Doreza mbrojtëse, PU

LEICHT

EN 420 EN 388



kat. II 4.1.4.1.

Tiparet:

Doreza të zeza poliesteri, pa tegel, të mveshura nga ana e pëllëmbës me shtresë të hollë poliuretani. Të përshtatshme për punë precize falë elasticitetit dhe përshtatjes së mirë në pëllëmbë.

Përdorimi:

Punë me gjësende të imëta, mekanikë precize, industri elektronike, mirëmbajtje të autos, montim.

Përmasat: / Nr. Ari:

6	5899400606	9	5899400609
7	5899400607	10	5899400610
8	5899400608	11	5899400611



Doreza mbrojtëse, PU

KOMFORT

EN 420 EN 388



kat. II 4.1.4.1.

Tiparet:

Doreza të holla poliesteri pa tegel, të mveshura me shtresë të hollë poliuretani në anën e pëllëmbës. Të përshtatshme për punë precize për shkak të elasticitetit dhe përshtatjes së mirë në duar.

Përdorimi:

Punë me gjësende të imëta, mekanikë precize, industri elektronike, punë të ngjyrosjes dhe me gips, montime.

Përmasat: / Nr. Art:

6	5899400706	9	5899400709
7	5899400707	10	5899400710
8	5899400708	11	5899400711



Doreza mbrojtëse, PU

MONT ECONOMY

EN 420 EN 388



kat. II 4.1.3.1.

Tiparet:

Dorëza poliesteri të lehta dhe komfore, pa tegel, në pjesën e pëllëmbës të mveshura me shtresë poliuretani. Të përshtatshme për punë precize falë elasticitetit dhe përshtatjes së mirë në duar.

Përdorimi:

Punë me gjësende të imëta, mekanikë precize, industri elektronike, montime.

Përmasat: / Nr. Art:

9	0899400619
10	0899400620



Doreza mbrojtëse, PU

SUPER SENSE

EN 420



kat. I

Tiparet:

Dorëza shumë të holla dhe të lehta, pa tegel, në pjesën e pëllëmbës të mveshura me shtresë të hollë poliuretani. Të përshtatshme për punë jashtëzakonisht precize falë elasticitetit të tyre dhe përshtatjes së shkëlqyeshme në duar.

Përdorimi:

Punë me gjësende të imëta, mekanikë precize, industri elektronike, montime.

Përmasat: / Nr. Art:

7	5899400807	10	5899400810
8	5899400808	11	5899400811
9	5899400809		

DOREZA PËR SIGURI NË PUNË

DOREZA TË THURURA



Doreza mbrojtëse, Latex

BRICKER

EN 420 EN 388



kat. II 2.1.3.1.

Tiparet:

Doreza të thurura, pa tegel, nga përzierja pesështresore e pambukut dhe poliestrit, të mveshura me lateks të rrudhosur në pëllëmbë. Të buta dhe të përshtatshme, sigurojnë mbërthim mirë.

Përdorimi:

Ndërtimtari, transport, industri makinerike, përdorim i përgjithshëm.

Përmasat: / Nr. Art:

10	5899445
11	5899446



Doreza mbrojtëse, Latex

UNI BLUE

EN 420



kat. I

Tiparet:

Doreza të thjeshta të thurura, pa tegel, të prodhuara nga poliesteri i trashë, të mveshura me shtresë të hollë lateksi të lëmuar në pjesën e pëllëmbës.

Përdorimi:

Ndërtimtari, transport, industri makinerike, përdorim i përgjithshëm.

Përmasat: / Nr. Art:

10	58994510
----	----------



Doreza mbrojtëse, Latex

STANDARD

EN 420



kat. I

Tiparet:

Doreza pa tegel dyfish më të forta. Baza është bërë nga pambuku (triko), shtresa e lateksit të rrudhosur i cili mbulon pëllëmbën dhe gishtat. Pjesa e hapur mundëson ajrosjen e lëkurës.

Përdorimi:

Ndërtimtari, transport, industri makinerike, përdorim i përgjithshëm.

Përmasat: / Nr. Art:

10	5899435
11	5899436



Doreza mbrojtëse, Latex

SUPER GRIP

EN 420 EN 388



kat. II 2.1.3.1.

Tiparet:

Doreza prej poliesteri, pjesa përmbi nuk është mveshur me lateks, për të mundësuar ajrosjen e lëkurës së dorës.
Dallimi që kanë këto doreza është rehatia dhe mbërthimi i lehtë.

Përdorimi:

Ndërtimtari, transport, industri makinerike, përdorim i përgjithshëm

Përmasat: / Nr. Art:

10	58994410
11	58994411



Doreza mbrojtëse, Latex

COLD PROTECT

EN 420 EN 388 EN 511



kat. II 3.1.4.1. 0.2.0.

Tiparet:

Doreza të thurura, të lehta dhe të buta, të prodhuara nga najloni. Të mveshura me dy shtresa lateksi. Shtresa e parë nga lateksi i lëmuishëm mbulon tërë dorën, ndërsa shtresa e dytë prej lateksit të vrazhdë në pjesën e pëllëmbës. Shtresa e parë i bën dorezat të papërshkueshme nga uji, ndërsa e dyta siguron mbërthim të sigurtë.

Përdorimi:

Frigoriferë, punë në temperatura të ulëta, ndërtimtari, transport, industri makinerike, përdorim i përgjithshëm.

Përmasat: / Nr. Art:

10	5899480
----	---------



Doreza mbrojtëse, Latex

WINTER HUMMER

EN 420 EN 388 EN 511



kat. II 2.2.3.1. 0.2.0.

Tiparet:

Doreza të thurura, të vrazhda, pa tegel, të punuara nga akryli i llojit "Terry" të cilat ofrojnë mbrojtje shtesë nga prekja e gjësëndeve të ftohta.

Shtresa e trashë e lateksit të rrudhosur, të mveshur në 3/4 e dorezave, siguron mbrojtje të mirë të dorës gjatë punëve të vrazhda.

Përdorimi:

Frigoriferë, punë në temperatura të ulëta, ndërtimtari, transport, industri makinerike, përdorim i përgjithshëm.

Përmasat: / Nr. Art:

10	5899470
----	---------

DOREZA PËR SIGURI NË PUNË

DOREZA TË THURURA



Doreza mbrojtëse, Rubber

PALM

EN 420 EN 388



kat. II 3.1.2.1.

Tiparet:

Doreza të thurura, pa tegel, të prodhuara nga përzierja e pambukut me poliestër, Goma e fortë e ngjitur në pëllëmbën e dorës mundëson siguri shtesë gjatë punës me materiale të vrazhda.

Përdorimi:

Ndërtimtari, transport, industri makinerike, përdorim i përgjithshëm.

Përmasat: / Nr. Ari:

10	5899465
----	---------



Doreza mbrojtëse, Fiber

GRIPSTER

EN 420



kat. I

Tiparet:

Pjesa e pëllëmbës është e punuar nga lloji i ri i materialit sintetik - fibër sintetike e pasuruar me pambuk, ndërsa në anën e kundërt të pëllëmbës me poliamid, i cili siguron ajrosje të mirë të lëkurës. Manzhetë elastike e cila mund të rregullohet (përshtatet) me shiritin ngjites-mbajtës.

Përdorimi:

Në të gjitha punët e montimit pa lagështi: montim në industrinë plastike, qeramikë, xham dhe tekstil; montim të enterierit; montime përfundimtare, montim i çelikut; elektromontime.

Përmasat: / Nr. Ari:

10	0899400363
----	------------



Doreza mbrojtëse, Polimer

PROFY

EN 420 EN 388



kat. II 3.1.2.1.

Tiparet:

Doreza të thurura shumë të përshtatshme. Baza është prodhuar nga triko pambuku e mvëshur me polimer-shkumë speciale, i cili siguron mbërthim në të thatë dhe në lagështi, e gjithashtu në masë të madhe amortizon shtypjen dhe vibrimet. Manzhetë elastike e cila mund të rregullohet (përshtatet) me shiritin ngjites-mbajtës.

Përdorimi:

Montim, punë të mekanikës, në shasi automjetesh, shpedicion, transport, magazinim, punë me vegla dore dhe makina.

Përmasat: / Nr. Ari:

8	0899400652	10	0899400654
9	0899400653	11	0899400655



Doreza pune, Najlon

ULTRA TIN

EN 420



kat. I

Tiparet:

Doreza shumë të holla dhe që ajrosen mirë të prodhuara nga najloni. Ofrojnë ndjenjë rehatie dhe komforti. Përshtaten lehtë në duar ndërsa gishtave ju jep lëvizshmëri maksimale.

Përdorimi:

Gjësende shumë të imëta, elektronikë, montim preciz, përdorim i përgjithshëm.

Përmasat: / Nr. Art:

7	5899400507	10	5899400510
8	5899400508	11	5899400511
9	5899400509		



Doreza pune, Pambuk

BELA

EN 420



kat. I

Tiparet:

Doreza pune të lehta dhe të rehatshme, të prodhuara nga pambuku i zbardhur, të cilat ofrojnë ndjenjë rehatie.

Përdorimi:

Në punë me tendosje të lehtë mekanike, montim, transport, punë në qarqe elektrike me nivel të ulët rreziku, ndërtimtari e thatë. Të përshtatshme në bartje nën dorezat mbrojtëse si mbrojtje nga temperaturat e larta dhe të ulëta.

Përmasat: / Nr. Art:

8	089940008
10	089940010



Doreza pune, Najlon

SMART TOUCH

EN 420



kat. I

Tiparet:

Doreza të buta dhe të rehatshme, të prodhuara nga najloni.

Përdorimi:

Karakteristikë kryesore e këtyre dorezave është mundësia e punës në pajisje që kanë ekrane (monitorë) me prekje "touch screen".

Përmasat: / Nr. Art:

Përmasë universale	5899400500
--------------------	------------

DOREZA PËR SIGURI NË PUNË

DOREZA TË THURURA



Doreza mbrojtëse, Poliester

UNIVERSAL +

EN 420 EN 388



kat. II 1.1.4.1.

Tiparet:

Doreza të forta të thurura, të prodhuara nga poliesteri ndërsa në pëllëmbë të fortësuar me pika vinili, të cilat sigurojnë mbërthim të besueshëm.

Përdorimi:

Punë të lehta mekanike, magazinim dhe konfeksion, montim, bujqësi dhe pylltari.

Përmasat: / Nr. Art:

8	089940008
10	089940010



Doreza mbrojtëse, Poliamid/Pamuk

FINGERS

EN 420 EN 388



kat. II 2.1.4.2.

Tiparet:

Doreza me thurje të dyfishtë. Pambuku nga ana e brendshme është i rehatshëm për bartje të tyre. Nga jashtë - najloni i qëndrueshëm në konsumim (gërryerje). Sigurinë e madhe në mbërthim e sigurojnë pikat e vinilit në pëllëmbë.

Përdorimi:

Punë precize, konfeksion dhe paketim, elektronikë, përdorim i përgjithshëm.

Përmasat: / Nr. Art:

9	0899404309
10	0899404310



Doreza mbrojtëse, Poliester/Pamuk

UNIVERSAL

EN 420



kat. I

Tiparet:

Doreza të buta dhe të përshtatshme, pa tegel, të prodhuara nga përzierja e pambukut dhe poliestrit. Në pëllëmbë kanë pika nga PVC për të siguruar mbërthim më të fortë dhe qëndrueshmëri të shtuar në abrazion.

Përdorimi:

Punë në depo (magazinë), kopshtari, bujqësi, përdorim i përgjithshëm.

Përmasat: / Nr. Art:

10	5899404110
----	------------

**Doreza mbrojtëse, Poliester****BERRY**

EN 420



kat. I

Tiparet:

Doreza të thurura, pa tegel, të prodhuara nga poliesteri. Në pëllëmbë kanë pika vinili për të siguruar mbërthim më të fortë dhe qëndrueshmëri të shtuar në abrazion.

Përdorimi:

Përpunimi i pemëve dhe perimeve, punë në magazinë, kopshtari, bujqësi, përdorim i përgjithshëm.

Përmasat: / Nr. Ari:

7	589940507	10	589940510
8	589940508	11	589940511
9	589940509		

DOREZA PËR SIGURI NË PUNË

DOREZA TË THURURA

**Doreza mbrojtëse, Nitril****BLAU**

EN 420 EN 388



kat. II 4.1.1.1.

Tiparet:

Doreza mbrojtëse nga triko, pëllëmba dhe gishtat janë zhytur dy herë në nitril të lëmueshëm. Nitrili është i qëndrueshëm në vaj, naftë dhe tretës organikë. Mansheta sigurore për mbrojtje të kycit të dorës dhe vënie / heqje të lehtë të dorezave.

Përdorimi:

Ndërtimtari, transport, auto industri, përdorimi produkteve kimike dhe abrazive, përdorim i vajit dhe naftës.

Përmasat: / Nr. Art:

10	5899420
-----------	---------

**Doreza mbrojtëse, Nitril****ECONOMY**

EN 420 EN 388



kat. II 4.1.1.1.

Tiparet:

Doreza mbrojtëse nga triko, pëllëmba dhe gishtat të zhytura në nitril të lëmueshëm. Nitrili është i qëndrueshëm në vaj, naftë dhe tretës organikë.

Përdorimi:

Paketim, montim, përdorim i përgjithshëm.

Përmasat: / Nr. Art:

10	5899410110
-----------	------------

**Doreza mbrojtëse, Nitril****FULL DIP**

EN 420 EN 388



kat. II 4.1.1.1.

Tiparet:

Doreza mbrojtëse nga triko, dy herë të zhytura krejtësisht në nitril të lëmueshëm. Nitrili është i qëndrueshëm në vaj, naftë dhe tretës organikë dhe kimikate të buta. Rreth kycit të dorës ka manshetë të thurur e cila mënjanon heqjen e padëshiruar të dorezës.

Përdorimi:

Ndërtimtari, transport, auto industri, përdorim i produkteve kimike dhe abrazive, përdorim i vajit dhe naftës, në qendër riciklimi.

Përmasat: / Nr. Art:

9	5899424
10	5899425
11	5899426



Doreza mbrojtëse, PU

CUT 5, SHIELD

EN 420 EN 388



kat. II 4.5.4.3.

Tiparet:

Doreza të buta dhe të përshtatshme, pa tegel, të prodhuara nga fibra sintetike UHMWPE (poli-etilen i peshës molekulare ultra të madhe). Këto fibra kanë qëndrueshmëri ndaj forcës zgjatuese 10 - 15 herë më të lartë se çeliku, e që është sekreti i parametrave të pakrahasueshëm në gjërryerje (konsumim), prerje dhe shqyerje. Pjesa e pëllëmbës është e mveshur me shtresë të hollë poliuretani.

Përdorimi:

Përdorim i gjësendeve të forta, thikave, xhamit dhe llamarinës.

Përmasat: / Nr. Art:

10	5899410010
----	------------



Doreza mbrojtëse, Lateks

CUTTER

EN 420 EN 388



kat. II 4.3.4.3.

Tiparet:

Doreza të forta pa tegel, **100% Kevlar®** (fibër sintetike e cila ka qëndrueshmëri në tërheqje 5 - 10 herë më të lartë se çeliku). Pjesa e pëllëmbës e mveshur me lateks natyror i cili mundëson mbërthim të mirë gjatë punës.

Përdorimi:

Përdorim i gjësendeve të forta, llamarinës, xhamit, industri plastike, letër dhe karton.

Përmasat: / Nr. Art:

8	0899400409
9	0899400409
10	0899400410



Doreza mbrojtëse, Kevlar

EXT GLOVE

EN 420 EN 388 EN 407



kat. II 1.3.4.3. ????

Tiparet:

Doreza dyshtesore, pa tegel, **100% Kevlar®** (fibër sintetike e cila ka qëndrueshmëri në tërheqje 5 - 10 herë më të lartë se çeliku). Mbrojtje ideale nga nxehtësia dhe prerja në pjesën e pëllëmbës dhe parakrahut. Përshtaten mirë në duar, ndërsa falë vrimës për gishtin e madhë nuk mund të rrotullohen në dorë.

Përdorimi:

Përdorim i gjësendeve të forta, llamarinës, xhamit, industri plastike, letër dhe karton.

Përmasat: / Nr. Art:

Përmasa universale	0899400420
--------------------	------------

DOREZA PËR SIGURI NË PUNË

DOREZA PËR MBROJTJE NGA KIMIKATET



Doreza mbrojtëse, Lateks

HOUSE HOLD

EN 420 EN 388 EN 374



kat. III 1.0.1.0.

Tiparet:

Doreza për mbrojtje nga kimikatet, të prodhuara nga lateksi natyror, me astar trikoje. Nuk lëshojnë ujin, të përshtatshme për përgatitje të ushqimit meqë janë të sigurta sa i përket alergjisë. Nuk përmbajnë silikon.

Gjatësia e dorezave 30 cm, trashësia 0,42 mm ± 0,03 mm.

Përdorimi:

Laborator, industri ushqimore, bujqësi, punë mirëmbajtjeje, kujdesi dhe higjienë në industri, zanate dhe në mirëmbajtje shtëpiake.

Përmasat: / Nr. Art:

S	089941501	L	089941503
M	089941502	XL	089941504



Doreza mbrojtëse, Vinil

OLD GREEN

EN 420 EN 388 EN 374 EN 374



kat. III 4.1.2.1. J K L

Tiparet:

Doreza për mbrojtje nga kimikatet, të prodhuara nga vinili, ndërsa kanë astar trikoje. 100% të papërshkueshme nga uji, ofrojnë mbrojtje të fuqishme nga kimikatet dhe lagështia. Mikro vrazhdësi në pjesën e pëllëmbës.

Gjatësia e dorezave 35 cm, trashësia 1,80 mm ± 0,03 mm.

Përdorimi:

Punë me kimikate dhe tretje, transport i materieve të rrezikshme, bujqësi, peshkim, punëtori të riciklimit.

Përmasat: / Nr. Art:

10	0899430
-----------	---------



Doreza mbrojtëse, Nitril

LIGHT GREEN 33

EN 420 EN 388 EN 374 EN 374



kat. III 4.0.0.2. A J K

Tiparet:

Doreza për mbrojtje nga kimikatet, të prodhuara nga nitrili me astar pambuku i cili i jepë rehati shtesë. 100% të papërshkueshme nga uji, të sigurta për përdorim në industrinë ushqimore. Strukturë romboide përgjatë tërë dorezave. Nuk përmbajnë silikon.

Gjatësia e dorezave 33 cm, trashësia 0,38 mm ± 0,03 mm.

Përdorimi:

Industri kimike dhe ushqimore, vaskë galvanizimi, përdorim i materialeve ftohëse dhe lubrifikuese, ngjyrosje dhe punë me llak, punë të mirëmbajtjes dhe higjienës.

Përmasat: / Nr. Art:

7	089943507	10	089943510
8	089943508	11	089943511
9	089943509		



Doreza mbrojtëse, Nitril

LIGHT GREEN 45

EN 420 EN 388 EN 374 EN 374



kat. III 4.1.0.2. F K L

Tiparet:

Doreza për mbrojtje nga kimikatat, të prodhuara nga nitrili me astar pambuku i cili ofron rehati shtesë. 100% të papërshkueshme nga uji, të sigurta për përdorim në industrinë ushqimore. Strukturë romboide e sipërfaqes. Nuk përmbajnë silikon. Gjatësia e dorezës 45 cm, trashësia 0,58 mm ± 0,03 mm.

Përdorimi:

Industria kimike dhe ushqimore, vaskë galvanizimi, përdorim i materialeve ftohëse dhe lubrifikuesve, ngjyrosje dhe punë me llak, punë mirëmbajtjeje dhe higjienë.

Përmasat: / Nr. Art:

10	0899435410
----	------------



Doreza mbrojtëse, Nitril

NJËPËRDORIMËSHE N

EN 420 EN 374 EN 374



kat. III

Tiparet:

Doreza mbrojtëse prej nitrili (97% akril-nitril-butadien) për një përdorim të shkurtër. Të papërshkueshme nga uji, nuk kanë papastërti të pluhurit dhe lateksit, ndërsa mund të vëhen në të dy anët. Nuk përmbajnë silikon dhe janë të qëndrueshme në shumë kimikate. Paketim praktik - 100 copë. Gjatësia e dorezave 24 cm, trashësia 0,10 mm ± 0,01 mm.

Përdorimi:

Industri kimike dhe ushqimore, kozmetikë dhe elektroindustri, laborator, lyeje me llak dhe polirim, punë me pesticide, pastrim dhe mirëmbajtje.

Përmasat: / Nr. Art:

M	089947001
L	089947002
XL	089947003



Doreza mbrojtëse, Vinil

NJËPËRDORIMËSHE V



Tiparet:

Doreza mbrojtëse njëpërdorimëshe prej vinili. Dorezat janë të papërshkueshme nga uji, nuk kanë papastërti të pudrës dhe mund të vihen në të dy anët. Paketim praktik - 100 copë. Gjatësia e dorezave 24 cm, trashësia 0,12 mm ± 0,03 mm.

Përdorimi:

Industri ushqimore, laborator, lyeje me llak dhe polirim, punë pastrimi dhe mirëmbajtje.

Përmasat: / Nr. Art:

M	089946002
L	089946003
XL	089946004

DOREZA PËR SIGURI NË PUNË

DOREZA LËKURE



Doreza mbrojtëse, lëkure

UNI-S

EN 420 EN 388



kat. II 4.1.4.2.

Tiparet:

Doreza të forta mbrojtëse të prodhuara nga lëkura e lopës, e kthyer-rotulluar. Gishti i madh dhe ai tregues nga lëkura e plotë. Në pjesën e pëllëmbës e përforcuar me lëkurë lope. Pjesa e sipërme e dorës është prej pambuku e cila mundëson ajrosjen e lëkurës. Manshetë sigurie prej pambuku të mveshur me gomë. Pjesa e pëllëmbës gjithashtu me astar prej pambuku.

Përdorimi:

Punë të rënda bravandreqësi, punë në trupin e makinës, transport, përpunim druri, pylltari.

Përmasat: / Nr. Art:

10	5899400410
----	------------



Doreza mbrojtëse, lëkure

UNI-W

EN 420 EN 388



kat. II 4.1.4.4.

Tiparet:

Doreza mbrojtëse të forta, të prodhuara nga lëkura e lopës. Pjesa e epërme (shpina e dorës) është nga pambuku e cila mundëson ajrosjen e lëkurës. Gishti i madhë i dorës dhe ai tregues janë plotësisht nga lëkura e lopës. Mansheta e sigurisë është prej pambuku të mveshur me gomë. Pëllëmba e dorës nga brenda e mveshur me pambuk.

Përdorimi:

Punë bravandreqësi, punë në trupin e makinës, transport, përpunim druri, punë riparimi, montim dhe mirëmbajtje.

Përmasat: / Nr. Art:

11	5899400311
----	------------



Doreza mbrojtëse, lëkure

PROTECT

EN 420 EN 388



kat. II 2.1.1.2.

Tiparet:

Doreza mbrojtëse shumë të buta, të lehta në bartje, të prodhuara nga lëkura e derrit. Pjesa e epërme është nga pambuku elastik i cili mundëson ajrosjen e lëkurës. Mansheta elastike mund të përshtatet me anë të shiritit ngjitës. Përshtaten mirë në dorë.

Përdorimi:

Në montime, punë në magazinë, elektronikë, mekanikë precize, mirëmbajtje të autos.

Përmasat: / Nr. Art:

8	0899400132
9	0899400133
10	0899400134



Doreza mbrojtëse, lëkure

NABUK

EN 420 EN 388



kat. II 3.1.4.3.

Tiparet:

Doreza mbrojtëse të forta, të prodhuara nga lëkura e lopës. Pjesa e sipërme e dorezës është nga pambuku, e cila mundëson ajrosjen e lëkurës. Mansheta sigurovuese është prej pambuku të mveshur me gomë. Pambuku i vendosur është qepur dyfish.

Përdorimi:

Në transport, industri ndërtimi, punë të përpunimit të metalit, punë në trupin e makinës.

Përmasat: / Nr. Art:

10	0899400251
----	------------



Doreza mbrojtëse, lëkure

EDGE

EN 420 EN 388



kat. II 4.1.2.2.

Tiparet:

Doreza mbrojtëse të rehatshme të prodhuara nga lëkura e derriit, fibroze e kualitetit të lartë. Pjesa e sipërme është nga pambuku elastik i cili mundëson ajrosjen e lëkurës. Mansheta sigurovuese është prej pambuku të mveshur me gomë. Pjesa e epërme e gishtit të vogël është mveshur me material reflektues (syri i maces). Mund të pastrohen në 40°C.

Përdorimi:

Në punët më të rënda të bravandreqësve, punë me llamarinë të hollë dhe trashë, punë montimi, manipulim me materiale ndërtimtarie.

Përmasat: / Nr. Art:

10	0899400293
11	0899400294



Doreza mbrojtëse, lëkure

PRESTIGE

EN 420 EN 388



kat. II 4.1.2.3.

Tiparet:

Doreza mbrojtëse të prodhuara nga lëkura cilësore e derriit. Pjesa e epërme e dorezës është punuar nga pambuku i trashë i cili mundëson ajrosjen e lëkurës. Mansheta sigurovuese është nga pambuku. Pjesa e sipërme e gishtit të vogël është e mveshur me material reflektues (syri i maces).

Përdorimi:

Në punë të rënda të bravandreqësve, transport, ndërtimtari.

Përmasat: / Nr. Art:

10	0899400303
----	------------

DOREZA PËR SIGURI NË PUNË

DOREZA LËKURE



Doreza mbrojtëse, lëkure

SERVICE

EN 420



kat. I

Tiparet:

Doreza mbrojtëse të forta, të prodhuara nga lëkura e derrit. Pjesa e epërme e dorezës është prodhuar nga përzierja e pambukut me poliestër i cili mundëson ajrosjen e lëkurës. Mansheta mbrojtëse është punuar nga pambuku i pasuruar.

Përdorimi:

Punë të lehta të bravandreqësve, transport, ndërtimtari, mirëmbajtje, montim.

Përmasat: / Nr. Art:

10	0899400373
----	------------



Doreza mbrojtëse, lëkure

BUDDY

EN 420



kat. I

Tiparet:

Doreza mbrojtëse shumë të buta, të prodhuara nga lëkura e derrit. Përshatën mirë në duar. Pjesa e epërme e dorezës është punuar nga najloni elastik i cili mundëson ajrosjen e lëkurës. Kanë manshetë elastike e cila mund të rregullohet me shirit. Qëndrueshmëri e mirë në legështi dhe vaj. Mund të pastrohen në 40°C.

Përdorimi:

Të gjitha llojet e montimeve (industri plastike, xham, tekstil, enterier, çelik, elektro).

Përmasat: / Nr. Art:

10	0899400463
----	------------



Doreza mbrojtëse, lëkure

CATTLE

EN 420

EN 388



kat. II

2.1.3.2.

Tiparet:

Doreza mbrojtëse të forta, të prodhuara nga lëkura e plotë e lopës. Pjesa e epërme e dorezës është punuar nga pambuku i fortë i cili mundëson ajrosjen e lëkurës. Gishti i madh dhe ai tregues janë punuar nga lëkura e plotë. Me tegel të dyfishtë. Pjesa e dorëzave e punuar me lëkurë, është mveshur nga brenda me astar pambuku.

Përdorimi:

Përpunim i drurit dhe metalit, punë në trup të makinës, transport, montim, mirëmbajtje.

Përmasat: / Nr. Art:

10	0899402
----	---------



Pajisje mbrojtëse për kokë



MBROJTJA E SYVE

Forma më e thjeshtë e mbrojtjes së syve janë syzet. Syzet mbrojtëse sigurojnë mbrojtje nga të gjitha llojet e rrezikut përfshi edhe ato kimike. Disa modele të syzeve mbrojtëse mund të barten përmbi syzet e dioptrisë.

Rreziqet të cilave u ekspozohen sytë:

- Rreziqet nga kimikatet
- Rreziqet nga energjia elektrike
- Rreziqet mekanike
- Rreziqet nga rrezatimi

Oferta jonë e syzeve është fokusuar në mbrojtjen e syve nga rreziqet mekanike.

Të gjithë prodhuesit e syzeve mbrojtëse duhet ti testojnë produktet e tyre në mënyrë të pavarur konform standardeve Evropiane. Së pari, është me rëndësi të mbahet në mend se korniza dhe lentat (xhamat) testohen, prandaj që të dyja duhet të mbajnë shenjën **CE** dhe logon e prodhuesit. Shenja **CE** vërteton se produkti plotëson të gjitha standardet relevante Evropiane të sigurisë dhe shëndetit të konsumatorit, duke përfshi edhe kërkesat ekologjike.

A. Shenjëzimi i kornizës

Zakonisht shenjëzimi bëhet në pjesën e brendshme të kornizës në bishtat e syzeve. Të gjitha kornizat duhet të përmbushin standardin Evropian EN166. Ky është standard themelor i cili është ekuivalent me SHBA ose Azi dhe trajtohet si bazë për syzet mbrojtëse. Krahas shenjës së standardit duhet të jenë edhe numrat ose gjerat të cilat tregojnë deri në çfarë mase korniza ka kaluar testin EN166 në kategoritë e ndryshme.

Forma dhe dizajni i kornizës:

- 3 - Mbron nga pikat dhe spërkatja.
- 4 - Mbron nga grimcat dhe pluhuri më të mëdha se 5 mikron.
- 5 - Mbron nga pluhuri dhe grimcat e imëta më të vogla se 5 mikron.

Fortësia e kornizës:

- S - Mund të përballojnë goditjet e objekteve të vogla të cilat flaken me shpejtësi deri 12 m/s
- F - Mund të përballojnë goditjet e objekteve të vogla të cilat flaken me shpejtësi deri 45 m/s
- B - Mund të përballojnë goditjet e objekteve të vogla të cilat flaken me shpejtësi deri 120 m/s
- A - Mund të përballojnë goditjet e objekteve të vogla të cilat flaken me shpejtësi deri 190 m/s
- T - Mund të përballojnë goditjet në temperatura ekstreme

Korniza mund të ketë kombinime të këtyre shenjave.

B. Shenjëzimi i lenteve

Për dallim nga korniza, lentet mund të përmbushin standarde të llojllojshme të sigurisë, përfshi EN166: 169, 170 dhe 172. Për arsye të kuptueshme, prodhuesit nuk janë të detyruar të shtypin të gjitha standardet në lente, por duhet gjithsesi të tregojnë se deri në cilin nivel përmbushin standardet. Duke përdorur udhëzuesin e mëposhtëm mund të përcaktoni se cilat standarde përmbushen. Në lente detyrimisht duhet të shtypet shenja e prodhuesit dhe ajo **CE**. Krahas saj, duhet të jetë shkalla e mbrojtjes nga rrezatimi i diellit dhe UV, cilësia optike si dhe qëndrueshmëria mekanike.

Mbrojtja nga rrezatimi:

- 2 - Mbrojtja UV (EN170). Numri 2 tregon se filtri mund të ndikojë në identifikimin e ngjyrave 2c ose 3 - Mbrojtja UV (EN170). Numri 2C (përpara nr. 3) tregon se filtri mundëson identifikim të mirë të ngjyrave
- 4 - Mbrojtja infrakuqe (EN171), përkatësisht mbrojtja nga nxehtësia
- 5 - Mbrojtja nga dielli (EN172), 100% UV indeksi i mbrojtjes nga reflektimi i diellit i pa mbrojtje infrakuqe (IR)
- 6 - Mbrojtja nga dielli (EN172). 100% UV indeksi i mbrojtjes nga reflektimi i diellit i me mbrojtje infrakuqe (IR)

Kualiteti optik:

- 1 - Klasa 1 - Kualitet optik i lartë, të përshtatshme për përdorim të rregulltë.
- 2 - Klasa 2 - Kualitet optik mesatar, të përshtatshme për përdorim të përkohshëm.
- 3 - Klasa 3 - Kualitet optik i ulët, të përshtatshme për përdorim të rrallë.

Qëndrueshmëria e lenteve:

- F - Mund të përballojnë goditjet e objekteve të vogla të cilat flaken me shpejtësi deri 45 m/s
- B - Mund të përballojnë goditjet e objekteve të vogla të cilat flaken me shpejtësi deri 120 m/s
- A - Mund të përballojnë goditjet e objekteve të vogla të cilat flaken me shpejtësi deri 190 m/s
- T - Mund të përballojnë goditjet në temperatura ekstreme.

Sipas ngjyrës së lenteve dallojmë këto lloje të syzeve:

Syze me lente transparente

Niveli standard i mbrojtjes në qartësinë më të lartë optike - mundëson përçim maksimal të dritës së dukshme. Ofrojnë mbrojtje UV. Për përdorim brenda, në vende ku kërkohet mbrojtja e syve nga rreziqet mekanike.

Syze me lente të verdha (si çelibari)

Ideale për të siguruar shikueshmëri të lartë dhe me kontrast të mirë në kushte me ndriçim të dobët. Dallojnë dhe definojnë kontrastin duke bllokuar pjesën më të madhe të dritës së kaltër dhe lejojnë përçim të 84% të dritës së dukshme. Përdoren në inxhinieri precize, punëtorët e montimit dhe ata që punojnë punë precize, për përmirësim të qartësisë.

Syze me lente të errëta

Për përdorim në ambiente të jashtme në ditë me diell dhe plot dritë, kur dielli dhe shkëlqimi mund të nxisin tendosje dhe lodhje të syve. Lentet mund të sigurojnë pakësim maksimal të shkëlqimit verbërues.

Mundësojnë ruajtjen e ngjyrave natyrale të rethinës dhe mirëmbajnë thellësinë normale të perceptimit. Përçojnë përafërsisht 16% të ndriçimit të dukshëm.

Këto syze i përdorin punëtorët në ndërtimtari, ofruesit e shërbimeve dhe punëtorët e të gjitha profesioneve të cilët punojnë në ambiente të jashtme. Ideale për zëvendësim të syzeve standarde të diellit kur nevojiten produkte mbrojtëse.

PAJISJE MBROJTËSE PËR KOKË

MBROJTJA E SYVE



STANDARD

Syze të lehta me mundësi zgjatje të bishtave

Tiparet:

- Dizajni i thyer mundëson mbrojtje periferike të shkëlqyeshme.
- Mbështetëset prej gome mundësojnë qëndrimin në vend të syzeve (nuk rrëshqasin).
- Bishta teleskopik të syzeve për përshtatje të madhësisë.
- Nyjë në bishtat e syzeve për përshtatje të pjerrtësisë.
- Xhamat polikarbon sigurojnë mbrojtje të shkëlqyeshme nga goditjet dhe bllokojnë rrezet UV.

NGJYRA E XHAMIT	NR. ART:
TRANSPARENTE	5899103010
E ZEZË	5899103011
E VERDHË	5899103012



SPORT

Syze universale me çmim të arsyeshëm

Tiparet:

- Ekonomike, syze universale.
- Mbështetëset prej gome mundësojnë qëndrimin në vend të syzeve (nuk rrëshqasin).
- Jastukët në fundin e bishtave sigurojnë bartje të rehatshme.
- Xhamat polikarbon sigurojnë mbrojtje të shkëlqyeshme nga goditjet dhe bllokojnë rrezet UV.

NGJYRA E XHAMIT	NR. ART:
TRANSPARENTE	5899105010
E ZEZË	5899105011
E VERDHË	5899105012

PAJISJE MBROJTËSE PËR KOKË

MBROJTJA E SYVE

**CLASSIC****Formë e thjeshtë me mbrojtje të shkëlqyeshme****Tiparet:**

- Korniza plastike me bishta teleskopik për pështatje të madhësisë
- Mbrojtësit anësor sigurojnë mbrojtje nga goditjet aësores.
- Pështa e vogël e syzeve mundëson punë të rehatshme përgjatë tërës ditës.
- Xhami polikarbon siguron mbrojtje të shkëlqyeshme nga goditjet dhe bllokun rrezet UV.

NGJYRA E XHAMIT	NR. ART:
TRANSPARENTE	5899103001

**LARGO****Tiparet:**

- Kanalet ventiluese në pjesët anësore mundësojnë rrymimin e ajrit, largojnë nxehtësinë dhe evitojnë mjegullorjen e syzeve.
- Mund të vëhen mbi syzet e dioptrisë.
- Syzet janë dizajnuar ti përshtaten madhësive dhe formave të ndryshme të fytyrës-kokës.
- Xhami polikarbon siguron mbrojtje të shkëlqyeshme nga goditjet dhe bllokun rrezet UV.

NGJYRA E XHAMIT	NR. ART:
TRANSPARENTE	5899103002



LATIUS

Syze mbrojtëse të lehta me kornizë vinili të butë dhe fleksibile

Tiparet:

- Kanalet ventiluese në pjesët anësore mundësojnë rrymimin e ajrit, largojnë nxehtësinë dhe evitojnë mjegullorjen e syzeve.
- Sigurojnë mbrojtje nga copëzat më të mëdha që shpëputen gjatë prerjes dhe brushimit.
- Mund të vëhen mbi syzet e dioptrisë.
- Kornizë e butë dhe fleksibile prej vinili, të lehta, me xhama të fortë polikarboni.

NGJYRA E XHAMIT	NR. ART:
TRANSPARENTE	5899110001

MBROJTJA E ORGANEVE TË FRYMËMARRJES

Standardet më të rëndësishme në lëmin e mbrojtjes së organeve të frymëmarrjes:

- EN 136 - Maskë për fytyrë (e plotë)
- EN 140 - Gjysmë-maskë dhe çerek-maskë (kërkesat, testimet dhe shenjëzimi)
- EN 143 - Filtrat
- EN 149 - Gjysmë-maskë dhe çerek-maskë (kërkesat, testimet dhe shenjëzimi)

Gazrat dhe grimcat e imëta paraqesin dy rreziqe shumë të mëdha në vendin e punës, dhe janë gati të padukshme kur marrim frymë. Kontakti i vazhdueshëm me këto grimca dhe gazra mund të nxitë zhvillimin e problemeve serioze shëndetsore. Në rastin më të mirë, shumica e punëtorëve përballen me aromat e pakëndshme. Respiratorët ofrojnë mbrojtje nga rreziku i gazrave jotoksike dhe ato me nivel të ulët toksik: avujt e ujit dhe vajit, tymi dhe grimcat e imëta. Respiratorët kanë funksion mbrojtës sipas normës EN 149. Këto maska njihen edhe si gjysmë-maskë, meqë mbulojnë dhe mbrojnë pjesërisht fytyrën dhe njihen si FFP (Angl. **Filtering Face Piece**).

Respiratorët sipas efikasitetit të filtrave klasifikohen në tri klasa.

KLASA	KUFIRI I DEPËRTIMIT NË FILTËR (NË QARKULLIM AJRI PREJ 95 LIT/MIN)	KONCENTRIMI MAKSIMAL I GRIMCAVE DHE GAZIT	PËRMASA E GRIMCAVE (MIKRON)	RRJEDHJA E BRENDSHME
FFP1	Filtron së paku 80% të grimcave në ajër	deri 4 herë më e madhe se VKL *	> 5	< 22%
FFP2	Filtron së paku 94% të grimcave në ajër	deri 12 herë më e madhe se VKL *	2 - 5	< 8%
FFP3	Filtron së paku 99% të grimcave në ajër	deri 48 herë më e madhe se VKL *	< 2	< 2%


*VKL – vlera kufitare e lejuar

FILTËR GJYSMË-MASKË

Termi „gjysmë-maskë“ përdoret për disa lloje të mjeteve mbrojtëse personale të organeve të frymëmarrjes: filtër gjysmë-maskë dhe gjysmë-maskë me filtër.

- Filtër gjysmë-maskë- duhet të prodhohet sipas standardit EN 149:2011, respektivisht duhet të prodhohet nga materiali filtrues (gazë, celulozë ose letër speciale), me valvula për tym ose pa to. Shërbejnë për një përdorim, për mbrojtje nga grimcat, dhe pastaj hedhen.

Filtër gjysmë-maskë (respirator) për grimca

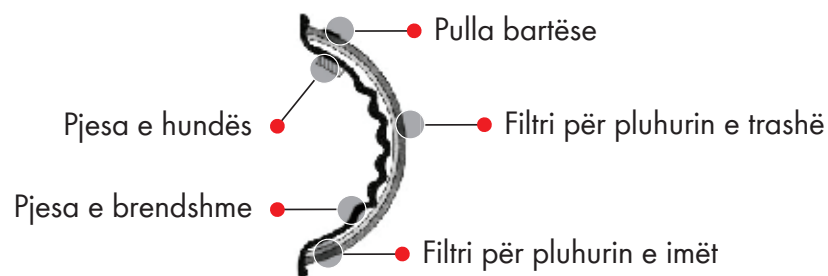

Gjysmë-maskë me filtër

- Gjysmë-maskë me filtër - ka „kornizë“ prej materialit të butë dhe elastik dhe filtër të veçantë i cili në shumicën e rasteve mund të ndërrohet.

Procedura e vendosjes së gjysmë-maskës në fytyrë:



- Mbani respiratorin nën mjekërr ashtuqë cepi i saj shkon përmbi hundë. Tërhiqeni shiritin e poshtëm pas kokës dhe vendoseni rreth qafës poshtë veshëve.
- Tërhiqeni shiritin e epërm sipër kokës dhe përshtateni lartë në majë të kokës.
- Vendosni gishtat në cepin e respiratorit i cili përshkon hundën. Duke e shtypur respiratorin me gishta përgjatë hundës drejt faqeve i jepni atij formën e hundës.
- Kontrolloni nëse gjysmë-maskë është vendosur mirë. Vendosni të dy duart mbi respirator dhe merrni frymë. Nëse ajri rrymon rreth hundës - përsëritni përshtatjen e maskës rreth hundës sikur është shpjeguar në pikën 3. Nëse ajri rrjedhë në pjesët fundore të respiratorit atëherë shtrëngoni edhe pak shiritat e tij rreth kokës. Nëse nuk mund të arrini izolim të mjaftueshëm, mos hyni në vendet e kontaminuara, njoftoni eprorin tuaj.

Procedura e heqjes së gjysmë-maskës nga fytyra:

Mbani respiratorin me njërën dorë. Tërhiqni shiritin e poshtëm me dorën tjetër, ende duke mbajtur respiratorin. Tërhiqni shiritin e sipërm nga koka dhe heqni respiratorin.

Kufizimet e përdorimit të maskës njëpërdorimëshe: në koncentrim oksigjeni më të ulët se 17%, në prani të kontaminuesve toksik ose radioaktiv, në prani të gazit apo tymit, gjatë fikjes së zjarrit.

Çdo gjysmë-maskë duhet në vete të ketë të shtypur: logo-n e prodhuesit, klasën dhe shenjën CE. Shenja CE vërteton se produkti përmbushë të gjitha standardet relevante Evropiane për siguri dhe shëndet të përdoruesit, e poashtu edhe kërkesat ekologjike.

PAJISJE MBROJTËSE PËR KOKË

MBROJTJA E ORGANEVE TË FRYMËMARRJES



FFP1 NR

Respirator pluhuri

Tiparet:

- Cepi i përshtatshëm i respiratorit ofron vënie dhe bartje të sigurtë dhe pakëson kondensimin.
- Maskë njëpërdorimëshe e lehtë, ekonomike dhe komfore.
- Përdorimi i rekomanduar: për prerje, brushim dhe pastrim.
- Pa përmbajtje lateksi.

NR. ART:

5899110



FFP1 NR ME VALVULË

Respirator pluhuri me valvulë

Tiparet:

- Ka valvulën për lëshim të ajrit të frymëmarrjes.
- Cepi i përshtatshëm i respiratorit ofron vënie dhe bartje të sigurtë dhe pakëson kondensimin.
- Maskë njëpërdorimëshe e lehtë, ekonomike dhe komfore.
- Përdorimi i rekomanduar: për prerje, brushim dhe pastrim.
- Pa përmbajtje lateksi.

NR. ART:

5899111



FFP2 NR

Respirator pluhuri

Tiparet:

- Mbrojtje nga materialet e forta dhe tretjet jotoksike por të dëmshme, në koncentrimet deri 4 herë më të mëdha se ato kufitare.
- Cepi i përshtatshëm i respiratorit ofron vënie dhe bartje të sigurtë dhe pakëson kondensimin.
- Përdorimi i rekomanduar: për çimento, prerje të drurit dhe metalit, punë me vajra, saldim i butë dhe modelim të kallëpeve.
- Pa përmbajtje lateksi.

NR. ART:

5899120

PAJISJE MBROJTËSE PËR KOKË

MBROJTJA E ORGANEVE TË FRYMËMARRJES



FFP2 NR ME VALVULË

Respirator pluhuri me valvulë

Tiparet:


- Valvula e nxjerrjes së ajrit mundëson frymëmarrje më të lehtë në vende të nxehta me lagështi ajri.
- Cepi i përshtatshëm i respiratorit ofron vënie dhe bartje të sigurtë dhe pakëson kondensimin.
- Përdorimi i rekomanduar: për çimento, prerje të drurit dhe metalit, punë me vajra, saldim i butë dhe modelim të kallëpeve.
- Pa përmbajtje lateksi.

NR. ART:

5899121

PAJISJE MBROJTËSE PËR KOKË

MBROJTJA E ORGANEVE TË FRYMËMARRJES

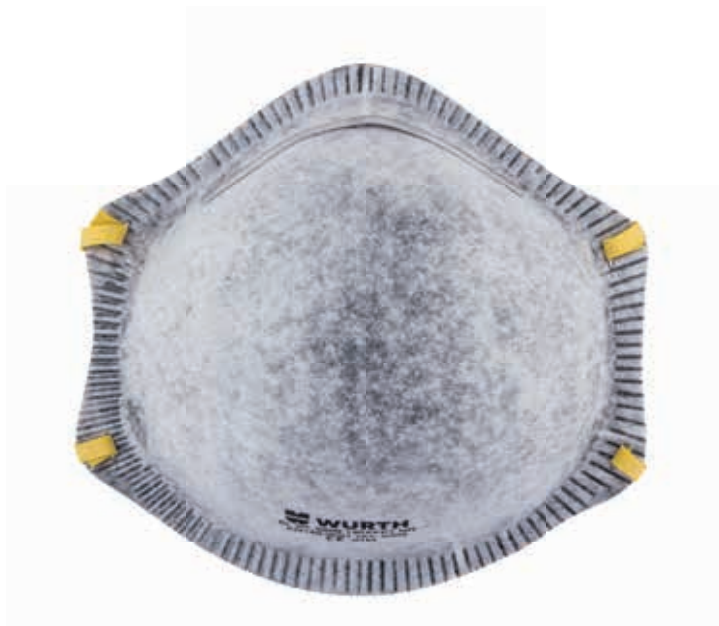

FFP1 NR (ME KARBON AKTIV)

Respirator me karbon aktiv

Tiparet:

- Cepi i përshtatshëm i respiratorit ofron vënie dhe bartje të sigurtë dhe pakëson kondensimin.
- Maskë njëpërdorimëshe e lehtë, ekonomike dhe komfore.
- Përdorimi i rekomanduar: për prerje, brushim dhe pastrim.
- Pa përmbajtje lateksi.
- Shtresa e karbonit aktiv mbronë nga avujt organik dhe aromat e pakëndshme.

NR. ART:

5899130



FFP1 NR ME VALVULË (ME KARBON AKTIV)

Respirator me karbon aktiv, dhe valvulë

Tiparet:

- Ka valvulën për lëshim të ajrit të frymëmarrjes.
- Cepi i përshtatshëm i respiratorit ofron vënie dhe bartje të sigurtë dhe pakëson kondensimin.
- Maskë njëpërdorimëshe e lehtë, ekonomike dhe komfore..
- Përdorimi i rekomanduar: për prerje, brushim dhe pastrim.
- Pa përmbajtje lateksi.
- Shtresa e karbonit aktiv mbronë nga avujt organik dhe aromat e pakëndshme.

NR. ART:

5899131



FFP2 NR

(ME KARBON AKTIV)

Respirator me karbon aktiv

Tiparet:

- Maskë shumëpërdorimëshe e qëndrueshme në lagështi, shumë e përshtatshme për saldime në prani të gazit dhe avujve.
- Cepi i përshtatshëm i respiratorit ofron vënie dhe bartje të sigurtë si dhe pakëson kondensimin.
- Pa përmbajtje lateksi.
- Shtresa e karbonit aktiv mbronë nga avujt organik dhe aromat e pakëndshme.

NR. ART:

5899140

PAJISJE MBROJTËSE PËR KOKË

MBROJTJA E ORGANEVE TË FRYMËMARRJES



FFP2 NR ME VALVULË

(ME KARBON AKTIV)

Respirator me karbon aktiv, dhe valvulë

Tiparet:

- Valvula e nxjerrjes së ajrit mundëson frymëmarrje më të lehtë në vende të nxehta me lagështi ajri.
- Maskë shumëpërdorimëshe e qëndrueshme në lagështi, shumë e përshtatshme për saldime në prani të gazit dhe avujve.
- Cepi i përshtatshëm i respiratorit ofron vënie dhe bartje të sigurtë dhe pakëson kondensimin.
- Pa përmbajtje lateksi.
- Shtresa e karbonit aktiv mbronë nga avujt organik dhe aromat e pakëndshme.

NR. ART:

5899141

PAJISJE MBROJTËSE PËR KOKË

MBROJTJA E ORGANEVE TË FRYMËMARRJES



FFP1 NR

Maskë për fytyrë, njëpërdorimëshe

Tiparet:

- Cepi-korniza e përshtatshme ofron vënie dhe bartje të sigurtë.
- Bartje e lehtë dhe e përshtatshme për ruajtje / magazinim.
- Maskë njëpërdorimëshe e lehtë, komfore dhe ekonomike.
- Përdorimi i rekomanduar: gjatë prerjes, brushimit dhe pastrimit.

NR. ART:

5899100

MASKË MBROJTËSE PËR BOJAXHI

Maskë me filtër të dyfishhtë FFA 1 e prodhuar konform std. EN 405. CE 96.0194

Tiparet:

- Gjysmë-maskë për hundë dhe gojë për mbrojtje nga gazrat dhe materiet e papastrat të koncentrimin prej 30 herë më të lartë se ai i lejuar.
- E sigurtë dhe praktike për punë, falë puthitjes (izolimit) të mirë.
- Përdorim i lehtë falë shiritave për fiksime.
- Me peshë të lehtë.
- Siguron qarkullim të lehtë të ajrit - frymëmarrje e lehtë.
- Mund të përdoret edhe nga personat që bartin syze gjatë punës.
- Sasia e madhe e karbonit aktiv në elementet e filtrit mundëson përdorim të maskës deri në ngopjen e plotë të karbonit.
- Varësisht nga koncentrimi i materieve të dëmshme në ajër, maska mund të përdoret për disa ditë. Pas përdorimit maska ruhet në qese të mbyllur ashtuqë ti zgjatet jetëgjatësia e përdorimit.
- Maska dhe filtrat, nëse i ekspozohen flakës, ndizen.
- Maska është njëpërdorimëshe, dhe nuk mund ti ndërrohet filtri.

Përdorimi:

Maska mbrojtëse është e përshtatshme për punë gjatë ngjyrosjes dhe punë me materiale të papastrat si psh tretësit: butyraldehide, Z-Thoxyl ose Xylol, tretësit e kombinuar si vaji terpentinë dhe ngjashëm.

Shënim:

Shembujt tonë të aplikimit shërbejnë sa për orientim. Kërkimi dhe testimi i vazhdueshëm i substancave të dëmshme dhe ndikimi i tyre në trupin e njeriut çon në vlerësime të reja dhe përcaktim të niveleve më të ulëta të lejueshme të substancave toksike, të cilat klasifikojnë maskat në grupe tjera të reja.



NR. ART:

0899160

PAJISJE MBROJTËSE PËR KOKË

**NR. ART:**

0899173

GJYSMË MASKË PËR HUNDË DHE GOJË HM 173

Me kyçje bajonetë për filtra sipas EN 141

Tiparet:

- Puthitje optimale falë materialit të butë të maskës.
- Filtri i dyfishtë siguron qarkullim të mirë të ajrit gjatë frymëmarrjes.
- Stabilitet i mirë gjatë punës falë bartjes së maskës me anë të shiritit të fiksuar në katër pika.
- Mund të përdoret në kombinim me syze mbrojtëse.
- Nuk përmban silikon

Përdorimi:

Për bojaxhi, për punë me produkte kimike, në përpunim druri, dyshemeje, plastikës, gjatë përpunimit të metalit dhe ngjashëm.



SET PËR BOJAXHI

Pjesët e setit:

- 1x gjysmëmaskë HM 173,
- 2x filtra gazi A2,
- 2x filtra për pluhurit të imët P2,
- 2x filtra bartës për pluhur të imët,
- 1x kuti plastike për ruajtje.

NR. ART:

0899 173 100

Aksesorë:

- Kutë plastike për ruajtje (e zbrazët)

NR. ART:

0899 171 000

Përdorimi:

Set për bojaxhi i përshtatshëm për përdorim të shpejtë dhe të thjeshtë gjatë punës me llak dhe tretës, praktik për ruajtje.

FILTRA GAZI, TË KOMBINUAR DHE FILTRA PLUHURI

Për gjysmëmaskë HM 173

Tiparet:

- Kyçje bajonet sipas EN 141.
- Peshë e vogël.
- Filtra gazi që mund të kombinohen me filtrat për pluhur të imët duke përdorur mbajtësin e filtrit nr. art. 0899 170 007

Përdorimi:

Industri kimike, ngjyrosje me llak, punëtori për riparim të automjeteve, industri për procesim të drurit, përpunim plastike dhe punë të ngjashme (nëse përzgjedhet filtri dhe mbajtësi i duhur).



LLOJI I FILTRIT	NGJYRA		SUBSTANCAT E RREZIKSHME QË FILTROHEN	PËRDORIMI	NR. ART:
1 P 2	E bardhë		Filtër për pluhur të imët, për koncentrim të grimcave në ajër deri 10 herë mbi nivelin e lejuar, *1	Si parafiltër për filtrat e gazit (për grimca të forta dhe pikuese)	0899 173 001
2 P 3	E bardhë		Filtër për pluhur të imët, për koncentrim të grimcave në ajër deri 30 herë mbi nivelin e lejuar, *2	Për grimca të forta dhe pikuese helmuese, substancave kancerogjene dhe shumë helmuese	0899 173 002
3 A 2	Kafe		Filtër për gazra dhe avuj organik, (pika e kyçjes mbi 65°C)	Për grimca pikuese të ngjyrës, llakut, tretësve (që avullohen shpejtë)	0899 173 003
4 A 2 / P 3	Kafe	E bardhë	Filtër i kombinuar për avuj organik, gazra (pika e kyçjes mbi 65°C) dhe pluhur të imët (P3)	Për grimca të forta dhe pikuese, të ngjyrës, llakut, tretësve	0899 173 004
5 A 2 / B 1 / E 1 / K 1	Kafe	Hiri	Filtër për avuj organik, gazra jorganik dhe thartira, amonjak dhe derivate	Për klor, zbardhues, kripëra, acid klorhidrik, methylamin, dioksidi i squfurit dhe të ngjashme.	0899 173 005
	E verdhë	E gjelbër			
6 A 1 / B 1 / E 1 / K 1 P 3	Kafe	Hiri	Filtër për avuj organik, gazra jorganik dhe thartira, amonjak dhe derivate si dhe pluhur të imët me koncentrim në ajër deri 30 herë mbi nivelin e lejuar	Për klor, zbardhues, acid klorhidrik, methylamin, amonjak dhe grimca të forta pikuese, ngjyrë, llak, tretës helmues, substanca shumë helmuese dhe kancerogjene.	0899 173 006
	E verdhë	E gjelbër			
	E bardhë				
7 Mbajtësi i filtrit			Përdoret në rastin e kombinimit të filtrit për pluhur dhe filtrit të avujve dhe gazrave.		0899 173 007

*1 - edhe deri 15 herë mbi nivelin e lejuar me kusht që të përdoret seti i maskës / *2 - edhe deri 400 herë mbi nivelin e lejuar nëse përdoret seti i maskës.



MBROJTJE NGA ZHURMA

Zhurma mund të jetë irrituese. Nëse është e lartë dhe zgjatë shumë, mund të dëmtojë dëgjimin përkohësisht ose përhershëm. Mënyra më e mirë për evitim të rrezikut do të ishte zvogëlimi i nivelit të zhurmës në burimin e saj mirëpo një gjë e tillë nuk është gjithherë e mundshme, prandaj ne kemi në dispozicion lloje të ndryshme të mjeteve për mbrojtje të veshëve - dëgjimit. Ato janë të destinuara për reduktim të zhurmës në nivel i cili nuk dëmton dëgjimin.

01/ Sfungjerë për veshë

Mund të jenë njëpërdorimësh prej vate, të dyllosur, që futen në kanalin e veshit, ose shumëpërdorimësh të cilët mund të pastrohen pas përdorimit.

02/ Mbrojtëse për veshë (antifoni)

Është fjala për korniza të forta me jastëk të butë, të formësuar ashtuqë mbulojnë veshët. Pjesët që mbulojnë veshët mund të jenë të lidhura me mbajtës mes vete ashtuqë përshtaten mirë për veshë, e gjithashtu gjatë përdorimit mund të përforcohen për helmetën mbrojtëse. Jastëkat janë të mbushur me materie të lëngshme ose shumë plastike e cila ngulfat zhurmën, por mundëson dëgjimin normal.

Kufizimet

- Sfungjerët për veshë janë dedikuar për përdorim të shkurtë, por mund të përdoren edhe për përdorim të gjatë në zhurma mesatare. Ndërsa për mbrojtje nga zhurmat e nivelit të lartë psh: motorët reaktiv, atëherë duhet përdorë antifon. Disa konsiderojnë se sfungjerët për veshë janë të papërshtatshëm, e nëse nuk janë pastruar mirë mund të rrisin rrezikun për infeksion në veshë.

- Antifonët nganjëherë mund të jenë jo komfor në bartje në një mjedis të nxehtë ku punohet dhe nuk eliminojnë zhurmën, por vetëm sa pengojnë. Duhet pasur kujdes që antifonët të përshtaten mirë në veshë dhe që jastëkat të puthiten mirë në kokë-veshë.

EN 352

Standard evropian ku përmbushen të gjitha kërkesat në aspekt të konstruksionit, dizajnit, performansës, shenjëzimeve dhe informatës për përdoruesit, për mjetet të cilat përdoren për mbrojtje të dëgjimit-veshëve.

Në secilin produkt duhet të ketë shenjë (€ mbi përmbushjen e këtij standardi , natyrisht shenja (vërteton se produkti përmbushë të gjitha standardet relevante evropiane për siguri dhe shëndet të përdoruesit si dhe kërkesat ekologjike), gjithashtu kanë edhe numrin i cili tregon se sa decibel mesatarisht ulin zhurmën këto pajisje – SNR (angl. **Simplified Noise level Reduction**).

Pajisjet për mbrojtje nga zhurma duhet të vëhen kurdo që ka mundësi ti ekspozoheni zhurmës gjatë punës.

Bazuar në legjislacionin për siguri në punë, disa zona janë trajtuar si "zona në të cilat është e detyrueshme bartja e mbrojtjes për veshë". Në vende të tilla duhet të ketë këtë shenjë:



Varësisht nga burimi i zhurmës dhe lloji i punës të cilën kryen punëtori (fizike, intelektuale, të kombinuar, ...) rregullohet niveli i lejuar i zhurmës për vendin e caktuar të punës.

Burimet e zhurmës mund të jenë:

- Mjete pune me të cilat punëtori punon ose posedon
- Mjete pune ose pajisjet të cilat punëtori nuk i ka ose nuk punon me to
- Burimet e jashtme (sistemi i ventilimit ose klimatizimit, sallat e afërta, trafiku në rrugë etj)

Sipas standardit EN 352 përdoruesi duhet të ketë pajisje të përshtatshme për mbrojtje nga zhurma nëse niveli i zhurmës tejkalon 80 dB. Për të zgjedhur mjetin e duhur për mbrojtje, paraprakisht duhet të dijmë nivelin e zhurmës dhe vlerën për të cilën mjeti pakëson zhurmën.

Disa shembuj të nivelit të zhurmës nga ambienti i përditshëm që na rrethon:

BURIMI I ZËRIT OSE ZHURMËS	INTENSITETI I ZËRIT NË BURIM
Zhurma më e dobët që mund të dëgjojë veshi	0 dB
Shushurima e gjethëve	20 dB
Pëshpëritja	30 dB
Të folurit normal	60 dB
Brendia e automobilit në shpejtësi 96 km/h	65 - 75 dB
Cingërrima e telefonit	80 dB
Feni i flokëve	85 - 90 dB
Makina kositëse e barit	85 - 90 dB
Sharra me zingjirë	90 - 100 dB
Buldozeri	95 - 105 dB
Shpuesja e gurit	110 - 115 dB
Sharra cirkulare, sharra e gurit	110 dB
Kufiri i zhurmës ku dhemb veshi	120 dB
Gërryese pneumatike	120 dB
Boria për alarm nga zjarri	120 dB
Motori i fluturakes gjatë ngritjes	140 dB
Pushka e kalibrit 12mm	165 dB
Lansimi i raketës	180 dB
Zhurma më e lartë e mundshme	194 dB

PAJISJE MBROJTËSE PËR KOKË

MBROJTJE PËR VESHË - ANTIFONI



EIRENE

24 dB

Tiparet:

- Jastëk të butë, të dizajnuar për pakësim të shtypjes në veshë dhe për të siguruar përshtatje optimale.
- Bartësit që mund të përshtaten në të dy anët, ofrojnë mundësi të vendosjes në 3 pozicione - mbi kokë, pas koke dhe nën mjekërr.
- Jastëku në mbajtësin mbi kokë.
- Pështa e vogël e antifonit siguron mbajtje të përshtatshme gjatë tërë ditës.

NR. ART:

5899300024



AURIS

25 dB

Tiparet:

- Dizajn me profil të ulët. Deluxe antifon.
- Jastëk të butë, posaçërisht të dizajnuar për pakësim të shtypjes në veshë. Dy pikat prerëse sigurojnë bartje optimale.
- Mundësi e përshtatjes së lartësisë, që i përshtatet shumicës së njerëzve.
- Posaçërisht të dizajnuara për bartje dhe përshtatje të lehtë.

NR. ART:

5899301025



HORUS

29 dB

Tiparet:

- Jastëk të butë, dizajn special për ulje të shtypjes mekanike në veshë, dy pikat prekëse sigurojnë përshtatje optimale.
- Palosen lehtë, praktike të ruhen kur nuk përdoren.
- Shiriti mbajtës me peshë të vogël siguron bartje të rehatshme.
- Dizajni me profil të ulët mundëson vënie të kapelës, etj.

NR. ART:

5899302029

PAJISJE MBROJTËSE PËR KOKË

MBROJTJE PËR VESHË - ANTIFONI



LORRIS

27 dB

Tiparet:

- Jastëk të butë, dizajn special për ulje të shtypjes mekanike në veshë, dy pikat prekëse sigurojnë përshtatje optimale.
- Posaçërisht të dizajnuara për përshtatje të lehtë.
- Mundësi e përshtatjes sipas lartësisë, duke iu përshtatur shumicës së njerëzve.

NR. ART:

5899303027

PAJISJE MBROJTËSE PËR KOKË

MBROJTJE E DËGJIMIT - ANTIFONI DHE SFUNGJERË PËR VESHË



HESYKHIA

29 dB

Tiparet:

- Jastëk të butë, dizajn special për ulje të shtypjes mekanike në veshë, dy pikat prekëse sigurojnë përshtatje optimale.
- Posaçërisht të dizajnuara për bartje të lehtë.
- Mundësi e përshtatjes sipas lartësisë, ju përshtaten shumicës së njerëzve.

NR. ART:

5899304029

KUTI PËR RUAJTJE TË SFUNGJERËVE PËR VESHË



NR. ART:

5899300930



SFUNGJERË PËR VESHË ME DHE PA LIDHËSE

37 dB / Të lehtë dhe të vetëpërshtatshme në të gjithë format

Tiparet:

- Formë plumbi, të prodhuara nga shpuza jashtëzakonisht e butë.
- Futen lehtë në kanalin e veshit dhe janë të rehatshme për bartje.
- Me dhe pa lidhëse.

PËRSHKRIMI

NR. ART:

PA LIDHËSE

5899300332

ME LIDHËSE

5899300333



04

Pajisje mbrojtëse për saldues

PAJISJE MBROJTËSE PËR SALDUES

MASKA AUTOMATIKE PËR SALDIM

IGNIS

Tiparet:

- Përshtatje DIN: 9-13
- Shpejtësia e sensorëve: 1/30.000s
- Fusha e të pamurit: 98x55mm
- Katër sensorë optik
- Ushqimi: qelizat solare + dy bateri litumi që nuk ndërrohen. Qëndrueshmëria e baterive 5-7 vite
- Sipas standardeve CE, ANSI, CSA, AS/NZS
- Përzgjedhje e regjimit: Saldim/Punë me brushë
- Plastika e cilësisë së lartë është e qëndrueshme në grimca.
- Peshë: 540g

VELDO

Tiparet:

- Përshtatje DIN: 9-13
- Shpejtësia e sensorëve: 1/25.000s
- Fusha e të pamurit: 98x43mm
- Ushqimi: qeliza solare
- Dy sensorë optikë
- Sipas standardeve CE, ANSI, CSA, AS/NZS
- Përzgjedhje e regjimit: Saldim/Punë me brushë
- Plastika e cilësisë së lartë është e qëndrueshme në grimca.
- Peshë: 460g

VELDO BLACK

NR. ART:

0984900100



IGNIS LIGHTENING

NR. ART:

0984995010



IGNIS BLUE LIGHTENING

NR. ART:

0984995020



IGNIS FIRE

NR. ART:

0984995030



STELLA

Tiparet:

- Përshtatje DIN: 9-13
- Shpejtësia e sensorëve: 1/30.000s
- Fusha e të pamurit: 98x55mm
- Katër sensorë optik
- Ushqimi: qelizat solare + dy bateri litumi që nuk ndërrohen. Qëndrueshmëria e baterive 5-7 vite
- Të gjitha rregullimet bëhen nga ana e jashtme e maskës – punë më e shpejtë pa hequr maskën.
- Përshtatje shtesë e mbajtësit në kokë – rregullim i distancës nga fytyra
- Sipas standardeve CE, ANSI, CSA, AS/NZS
- Përzgjedhje e regjimit: Saldim/Punë me brushë
- Plastika e cilësisë së lartë është e qëndrueshme në grimca
- Peshë: 520g

STELLA BLACK CARBON

NR. ART:
0984915010



PAJISJE SHITESË DHE PJESË REZERVË

NR. ART:	PËRSHKRIMI
0984100100	Xham mbrojtës i jashtëm për maskën Ignis
0984100200	Xham mbrojtës i brendshëm për maskën Ignis
0984102100	Xham mbrojtës i jashtëm për maskën Stella
0984103200	Xham mbrojtës i brendshëm për maskën Veldo



NR. ART:	PËRSHKRIMI
0984201100	Shirit që ndërrohet për maskën Ignis
0984202100	Mbajtës për kokë që ndërrohet për Stella. Rregullim shtesë i distancës nga fytyra.

STELLA CHAIN AND SKULL

NR. ART:
0984915020



STELLA CLOWN

NR. ART:
0984915030



STELLA BLUE CARBON

NR. ART:
0984915040



PAJISJE MBROJTËSE PËR SALDUES

MASKA AUTOMATIKE PËR SALDIM



MASKË-KAPELË PËR SALDIM WSC 9-12

Maskë-kapelë për saldime, e përshtatshme, me xham automatik për errësim

Përdorimi:

- Për saldime manual, MIG/MAG, TIG, me tel të mbushur.

Tiparet:

- E lehtë dhe shumë e përshtatshme, nga materiali i lehtë, pakësim i ngarkesës në qafë për shkak të peshës së balancuar të peshës së maskës.
- Përshtatet sipas madhësisë së kokës. Mbrojtje e shtuar e fytyrës, qafës dhe veshëve krahasuar me helmetat klasike të saldimit.
- Xhami automatik me mbrojtje nga shkëlqimi ofron punë të sigurtë dhe të rehatshme. Rregullim i errësimit sipas DIN 9-12.

Të dhëna teknike:

Transparenca e xhamit - e hapur	DIN 3
Transparenca e xhamit - e aktivizuar	DIN 9-12
Pesha	425g
Aprovimet / miratimet	CE, ANSI, AS/NZS
EN standardet	166, 175, 379
Energjia	Dy bateri 3V (CR2032)
Brezi i temperaturës gjatë punës	- 10°C deri +60°C

NR. ART:

0984700300



MASKË AUTOMATIKE PËR SALDIM “SOLAR”

Maskë-kapelë për saldim, e përshtatshme, me xham automatik për errësim

Përdorimi:

- Të gjitha llojet e elektro-saldimit: me elektroda, saldim MIG / MAG, saldim me tel, TIG dhe saldim plazma.
- KUJDES: NUK ËSHTË E PARAPARË PËR SALDIM ME LASER DHE SALDIM ME GAZ!**

Tiparet:

- Maskë për saldim “Solar” është optimale për përdorim te regjimet e ndryshueshme të saldimit.
- Kjo maskë mundëson rregullim me shkallë mes nivelit mbrojtës 9 e 13. Gjithashtu maska mbrojtëse “Solar” ka opcionin e rregullimit automatik të mbrojtjes varësisht nga kushtet e saldimit. Është e dizajnuar në mënyrë ergonomike ashtuqë eliminon depërtimin e tymit dhe grimcave brenda saj gjatë saldimit.

TË DHËNA TEKNIKE:

Fusha e të pamurit	98 x 44 mm
Përmasa e kasetës	110 x 90 x 9 mm
Mbrojtje UV dhe IC	E siguruar
Arc sensorë	2
Lëshimi i dritës (ndjeshmëria)	Klasa e mbrojtjes DIN 4
Lëshimi i dritës (aktivirano)	Klasa e mbrojtjes DIN 9 - 13
Ndjeshmëria	E rregullueshme
Koha e kalimit dritë/errësim	1/25.000 sekonda
Vonesa kur kalohet në “shpejtë”	0,25 - 0,30 s
Vonesa kur kalohet në “ngadalë”	0,65 - 0,80 s
Energjia	Qeliza solare
Kyçja / çkyçja	Automatike
Temperatura e punës	-10°C deri +55°C
Aprovimet	CE, DIN, ANSI, CSA
Standardi	EN 166, EN 175, EN 379
Materiali i maskës	Najlon
Pesha	430 g

NR. ART:

0984700200



PAJISJE MBROJTËSE PËR SALDUES

MASKA AUTOMATIKE PËR SALDIM



MASKË MBROJTËSE AUTOMATIKE WSH

WSH II 9-13

NR. ART:

0984 670 100

Përdorimi:

- WSH II 9-13 është maskë mbrojtëse automatike për përdorim në të gjitha procedurat (metodat) e saldimit.
- Të gjitha procedurat e elektro saldimit: elektrik manual, MIG/MAG, saldim me tel të mbushur, TIG, plazma, mikro plazma, etj.
- KUJDES: NDALOHET PËRDORIMI I MASKËS NË SALDIM ME LASER POASHTU NUK ËSHTË E PËRSHTATSHME PËR SALDIM ME GAZ!**
- Përshtatje e shpejtë e niveleve të ndryshme të mbrojtjes mes 9-13, e bën maskën mjet të përkryer për punë, për secilin saldues i cili punon në procese të ndryshme saldimi. Niveli shtesë i sigurisë dhe rehatisë, si dhe një numër i opsioneve shtesë, ofrojnë përshtatje të kërkesave individuale, me nevojat reale të procesit të saldimit.

Forma e optimizuar e shtrëpizës:

- Dizajn ergonomik dhe përdorim i lehtë.
- Masa e reduktuar prej 10% në krahasim me modelin paraprak
- Përshtatje e shtuar dhe shtypje minimale në muskujt e shpinës
- Largim i tymit falë dizajnit të veçantë
- Mbrojtje nga stërpikja, ngrohja, rrjedhimisht mbrojtje e mirë gjatë saldimit sipër kokës.
- Rripi i rehatshëm shtrëngues me përshtatje të saktë
- Të dy duart mund të përdoren gjatë saldimit meqë ska nevojë të mbahet aparati
- Kapaku special i përparmë, mirë i mbyllur eviton depërtimin e fytjes së çfarëdo grimcash brenda aparatit.
- Dizajn i ri i mbrojtësit të ngritur, preventivë e mirë nga dëmtimi.

Formë e optimizuar e kasetës mbrojtëse:

- Fushë e të pamurit dukshëm më e lartë, prej +33%
- Errësim plotësisht automatik brenda milisekondave.
- Bateri rimbushëse me mbushës solar, të cilat mund të ndërrohen.
- Rregjimi i punës me brushë mundëson mosaktivizimin e funksionit errësues.
- Senzori shtesë për aktivizim, rritë ndjeshmërinë e mekanizmit për errësim.

Pajisje - pjesë rezervë:

NR. ART:	PËRSHKRIMI
0984670110	Kaseta mbrojtëse
098468002	Mbrojtësi i jashtëm i përparmë
098470005	Kapaku i jashtëm i maskës
098472012	Rripi shtrëngues me përshtatje
098470014	Shiriti për thithje të djersëve
0827082032	Bateri rimbushëse 3V (CR2032)

Të dhëna teknike

Kohëzgjatja e tranzicionit	0,2 ms/0,1 ms në 55 °C
Kohëzgjatja e vonesës - shpejtë	0,10-0,35 s
Kohëzgjatja e vonesës - ngadalë	0,35-80 s
Dukshmëria (aktivizuar)	Niveli i mbrojtjes 9-13
Dukshmëria (joaktivizuar)	Niveli i mbrojtjes 4
Mbrojtja UV dhe IR	Mbrojtje e përhershme
Modi i punës me brushë	DIN 4
Përmasat e kasetës	90x110x7 mm
Fusha vizive	100x50 mm
Temperatura e punës	-10 °C deri 70 °C
Energjia	Qeliza solare me bateri që mund të ndërrohet
Simbolet e testeve	ESC, CE, ANSI, GOST-R
Standardet	EN 166, EN 175, EN 379
Materiali i maskës	PA 6,6
Shiriti shtrëngues	Me përshtatje
Pesha	490 g komplet

NR. ART:

0984 670 110



Dizajni i mbrojtësit të ngritur eviton krijimin e gërvishjeve



Fushë e zmadhuar e të pamurit për + 33%



Forma e tehut të maskës eviton depërtimin e tymit

- Senzori përshtatës i errësimit ndërron këndin e aktivizimit nga 120 °C deri 60 °C. Kjo eviton errësim aksidental, nga burimet ndriçuese në rrethinën e afërt. Krahasuar me modelin WSH 5-13 II, falë sensorit shtesë për aktivizim maska vepron me saktësi edhe më të madhe ndaj ndriçimeve të rrethinës.
- Fushë më e madhe e të pamurit (+33%). Ofron pamje më të mirë në objektin të cilin soldoni.
- Mundësi e rregullimit të vonesës së errësimit, si mbrojtje nga shkëlqimi i saldimit.
- Rregullim i shpejtë i nivelit mbrojtës mes DIN 9-13
- Përzgjedhja e rregjimit punës me brushë për shkycje të aktivizimit errësues.
- Regulator për përshtatjen e ndjeshmërisë në kushte rrethanoreshë sipas nevojës së përdoruesit.
- Bateri rimbushëse që mund të ndërrohen. Sigurojnë ushqim konstant me energji për ekranin LCD, dhe pajisjen mbrojtëse. (në pjesën e pasme gjenden dy bateri rimbushëse).
- Modi "Auto" ose "Manual": Në regjimin "Auto" maska mbrojtëse përshtat automatikisht nivelin mbrojtës për intensitet të përshtatshëm ndriçues. Në modin "Manual" maskës mbrojtëse duhet ti rregullojmë me dorë nivelin mbrojtës.

MASKË MBROJTËSE AUTOMATIKE WSH

WSH II 5-13
Përdorimi:

- WSH II 5-13 është maskë mbrojtëse automatike për përdorim në të gjitha procedurat e saldimit.
- Të gjitha llohet e elektro saldimit: REL, MIG/MAG, saldim me tel të mbushur, TIG, plazma, mikro plazma, dhe ngjashëm.
- KUJDES: NDALOHET PËRDORIMI I MASKËS NË SALDIM ME LASER!**
- Përshtatje e shpejtë e niveleve të ndryshme të mbrojtjes mes 5-13, e bën maskën mjet të përkryer për punë, për secilin saldues i cili punon në procese të ndryshme saldimi. Niveli shtesë i sigurisë dhe rehatisë, si dhe një numër i opsioneve shtesë, ofrojnë përshtatje të kërkesave individuale, me nevojat reale të procesit të saldimit.

Forma e optimizuar e shtëpizës:

- Dizajn ergonomik dhe përdorim i lehtë.
- Masa e reduktuar prej 10% në krahasim me modelin paraprak
- Përshtatje e shtuar dhe shtypje minimale në muskujt e shpinës
- Largim i tymit falë dizajnit të veçantë
- Mbrojtje nga stërpikja, ngrohja, rrjedhimisht mbrojtje mbrojtje e mirë gjatë saldimit sipër kokës.
- Rripi i rehatshëm shtrëngues me përshtatje të saktë
- Të dy duart mund të përdoren gjatë saldimit
- Kapaku special i përpamë, mirë i mbyllur eviton depërtimin e futjes së çfarëdo grimcash brenda aparatit.
- Dizajni i ri i mbrojtësit të ngritur, preventivë e mirë nga dëmtimi.

Formë e optimizuar e shtëpizës mbrojtëse:

- Fushë e të pamurit dukshëm më e lartë, prej +33%
- Errësim plotësisht automatik brenda milisekondave.
- Bateri rimbushëse me mbushës solar, të cilat mund të ndërrohen.
- Rregjimi i punës me brushë mundëson mosaktivizimin e funksionit errësues.
- Senzori shtesë për aktivizim, rritë ndjeshmërinë e mekanizmit për errësim.

Pajisje - pjesë rezervë:

NR. ART:	PËRSHKRIMI
0984680110	Kaseta mbrojtëse
098468002	Mbrojtësi i jashtëm i përpamë
098470005	Kapaku i jashtëm i maskës
098472012	Rripi shtrëngues me përshtatje
098470014	Shiriti për thithje të djersëve
0827082032	Bateri rimbushëse 3V (CR2032)

Të dhëna teknike:

Kohëzgjatja e tranzicionit	0,2 ms
Kohëzgjatja e vonës - shpejtë	0,10-0,35 s
Kohëzgjatja e vonës - ngadalë	0,35-80 s
Dukshmëria (aktivizuar)	Niveli i mbrojtjes 9-13
Dukshmëria (joaktivizuar)	Niveli i mbrojtjes 4
Mbrojtja UV dhe IR	Mbrojtje e përhershme
Modi i punës me brushë	DIN 4
Përmasat e kasetës	90x110x7 mm
Fusha e të pamurit	100x50 mm
Temperatura e punës	-10°C deri 70°C
Ushqimi	Qeliza solare me bateri të ndërrueshme
Simbolet e testeve	ESC, CE, ANSI, GOST-R
Standardet	EN 166, EN 175, EN 379
Materiali i maskës	PA 6,6
Shiriti shtrëngues	Me përshtatje (rregullim)
Pesha	490 g komplet

NR. ART:
0984 680 110



Dizajni i mbrojtësit të ngritur eviton krijimin e gërvishjeve



Fushë e zmadhuar e të pamurit për + 33%



Forma e tehut të maskës eviton depërtimin e tymit

- Senzori përshtatës i errësimit ndërron këndin e aktivizimit nga 120°C deri 60°C. Kjo eviton errësim aksidental, nga burimet ndriçuese në rrethinën e afërt. Krahasuar me modelin WSH 5-13 II, falë sensorit shtesë për aktivizim maska vepron me saktësi edhe më të madhe ndaj ndriçimeve të rrethinës.
- Fushë më e madhe e të pamurit (+33%). Ofrojnë pamje më të mirë në objektin të cilin saldoni.
- Mundësi e rregullimit të vonës së errësimit, si mbrojtje nga shkëlqimi i saldimit.
- Rregullim i shpejtë i nivelit mbrojtës mes DIN 9-13
- Përzgjedhja e rregjimit punës me brushë për shklycje të aktivizimit errësues.
- Regulator për përshtatjen e ndjeshmërisë në kushte rrethore sipas nevojës së përdoruesit.
- Bateri rimbushëse që mund të ndërrohen. Sigurojnë ushqim konstant me energji për ekranin LCD, dhe pajisjen mbrojtëse. (në pjesën e pasme gjenden dy bateri rimbushëse).
- Modi "Auto" ose "Manual": Në regjimin "Auto" maska mbrojtëse përshtat automatikisht nivelin mbrojtës për intensitet të përshtatshëm ndriçues. Në modin "Manual" maskës mbrojtëse duhet të rregullojmë me dorë nivelin mbrojtës.

PAJISJE MBROJTËSE PËR SALDUES

MASKA AUTOMATIKE PËR SALDIM



MASKË MBROJTËSE AUTOMATIKE WSH

WSH II 3-11

Përdorimi:

- WWSH II 3-11 është model bazë i maskave mbrojtëse, e përshtatshme për spektër të gjerë të saldimeve psh saldimi MIG-MAG.
- Në modin e deaktivizuar ofron nivel mbrojtje 3, ndërsa e aktivizuar me errësim ofron nivel mbrojtje 11, errësim automatik brenda milisekondave.
- Për të gjitha procedurat e elektro saldimit: elektro-manual, MIG/MAG, saldim me tel të mbushur, TIG, plazma, mikro plazma, dhe ngjashëm.
- **KUJDES: NDALOHET PËRDORIMI I MASKËS NË SALDIM ME LASER!**

Formë e optimizuar e shtëpizës:

- Formë ergonomike për punë të lehtë dhe rehatshme
- Largim i tymit falë dizajnit të veçantë
- Mbrojtje nga stërpikja, ngrohja, rrjedhimisht mbrojtje e mirë gjatë saldimit sipër kokës.
- Rripi i rehatshëm shtrëngues me përshtatje të saktë
- Kapaku special i përparmë, mirë i mbyllur eviton depërtimin e futjes së çfarëdo grimcash brenda aparatit
- Të dy duart mund të përdoren gjatë saldimit
- Dizajn i ri i mbrojtësit të ngritur, preventivë e mirë nga dëmtimi.
- Masa e reduktuar prej 10% në krahasim me modelin paraprak.

Të dhëna teknike:

Kohëzgjatja e tranzicionit	0,4 ms/0,1 ms në 55°C
Kohëzgjatja e vonësës - shpejtë	0,20-0,33 s
Dukshmëria (aktivizuar)	Niveli i mbrojtjes 9-13
Dukshmëria (joaktivizuar)	Niveli i mbrojtjes 11
Mbrojtja UV dhe IR	Mbrojtje e përhershme
Modi i punës me brushë	DIN 4
Përmasat e kasetës	90x110x7 mm
Fusha e të pamurit	100x50 mm
Temperatura e punës	-10°C deri 70°C
Ushqimi	Qeliza solare me bateri të ndërrueshme
Simbolet e testeve	ESC, CE, ANSI, GOST-R
Standardet	EN 166, EN 175, EN 379
Materiali i maskës	PA 6,6
Shiriti shtrëngues	Me përshtatje
Pesha	460 g komplet

Pajisje - pjesë rezervë:

NR. ART:	PËRSHKRIMI
098465010	Kaseta mbrojtëse
098468002	Mbrojtësi i jashtëm
098470004	Kapaku i jashtëm i maskës
098472012	Rripi shtrëngues me përshtatje
098470014	Shirit për thithje të djersëve

NR. ART:
0984 650 100



Fushë vizive e rritur për + 33%



Forma e skajit të maskës shmangë depërtimin e tymit brenda



MASKË DORE PËR SALDIM

Tiparet:

Maskë pa xham.

Karakteristikat:

Përmasat e xhamit: 90x110 mm.

Pesha: 465 g

NR. ART:

0713 82 100



MASKË MBROJTËSE

Tiparet:

Plastikë e përforcuar me fibra xhami

Karakteristikat:

Përmasat e xhamit: 90x110 mm.

Rezistente në temperaturë; nuk lëshon rrezet.

Rezistente në stërpikje, nuk ndizet.

Përshtatje kontinuale e rripit shtrëngues.

Mundësi e ngritjes së mbrojtës nga fytyra.

Pesha: 390 g

NR. ART:

0713 82 101



XHAM REZERVË

Për modelet: 0713 82 100 dhe 0713 82 101

Përmasat: 40x110 mm.

NR. ART:	PËRSHKRIMI
0984500101	Xham i ndërrueshëm. 2 mm

Përmasat: 90x110 mm.

NR. ART:	PËRSHKRIMI
0984500100	Xham rezervë, transparent (xham i fortë 2 mm)
0984500108	Xham i ndërrueshëm 8 DIN i gjelbër
0984500109	Xham i ndërrueshëm 9 DIN i gjelbër
0984500110	Xham i ndërrueshëm 10 DIN i gjelbër
0984500111	Xham i ndërrueshëm 11 DIN i gjelbër
0984500112	Xham i ndërrueshëm 12 DIN i gjelbër
0984500113	Xham i ndërrueshëm 13 DIN i gjelbër
0984500114	Xham i ndërrueshëm 14 DIN i gjelbër
0984500200	Xham pa ngjyrë 1000-orësh
0984500208	Xham i ndërrueshëm, i metalizuar 8 DIN
0984500210	Xham i ndërrueshëm, i metalizuar 10 DIN
0984500211	Xham i ndërrueshëm, i metalizuar 11 DIN

PAJISJE MBROJTËSE PËR SALDUES



MBROJTËSE PËR KËMBË

Të prodhuara nga lëkura e çarë

Karakteristikat:

Me mbrojtje për shputa.
Dy rripa për lidhje-mbërthim.
Gjatësia: rreth 40 cm.

Përdorimi:

Posaçërisht të përshtatshme për përdorim në punëtori të saldimit, punëtori tornerie dhe shkritore.

NR. ART:

0984317



MBROJTËSE E PARAKRAHUT

Të prodhuara nga lëkura e çarë

Karakteristikat:

Lidhëse për sup.
Shirit për lidhje rreth nyjës.
Ngjyra: natyrale.
Gjatësia: rreth 56 cm.

Përdorimi:

Posaçërisht e përshtatshme për përdorim në punëtori saldimi, punëtori tornerie, shkritore, farkëtarë dhe punë tjerë metal procesuese.

NR. ART:

0984318



0984312



0984313

PËRPARËSE PËR SALDIM

Karakteristikat:

Me mbrojtje për gjoks dhe rrip shtrëngues jashtëzakonisht të përshtatshëm, i përshtatet të gjitha përmasave të trupit.

NR. ART:

0984312

Karakteristikat:

Lëkurë e çarë / Sipërfaqe e vrazhdë / Përmasat 100x80 cm

Përdorimi:

Mbrojtje ideale nga prerja dhe gërvishtja. Për metalpunues, xhamprerës, anijepunues, ndërtim makinash, përpunim i shasisë së mjeteve motorike etj.

NR. ART:

0984313

Karakteristikat:

Lëkurë e plotë / Sipërfaqe e lëmueshme / Përmasat 100x80 cm

Përdorimi:

Mbrojtje ideale për: punëtori saldimi, fabrika destilimi, shkritore, punëtori për mveshje me zink. Falë sipërfaqes së lëmueshme nuk është e ndjeshme në: stërpika saldimi, çelik të lëngshëm ose alumin.



Doreza për saldues, prej lëkure.

SHIELDER

EN 420 EN 388 EN 407 EN 12477



kat. II 4.2.3.3. 4.1.3.x.4.x. Tip A

Tiparet:

Doreza për saldues, të trasha dhe të buta, të prodhuara nga lëkura kualitative e lopës. Të thurura me penj Kevlari®, të mvëshura me pëlhurë pambuku të qëndrueshme në flakë. Të qëndrueshme në prekje të sipërfaqeve të nxehta deri në 100°C. Gjatësia e dorezave prej 35 cm siguron mbrojtje të mjaftueshme të parakrahut.

Përdorimi:

Të gjitha llojet e procedurave standarde të saldimit, përfshi edhe MIG dhe MAG saldimit. Për shkak të qëndrueshmërisë së lartë në temperaturë, janë posaçërisht të përshtatshme për punë në procesim të gomës, plastikës dhe në shkritore.

Përmasat: / Nr. Art:

10	098432410
----	-----------



Doreza për saldues, prej lëkure.

SHIELDER-W

EN 420 EN 388 EN 407



kat. II 4.1.4.3. 4.1.x.x.x.x.

Tiparet:

Doreza për saldues, të trasha dhe të buta, të prodhuara nga lëkura kualitative e lopës. Të mvëshura me pëlhurë pambuku. Të qëndrueshme në prekje të sipërfaqeve të nxehta deri në 100°C. Gjatësia e dorezave prej 35 cm siguron mbrojtje të mjaftueshme të parakrahut.

Përdorimi:

Të gjitha llojet e procedurave standarde të saldimit, përfshi edhe MIG dhe MAG saldimit. Për shkak të qëndrueshmërisë së lartë në temperaturë, janë posaçërisht të përshtatshme për punë në procesim të gomës, plastikës dhe në shkritore.

Përmasat: / Nr. Art:

10	598432410
----	-----------



Doreza për saldues, prej lëkure.

WELDER KING

EN 420 EN 388 EN 407



kat. II 2.1.1.1. 4.1.x.x.4.x.

Tiparet:

Doreza të buta dhe të rehatshme për saldues, të prodhuara nga lëkura e viçit. Të thurura me penj Kevlar® dhe të mvëshura me pëlhurë pambuku të qëndrueshme në flakë. Të qëndrueshme në prekje të sipërfaqeve të nxehta deri në 100°C. Përshtatja e jashtëzakonshme në duar mundëson përdorimin e tyre në punë precize. Gjatësia e dorezave prej 34 cm siguron mbrojtje të mjaftueshme të parakrahut.

Përdorimi:

Për precizitet të lartë në punë, me ndjesi të shkëlqyeshme në prekje gjatë saldimit TIG, si dhe për procedurat e saldimit MIG dhe MAG.

Përmasat: / Nr. Art:

9	09843259
10	098432510

PAJISJE MBROJTËSE PËR SALDUES

KËPUCË PËR SALDUES



LAVA

Art. 05357572... 36 - 47

Sipas standardit EN ISO 20345: 2011



SHUALL Dyshtresorë poliuretani

SHTROJË Antistatike / mund të heqet dhe ndërrohet

PESHA 715 g / për copë nr. 42



Veshja e brendshme

3D Hong Kong tekstil
mundëson ajrosjen e lëkurës



Majë mbrojtëse për gishta
Kompozite

Materiali i jashtëm

Lëkurë e zezë



Messhuall
Prej Kevlari



