


# Larje Motori

pH-neutral

**Pastrues ekologjik dhe i fuqishëm për motor, hapësirë motori dhe ndërues të shpejtësive.**

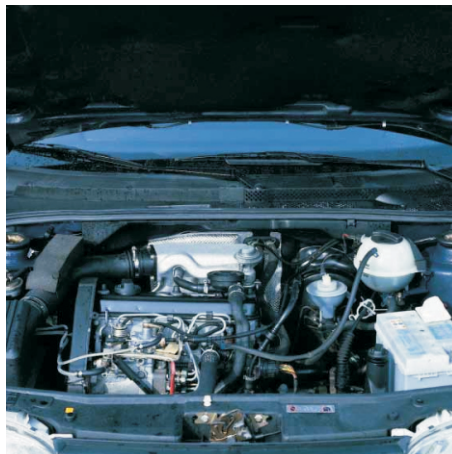

## Ndikimi

- Larja e motorit është e rregulluar me viskozitet të lehtë (thixotrop), me këtë pastruesi ngjitet edhe në sipërfaqe vertikale dhe përgjatë kohës së veprimit depërton nën ndytësirat dhe me këtë e largon atë.

| Përshkrimi    | Sasia l | Nr.-Art.           | Pa./Sa. |
|---------------|---------|--------------------|---------|
| Bidon         | 5       | <b>0893 013 05</b> | 1       |
| Bidon         | 20      | <b>0893 013 20</b> |         |
| fuqi plastike | 60      | <b>0893 013 60</b> |         |

## Rubinetë

| për                 | Nr. Art.           | Pa./Sa. |
|---------------------|--------------------|---------|
| 5 l Bidoni          | <b>0891 302 01</b> | 1       |
| 20 l Bidoni         | <b>0891 302 03</b> |         |
| 60 l fuqia plastike |                    |         |

## Resulati

- Motori, hapësira e motorit dhe reduktorit pastrohen rrënjësisht duke ruajtur ambientin, ku sipërfaqet e ndjeshme si Ziumini, Kallai dhe Zinku, si dhe sipërfaqet e ngjyrosura, Lëndët sintetike (plastike) dhe goma nuk sulmohen nëpërmjet mungesës së lëndëve agresive dhe pH- Vlerës neutrale.

**Linja e re e produkte kimiko-teknike të merituar në mënyrë konsekuente për mjedisin.**

- Parandalon ngarkimin e ambientit sipas gjendjes aktuale të teknikës.
- Redukton potencialin e rrezikut në përdorimin e përditshëm.
- Ruan resurset e lëndëve të para.
- Parandalon mbeturinat.
- Përmbushë urdhëresat autoritative.
- Kualiteti më i mirë për kërkesat më të larta.

## Vetitë

- Largon shpejtë dhe rrënjëshëm vajin, yndyrërat dhe përljerjet tjera.
- Fuqi tejet të mirë pastrimi.
- Biologjikisht i shfrytëzueshëm  $\geq 95\%$  (OECD dhe me testin e shishes së mbyllur).
- Ndahet shpejt sipas Normës-Ö testi B5105, pasi që ndytet me vaj dhe yndyrë nuk emuglohet por depërtojnë dhe teren. Nëpërmjet kësaj ujërat e zeza që formohen mund të ndahen nëpërmjet seperatorëve për vajra të lehta.
- Vlera pH 8.5.
- Nuk përmbanë lidhje AOX, tretje organike, fosfate dhe lëndë komplekse.
- Me viskozitet të lehtë (thixotrope) me këtë ka ndikim optimal pastrimi edhe në sipërfaqe vertikale.
- Nuk e irriton lëkurën.
- Nuk i ngacmon sipërfaqet e ndjeshme.
- Nuk përmban silikon.

## Aplikacioni

**1. Pastrimë i Motorit me shishe spërkatëse apo pistoletë shkume**  
**Nr. Art.0891610**

Larja e motorit të spërkatet në Motor ose Reduktor pa u tretur. Pas një kohe të shkurtër veprimi të shpërllahet rrënjësisht me anë të spërkatësit të avullit.

**2. Pastrimë i Motorit me aparat pastrues, me shtypje të lartë.**

**Raporti i përzierjes 1:1 deri 1:10**

Larja e motorit mund të aplikohet me ujë të ftohët dhe të nxehtë. Uji i nxehtë përshpejton procesin e pastrimit.

# PASTRUES MOTORI

**Pastrues i fuqishëm për Motor, Reduktor, Makinë, Ngasje dhe Karoseri.**



| Sasia  | Nr.-Art.   | Pa/C. |
|--------|------------|-------|
| 300 ml | 0890 23    | 1/12  |
| 60 l   | 0890 610 2 | 1     |

## Vendpërdorimet:

Motorët Reduktorët, Ngasjet, Shasitë, Karoseritë, Makinat, dyshemetë e punëtorive e shumë të tjera.

## Aplikimi:

**Kanaça aerosol:** Pjesët të spërkaten rrënjësisht nga një distancë prej 20 - 40 cm, të lihet 10 min. të veprojnë dhe përlahen me rrezatim të fortë uji (Makinë me presion të lartë).

**Fuçia 60-l:** Pastruesi i motorit në raport të përzierjes 1:10 – 1:20 të spërkaten dhe të qitet me aparat adekuat aplikativ në distancë prej 20-40 cm. Pas një kohe të shkurtër veprimi të shpërlahet rrënjësisht me shtypje uji.

## Njoftim:

Për ti parandaluar vështërsitë e startimit të motorit pas pastrimit, instalimet për ndezje duhet paraprakisht të mbulohen me mjete adekuate. Për një pastrim efektiv ne rekomandojmë përdorimin e një aparati të presionit të lartë me ujë të nxehtë. Puna pastruese me rastin e përpunimit manual përkrahet në mënyrë aktive përmes përdorimit të ujit të nxehtë.

- Largon shpejtë dhe thjeshtë vajin, yndyrën, katranin dhe përlaherjet e tjera.

### **Përparësia juaj:**

Shumë i mirë në përdorim dhe rezultat.

- Ruan materialin.

### **Përparësia juaj:**

Spektër i gjërë aplikimi.

- Fuqi e zbrazët përpunohet manualisht dhe në makinë me Shtypje të Lartë.

### **Përparësia juaj:**

Mundësi fleksibile e përdorimit.

- Biologjikisht i tretshëm > 95%.

- Nuk përmbanë lidhje- AOX, Formaldehide dhe hidrogjenkarbon të halogjenizuar.

- Miqësor në precipitim (ndarje).

### **Përparësia juaj:**

Me rastin e përdorimit sipas përcaktimeve dhe përlaherjes normale nuk pritët cenim i precipitimit të fluideve të lehta.



**Shisha spërkatëse 1l**  
**Art.-Nr. 0891501**

Pak/Copë 1

**Pistoleta e shumës 0,75l**  
**Nr./Art. 0891612**

Pak/Copë 1

**Rubinetë shkarkuese 60 l**  
**Nr./Art. 0891302 03**

Pak/Copë 1

## PISTOLETË TORNADOR



**Pistole të pneumatike pastruese për largimin rrënjësor të përlyerjeve dhe papastërtive në zonat me probleme.**

### Linjë e zgjeruar e veprimtarisë.

Veprimtari shtesë shërbyese.

Paraqitje më e mirë e jashtme.

Klientë të kënaqur.

### Pastrim me kosto të volitshme.

Harxhim më i ulët i lëndës pastruese përmes mikrosperkatjes.

### Punë efiçente.

Përlyerjet mënjanohe brenda një periudhe të shkurtër kohore.

### Pastrim rrënjësorë.

Pastrim rrënjësorë dhe ruajtës, njëkohësisht me aromë freskuese.

### Ideal për vende me çasje të vështirë.

Pastrim i lehtë i plasave, çarjeve dhe i gotave pa aksesuar të bezdisshëm.

### Efekt tornado.

Përmes përdredhjes përlyerja hiqet nga vendi dhe të cilin është krijuar.

### Artikulli shtesë:

**Pastruesi-BMF-, 5 Litër**

**Nr.-Art. 0893 118 2**

Pa./C. 1

**Pastruesi-BMF-, 20 Litër**

**Nr.-Art. 0893 118 3**

Pa./C. 1

**Pastruesi-BMF-, 60 Litër**

**Nr.-Art. 0893 118 4**

Pa./C. 1

| Emërtimi                        | Nr. -Art.         | Pa./C. |
|---------------------------------|-------------------|--------|
| Pistole të Tornador             | <b>0891703118</b> | 1      |
| Tornador- Pjesë rezervë - Kit * | <b>0891703120</b> | 1      |

\* Pjesa rezervë-Kit =Gyp i brendshëm fleksibil (1 C.),Gyp fleksibil rotativ (2 C.), Hinkë (1C.)

### Vendpërdorimet

Shumë adekuat për pastrimin e fellneve, hyrjeve dhe paneleve të dyerve, kutijave ajërosëse, tabllorë instrumentale, zverdhjeve nga nikotina, tapecerive dhe tavinit, tepisonave të dyshemesë ulëset e pasme, cepet e mprehta, manzhetë të ndërruesit të shpejtësive, tub për mbushje të rezervuarit, qime të qenëve dhe për të gjitha vendet me çasje të vështirë.

### Aplikimi

Sipërfaqja që pastrohet të lirohet nga përlyerja e lirë anë të aspiratorit apo me brushë.

Rezervuari i Tornador-Pistole të mbushet me ujë dhe me Pastrues-BMF (sipas përshkrimit të produktit)

dhe në vazhdim të pastrohet ngadalë dhe në formë rrethore me Tornador-pistole të në rreth 6-8 bar shtypje dhe 1-3 cm distancë nga sipërfaqja. Të mbyllet çepi sferik dhe lagështia eventuale e mbetur të teret me një leckë të thatë.

### Njoftim

Për përdorimin e Pastruesit tonë BMF ne rekomandojmë pastruesin i cili është adekuat sikurse për plastika, gomë dhe llaqe.

Për pastrim të Tornador-Pistole të diznja të mbahet në një kovë me ujë dhe këmbëza të aktivizohet për rreth 20 sec.

Këto të dhëna mund të jenë vetëm rekomandime, të cilat bazohen në përvojat tona. Me rastin e aplikimit të sipërfaqe të metalta bëni test në vende që nuk bien në sy. Nevojiten prova paraprake! Informata tjera shiqo në fletëpalosjen teknike.



## PISTOLETË SHKUME SP1



### Vendpërdorimet

AM, AMR, Bus, Makina ndërtimi, Makina bujqësore dhe pyjore, përgatitje të AM-ve, pastrim të ndërtesave, teknikë mirëmbajtëse e shumëqka.

### Aplikimi

Largoni përljerjet e lira nga sipërfaqja që pastroni. Rezervuarin e pistoletës së shkumës SP 1 mbusheni me lëndë pastruese sipas përcaktimit të përzjerjes nga prodhuesi. Mvarësisht n ga aplikimi vidhosni difuzorin gjegjës. Kyçeni ajrin e komprimuar. Dorëzën e gjelbërt përkulëse kthejeni në pozitë vertikale për të kyçur lëndën pastruese. Shkumoni objektet, pastruesin lëni të veprojtë (mos e leni të teret!) dhe në vijim pastrojeni rrënjësisht me ujë.

### Njoftim

Mos përdorni lëndë pastruese që përmbajnë thartrirë, që janë alkaline apo /dhe që ndizen lehtë. Ne rekomandajmë përdorimin e Pastruesit-BMF apo Larjes së motorit Absobon. Për zhvillim optimal të punës nevojitet një presion konstant i ajrit prej 6-8 bar.

### ME RËNDËSI!

Pas përdorimit të Pistoletës së shkumës SP 1 mbusheni rezervuarin me ujë dhe pastrojeni pistoletën mirë për të nxjerrë mbetjet e lëndës pastruese nga makina. Në vijim dorëzën e gjelbërt përkulëse kthejeni në pozitë horizontale dhe aktivizoni këmbëzën për ti larguar mbetjet e ujit nga koka e makinës.

**Për pastrim intenziv me shkumë të pjesëve dhe sipërfaqeve.**

**Shkumë e fuqishme dhe rezistuese.**

Fuqi e mirë pastrimi.

Liron përljerjet e rënda shpejtë dhe sigurtë.

**Shkallë e lartë efektiviteti.**

Shfrytëzim eficient përmes vendosjes së dukshme të lëndës pastruese.

Leverdi optimale të shkumës.

**Miqësorë për ambient.**

Ngarkesë e ulët e ujërave të zeza përmes

përdorimit të kursyeshëm të lëndës pastruese.

**2 Difuzorë**

Përdoren në mënyrë punktiale dhe në sipërfaqe të mëdha.

**Përdorim i thjeshtë.**

**Gatishmëri e shpejtë e përdorimit.**

| Emërtimi                                         | Nr.-Art.            | Pa./C. |
|--------------------------------------------------|---------------------|--------|
| Pistoleta e shkumës SP1                          | <b>0891 703 128</b> | 1      |
| 2 Pipëza difuzore (Pipëza frontale 40 dhe 60 mm) | <b>0891 703 130</b> | 1      |

| Të dhëna teknike   |                             |
|--------------------|-----------------------------|
| Konsumi i ajrit    | 0-100 l/min. në 6,0-9,2 bar |
| Kyçja në ajër      | 1/4"                        |
| Presioni i punës   | 0-9,2 bar                   |
| Pesha 50 gr.       |                             |
| Vëllimi i mbushjes | 1 l                         |

### Artikull shtesë:

#### Pastruesi-BMF

**Nr.-Art. 0893 118 ...**

Pa./C. 1

#### Absobon Larje motori

**Nr.-Art. 0893 013 ...**

Pa./C. 1

#### Brushë për larje + bisht

**Nr.-Art. 0891 350 101**

**Nr.-Art. 0891 350 210**

Pa./C. 1

Këto të dhëna mund të jenë vetëm rekomandime të cilat bazohen në eksperiencat tona. Nevojiten prova paraprake! Informatat tjera shiqo në fletëpalosjen teknike.





## BMF Pastruesi në aparat me presion të lartë

- Koncentrimi 3 - 5%.



## BMF Pastruesi në mak. për pastrimin e dyshemes (jo me makina spërkatëse ekstraktuese)

- koncentrimi 3 - 10%.

| Përshkrimi                 | Vëllimi i mbushjes | Nr.-Art.           | Pa./Sa. |
|----------------------------|--------------------|--------------------|---------|
| Bidoni                     | 5.0l               | <b>0893 1182</b>   | 1       |
| Bidoni                     | 20.0 l             | <b>0893 118 3</b>  |         |
| Fuqi plastike              | 60.0 l             | <b>0893 118 4</b>  |         |
| Kanaqe spërkatëse pompuese | 1.0 l              | <b>0891 511 8</b>  |         |
| REFILLO Aerosol kanaqe     | 400 ml             | <b>0891 800 12</b> |         |
| Stacioni mbushës           | -                  | <b>0891 800</b>    |         |

## BMF Pastrues

**Pastruesi ambientdashës për punëtori, makina dhe automjete.**

- Nuk përmbanë fosfate, lëndë tretëse dhe gërryese.
- Eksploatohet shumë mirë biologjikisht.
- Përdoret në mënyrë mekanike, manuale apo me aparate me presion të lartë.
- Fuqplotë në lirim e yndyrësve dhe është i butë dhe ruan materialin.
- Nuk ngacmon llaqet, gomën apo lëndët plastike.
- Ndahet shpejt në ujërat të zeza sipas Normës-Ö testi B 5101.
- Nuk përmbanë silikon.
- Nuk përmbanë AOX.

### Nivelet e koncentrimit në përdorim

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Aparatet me presion të lartë | 3 - 5%  |
| Mak. për pastr. e dyshemeve  | 3 - 10% |
| Pastrimi manual              | 3 - 50% |



## Rubinet

| për                | Nr.-Art.           | Pa./Sa. |
|--------------------|--------------------|---------|
| Bidon 5-l          | <b>0891 302 01</b> | 1       |
| Bidon 20-l         | <b>0891 302 03</b> |         |
| Fuqi plastike 60-l |                    |         |

# LARGUES I KATRANIT



| Emërtimi /Bidon | Sasia  | Nr.Art.            | Pa./C. |
|-----------------|--------|--------------------|--------|
| Kanaçe          | 300 ml | <b>0890 26</b>     | 12     |
| Kanister l      | 5      | <b>0890 26 005</b> | 1      |

- Aftësi të fuqishme të lirimit.

**Përparësia juaj:**

Largon përlyerjet e forta.

- Ndikim emulsionues.

**Përparësia juaj:**

Shpërlarje e thjeshtë.

## Vendpërdorimet:

Largon lehtë katranin, vajin, mbrojtjet e dysHEMEVE dhe dyllosjet e llakut dhe të kromit.

## Aplikimi:

Të spërkatet direkt apo të qitet me një leckë të lagur në sipërfaqen e cila trajtohet, të lihet shkurt të veproj dhe të largohet me një leckë apo me një shpuzë të butë.

# LARGUES I SMOLLËS



| Emërtimi/Bidon | Sasia | Nr.-Art.           | Pa./C. |
|----------------|-------|--------------------|--------|
| Kanister l     | 5     | <b>0890 21 005</b> | 1      |

- Shton rrëshqitjen.

**Përparësia juaj:**

Redukon rrezikun e dëmtimit të ngjyrës gjatë largimit.

## Vendpërdorimet:

Largim i shpejtë i katranit, yndyrës lybrifikuese, lëndëve për mbrojtje nga korrozioni, rrëshirës, përlyerjeve, dylleve me bazë parafine në pjesë të karoserisë dhe sipërfaqe të makinave.

## Aplikimi:

Të spërkatet direkt apo të qitet me një leckë të lagur në sipërfaqen e cila trajtohet, të lihet shkurt të veproj dhe të largohet me një leckë apo me një shpuzë të butë.

Me këto udhëzime, dëshirojmë t'ju këshillojmë sipas diturisë së mirë në bazë të provave dhe përvojave tona. Nevojiten teste paraprake ! Për informata tjera shiqonë fletëpalosjen teknike.



# SHKUMË PËR GOMA

Produkt i qmueshëm për përkujdesjen e faqeve të gomave.



## Aplikimi:

Shkuma të spërkatet njëtrajtshëm në faqet e gomave dhe të lihet të teret. Nuk ka nevojë për pastrim. Përdoret edhe në goma të lagura. Në rastin e përljerjeve të rënda bëni një parapastrim të shkurtë.

## Njoftim:

Mos spërkadni sipërfaqet e gomave, disqet dhe tamburët e frenimit. Përmbanë Silikon.

| Përmbajtja | Nr.-Art. | Pa./C. |
|------------|----------|--------|
| 500 ml     | 0890 121 | 12     |

# PASTRUES INTENZIV I FELLNEVE

Për të gjitha fellnet e ngjyrosura dhe të pangjyrosura të metalit dhe të aluminit.



## Aplikimi:

Fellnet të spërkaten rrënjësisht. Të lihet rreth 5 min. të veprohet dhe në vazhdim të pastrohen manualisht apo me makinë për pastrim. Efekti i pastrimit mund të ngritet përmes një kohe më të gjatë veprimi deri max. 30 min.) dhe përmes përdorimit të një furqe për pastrim.

## Njoftim:

Të mos përdoret në fellne të nxehta apo në pishë të diellit.

| Përmbajtja | Nr.-Art.    | Pa./C. |
|------------|-------------|--------|
| 1 l        | 0893 476    | 1/6    |
| 5 l        | 0893 476 05 | 1      |

► Pastron, përkujdeset, mbronë.

### Përparësitë tuaja:

- Përdorim i thjeshtë në një proces pune, me këtë kursehet koha.
- Nuk ka nevojë për fshirje.
- Ideal para deponimit të gomave (Dimër / Verë).

► Shkëlqim xhevahiri.

### Përparësitë tuaja:

- Efekti i gomës së re.
- Bonifikim optik, me këtë i dedikuar veçanërisht për Automjetet që ekspozohen.

► Mbrojtje optimale nga UV- dhe Ozoni.

### Përparësitë tuaja:

- Nuk humb ngjyrën e gomave.
- Parandalon vrazhdësitë dhe plasaritjet e vjetërsisë.

Shkumë.

### Përparësitë tuaja:

- Aplikim i kursyeshëm.
- Mediumi nuk rrjedh.

► Zmbrapsë pluhurin dhe përljerjet.

► Pa lëndë tretëse.

► Nuk ngacmon llaqet, plastikat, gomat dhe metalet.

► Pa -AOX<sup>1)</sup>.

► Aftësi të shkëlqyeshme pastrimi përmes xhel- Formulës së re.

### Përparësitë tuaja:

- Nuk rrjedh, kështu produkti mund të ndikoj optimalisht.
- Lirohen shumë mirë edhe përljerjet më të forta si p.sh. pluhuri i ferodave, mjegullasjet, katrani, vaji dhe përljerjet e rrugëve.

► Pa thartira.

### Përparësitë tuaja:

- Ruan materialin dhe sipërfaqet.
- I dedikuar veçanërisht për fallne të poliruar dhe të qmueshme të aluminit.
- Ruan përdoruesin, pasi që nuk ka rrezik.

► Miqësorë për përdorues.

### Përparësitë tuaja:

- Nuk rrjedh, përmes kësaj i kursyeshëm në konsum.
- Me aromë të ëndshme, jo të neveritshme.
- Mundësi afatëgjate veprimi (deri 30 min.)
- Miqësorë në precipitim, dmth. të dahet shpejt në ujëra të zeza sipas Normës - ÖB5105.

► Vlera-PHt: 10,0.

► Pa AOX<sup>1)</sup>, pa silikon.

<sup>1)</sup> AOX = Lidhje halogjeno-organike të absorbueshme si p.sh. Floruri, Klori, CKW<sup>2)</sup>, Tri, Per etj.



## PASTRUES PËR FELLE TË ALUMINIT



### Vendpërdorimet:

Për pastrim të shpejtë të fellneve të aluminit.

### Aplikimi:

Fellnja që pastrohet të spërkatet tërësisht dhe një-trajtshëm. Efekti i pastrimit në rastet e përlyerjeve të forta dhe të sipërfaqeve të vrazhda mund të përforcohet veçanërisht duke përdorur brushën apo shpuzën nga Würth-i.

Mos e tejkaloni kohën e veprimit prej 30 sek. Tek fellnet e pangjyrosura të aluminit bëjeni parimisht një test të durueshmërisë së materialit në një vend që nuk bie në sy.

**Pastrues special me përbërje të thartirave për Alu-fellne.**

### Përmbanë thartirë fosfati.

Largon edhe depozitimet më të forta të pluhurit të frerëve si dhe spërkatjet e katranit sikurse edhe përlyerjet tjera që hiqen vështirë.

### I kursyeshëm në konsum.

- Kursim i kohës dhe i kostove.
- Aplikimi i rregullt rikthen pamjen fillestare. Vështirësohet ngjitja e përlyerjeve të reja.

### Pa AOX- dhe pa silikon.

**Vlera PH : 1,0.**

### Njoftim:

Të përdoret vetëm për fellne të aluminit. Të mos përdoret në fellne të nxehta dhe në pishë të diellit. Të mos spërkatet në ngjyrë të AutoMjeti, krom, alumin të shkëlqyer, plastika apo sipërfaqe të tjera.

| Emërtimi          | Vëllimi | Nr.Art.            | Pa./C. |
|-------------------|---------|--------------------|--------|
| Shisha spërkatëse | 500 ml  | <b>0890 102</b>    | 1/12   |
| Kanistër          | 5 l     | <b>0890 102 05</b> | 1      |
| Kanistër          | 20 l    | <b>0890 102 20</b> | 1      |

Këto të dhëna mund të jenë vetëm rekomandime të cilat bazohen në eksperimente tonë. Kërket të bënin testime paraprake.

### Artikujt shtesë:

**Brusha e dorës**

**Nr.-Art. 0891 350 102**

## LARGUES I INSEKTEVE



### Vendpërdorimet:

(Xhamat) e përparëm, maska dekoruese, maskat mbrojtëse, Farët, tabelat etj.

### Aplikimi:

Vendet e prekura të spërkatet dhe të lihen disa minuta të veprojnë. Në vijim mbetjet e liruara të fshihen me një shpuzë të fortë. Për ti parandaluar gërvishjtet, veçanërisht përlyerjet e rënda të rugës para pastrimit bëni një lavazhje të shkurtër. Reinigung kurz abspülen.

**Njoftim:** Mos e përdorni në llaqe të nxehta apo diellë. Ruajeni nga ngricat.

### Përmirësim i përbërësve aktiv

Përlyerjet nga insektet të cilat dëmtojnë ngjyrën largohen pa problem, pa lënë mbeturina.

### Aplikim i thjeshtë dhe i shpejtë.

Shkëlqyeshëm i dedikuar edhe në paratrajtim gjatë pastrimit me makinë larëse.

### Ruan materialin.

Nuk ngacmon llakun, kromin, plastikat, gomën etj.

**Me ujë nuk formon emulsion dhe me këtë nuk e cenon punën e precipitimit të fluideve të lehta. (DIN 1999).**

**PH-Wert: 10,9.**

**Pa - AOX.**

**Pa silikon**

| Emërtimi   | Vëllimi | Nr.Art.            | Pa./C. |
|------------|---------|--------------------|--------|
| Spërkatësi | 500 ml  | <b>0893 470</b>    | 1/12   |
| Kanistër   | 5 l     | <b>0893 470 5</b>  | 1      |
| Kanistër   | 20 l    | <b>0893 470 20</b> | 1      |

Këto të dhëna mund të jenë vetëm rekomandime të cilat bazohen në eksperimente tonë. Kërket të bënin testime paraprake.

### Artikujt shtesë:

**Rubinetë për 5 l**

**Nr.-Art. 0891 302 01**

**Rubinetë për 20 l**

**Nr.-Art. 0891 302 03**

# PASTRUES PËR FELLNE TË ALUMINIT

Pastrues special me përmbajtje thartire për fellne alumini.



## Vendpërdorimet:

Për pastrim të shpejtë të fellneve të aluminit.

## Aplikimi:

Fellnja që pastrohet të spërkatet tërësisht dhe njëtrajtshëm. Efekti i pastrimit në rastet e përljerjeve të forta dhe të sipërfaqeve të vrazhda mund të përforcohet veçanërisht duke përdorur brushën apo shpuzën nga Würth.

Mos e tejkaloni kohën e veprimit prej 30 sek. Tek fellnet e pangjyrosura të aluminit bëjeni parimisht një test të durueshmërisë së materialit në një vend që nuk bie në sy.

- ▶ Përmbanë thartirë fosfati.

### Përparësia juaj:

Largon edhe depozitimet më të forta të pluhurit të frerëve si dhe spërkatjet e katranit sikurse edhe përljerjet tjera që hiqen vështirë.

- ▶ I kursyeshëm në konsum.

### Përparësitë tua:

- Kursim i kohës dhe i kostove.
- Aplikimi i rregullt kthen pamjen fillestare. Vështirësohet ngjitja e përljerjeve të reja.

- ▶ Pa AOX- dhe pa silikon.

- ▶ Vlera PH : 1,0.

## Njoftim:

Të përdoret vetëm për fellne të aluminit. Të mos përdoret në fellne të nxehta dhe në pishë të diellit. Të mos spërkatet në ngjyrë të AM-it, krom, alumin të shkëlqyer, plastika apo sipërfaqe të tjera..



**Brusha e dorës**  
**Nr.-Art. 0891350102**

# LARGUES I INSEKTEVE



## Vendpërdorimet:

(Xhamat) -e përparëm, maska dekoruese, maskat mbrojtëse, Farët, tabelat etj.

## Aplikimi:

Vendet e prekura të spërkatet dhe të lihen disa minuta të veprojnë. Në vijim mbetjet e liruara të fshihen me një shpuzë të fortë. Për ti parandaluar gërvishtjet, veçanërisht përljerjet e rënda të rrugës para pastrimit bëni një lavazh të shkurtër.

**Njoftim:** Mos e përdorni në llaqe të nxehta apo në diell. Ruajeni nga ngricat.

- ▶ Kombinim i përmirësuar i matrive.

### Përparësia juaj:

Përljerjet nga insektet të cilat dëmtojnë ngjyrën largohen pa problem, pa lënë mbeturina.

- ▶ Aplikim i thjeshtë dhe i shpejtë.

### Përparësia juaj:

Shkëlqyeshëm i dedikuar edhe në paratrazim gjatë pastrimit me makinë larëse.

- ▶ Ruan materialin.

### Përparësia juaj:

Nuk ngacmon llakun, kromin, plastikat, gomën etj.

- ▶ Me ujë nuk formon emulsion dhe me këtë nuk e cenon punën e precipitimit të fluideve të lehta. (DIN 999).

- ▶ Vlera - PH : 10,9.

- ▶ Pa - AOX.

- ▶ Pa silikon



**Tubi shkarkues për 5l**  
**Nr.-Art. 0891302 01**

**Tubi shkarkues 20l**  
**Nr.-Art. 0891302 03**

Këto të dhëna mund të jenë vetëm rekomandime të cilat bazohen në eksperiencën tonë. Nevojiten prova paraprake.

Këto të dhëna mund të jenë vetëm rekomandime të cilat bazohen në eksperiencën tonë. Nevojiten prova paraprake.



# LLAK PËR MBROJTJE TË MOTORIT

Dyllosje e motorit me bazë të llageve akrilike shumë të qmueshme



## Njoftim:

Të mos spërkatet në ngjyrë dhe në motor të nxehtë.

| Sasia  | Nr.-Art.        | Pa./C. |
|--------|-----------------|--------|
| 400 ml | <b>0892 790</b> | 12     |

Këto të dhëna mund të jenë vetëm rekomandime të cilat bazohen në eksperiencat tonë. Nevojiten prova paraprake.

## Aplikimi:

Kanaçja para përdorimit të tundet mirë. Sipërfaqja që trajtohet të pastrohet paraprakisht rrënjësisht me ABSOBON®. Lartë motori dhe lereni të teret. Të qitet një-trajtshëm kur motori është i fikur gjersa të krijohet një film i mbyllur shkëlqyes. Pas përdorimit kanaçja të rrotullohet dhe në pozicion mbi kokë të sprucohet valvula.

|                                                        |                                                                     |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Koha e terjes në 20°C / 50% lagështia relative e ajrit | terje sipërfaqësore afro 10 min.<br>i ngurtë në prekje afro 60 min. |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|

Shkëlqim i ri në Motor, Agregatë, Kablo dhe tubacione.

### Përparësitë tua:

Përgatitje optike dhe ruajtje /-ngritje e vlerës së hapësirave të motorëve dhe agregatëve.

I dedikuar veçanërisht për përgatitjen e automjeteve të përdorura.

Formon një film mbrojtës.

### Përparësitë tua:

Mbronë nga lagështia, përlyerjet e rrugës, kripa rrugore dhe përmes parandalon korrozionin.

Parandalon plasaritjet në elementet elektrike.

Elasticitet i lartë i shtresëzimit.

### Përparësia juaj:

Fleksibilitet i lartë edhe në plastika gypa të gomës, kablo etj.

Qëndrueshmëri tejet të mirë në temperaturë (+100°C).

### Përparësitë tua:

Parandalon çngjyrosjen e llakut mbrojtës të motorit.

Mbronë nga zbutja e llakut dhe me këtë nga lidhjet e pluhurit.

Ngjitje shumë e mirë në nënbaza të ndryshme.


Me shkëlqim të lartë.

# PASTRUES XHAMASH-AKTIV

Shkumë pastruese për çelç dhe sipërfaqe të lëmueshme.



| Emërtimi                     | Sasia  | Nr./Art.           | Pa./C. |
|------------------------------|--------|--------------------|--------|
| Shishe aerosol               | 500 ml | <b>0890 25</b>     | 12/24  |
| Kanistër I                   | 5      | <b>0890 250 5</b>  | 1      |
| Kanistër                     | 20 l   | <b>0890 252 0</b>  | 1      |
| REFILLO-Kanaçe spërkatëse    |        | <b>0891 800 15</b> | 1      |
| REFILLOmat-Kanaçe spërkatëse |        | <b>0891 881 11</b> | 1      |
| REFILLO-Stacion mbushës      |        | <b>0891 800</b>    | 1      |
| REFILLOmat-St. mbushës       |        | <b>0891 880</b>    | 1      |



**Nr./Art. 0891870 77**  
Pa./C. 6

## Vendpërdorimi:

Liron mbetjet e insekteve, jashtëqitjet e shpezëve, pluhurin e rrugëve, depozitimet e nikotinës, përljerjet nga yndyra, mbetjet e silikonit dhe dhe grirjet e gomave të xhamave, pasqyreve e sipërfaqeve të ngjyrës.

## Aplikimi:

Për një shkumë optimale, kanaçen tundeni mirë para përdorimit.

Këto të dhëna mund të jenë vetëm rekomandime të cilat bazohen në eksperiencat tona. Nevojiten prova paraprake.

► Shkumë e qëndrueshme për pastrim.

### Përparësia juaj:

- Nuk rrjedh në sipërfaqe vertikale.

► Shkumë ekstremisht aktive pastrimi.

### Përparësitë tua:

- Me rastin e shpërthimit të fluskave të shkurtes bëhet transportimi direkt i materieve aktive të pastrimit me koncentracion të lartë në përljerje.
- Fuqi të shkëlqyer të lirim të përljerjes.

► Produktivitet të 20-fishtë.

### Përparësitë tua:

- Kursen koston.
- Proçes i redukuar i punës.

► Ruan materialin.

### Përparësitë tua:

- Llaqet, goma dhe plastikat nuk ngacmohen.

► Pa silikon dhe AOX.

## Njoftim:

Të mos përdoret në sipërfaqe të nxehta dhe në pishë të diellit.  
Nuk është i dedikuar për çelç Polikarbonat.



**Tubi shkarkues  
për Kanistër 5 l  
Nr./Art.089130201**

**REFILLOmat elementi i 1-rë  
Nr./Art. 0961891 311**

**REFILLOmat elementi i 2-të  
Nr./Art. 0961891312**

**REFILLOmat elementi i 3-të  
Nr./Art. 0961891313**

## PASTRUES I XHAMAVE DHE I DRITAREVE



| Sasia l | Ngjyra      | Nr./Art.   | Pa./C. |
|---------|-------------|------------|--------|
| 5       | transparent | 0890 220 5 | 1      |

### Vendpërdorimet:

Për pastrim të xhamave dhe të sipërfaqeve të lëmuara. Për Am/AMR dhe xhama të A-busëve, dritareve dhe kornizave, pasqyre, qeramikës, pllakave si dhe sipërfaqeve të ndjeshme si llaku, plastik, fotovoltaiaku dhe xhamat që gërvishen vështirë.

### Veçoritë:

Paston shpejtë, pa shirita, fuqishëm dhe megjithatë ruan të gjitha sipërfaqet e shkëlqyeshme.

### Aplikimi:

1. Pastruesi i xhamave dhe dritareve të spërkatet pa u tërhequr në sipërfaqen që pastron.
2. Tek përljerjet e forta lerëni shkurtë të veprojë dhe pastrojeni pastaj me një leckë me mikrofije apo me letër për pastrim.

### Njoftim:

Të mos përdoret në sipërfaqe të nxehta dhe në pishë të diellit.

**Pastrues i fuqishëm fluid me veprim antistatik për pastrim të xhamave.**

**Pastron pa shirita dhe pa mjegullasje.**

- Nuk ka mjegullasje penguese në pamje të ngasësit.
- Ngasje e sigurtë gjatë natës (pa shkëlqim verbues).

**Reçeturë e fuqishme.**

- Shpenzim i pakët i kohës përmes veprimit të shpejtë dhe të besueshëm të pastrimit.
- Prodhimtari të lartë, me këtë minimizim i kostove.

**Pasjtueshmëri tejet të mirë të materialit.**

- Llaqet, goma dhe plastikat nuk ngacmohen.
- Nuk formon njolla.

**Pa Silikon.**

**Pa AOX.**

**Ndikon në mënyrë antistatike.**

**Adekuat edhe për përdorim në xham Polikarbonats, xhama fotovoltaiak dhe xhama që gërvishen vështirë.**

### Artikuj shtesë:

**Aerosol kanaçe pompuese -neutral**  
Nr.-Art. 0891 501

**Pistoleta spërkatëse**  
Nr.-Art. 0890 8

**me rezervuar të zbrazët**  
Nr.-Art. 0890 700

**Tubi shkarkues**  
Nr.-Art. 0891 302 01



# PASTRUES INDUSTRIAL

**Pastrues i qmueshëm special për industri dhe punëtori**



## Vendpërdorimet:

Largon mbetjet e shiritave izolues, mbetjet e ngjitjeve të letrës dhe të etiketave të folive. Pastron makinat dhe pjesët e plastikës si dhe sipërfaqet metalike. Liron ngjyrat e ndryshme markiruese si p.sh. fisnikërimet në nënshtresa të lëmuara që nuk thithin. Largon shenjat e gishtrinjëve pas punëve montuese. Për parapastim gjatë ngjitjeve. Poashtu i dedikuar për largimin e konservimeve mbrojtëse p.sh. në disqet e frenimit.

## Të dhënat teknike:

|                      |                                      |
|----------------------|--------------------------------------|
| Baza kimike          | Benzinë speciale me D-limon të athët |
| Pika e flakërimit °C | < 10                                 |
| Dendësia 4 g/cm      | 0,7                                  |
| Klasa VbF            | A1                                   |
| Ngjyra               | transparent                          |

| Emërtimi                  | Sasia  | Nr.-Art.           | Pa./C. |
|---------------------------|--------|--------------------|--------|
| Shishe aerosoli           | 500 ml | <b>0893 140</b>    | 1/12   |
| Kanistër l                | 5      | <b>0893 140 05</b> | 1      |
| Shishe pompuese - neutral | —      | <b>0891 501</b>    |        |
| Tub shkarkues             | —      | <b>0891 302 01</b> |        |

Këto të dhëna mund të jenë vetëm rekomandime të cilat bazohen në eksperiencat tona. Informata tjera shiqo në fletëpalosjen teknike .

Pastron fortë dhe liron.

### **Përparësitë tua:**

- Mbetjet e lëndëve ngjitëse të etiketave dhe të tubave të kabllave largohen.
- Përlyerjet më të forta si Dylli, gërvishtjet e gomës, mbetjet e silikonit, vaji dhe yndyra treten.

► I pajtueshëm me materiale.

### **Përparësitë tua:**

- Sipërfaqete pangjyrosura si Alumini, Mesingu, Metalet e fisnikëruara si dhe nënbazat metalike nuk ngacmohen.

► Miqësorë për përdoruesin.

### **Përparësitë tua:**

- Nuk ka aromë ngacmuese për përdoruesin dhe ambientin.
- Pastrim i shpejtë dhe efektiv.

► Pa acetone.

► Pa silikon dhe AOX.

## Aplikimi:

Spërkatni pjesët që dëshironi ti pastroni, leni shkurtë të veprojtë dhe fshieni pastaj me një leckë të pastërt dhe të thatë. Tek sipërfaqet e ndjeshme spërkatjen bëjeni në një leckë dhe pastroni sipërfaqet.

## Njoftim:

Gomën dhe pjesët e plastikës para trajtimit shqyrtoni në durueshmëri të materialit në një vend që nuk duket. Llaqet mund të ngacmohen.



**Fshirëse e folive  
Nr.-Art.0585 91**



# GRAFFITI-EX, PËR ZONA TË JASHTME

Larguesi i mbishkrimeve (grafiti) për baza të lëmuara jothithëse në ZONA TË JASHTME.



## Vendpërdorimet:

Autobusë, trenat, vetura, kamiona, makina ndërtimi, kabina telefoni, vitrina për ekspozita, tabela, automat, panele etj.  
-Nuk është pastrues i fasadave (betoni, guri)-



## Përdorimi:

GRAFFITI-EX të spërkatet njëtrajtësisht dhe të lihet shkurt të veprojt. Në vazhdim ngjyra e liruar të pastrohet me një shpuzë apo leckë të lagur në një drejtim. Koha e veprimit është e mvarur nga lloji i ndotjes së mbishkrimit-grafit (baza, shtresat e shumëfishta, ngjyra, vjetërsia, etj...). Tek rastet rezistente procesi të përsëritet dhe nëse nevojitet të zgjatet koha e veprimit.


## Udhëzimi:

Para aplikimit së pari **përherë** të vërtetohet durueshmëria e materialit dhe qëndrueshmëria e ngjyrës në një vend që nuk bie në sy, me këtë rast Larguesi i mbishkrimeve (Graffiti) të vihet me një leckë.

| Sasia  | Nr.-Art. | Pa./Sa. |
|--------|----------|---------|
| 500 ml | 0893 135 | 1/12    |

# GRAFFITI-EX, PËR ZONA TË BRENDASHME

Larguesi i mbishkrimeve për baza të lëmuara, jothithëse në ZONA TË BRENDASHME.

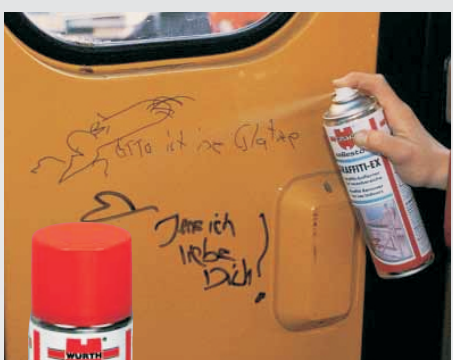

## Vendpërdorimet:

Autobus, Tren, Automobil, Pajisje sanitare etj.  
-Nuk është pastrues i fasadave (betoni, guri)-



## Aplikimi:

Graffiti - EX të spërkatet njëjtë dhe të lihet shkurt të veprojt. Në vazhdim ngjyra e liruar të pastrohet me një shpuzë apo leckë të lagur në një drejtim. Koha e veprimit është e mvarur nga lloji i përljerjes së mbishkrimit -(Graffiti) (Baza, Ngjyra, Shtresat e shumëfishta, Moshë, ....etj). Tek rastet rezistente procesi të përsëritet dhe në rast nevojë të zgjatet paksa koha e veprimit.

## Udhëzim:

Para aplikimit së pari **përherë** të shqyrtohet durueshmëria e materialit dhe qëndrueshmëria e ngjyrës në një vend që nuk bie në sy, me këtë rast Larguesi i mbishkrimeve (Graffiti) të vihet me një leckë.

| Sasia  | Nr.-Art. | Pa./Sa. |
|--------|----------|---------|
| 500 ml | 0893 136 | 1/12    |

Zgjedhësi i problemit tek mbishkrimet ekstreme me sipërfaqe të mëdha, në veçanti në baza të ngjyrosura.

► Aftësi të lartë pastruese.

### Përparësitë e tjera:

- Mbishkrimet me llak, ngjyrë dhe fillomaster lënë të largohen me efekt.
- Nuk nevojitet mbingjyrosja.

► Me tretës special të ngjyrës .

### Përparësitë e tjera:

- Shtresat e ngjyrës që duhet të largohen, treten dhe lirohen pa e dëmtuar bazën.

► Mirëmban sipërfaqet dhe materialet.

### Përparësitë e tjera:

- Sipërfaqet e durueshme ndaj tretësve nuk sulmohen.

► Spektër i gjërë aplikimi.

► Pa përmbytje të AOX-it.

► Pa përmbytje të Silikonit.

Zgjedhësi i problemit tek mbishkrimet ekstreme me sipërfaqe të mëdha, në veçanti në baza të ngjyrosura.

► Fuqi tejet e lartë pastrimi.

### Përparësitë e tjera:

- Mbishkrimet e llakut, ngjyrës dhe shajakut lënë të largohen me efekt.

► Me tretës special ngjyre.

### Përparësitë e tjera:

- Shtresat e dëmtuara të ngjyrës depërtohen dhe lirohen pa e dëmtuar bazën.

► Ruajnë materialin dhe sipërfaqen.

### Përparësitë e tjera:

- Sipërfaqet e durueshme ndaj tretësve nuk sulmohen.

► Spektër i gjërë aplikimi.

► Pa AOX.

► Pa silikon .

# GRAFITI-EX, SPECIAL

**Largues i grafitit dhe çamçakëzave për ULËSE dhe TEKSTILE**



| Sasia  | Nr.-Art.        | Pa./C. |
|--------|-----------------|--------|
| 500 ml | <b>0893 137</b> | 1/12   |

## Aplikimi:

### Largimi i grafitit:

Spërkateni njëtrajtshëm dhe lereni shkurt të veprojë. Ngjyrën e liruar fshijeni pastaj me një shpuzë apo leckë të lagët. Me këtë rast punoni prej jashtë nga brenda. Koha e veprimit është e mvarur nga lloji i përlyerjes së grafitit (nënbaza, ngjyra, shtresat e shumëfishta, mosha,...) Tek rastet e forta përsëriteni procesin dhe në rast nevojë zgjateni kohën e veprimit.

### Largimi i çamçakëzave:

Spërkateni dhe lereni 2 - 3 min. të veprojë. Në vijim çamçakëzin e butë e të liruar largojeni me një brushë.

## Njoftim:

Para aplikimit **gjithmonë** shqyrtojeni së pari pajtueshmërinë e materialit dhe vërtetësinë e ngjyrës në një vend që nuk bie në sy, këtu larguesin e grafitit qiteni me një leckë.

Fuqi të shkëlqyer pastrimi.

### Përparësia juaj:

Llaqet, ngjyrat dhe grafitet e shajakut lejojnë të largohen me efekt.

Ruan materialin dhe sipërfaqen.

### Përparësia juaj:

Depërton thellë në pëlhurë, pastron dhe liron ngjyrën e dëmtuar.

Kohëra të shkurtëra të tharjes përmes lagështisë së ulët mbetëse.

### Përparësia juaj:

Nuk bën stërlagien e pëlhurës.

Përshtatet veçanërisht mirë për lirim të kujdesshëm të çamçakëzave në nënbaza të ndryshme.

### Përparësia juaj:

Nuk shkul fijet e pëlhurës.

Pa AOX.

Pa silikon..



**Mirëmbajtës plastike**  
**Nr.-Art. 0893 477**



# SPREJ PËR PASTRIM DHE MIRËMBAJTJE KOKPITI



| Emërtimi           | Sasia  | Nr./Art.           | Pa./C. |
|--------------------|--------|--------------------|--------|
| Kanaçe aerosol     | 400 ml | <b>0890 222 1</b>  | 1/24   |
| Kanistër           | 20 l   | <b>0890 222 20</b> | 1      |
| Kanaçe REFILLO Mat |        | <b>0891 881 22</b> | 1      |

## Vendpërdorimet:

Për pastrim dhe përkujdesje të hapësirës së brendshme të AM-ve, AMR-ve dhe Busëve. Për armatura, tapacira të dyleve, plastika, mbulësa të gomës.


## Aplikimi:

Të spërkatet nga një distancë prej rreth 20 cm. direkt në sipërfaqen që pastroni dhe pastaj ta fshieni me një leckë të pastërt dhe të terur.

## Njoftim:

Mos të spërkatet xhami frontal dhe xhamat anësorë. Pas qitjes hapësirën e brendshme të AM-it e lëni të ajërosët.

Këto të dhëna mund të jenë vetëm rekomandime të cilat bazohen në eksperiencën tonë. Kërkohen prova paraprake.



## ORSYprotec

Mbështjellës për kanistër me përçueshmëri elektrike për të gjitha REFILLO mat-materiet e ndezshme në Kanister 20 l.

**Nr.-Art. 0891 870 77**  
Pa./C. 6

- Fuqi të shkëlqyeshme pastrimi dhe mirëmbajtje përkujdesëse në një proces pune.

### Përparësitë tua:

- Shpenzim më i shkurtër kohe gjatë përgatitjes së hapësirës së brendshme të automjetit.
- Përdoret në mënyrë universale në të gjitha pjesët e plastikës në AM.

- Përkujdesje optimale.

### Përparësitë tua:

- Freskon ngjyrën.
- Dhuron një shkëlqim të butë.

- Vepron në mënyrë antistatike.

### Përparësia juaj:

- Parandalon ripërlyerjet e shpejta.

- Mjegullosje e vogël gjatë spërkatjes.

### Përparësitë tua:

- Përdorim i thjeshtë dhe i orientuar.
- Aplikim miqësorë për përdoruesin.

- Aromë të freskët agrumeje.

- Pa silikon.

- Pa - AOX.

**!** Lecka për pastrim TEX-REIN  
Nr-Art.0899 810  
**Tubi shkarkues për Kanistër 20 l**  
Nr-Art. 0891 302 03  
**REFILLOmat Elementi i 1-rë**  
Nr-Art.. 0961 891 311  
**REFILLOmat Elementi i 2-rë**  
Nr-Art. 0961 891 312  
**REFILLOmat Elementi i3-rë**  
Nr-Art. 0961 891 313

# PASTRUES-AKTIV



**Pastrues intensiv shkume me aromë frutash për tërë hapësirën e brendshme të AM-it.**



## Aplikimi:

Pastruesi-Aktiv spërkateni në një leckë të pastërtve të terur dhe fshijeni sipërfaqen që pastroni. Pjesët e plastikës trajtoni pastaj me MIRËMBAJTËS KOKPITI ABSOLON®. Tek tekstilet dhe tapiceritë shkumën lereni shkurt të veprojë dhe në rast nevojë papastërtitë largoni me brushë apo shpuzë. Tek njollat punoni prej jashtë nga brenda. Në vijim tapiceritë thithni me aspirator. Mbrone nga acari.



| Emërtimi       | Sasia | Nr.-Art. | Pa./C. |
|----------------|-------|----------|--------|
| Kanaçe aerosol |       | 0893 472 | 1/12   |

# MIRËMBAJTJE KOKPITI

**Mirëmbajtje e hapësirës së brendshme për plastika me aromë shije frutash.**



## Aplikimi:

Rekomandohet pastrimi paraprak me PASTRUES-AKTIV ABSOLON®, Mirëmbajtësin e kokpitit spërkateni në një leckë dhe qiteni në sipërfaqen që pastroni. Ruajeni nga ngricat.

| Emërtimi          | Sasia  | Nr.-Art.   | Pa./C. |
|-------------------|--------|------------|--------|
| Shishe spërkatëse | 500 ml | 0893 473 1 | 1/12   |

- ▶ Shkumë aktive mikro e imët (Efekt vakuumi).

### Përparësitë tua:

- Shkuma qëndron në sipërfaqe dhe në mënyrë aktive e nxjerr përlyerjen për-mes pëlçitjes së fluskave të shumës.
- Forcë të shkëlqyer të lirimit të përlyerjes.
- Nuk stërlag tapecirët dhe me këtë para-ndalon kohëra të gjata të terjes.

- ▶ Ruan materialin.

### Përparësia juaj:

- Adekuat për të gjitha sipërfaqet në brendi të AM-së Shenjat e çara të Air-begut (të ulësës afër shoferit) nuk cenohen!

- ▶ Prodhimtari të 20-të fishtë.

### Përparësitë tua:

- 500 ml Pastrues-Aktiv i përgjigjet një produktiviteti prej ca.10 l Produkti të lëngshëm pastrimi.
- Kursen kostot.

- ▶ Nuk përmabanë Fosfat dhe tretje organike . Pa AOX.

### Përparësitë tua:

- Redukohet potenciali i rrezikut në përdorje të përditshme.
- I përgjigjet caktimeve vendore të ujërave të zeza.
- Parandalon ngarkimin e ambientit.
- Pa shenja dalluese sipas Dekretit të Materieve të rrezikshme.

- ▶ Ndahet shpejt në ujëra të zeza
- ▶ sipas Normës- Ö Testi B 5105.

- ▶ Tretshmëria biologjike > 95%.

- ▶ Vlera PH: 6,8.

- ▶ Pa silikon.

- ▶ Dyllete qmueshme të Karanubas në lidhje me vajin jojoba përkujdesen për kujdes optimal.

### Përparësitë tua:

- Freskon ngjyrat dhe dhuron një shkëlqim vezullues.
- Plastikët mbeten elastike. Parandalon zhurmat kërcitëse dhe gërvishtëse.
- Pamje e përkujdesur, si e re (Optikë e AM-it të ri).

- ▶ Ruan materialin.

### Përparësia juaj:

- Shenjat e çara të Airbegut (të ulësës afër shoferit) nuk cenohen!

- ▶ Mbronë përherë nga ndikimet në ambient

### Përparësitë tua:

- Mbronë nga mplakja dhe brishja e materialit.
- Nuk bën çngjyrosjen e kokpitit.

- ▶ Antistatik.

### Përparësia juaj:

- Kursen fshirjen e vazhdueshme të pluhurit

Nuk përmabanë fosfat dhe tretje organike. Pa AOX.

### Përparësitë tua:

- Shiqo PASTRUES- AKTIV ABSOLON®.

- ▶ Ndahet shpejt në ujëra të zeza sipas Normës- Ö Testi B 5105.

- ▶ Tretshmëria biologjike > 95%.

- ▶ Vlera PH: 6,8.

- ▶ Pa silikon.



## PASTRUES PËR HAPËSIRË TË BRENDSHME



**Shkumë speciale pastrimi me shtesë antistike për tërë hapësirën e brendshme të automjetit.**

**Pastron të gjitha pjesët e llakut dhe plastikës, sipërfaqet e xhamave dhe tapacireve nga përlyerjet dhe pluhuri!**

Pastrim i hapësirës së brendshme në një proces!

**Përmes shtojcës antistatike ofron mbrojtje të përkohshme nga pluhuri mbi sipërfaqe.**

Pastërtia në brendinë e automjetit qëndron më gjatë.

**Nuk rrëshqet në sipërfaqet vertikale dmth. materiali mbetet aty ku duhet të veprojë.**

Kursim materiali, përmes rrjedhjes minimale!

**Përmes veprimit efektiv liron përlyerjet në mënyrë të sigurtë!**

Kursim i kohës, pasi që nuk ka nevojë për fshirje të shumëfishhtë!

**Shkumë e dukshme, e bardhë!**

Kursim i kohës dhe materialit, pasi që secili vend spërkatet vetëm një herë!

**Gjithnjë aromë e këndshme, e freskët në hapësirë të brendshme. Aroma: Pjeshkë!**

Nuk ka më erë të pakëndshme të nikotinës në kabinën tuaj!

**Pa silikon.**

| Sasia ml | Nr.Art.  | Pa.C.   |
|----------|----------|---------|
| 500      | 0893 033 | 1/12/24 |

### Njoftim:

Sipërfaqet e ndjeshme mos i spërkatni direkt. Pastruesin e brendshëm spërkateni në një leckë të pastërt dhe fshiheni sipërfaqen që pastroni. Mos e përdorni në sipërfaqe të nxehta apo në pishë të diellit.

### Aplikimi:

Për shkumim optimal, para përdorimit kanaçen tundeni mirë!

### Fushat e aplikimit:

Tabloja instrumentale, tavani i automjetit, tapacirët e dyerve, veshjet e ulëseve, mbështetëset e ulëseve, mbrojtëset e diellit, konsollën.



Këto të dhëna mund të jenë vetëm rekomandime të cilat bazohen në eksperiencën tonë. Në rast nevojë testoni durueshmërinë e materialit në një vend që nuk bie në sy.





# Pastrues-Fl

**Pastruesi ekologjik për tërë hapësirën e brendshme të automjetit.**

- Ndahet shpejtë sipas Normës-Ö Testi B 5105.
- Biologjikisht i zbërthyeshëm.
- Pastron fuqishëm dhe poashtu në mënyrë të përkujdesshme.
- Pa silikon.

## Fushëveprimtaritë:

Mbulojat e ulëseve, mbështetëset e kokës, tepisonët, kulmi i AM-it, tapacirët e dyerve përlyerjet në bagazh etj.

## Aplikimi

Pastruesin-FL spërkateni thjeshtë, lereni shkurtë të veprojë, pastaj përlyerjet e liruara largoni me brushë, leckë apo shpuzë.

Pastruesi-Fl është i tretshëm deri 1:10.

| Emërtimi          | Vëllimi i mbushjes ml | Nr.-Art.            | Pa./C. |
|-------------------|-----------------------|---------------------|--------|
| Shisha spërkatëse | 1000                  | <b>0890 120</b>     | 12     |
| Kanistër          | 5000                  | <b>0890 120 5</b>   | 1      |
| Kanaça pompuese   | 1000                  | <b>0891 501 205</b> |        |
| Tubi shkarkues    | —                     | <b>0891 302 01</b>  |        |

# ASORTIMENT-PËR LËMIM TË LLAKUT

**Set startues- për përpunimin profesional të sipërfaqeve të llakut.**



| Emërtimi                        | Nr.-Art.          | Pa./C. |
|---------------------------------|-------------------|--------|
| Asortiment për lëxim të llakut* | <b>0964 893 8</b> | 1      |

## Vendpërdorimet:

Për largim profesional të mjegullës së ngjyrës, kalimeve të ngjyrës dhe vendgabimeve në llaqe mbuluese të freskëta apo të forcuar. Përgatitje e automjetit. Fisnikërim i sipërfaqes.

## Aplikimi:

Lustrën (polirin) tundeni mirë para përdorimit. Qitni pak pika të lustrës në shtratin për lustrim dhe një sasi të vogël në objektin të cilin e përpunoni. Shtratin lustrues vendoseni mbi objekt dhe shpërndajeni me dorë mbi sipërfaqen që lustroni. Në vazhdim startojeni makinën për lustrim dhe me një presion të lehtë në 1500 - 2000 U/min me lëvizje të njëtrajtshme përpunoni sipërfaqen derisa të arrihet rezultati i dëshiruar.

## Njoftim:

Tek shtarati (shpuza) i terur i lustrimit përdorni pak më shumë lustrë. Mbetjet e lustrës largoni me një leckë me mikrofiye. Veproni pjesë-pjesë.

Këto të dhëna mund të jenë vetëm rekomandime të cilat bazohen në eksperiencat tona. Nevojiten prova paraprake! Informatat tjera shiqo në fletëpalosjen teknike.

- Lustrime (polir) inovative me bazë dioksidit të aluminit.

### **Përparësia ju:**

- Kapacitet të shkëlqyer pune.
- Përpunim i shpejtë i vendgabimeve.
- Shkallë e lartë shkëlqimi.
- Përdorim universal të gjitha sistemet e llaqeve të zakonshme të tregut.

- Gjenerata më e re e lustrimeve.

### **Përparësia ju:**

- Punoni në gjendjen aktuale të teknikës.

- Asortiment

### **Përparësia ju:**

- E dedikuar më së miri për përdorim mobil.

### **\* Përmbajtja:**

2 Lustrime profesionale automjete (P10 + P30) 250 Tufka rrodhe lërimi P2000 për largimin e përfshirjeve të pluhurit dhe vendgabimeve të imëta. Set bllok për lëxim (bllok për lëxim, Soft-Interface, Njomues për rrodhet e lëimit) 5 Disqe të imë lërimi-AM P2000 për hjekje të shkëlqimit të sipërfaqes.

2 Shtretër për lëmuarje „të portokalltë“, Ø 85 mm, 1 Shtret për lëmuarje „të kaltërt“ Ø 85 mm Makinë pneumatike për lustrim me rregullim të numrit të rrotullimeve.

Pjatë për ngjitje të rrodheve, Ø 75 mm

**! Pjatë për ngjitje të rrodheve  
Ø 50 mm / Ø 75 mm  
Nr.-Art. 0586 585 050 / 075  
Pa./C. 1**

**Shtretat për lëmuarje Ø 85 mm  
Nr.-Art. 0585 ... ..  
Pa./C. 5**

**P10 Lustrim Plus për lëxim të shpejtë  
Nr.-Art. 0893150 010  
Pa./C.1/5**

**P30 Lustrim Anti-Hologram Plus  
Nr.-Art. 0893150 030  
Pa./C.1/5**

**Tufka për lëmuarje rrodhe, P2000  
Nr.-Art. 0584 200 0  
Pa./C. 250**

## P 10 LUSTËR SHPEJTËLËMUESE PLUS



### Rekomandimi i shtratit:

Shtrat (shpuzë) për lustrim „i kaltërt“ apo „lesh qengji“

### Aplikimi:

Shishen tundeni mirë para përdorimit. Sipërfaqen e shtratit lustrues lyejeni njëtrajtshëm me pastë dhe një sasi të vogël qiteni mbi sipërfaqen të cilën e përpunoni.

| Sasia kg | Nr.-Art.    | Pa./C. |
|----------|-------------|--------|
| 1        | 0893150 010 | 1/5    |

Shtratit lustrues vendoseni mbi sipërfaqe të rrafshët dhe startojeni makinën. Sipërfaqen përpunoni me presion të caktuar, derisa të jeni larguar gjurmët e lëmuarjes respektivisht irritimet e llakut. Mbetjet e lustrës largoni me leckë me mikrofiqe. Mjegulloset e fundit largoni me P30 Anti-Hologram-Lustër Plus.

Lustër tejet abrazive me shkëlqim të lartë për largim të shpejtë të vendgabimeve në riparime të freskëta dhe në sipërfaqe të fortësuar të llaqeve mbuluese.

**Përbërje inovative pluhuri nga oksidi i aluminit.**

- Fuqi tejet e lartë e pastrimit dhe shkallë tejet e lartë shkëlqimi.
- Rrathët e lëmuarjes **prej granulacionit P1500** lënë të largohen pa mundime.

**Konsistencë e ngurtë.**

- Lustra (poliri) nuk spërkatë.
- E kursyeshme në konsumim.
- Zhvillim i pakët i pluhurit.
- Nuk ka nevojë për pastrim të mundimshëm të vendeve fqinje.

**I përpunueshëm me makinë dhe manualisht.**

**Për lloje të llaqeve konvencionale dhe llaqeve që nuk gërvishen.**

**I aplikueshëm në sipërfaqe të llaqeve të reja dhe të përdorura.**

**Pa silikon.**

## P 20 LUSTËR ME SHKËLQIM TË LARTË PLUS



### Rekomandimi i shtratit:

Shtrat (shpuza) për lustrim „i kaltërt“ apo „lesh qengji“

### Aplikimi:

Shishen tundeni mirë para përdorimit. Sipërfaqen e shtratit lustrues lyejeni njëtrajtshëm me pastë dhe një sasi të vogël qiteni mbi sipërfaqen të cilën e përpunoni.

| Sasia kg | Nr.-Art.    | Pa./C. |
|----------|-------------|--------|
| 1        | 0893150 020 | 1/5    |
| 5        | 0893150 025 | 1      |

Shtratit lustrues vendoseni mbi sipërfaqe të rrafshët dhe startojeni makinën. Sipërfaqen përpunoni me presion të caktuar, derisa të jeni larguar gjurmët e lëmuarjes respektivisht irritimet e llakut. Mbetjet e lustrës largoni me leckë me mikrofiqe. Mjegulloset e fundit largoni me P30 Anti-Hologram-Lustër Plus.

**Medium-lustër abrazive me shkëlqim të lartë për përpunim eficient të llakut .**

**Përbërje inovative pluhuri nga oksidi i aluminit.**

- Fuqi mesatare e pastrimit dhe shkallë tejet e lartë shkëlqimi.
- Rrathët e lëmuarjes **prej granulacionit P 2000** lënë të largohen pa mundime.

**Konsistencë e ngurtë.**

- Lustra nuk spërkatë.
- E kursyeshme në konsumim.
- Zhvillim i pakët i pluhurit.
- Nuk ka nevojë për pastrim të mundimshëm të vendeve fqinje.

**I përpunueshëm me makinë dhe manualisht.**

**Për lloje të llaqeve konvencionale dhe llaqeve që nuk gërvishen.**

**I aplikueshëm në sipërfaqe të llaqeve të reja dhe të përdorura.**

**Pa silikon.**

### Artikuj shtesë:

**Leckë me mikro fiqe**

**Nr.-Art. 0899 900 131 Pa./C. 3**

**Shpuza për lustrim**

**Nr.-Art. 0585 ... .. Pa./C. 2**

Këto të dhëna mund të jenë vetëm rekomandime të cilat bazohen në eksperiencat tona. Kërkohen paraprake! Informatat tjera shiqo në fletëpalosjen teknike dhe ekspozimin në bidon.



## P30 ANTI-HOLOGRAM-LUSTËR PLUS



### Rekomandimi i shtratit:

Shtrat për lustrim „i portokalli“ apo „Lesh qengji“

### Aplikimi:

Shishen tundeni mirë para përdorimit. Sipërfaqen e shtratit lustrues lyejeni njëtrajtshëm me pastë dhe një sasi të vogël qiteni mbi sipërfaqen të cilën e përpunoni.

| Sasia kg | Nr.-Art.    | Pa./C. |
|----------|-------------|--------|
| 1        | 0893150 030 | 1/5    |

Shtratit lustrues vendoseni mbi sipërfaqe të rrafshët dhe startojeni makinën. Sipërfaqen përpunoni me presion të caktuar, derisa të jeni larguar gjurmët e lëmuarjes respektivisht irritimet e llakut. Mbetjet e lustrës largoni me leckë me mikrofiqe.

**Pastë me shkëlqim të lartë lëmuarjes për largim permanent të mjegullës dhe hologrameve në autometet e errëta.**

**Përbërje unike pluhuri nga oksidi i aluminit.**

- Pastrim i imët njëkohësisht me shkëlqim unik si pasqyrë.
- Rrathët e lëmuarjes **prej granulacionit P3000** lënë të largohen pa mundime.

**Konsistencë e ngurtë.**

- Lustra nuk spërkatë.
- Kursimtar në konsum.
- Formim i ulët i pluhurit.

**I përpunueshëm me makinë dhe manualisht.**

**Për lloje të llaveve konvencionale dhe llaveve që nuk gërvishen.**

**I aplikueshëm në sipërfaqe të llaveve të reja dhe të përdorura.**

**Pa silikon.**

## P55 KOMBIPOLITUR PLUS



### Rekomandimi i shtratit:

Shtrat për lustrim „i kaltërt“ apo „Lesh qengji“

### Aplikimi:

Shishen tundeni mirë para përdorimit. Automjetin trajtojeni paraprakisht me pastrues bazë për AM.

**Manualisht:** Lustrën qiteni njëtrajtshëm mbi sipërfaqe të llaku duke bërë lëvizje rrethore me një leckë apo shpuzë për lustrim dhe në vijim lustroni. Mbetjet e lustrës largoni me leckë me mikrofiqe.

| Sasia kg | Nr.-Art.    | Pa./C. |
|----------|-------------|--------|
| 1        | 0893150 055 | 1/5    |
| 5        | 0893150 058 | 1      |

**Me makinë:** Sipërfaqen e shtratit lustrues lyejeni njëtrajtshëm me pastë dhe një sasi të vogël qiteni mbi sipërfaqen të cilën e përpunoni. Shtratit lustrues vendoseni mbi sipërfaqe të rrafshët dhe startojeni makinën. Sipërfaqen përpunoni me presion të caktuar, derisa të jeni larguar gjurmët e lëmuarjes respektivisht irritimet e llakut. Mbetjet e lustrës largoni me leckë me mikrofiqe.

**Përgatitja dhe dyllësja e llakut në një proces pune.**

**1-hap-Lustër (2 në1).**

- Mundëson përgatitjen dhe dyllësin e llakut në një proces pune.
- E zhvilluar kryesisht për aplikim në llave të reja dhe të vjetra.
- Pastrim tejet i mirë dhe shkëlqim i thellë intenziv.
- Shumë mirë i dedikuar për përgatitjen e automjeteve të përdorura.

**Formulë e re.**

- Gërvisht nga makinat larëse dhe irritimet e llakut lënë të largohen pa mundime.
- Formon mbrojtje të vazhdueshme nga ndikimet klimatike.

**I përpunueshëm me makinë dhe manualisht.**

**(Përgjatshuar llaket metalike).**

**Për lloje të llaveve konvencionale dhe llaveve që nuk gërvishen.**

**I lirë nga silikonet e çastit.**

### Artikuj shtesë:

**Leckë me mikro fiqe**

**Nr.-Art. 0899 900 131** Pa./C. 3

**Shishë mase**

**Nr.-Art. 0891468** Pa./C. 1

Këto të dhëna mund të jenë vetëm rekomandime të cilat bazohen në eksperiencat tona. Nevojiten prova paraprake! Informatat tjera shiqo në fletëpalosjen teknike dhe ekspozimin në bidon.

# Programi përfundimtarë i llakut

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Produkti</b>                      | <b>Pastë për lëmuarje të shpjete Profi Nr.Art. 0893153</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Lustër me shkëlqim të lartë Nr.-Art. 0893154</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Lustër kundër mjegulllosjeve Profi Nr.-Art.0893155</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Venpërdorimi</b>                  | Ngjyrosje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ngjyrosje<br>Përgatitje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Përgatitje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Lëmia e aplikimit</b>             | Për largim të shpejtë të mjegulllosjeve të ngjyrës, bashkëlidhjeve të ngjyrës dhe vendgabimeve në llaqe të freskëta dhe të fortësuar (terura) mbuluese.<br><br>Ngjitje pluhurit, lëvrisjet, iritimet e llakut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Për pastrim të llakut, largim të gjurmëve të lëmit dhe gërvishjeve si dhe për shkëlqim të thellë dhe të lartë final tek lustrimet në sipërfaqe të mëdha.<br><br>Gjurmët e lëmit dhe të gërvishjeve. Përgatitje e AM të përdorura                                                                                                                                                                                               | Për largim permanent të mjegulllosjeve të lustrimit dhe hologrameve në llaqe të errëta. Shkëlqim i lartë final.<br><br>Largimi i hologrameve, Gërvishjet e aparateve larëse.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Aplikimi</b>                      | Shishen para përdorimit tundeni mirë. Qitni disa pika mbi shtratin lustrues dhe shpërndajeni mbi sipërfaqen që përpunoni. Shtratin lustrues vendoseni mbi vendin që lustroni dhe startojeni makinën për lustrim. Sipërfaqen përpunoni me presion të lehtë dhe me lëvizje të njëtrajtshme në afro 1500 – 2000 U/min. Sipërfaqen përpunoni derisa të jenë larguar gjurmët e lëmuarjes.<br><br>Veproni seksione-seksione!<br>Mbetjet e lustrës largoni me leckë me mikrofiqe. Mjegulllosjet e fundit largoni me Lustër kundër mjegulllosjeve. | Shishen para përdorimit tundeni mirë. Qitni sasi të mjaftueshme mbi shtratin lustrues dhe shpërndajeni mbi sipërfaqen që përpunoni. Shtratin lustrues vendoseni mbi vendin që lustroni dhe startojeni makinën. Sipërfaqen përpunoni me presion të lehtë dhe me lëvizje të njëtrajtshme në afro 1500 – 2000 U/min. Sipërfaqen përpunoni derisa lustra të fillon të teret. Pastaj pa presion lustroni deri në shkëlqim të lartë. | Shishen para përdorimit tundeni mirë. Qitni disa pika mbi shtratin lustrues dhe shpërndajeni mbi sipërfaqen që përpunoni. Shtratin lustrues vendoseni mbi vendin që lustroni dhe startojeni makinën për lustrim. Sipërfaqen përpunoni me presion të lehtë dhe me lëvizje të njëtrajtshme në afro 1500 – 2000 U/min. Sipërfaqen përpunoni derisa të jenë larguar hologramet. Tek formimi i hologrameve vetme përshtatet edhe përpunimi manual me një leckë për lustrim.<br><br>Veproni seksione-seksione!<br>Mbetjet e lustrës largoni me leckë me mikrofiqe. Mjegulllosjet |
| <b>Përpunimi</b>                     | me makinë                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | me makinë                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | manual / me makinë                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Shtrati i përdorshëm lustrues</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                         |   <b>Leckë me mikrofiqe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|                                               |                                                    |                                                                                     |                                                                                          |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Lëmia e aplikimit të shtratit lustrues</b> | Shtrat lustrues Wave Nr.-Art. 0585 28 130          |  | <div>i ulët</div> <div>Ndikimi i lëmuarjes së shtratit lustrues</div> <div>ekstrem</div> |
|                                               | Shtrat lustrues i portokalltë Nr.-Art. 0585 26 130 |  |                                                                                          |
|                                               | Shtrat lustrues i kaltërt Nr.-Art. 0585 27 130     |  |                                                                                          |
|                                               | Shtrat lustrues Mikro Nr.-Art. 0585 28 150         |  |                                                                                          |
|                                               | Lesh qengji i zi Nr.-Art. 0585135                  |  |                                                                                          |

# PASTË SHPEJTËLËMUESE PROFI

Lustër e vrazhdë lëmuere për largimin e shpejtë të shenjave të lëmuarjeve dhe vendgabimeve.



| Sasia         | Nr.-Art.       | Pa./C. |
|---------------|----------------|--------|
| 1 l ~ 1,37 kg | <b>0893153</b> | 1/5    |

## Vendpërdorimet:

Për largim të shpejtë të mjegullësive të ngjyrës, bashkëngjitjeve të llakut dhe vendgabimeve në llaqet e freskëta dhe të fortësuar mbuluese.

## Aplikimi:

Shishen para përdorimit tundeni mirë. Qitni disa pika mbi shtratin lustrues dhe shpërndajeni mbi sipërfaqen që përpunoni. Shtratin lustrues vendoseni mbi vendin që lustroni dhe startojeni makinën për lustrim. Sipërfaqen përpunojeni me presion të lehtë dhe me lëvizje të njëtrajtshme në afro 1500 – 2000 U/min. Sipërfaqen përpunojeni derisa të jenë larguar gjurmët e lëmuarjes.

Veproni seksione-seksione.

Mbetjet e lustrës largoni me leckë me mikrofije. Mjegulloset e fundit largoni me Lustër kundër mjegullësive.

# LUSTËR ME SHKËLQIM TË LARTË PROFI

Lustër profesionale për largim të gjurmëve të lëmimeve dhe të gërvishtjeve me shkëlqim të lartë.



| Sasia         | Nr.-Art.       | Pa./C. |
|---------------|----------------|--------|
| 1 l ~ 1,09 kg | <b>0893154</b> | 1/5    |

## Vendpërdorimet:

Për pastrim të llakut, largim të gjurmëve të lëmit dhe gërvishtjeve si dhe për shkëlqim të thethellë dhe të lartë final tek lustrimet në sipërfaqe të mëdha (p.sh. për përgatitje të automjeteve të përdorura).

## Aplikimi:

Shishen para përdorimit tundeni mirë. Qitni disa pika mbi shtratin lustrues dhe shpërndajeni mbi sipërfaqen që përpunoni. Shtratin lustrues vendoseni mbi vendin që lustroni dhe startojeni makinën për lustrim. Sipërfaqen përpunojeni me presion të lehtë dhe me lëvizje të njëtrajtshme në afro 1500 – 2000 U/min. Sipërfaqen përpunojeni derisa lustra të fillon të teret. Mbetjet e lustrës largoni me leckë me mikrofije.

- Granulacion special i harmonizuar me bazë alumindioksidi.

### Përparësitë tuaja:

- fuqi të shkëlqyeshme pastrimi.
- Përpunim i shpejtë i vendgabimeve si dhe shkallë e lartë shkëlqimi.

- Konsistencë e ngurtë.

### Përparësitë tuaja:

- Lustra nuk spërkatë
- E kursyeshme në konsumim.
- Zhvillim i pakët i pluhurit.
- Nuk ka nevojë për pastrim të mundimshëm të vendeve fqinje.

- Pa silikon.

- Bazë aluminioksidi.

### Përparësitë tuaja:

- Kualitet i lartë i sipërfaqeve.
- Veçoritë më të mira të ngjyrosjes.

- Granulacion special i harmonizuar.

### Përparësitë tuaja:

- Shtresat e llakut të ndikuara nga kushshet klimatike largohen pa problem
- Largon shpejtë dhe thjeshtë përljeret e insekteve, katranin, smollën dhe përljeret tjera të forta.
- Vendgabimet mund të lustrohen deri në shkëlqim të lartë me një proces të vetëm pune.

- Konsistencë e ngurtë.

### Përparësitë tuaja:

- Lustra nuk spërkatë
- Zhvillim i pakët i pluhurit.
- Nuk ka nevojë për pastrim të mundimshëm të vendeve fqinje.

- Pa silikon.

**Leckë me mikrofije**  
Nr.-Art. 0899 900131  
Pa./C. 3


**Shpuza për lustrim**  
Nr.-Art. 0585 ...  
Pa./C. 2

Këto të dhëna mund të jenë vetëm rekomandime të cilat bazohen në eksperiencat tona. Nevojiten prova paraprake! Informatat tjera shiqo në fletëpalojsjen teknike.



## LUSTËR KUNDËR MJEGULLOSJEVE PROFI

Lustër mikro e imët për largim permanent të mjegull-  
osjeve dhe hologrameve në llaqe të errëta.

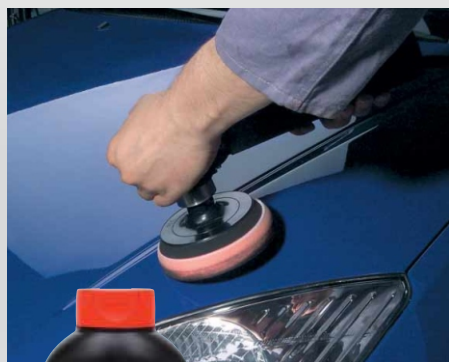

| Pesha         | Nr.-Art.       | Pa/C. |
|---------------|----------------|-------|
| 1 l ~ 0,94 kg | <b>0893155</b> | 1/5   |

### Vendpërdorimet:

Për largim permanent të mjegull-  
osjeve dhe hologrameve në llaqe të errëta.

### Aplikimi:

Shishen para përdorimit tundeni mirë. Qitni  
disa pika në shtratin lustrues dhe shpërndaj-  
eni mbi sipërfaqen që trajtoni. Tek shtrati i  
terur për lustrim përdorni pakëz më shumë  
lustër. Shtratin për lustrim vendoseni mbi sipërfa-  
qen që lustroni dhe startojeni makinën për lustrim.  
Sipërfaqen përpunojeni me shtypje të lehtë dhe  
me lëvizje të njëtrajtshme në 1500–2000 U/min,  
derisa të largohen hologramet. Tek rastet e vet-  
me të formimit të hologrameve përshtatet edhe  
përpunimi manual me një leckë për lustrim.  
Veproni pjesë-pjesë.  
Mbetjet e lustrës largoni me një leckë  
me mikrofiqe.

- ▶ Granulacion ekstrem i imët  
me bazë alumindioksidi.

### Përparësitë tuaja:

- Largim i besueshëm i parregu-  
llësive të llakut dhe të mikro-  
gërvishtjeve.
- Mjegull-  
amet nxirren permanent së lëmuari  
dhe nuk mbulohen nga dyll-  
osjet.
- Shkëlqim i lartë brilant përmes  
grimcave lëmu-  
ese mikro të ima.

- ▶ Konsistencë e ngurtë.

### Përparësitë tuaja:

- Lustra nuk njolloset.
- Nuk formohet pluhur.
- Bie pastrimi i mundimshëm  
i vendeve fqinje.

- ▶ Pa silikon.

## Brum për pastrim dhe lustrim

Masë sintetike brumi për largimin e mjegull-  
osjeve të sprucimit dhe depozitimeve të përl-  
yerjeve.



| Pesha | Nr.-Art.        | Pa/C. |
|-------|-----------------|-------|
| 210 g | <b>08931571</b> | 1     |

### Vendpërdorimet:

Për largim të shpejtë dhe të pamundimshëm  
të mjegull-  
osjeve të ngjyrës, rrëshirës, katro-  
nit, mbetjeve të insekteve kryesisht në përgatitje të  
automjeteve të reja dhe të përdorta.

### Aplikimi:

Sipërfaqen dhe masën e brumit lagjeni me një  
lëndë rrëshqitëse (p.sh. Würth Pastrues xhamash  
-Aktiv ). Sipërfaqen përpunojeni me presion të  
lehtë. Tereni me leckë të pastërt e të butë.

- ▶ Përmbanë Polimere sintetike  
pa materie lëmu-  
ese.

### Përparësitë tuaja:

- Largim i kujdesshëm i grimcave  
pa lëmu-  
arje dhe lustrim.
- Pastrim i thellë i poreve në të  
gjitha sipërfaqet e lëmuara.
- Mbetet i butë dhe nuk brishet.

- ▶ Pa tretës dhe kimikalje.

### Përparësitë tuaja:

- Nuk ngacmohen llaqet dhe  
sipërfaqet e ndjeshme.



**TEX-Rein**  
**Nr.-Art. 0899 810**  
Pa./C.1/4

**Pastrues xhamash- Aktiv**  
**Nr.-Art. 0890 25**  
Pa./C.12

Këto të dhëna mund të jenë vetëm rekomandime të cilat bazohen në eksperiencat tona.  
Nevojiten prova paraprake! Informatat tjera shiqo në fletëpalosjen teknike.

# Shtrat për lustrim

Shpuzë lustrimi me shtërngim rrodhe për lustrim të shpejtë me makinë dhe për pastrim të llakut të AM-ve.



► Me skaj shtrati konikisht të drejtuar.

## Përparësitë tua:

- Mundësonë përpunimin me makinë në cepe dhe në vendet vështirë të arritshme.

► Formulë e re sfungjeri.

## Përparësitë tua:

- Zgjatë jetëgjatësinë.

**I portokalltë** shpuzë e butë dhe e imët.

## Aplikimi:

Për lustrim pa problem të shenjave të imëta të lëmuarjes në llaqe të freskëta. Shkëlqyeshëm i përshtatshëm për largimin e hijeve dhe hologrameve me Lustër kundër mjegullësjeve.

**I kaltërt** Shpuzë abrazive me pore të hapura.

## Aplikimi:

Për largim të shpejtë parcial të gjurmëve të imëta të lëmuarjeve në llaqe të freskëta në lidhje me Pastën e shpejtë për lëmim Profi Nr.-Art. 08931 53.

Më së miri e dedikuar për përpunimin e lustrës me shkëlqim të lartë tek lustrimet me sipërfaqe të mëdha, p.sh. për përgatitje të automjeteve të përdorura.

| Ekze-<br>kutimi | Ø i shtratit<br>mm | Ø i pjatës mb-<br>ështetëse mm | Nr.-Art.           | Pa./C. |
|-----------------|--------------------|--------------------------------|--------------------|--------|
| portokallt      | 85                 | 80                             | <b>0585 26 80</b>  | 5      |
| portokallt      | 135                | 125                            | <b>0585 26 130</b> | 2      |
| portokallt      | 170                | 125                            | <b>0585 26 170</b> | 2      |
| kaltërt         | 85                 | 80                             | <b>0585 27 80</b>  | 5      |
| kaltërt         | 135                | 125                            | <b>0585 27 130</b> | 2      |
| kaltërt         | 170                | 125                            | <b>0585 27 170</b> | 2      |

# Shtrat për lustrim Wave

Shtrat lustrimi ekstrem i butë me shtërngim rrodhe për largimin e mikrogërvishtjeve dhe hologrameve.



► Strukturë e valëzuar.

## Përparësitë tua:

- Lustra nuk spërkatë në nr. të lartë të rrotullimeve.
- Zhvillim i ulët i nxehtësisë, me qëndrim të lartë.

## Vendpërdorimet:

Për lustrim pa problem të mikrogërvishtjeve dhe hologrameve në llaqe të errëta.

Shkëlqyeshëm i përshtatshëm për përpunimin e lustrës kundër mjegullësjeve.

| Ekze-<br>kutimi | Ø i shtratit<br>mm | Ø i pjatës mb-<br>ështetëse mm | Nr.-Art.           | Pa./C. |
|-----------------|--------------------|--------------------------------|--------------------|--------|
| i zi            | 130                | 125                            | <b>0585 28 130</b> | 2      |

## Shtrat për lustrim Super me rrodhe

Shpuzë speciale për lustrim  
për lustrim me makinë dhe për pastrim  
të llaveve të automjeteve



- Strukturë e re, strukturë e pashkulshme e sipërfaqes me „Gishtrinë shpuze gomë” të vetëm.

### Përparësitë tua:

- 9 herë sipërfaqe më e madhe mbështetëse sesa shpuzat e rëndomta për lustrim.
- Rezultate më të shpejta të punës.
- Jetë më të gjatë.
- Nevojitet pastrim më i rrallë i shtratit.

- „Gishtrinë” e shpuzës gomë” të depërtueshëm nga ajëri, me qarkullim të pamvarur.

### Përparësitë tua:

- Më pak zhvillim nxehtësie.
- Më pak mbetje të lëmuarjes.
- Parandalon gjurmët e lëmuarjes.

| Ekzekutimi | Shpuzë<br>Ø<br>mm | Pjata e përshtatshme mbështetëse Ø mm | Nr.-Art.           | Pa./C. |
|------------|-------------------|---------------------------------------|--------------------|--------|
| I verdhë   | 200               | 150                                   | <b>0585 30 200</b> | 1      |

### Aksesuar shtesë për lustrim

| Ekzekutimi                                  | Ø<br>mm | Pjata e përshtatshme mbësht. Ø mm | Nr.-Art.           | Pa./C. |
|---------------------------------------------|---------|-----------------------------------|--------------------|--------|
| Shpuzë për lustrim Rrodhe / Standard        | 200     | 150                               | <b>0585 200 30</b> | 5      |
| Kapak lustrimi nga lëkura e qengjit- rrodhe | 200     | 150                               | <b>0585 195</b>    | 1      |

## Set-Pjata lustrimi

Pjatë lustrimi-rrodhe me faqe speciale  
për fiksion të shpuzave të lustrimit,  
shtretër lëkure qengji dhe me mikrofije



- Faqe e butë që hiqet.

### Përparësitë tua:

- Kursim kohe, pasi që fiksion sikurse shtretërit e lëkurës së qengjit, ata me mikrofije poashtu edhe pjatat lustruese pa ndërruar pjatën për lustrim.
- Rezultate të shpejta pune.

- Strukturë e shpuzës së butë me celula.

### Përparësitë tua:

- Punë optimale në sipërfaqet e harkuara dhe në kthesaa.

| Ø mm | Nr.-Art.           | Pa./C. |
|------|--------------------|--------|
| 80   | <b>0586 02 80</b>  | 1      |
| 125  | <b>0586 02 125</b> |        |



## Mikro-shtrat lustrimi për lustrime pa lëshim fijesh.



## Lesh qengji për punë lustruese parciale dhe në sipërfaqe të mëdha.



► Strukturë me fije.

**Përparësitë tuaja:**

- Fuqi të shkëlqyeshme pastrimi.
- Zhvillim i ulët i nxehtësisë.
- Nuk lëshon fije.

► Pranim i mirë i lustrës.

**Përparësitë tuaja:**

- Lustra nuk spërkatë në nr. të lartë të rrotullimeve.

### Vendpërdorimet:

Për lustrim pa mjegullasje të shenjave të imëta të lëmuarjes në llaqe të freskëta si dhe për lustrimet në sipërfaqe të mëdha tek përgatitjet e automjeteve të përdorura.

### Pastrimi:

Mos e lani me ujë! Ngjyrën e vjetër dhe mbetjet e lëndës lustruese pas përfundimit të lustrimit fshini thjeshtë me Brushë për pastrimin e shtratit lustrues.

### Njoftim:

Për përpunim me Set-Pjatas lustrim Nr.-Art. 058602 125 me Soft-Interface.

Soft-Interface përkrahë punët lustruese në sipërfaqet e harkuara të llaqeve dhe parandalon rrezikun e lustrimit tejprtej.

| Ekzekutimi | Ø i shtratit<br>mm | Ø i pjatës<br>mbështetëse mm | Nr.-Art.           | Pa./C. |
|------------|--------------------|------------------------------|--------------------|--------|
| verdhë     | 150                | 125                          | <b>0585 28 150</b> | 5      |

► Strukturë e dendur leshi.

**Përparësitë tuaja:**

- Fuqia më e mirë e pastrimit garanton rezultate të shpejta pune.

► Lesh i vërtetë qengji.

**Përparësitë tuaja:**

- Zhvillim i ulët i nxehtësisë, me qëndrim të lartë.

### Vendpërdorimet:

Për largim ekonomik të pjesëve të llaqeve të gërvishitura, të topitura dhe të acaruar.

### Pastrimi:

Mos e lani me ujë! Ngjyrën e vjetër dhe mbetjet e lëndës lustruese pas përfundimit të lustrimit fshini thjeshtë me Brushë për pastrimin shtratit lustrues.

### Njoftim:

Për përpunim me Set-Pjats lustrimi Nr.-Art. 058602 125 respektivisht Nr.-Art. 058602 80 me Soft-Interface.

Soft-Interface përkrahë punët lustruese në sipërfaqet e harkuara të llaqeve dhe parandalon rrezikun e lustrimit tejprtej.

| Ekzekutimi | Ø i shtratit<br>mm | Ø i pjatës<br>mbështetëse mm | Nr.-Art.          | Pa./C. |
|------------|--------------------|------------------------------|-------------------|--------|
| e zezë     | 35                 | 125                          | <b>0585 135</b>   | 5      |
| e bardhë   | 80                 | 80                           | <b>0585 23 80</b> |        |



**Makinë lustrimi PM 200-E  
Nr.-Art. 0702 4530**

# MBROJTËS SIPËRFAQESH-POLIMER

**Mbrojtës transparent i sipërfaqeve për dyllasje dhe konservim të sipërfaqeve të lëmuara si dhe për largimin e mjegullësive të polirimit dhe të hologrameve.**



| Sasia  | Nr.-Art.       | Pa./C. |
|--------|----------------|--------|
| 500 ml | <b>0893158</b> | 1/12   |

## Aplikimi:

Sipërfaqet që trajtohen duhet të pastrohen paraprakisht. Mbrojtësi i sipërfaqeve Polimer të spërkatet, të shpërndahet me shpuzë dhe të teret me leckë të pastërt.

Mos e leni të përthahet.

## Vendpërdorimet:

Për të gjitha sipërfaqet e ngjyrosura si p.sh.: llaqet e Automjeteve si dhe sipërfaqet e xhamave (Xhamat frontal) dhe sipërfaqet e metalta.

► Përmbanë polimere të çmueshme.

### **Përparësitë tuaja:**

- Mjegullasjet e polirimit dhe hologramet largohen sigurtë.
- Qëndrueshmëri të shkëlqyer ndaj kushteve klimatike si dhe rezistencë-UV.
- Shkëlqim brillant i sipërfaqeve të ngjyrosura.

► Efekt i zambakut të ujit

### **Përparësitë tuaja:**

- Me efekt të largimit të ujit dhe përlyerjeve
- Parandalon depozitimet e gëlqeres
- Zvogëlon shpenzimet e pastrimit e të mirëmbajtjes

► Pa Silikon dhe lëndë tretëse.

► Jotoksik.

► Biologjikisht i tretshëm sipas OECD 302B.

► Përmbanë tretësirë, thartirë dhe sodë kaustike.

# NANO DYLLLOSJE XHAMASH

Në bazë të teknologjisë së re Nano.



## Dyllosje Set-Startues Nr.-Art. 0893 012 405

Vëllimi i liferimit:

| Foto | Emërtimi                 | Sasia    |
|------|--------------------------|----------|
| 1    | Dyllosje xhami           | 1x 20 ml |
| 2    | Pastrues baze            | 1x 20 ml |
| 3    | Shpuzë                   | 1 C.     |
| 4    | Tex-Rein Leckë pastruese | 2 C.     |
| -    | shenjë Kualiteti         | 2 C.     |



## Dyllosje Paketim i madh Nr.-Art. 0893 012 415

Vëllimi i liferimit:

| Foto | Emërtimi         | Sasia     |
|------|------------------|-----------|
| 1    | Dyllosje xhamash | x 2510 ml |
| 2    | Pastrues baze    | x 250 ml  |
| 3    | Shpuzë           | 2 C.      |
| -    | shenjë Kualiteti | 30 C.     |

**Aksesuari i nevojshëm:**  
**Leckë pastrimi- Tex (150 Leckë!)**  
**Nr.-Art. 0899 810 Pa./C.1/4**

## Aplikimi:

Würth Dyllosja e xhamave kujdeset për pamje të qëndrueshme më të mirë gjatë natës, shiut kushteve të dobëta të pamjes dhe përmes kësaj ofron një siguri më të lartë në ngasje.

Shiu dhe uji pikojnë thjeshtë nga xhami. Xhamat lejojnë të pastrohen ndjeshëm më lehtë nga insektet, përlyerjet e akulli. Efekti i largimit të përlyerjeve dhe ujit mundëson një përdorim dukshëm të redukuar të fshirësve të xhamit.

## Vendpërdorimet:

Akorduar për xhamat e të gjitha Automjeteve. (joadekuat për xhamat Polikarbonati).

## Aplikimi:

**Parapastrojeni:** Xhami duhet të jetë i pastërt, i terur e pa yndyrë. Würth Pastruesi bazë Nr.- Art. 0893 012 401 të tundet mirë para përdorimit. Xhamin e AM-it pastrojeni me kujdes dhe në seksione në lëvizje harkore me anë të leckës së lagur (Tex-Rein, Nr.-

Art.0899 810) apo shpuzë. Mbetjet e pastruesit bazë, para dyllosjes duhet të polirohen tërësisht.

Pastaj xhamin e Automjetit mos e prekni më me gishtinjtë.

**Dyllosja:** Xhamin shtresëzoheni në seksione të pjesëshme. Qiteni një sasi të vogël të dyllosjes në leckën e bashkëngjitur për polirim dhe qiteni mbi xham me lëvizje harkore horizontale dhe vertikale (= Vetë-organizim i grimcave Nano).

Këtë mënyrë veprimi përsëriteni aq gjatë, gjersa të jetë shtresëzuar i tërë xhami.

**Polirimi:** Në vazhdim mjegulloshen e thier që formohet polirojeni tërësisht me leckë pa fije (p.sh. Würth Tex-Rein, Nr.- Art. 0899 810) - aq gjatë gjersa xhami të jetë sërish tërësisht i kuartë.

**Konsumi:** Xhamat frontal mesatarisht të mëdhenjë AM:10 ml Dyllosje; Busët dhe AMR-të: rreth 40 ml Dyllosje.

► Shiu dhe uji rrëshqet nga xhami në shpejtësi rreth 70-80 km/h .

### Përparësitë tuaja:

- Përmirëson pamjen gjatë natës dhe shiut.
- Siguri më e lartë në ngasje.

► Sistem i thjeshtë dhe miqësorë për përdoruesin.

### Përparësitë tuaja:

- Kursen kohën.
- Përdoruesit nuk i nevojitet kohë e gjatë për stërvitje.

► Përlyerjet, insektet dhe akulli lejojnë pastaj të hiqen më lehtë.

### Përparësitë tuaja:

- Pastrim i shpejtë e i thjeshtë pa pastrues agresiv.
- Shpenzim më i ulët i kostove përmes konsumit të mëpakët të lëndës pastruese.

► Dyllosje homogjene dhe tërësisht transparente.

### Përparësitë tuaja:

- Shtresë pa mjegulloshje.
- Nuk ka shkëlqim verbërues gjatë ngasjes natën.

► Shtresë ultra e hollë e fortë si xhami.

### Përparësitë tuaja:

- Efekt ekstremisht afatgjatë (1 Vit apo 20.000 km).
- Gjatë ngasjeve në rrugë magjistrale dhe Autostrada madje deri 40.000 km.

► Përdorim më i ulët i fshirësve të xhamit

### Përparësia juaj:

- Jetëzgjatje më e gjatë e fshirësve të xhamit.

► Pa silikon- dhe AOX.

## Njoftime

Xhami i dyllosur është menjëherë aktiv. Pastrimin apo përdorimin e aparatit për pastrim bëjeni më së harti pas një ore. Gjatë dyllosjes rekomandohet bartja e dorëzave. Tek kushtet ekstreme klimatike mund të vie deri formimi i në filmi të pikëzave të imëta mbi xham, i cili vepron si një mjegulloshje nga jashtë. Ai mund të largohet përmes kyçjes së fryrës së ajrit të nxehtë në xhamin e përparëm. Parimisht rekomandohet ndërrimi i fshirësve të xhamit pas dyllosjes. Mos e përdorni në plastikë, metal apo llaqe. Mbetjet e pastruesit dhe dyllosjes duhet të largohen tërësisht nga karoseria. Mos e përdorni në sipërfaqe të nxehta. Të deponohet ku nuk ka ngrica.

Këto të dhëna mund të jenë vetëm rekomandime të cilat bazohen në eksperiencat tona. Në rast nevojë testojeni durueshmërinë e materialit në një vend që nuk bie në sy.



# NANO SHTRESIM KUNDËR MJEGULLOSJES

Në bazë të teknologjisë së re Nano.



| Emërtimi                                                                             | Sasia | Nr.- Art.           | Pa./C. |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|--------|
| Nano shtresëzim kundër mjegulllosjes Set                                             | 50 ml | <b>0893 012 460</b> | 1/10   |
| Vëllimi i liferimit:<br>Nano shtresëzim kundër mjegulllosjes<br>Lecka poliruese 2 C. |       |                     |        |

## Veçoritë:

Shtresëzimi kundër avulllosjes len një film ultra të hollë dhe transparent kundër mjegulllosjes dhe me këtë mbronë sigurt kundër formimit të mjegullës.

## Vendpërdorimet:

Për të gjitha sipërfaqet e xhamit dhe plastikës\*, si p.sh. xhamat e brendshëm të automjeteve dhe pasqyret e banjove.

## Aplikimi:

Sipërfaqja duhet të jetë e terur dhe mundësisht e papërlyer. Lëndën kundër mjegulllosjes qiteni kursyeshëm në leckën e bashkangjitur dhe shpërndajeni njëtrajtshëm. Me leckën e dytë polirojeni lehtë.

## Njoftime:

\* Tek xhamat e plastikës përfilleni udhëzimin e Prodhuesit.  
Mos e aplikoni në pishë të diellit dhe në sipërfaqe të nxehta.

► I thjeshtë dhe miqësorë për përdoruesin.

### **Përparësitë tuaja:**

- Përpunim që kursen kohë.
- Përdorim më i thjeshtë.

► Menjëherë i efektshëm.

### **Përparësia juaj:**

- Kohëra të shkurta të përpunimit dhe të pritjes si dhe të terjes.

► Dyllosje homogjene dhe tërësisht transparente.

### **Përparësitë tuaja:**

- Shtresë pa mjegulllosje.
- Nuk ka shkëlqim verbues gjatë ngasjes natën.

Me këto njoftime ne dëshirojmë të ju njoftojmë në bazë të ditorive tona më të mira.  
Nevojiten prova paraprake! Informatat tjera shiqo në pletëpalosjen e të dhënave teknike.

**!**  
**Pastrues xhamash-Aktiv**  
**Nr.-Art. 0890 25**  
**Leckë Softex**  
**Nr.-Art. 0899 800 901**

# MIRËMBAJTJE PLASTIKE

Dyll i çmuar mirëmbajtës për të gjitha pjesët e plastikës dhe gomës në pjesën e jashtme.




## Vendpërdorimet:

Për mbrojtësit e pangjyrosur të plastikës, pasqyret e jashtme, tapacirët, Spoilerët, faqet e gomave, puthitësat e gomave etj.

| Sasia   | Nr.-Art.        | Pa./C. |
|---------|-----------------|--------|
| 1000 ml | <b>0893 477</b> | 1/6    |

## Aplikimi:

Parapastrim rrënjësorë me PASTRUES BAZË PËR AUTOMJET ABSOBON® (Nr. -Art.0893475). Mirëmbajtjen e plastikës qiteni njëtrajtshëm me një shpuzë apo leckë dhe përpunojeni në sipërfaqet me strukturë më shumë të vrazhdët. Tek pjesët e zverdhura rekomandojmë një shpuzë të vrazhdë. Efekti i shkëlqimit mund të përforcohet përmes polirimit të thjeshtë. Ruajeni nga ngricat.

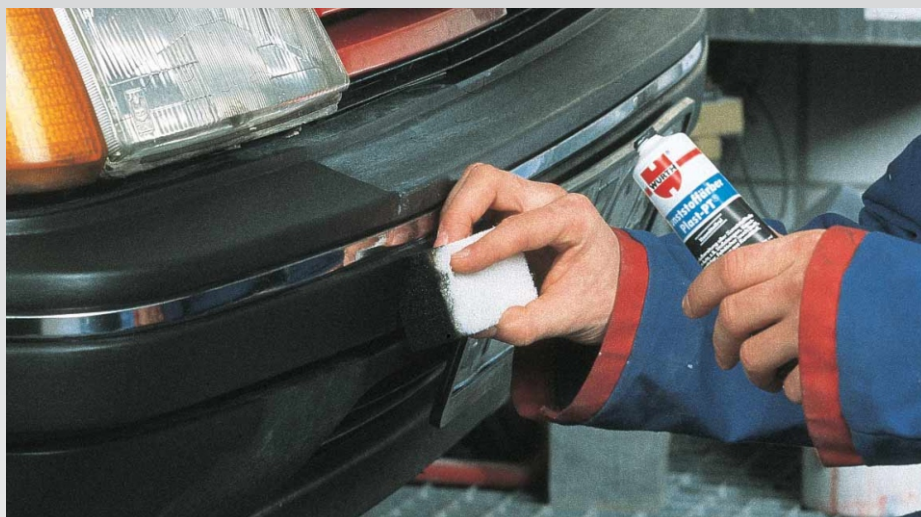

## Aplikimi:

Para përdorimit tundeni. Shpuzën lageni me ujë dhe pjesën që e trajtoni me mirëmbajtës pastrojeni me anën e vrazhdë të shpuzës. Shpuzën truseni lehtë. Në anën e butë të shpuzës vendosni Ngjyrosës plastike dhe pjesët që i trajtoni fërkoni njëtrajtshëm. Ngjyrosjen e padëshirueshme të llajseve dhe të sipërfaqeve të ngjyrës largoni menjëherë pas procesit të punës. Ngjyrosësi tanimë i terur i plastikës mund të hiqet sërish me ngjyrosës të freskët plastike.

- Freskim i shkëlqyer i ngjyrës dhe shkëlqim vezullues.

### Përparësitë tuaja:

- Ideal për pjesët e zbehta e të çngjyrosura të plastikës.
- Dukje si e re, e mirëmbajtur.

- Ruan dhe mbronë vazhdimisht nga ndikimet klimatike.

### Përparësitë tuaja:

- Plastikët dhe pjesët e gomës mbeten të lëmuara.
- Mbronë nga brishja e materialit dhe çngjyrosja.
- Largon ujën dhe përljerjet.

- Dyll mirëmbajtës.

### Përparësitë tuaja:

- Prodhitari të lartë, i kursyeshëm në konsum.
- Aplikim i thjeshtë e i orientuar.
- Produkti nuk rrjedhë kur bie shi.

- Pa silikon.

- Pa AOX.

## Ngjyrosës plastike Plast PT®

Për përgatitjen optike të të gjitha pjesëve plastike në Automobil.

- Pa tretës.
- Ngjyrosës i çmuar plastike me bazë disperzioni.
- Plastikës së zverdhur i optikë si të ishte e re.
- Aplikim i thjeshtë.
- Mund të përpunohet edhe në diellë.
- Mos e depononi apo përpunoni < + 7 °C.
- **Kujdes:** Ngjyrosësi i plastikës në gjendje të përpunimit është i ndjeshëm në lagështi, për këtë arsye mos e përpunoni në shi apo mos e vëni në kontakt me ujën menjëherë pas përpunimit.

| Ngjyra   | Sasia | Nr.-Art.          | Pa./C. |
|----------|-------|-------------------|--------|
| e zezë   | 75 ml | <b>0893 280 1</b> | 12     |
| antracit |       | <b>0893 280 2</b> |        |

## Vendpërdorimet:

Mbrojtëset e plastikës, Kulmet me lëkurë artificiale. Kulmet që palosen edhe të stofit, tapacirët e brendshëm nga plastika, pjesët e gomës, gypa të fleksibël ujë, llajset etj.





# Mirëmbajtës i thellë plastike

## Mirëmbajtësi i plastikës për brenda dhe jashtë.

- Pastron, mbron dhe ruan të gjitha llojet e plastikës si p.sh. Vinyl, Plastikë, gomë etj.
- Mbron nga ndikimet klimatike si ngurtësimi, erozioni dhe zverdhja.
- Veçanërisht adekuat për Kokpit, tapacire të brendshme, Spoiler, maska mbrojtëse etj.
- Përmbanë silikon.

### Aplikimi

Pjesët e përlyera të pastrohen, në vazhdim Mirëmbajtësi i thellë të spërkatet hollë me një leckë apo shpuzë të butë dhe të shpërndahet në sipërfaqe, për rezultate më të mira procesi mund të përsëritet deri në tri herë. Nuk është adekuat për xham apo stof. Mirëmbajtësi i thellë i plastikës është jotoksik, pa fosfat, i pandezshëm dhe i dobishëm për ambientin.

**Kujdes:** Mos e përdorni në elementet manipuluese (Timon, Pedale, Ulëse të Motoçikletave . . .) rrezik rrëshqitjeje.

| Emërtimi       | Vëllimi i mbushjes ml | Nr.-Art.           | Pa./C. |
|----------------|-----------------------|--------------------|--------|
| Spërkatës dore | 500                   | <b>0893 285</b>    | 12     |
| Kanistër       | 5000                  | <b>0893 285 5</b>  | 1      |
| Tubi shkarkues | -                     | <b>0891 302 01</b> |        |

# Mirëmbajtës lëkure

## Pastronë dhe ruan gjatë, duke mbrojtur përmbajtjen sipërfaqësore të të gjitha lëkurave të lëmuara.



| Sasia  | Nr.-Art.          | Pa./C. |
|--------|-------------------|--------|
| 500 ml | <b>0893 012 9</b> | 1      |

### Aplikimi

- Shishen para përdorimit tundeni mirë.
- Lëndën mirëmbajtëse të lëkurës qiteni njëtrajtshëm me lëvizje rrethore me një leckë të pastërt, lereni disa minuta të teret.
- Në vazhdim fërkojeni me një leckë të pastërt.
- Pa silikon.

### Vendpërdorimet

Të gjitha lëkurat e lëmuara (të gjitha orenditë e lëkurës në lëminë-Automobilistike, Inventarin e lëkurës, Jaknet...).



# Silikon-Sprej

**Mbronë, ruan dhe izolon përherë me efekt të mirë rrëshqitës Plastikën, Gomën, dhe pjesët e metalit në pjesët e brendshme dhe të jashtme të Automjetit.**

- Pjesët e plastikës (p.sh. Maskat mbrojtëse, dekoruese, Spoilerët, Llajset, Vinyl-Kulmet e AM-ve etj) marrin shkëlqim të lartë dhe bëhen të pathyeshme.
- Pjesët e gomës (p.sh. Gomat e dymit dhe të kapakut të motorit, parafangot e gomës, llajset, gypat e ftohës, Autogomat etj.) ruhen, nuk brishen, nuk ngrihen dhe nuk ngjiten.
- Kulmet e palosshme të imprgnuara dhe mbulesat
- Vepron antistatikisht (largon pluhurin).
- Mbron kontaktet elektrike nga lagështia.
- Binarët e dritares së kulmit dhe të ulëseve, rulët e rripave sigurues etj. rulojnë (ecin) lehtë.
- Parandalon zhurmat rrëshqitëse dhe kërcëluese në mes të materialeve të ndryshme, p.sh Metal/Plastikë etj.
- Shërben si ndihmë montimi, p.sh. tek lidhjet e gypave fleksibil.
- Nuk shkakton njolla.



## Tubi shkarkues

| Emërtimi                     | Sasia Vëllimi i mbushjes | Nr.-Art.            | Pa./C. |
|------------------------------|--------------------------|---------------------|--------|
| Kanaçe spërkatëse            | 500 ml                   | <b>0893 221</b>     | 12/24  |
| Kanistër                     | 5 l                      | <b>0893 221 05</b>  | 1      |
| Kanistër                     | 20 l                     | <b>0893 221 520</b> |        |
| REFILLO-Shishë spërkatëse    | 400 ml                   | <b>0891 800 14</b>  |        |
| REFILLOmat-Shishë spërkatëse | 400 ml                   | <b>0891 881 12</b>  |        |
| Stacion mbushës REFILLO      |                          | <b>0891 800</b>     |        |
| Stacion mbushës REFILLOmat   |                          | <b>0891 880</b>     |        |

| për           | Nr.-Art.           | Pa./C. |
|---------------|--------------------|--------|
| 5-l-Kanister  | <b>0891 302 01</b> | 1      |
| 20-l-Kanister | <b>0891 302 03</b> |        |



## Mirëmbajtës për gomë

**Mirëmbajtje pa silikon për puthitësa gome. Mbronë sigurtë nga ngrirja e dritareve në dimër.**

| Sasia ml | Nr.-Art..         | Pa./C.. |
|----------|-------------------|---------|
| 75       | <b>0893 012 8</b> | 24      |

### Veçoritë

- Pa silikon.
- I qëndrueshëm edhe ndaj ujit të kripët.
- Biologjikisht i tretshëm.
- Rezistent karshi thartirave të holluara dhe sodave kaustike.
- Jo e përshkueshme nga uji.

### Efekti

Mirëmbanë sigurtë nga ngrirja në dimër puthitësat e gomës së Dyerve, Bagazheve, Kapakëve të motorit etj.

### Rezultati

Ruhet lëmueshmëria e pjesëve të gomës, me këtë zgjatet jetëgjatësia dhe parandalohet formimi i plasaritjeve. Në dimër parandalohet efektshëm ngrirja dhe tharja. Parandalon zhurmat fishkëlluese dhe kërcëlluese.

### Aplikimi

I përshtatshmi për gomë të qitet në një shtresë të hollë mbi puthitësat e gomës me anë të shpuzës të vendosur në grykë të shishëzës.



## Mirëmbajtje gome

- Pjesët e gomës mbesin të lëmueshme
- Parandalohet ngrirja në dimër dhe ngjitja si pasojë e vjetërsisë dhe ndikimit të nxehtësisë në puthitësa të gomës nëpër Dyer, kapak të motorëve dhe bagazhe.
- Freskon ngjyrat.
- Nuk ngacmon Llakun dhe pjesët e kromit.
- Për mirëmbajtje të Autogomave, nënshtresave të gomës për këmbë, gomave të pedaleve, mbrojtësive të plastikës, shtresave të gomës etj.
- Pa silikon.

| Sasia ml | Nr.-Art..       | Pa./C.. |
|----------|-----------------|---------|
| 300      | <b>0890 110</b> | 12      |



## Softex/Softex-light

### Leckë super e butë tekstili.

- E përdorshme si leckë për lustrim.
- Ekstremisht rezistente në lagështi dhe këputje.
- Përmbanë lëndë tretëse.
- Pa silikon.
- Shkriftohet pak.
- Tejet e aftë në thithje.
- Lahet, shtrydhet dhe përdoret sërish.
- E ligjshme për ushqim.

| Ekzekutimi                        | Formati<br>cm/m <sup>2</sup> | Pesha<br>g      | Përmbledhje | Art.-Nr.            | Pa.<br>/C. |
|-----------------------------------|------------------------------|-----------------|-------------|---------------------|------------|
| e bardhë, 1-shtrësë (Rrotull)     | 40 x 38                      | 65 Softex       | 500         | <b>0899 800 900</b> | 1          |
| e bardhë, 1-shtrësë (Rrotull)     | 29 x 38                      | 50 Softex-light | 500         | <b>0899 800 902</b> | 2          |
| e bardhë, 1-shtrësë (Leckë formë) | 29 x 38                      | 65 Softex       | Karton*     | <b>0899 800 901</b> | 1          |

\* 1Karton = 10 Pako të vogla nga 50 Lecka



## Leckë për pastrim TEX-REIN

**Lecka pastruese e gjithëanëshme robuste, super rezistente në lagështi, ideale për pastrim të sipërfaqeve të lëmuara dhe të ndjeshme (p.sh. pastrimeve përmbyllëse para ngjyrosjes).**

Nxirren një nga një përmes paluarjes speciale!

- Ekstremisht rezistente në lagështi dhe këputje.
- Përmbanë lëndë tretëse.
- Nuk shkriftohet.
- Tejet e aftë në thithje.
- Lahet, shtrydhet dhe përdoret sërish.
- Ngjyrë natyrale- nuk lëshon ngjyrë.
- Jetëgjatë.

Formati: 27x 38 cm

Sasi: 150 Lecka secili Boks

**Nr.-Art. 0899 810**

Pa./C. 1/4

### Mbajtës muri

**I përshtatshëm për Multiboks TEX-REIN dhe TEX-POLISH.**

- Kosh stabil teli.
- Duke përfshirë pjesët për shtërngim.
- 180 x 235 x 220 mm (ekzekutim kompakt).

**Nr.-Art. 0899 81**

Pa./C. 1

- Si boks tavoline për nxjerrje nga lartë ideal për rrugë apo direkt në vend të punës.
- Si boks muri për nxjerrje të leckave nga poshtë. Leckat deponohen të mbrojtura nga pluhuri dhe spërkatjet e ujit.





## Lecka për lustrim TEX-POLISH

**leckë super e butë e gjithëanshme- për lustrim me struktur të ngjeshur dhe vrimore, përmes këtij kombinimi mundëson pranimin e lartë të pluhurit (p.sh. për lustrim të lagët e të terët).**

Të ndashme një nga një për palosjes së posaqme!

- Rezistente në shkyerje dhe lagështi.
- Përmbanë lëndë tretëse.
- Nuk lëshon fije.
- Tejet e aftë në thithje.
- Shtrydhet dhe përdoret sërish.
- Super e butë.
- Jetëgjatë.
- Si kuti tavoline për nxjerrje nga lartë  
→ ideale për rrugë apo direkt në vend të punës.
- Si kuti muri për nxjerrje të leckave nga poshtë  
→ Leckat janë të deponuara të mbrojtura nga pluhuri dhe spërkatet e ujit.

Formati: 40 x 38 cm

Sasia: 150 Lecka secili Box

**Nr.-Art. 0899 811**

Pa./C. 1/4

## Rrumbull leckash me struktur të ngjeshur për largim të përlirjeve të ashpra

### Veçoritë

- Mundësi ideale e marrjes përmes vijave të ndërprera të rrumbullit.
- Përmbanë lëndë tretëse.
- E shtrydhshme.
- E ripërdorshme, përmes kësaj jetëgjatë.
- Tejet rezistente në shkyerje në gjendje të terur dhe të lagtë.

### Përparësitë

- Redukim i konsumimit përmes:
  - Vendmarrjes qëndrore të leckave,
  - Marrjes së kontrolluar të leckave,
  - Knjësi të vogla shpenzimesh,
  - Ndarja e dhunshme e vështërsuar.
- Garanton 250 lecka.
- Hapja në formë ruli.



| Ekzekutimi                                                    | Masa cm | Nr.-Art.            | Pa./C. |
|---------------------------------------------------------------|---------|---------------------|--------|
| Leckë pastrimi, tekstil, e ndritshme<br>1Rrumbull = 250 Lecka | 29 x 38 | <b>0899 800 210</b> | 2      |

## Vendpërdorimet

|                                            |                                                                                                     |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Industria e drurit</b>                  | Leckë pastruese për largim të përlirjeve të ashpra                                                  |
| <b>Industria e metalit</b>                 | Në prodhim dhe në punëtori si leckë e ngjashmetekstili për pastrim të vajit apo të ashklave.        |
| <b>Industria Automobil-stike</b>           | Leckë univerzale për largim të përlirjeve të të ashpra në lëminë e punëtorive.                      |
| <b>Në lëminë e Elektros</b>                | Leckë univerzale.                                                                                   |
| <b>Ndërtim të nxemjeve Uzina instalimi</b> | Leckë univerzale si zëvendësim për lecka e rrobave të vjetra të tekstilit                           |
| <b>Uzina ushqimore</b>                     | Leckë e gjithëanshme me çmim të volitshëm si zëvendësim për lecka e rrobave të vjetra të tekstilit. |

### Njoftim!

**Është dëshmuar, që mvarësisht nga kualiteti i leshit sasia e leckave të rëndomta në thasë -10 kg veriron në mes 330– 420 lecka!**

**Pasi që njeriu fshien me leckë e jo me „Kilogram“, mund të ndodhë shpejt, që në bazë të copave të ndryshme për thes 10-kg lecka e vetme bëhet më e shtrenjë për 10–22% .**



## Letër për fshierje në rrotull

Me aftësi të lartë thithëse.

E përshtatshme për të gjitha llojet e aparateve shpallëse. Në shtresa dhe gjerësi të ndryshme.

| Realizimi                                            | Formati cm | Ndërprejet | Nr.-Art             | Pa. Sa. |
|------------------------------------------------------|------------|------------|---------------------|---------|
| bardhë, 2-sht.                                       | 24 x 38    | 1500       | <b>0899 800 290</b> | 2       |
| bardhë, 2-sht.                                       | 24 x 38    | 2500       | <b>0899 800 511</b> |         |
| kaltër, 2-shtr.                                      | 8 x 39     | 1000       | <b>0899 800 773</b> | 1       |
| kaltër, 3-shtr.                                      | 38 x 39    | 1000       | <b>0899 800 823</b> |         |
| kaltër, 3-shtr. e ngjitur<br>(Sipërfaqe të stampuar) | 38 x 38    | 500        | <b>0899 800 850</b> | 2       |




## Kuti nxjerrëse

| Realizimi                          | Masat cm       | Nr.-Art.            | Pa./Sa. |
|------------------------------------|----------------|---------------------|---------|
| Kuti nxjerrëse për<br>0899 800 653 | 35,5 x 29 x 31 | <b>0899 800 421</b> | 1       |

## Letër për kuti

| Realizimi                   | Masa           | Nr.-Art.            | Pa./Sa. |
|-----------------------------|----------------|---------------------|---------|
| bardhë, 1-shtre. e stampuar | 20,5cm x 320 m | <b>0899 800 653</b> | 6       |

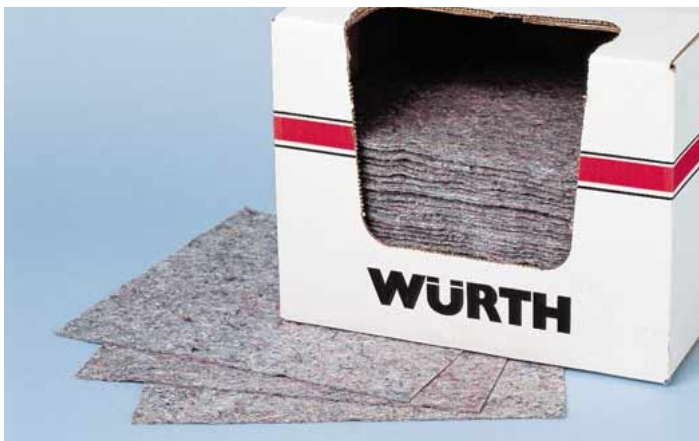

## Lecka tekstili për pastrim

| Realizimi                                             | Masat cm | Nr.-Art.            | Pa./Sa. |
|-------------------------------------------------------|----------|---------------------|---------|
| Lecka pastrimi, e errët e larme<br>1 Karton = 250copë | 34 x 37  | <b>0899 800 200</b> | 1       |



|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Gjerësia                  | 50 cm  |
| Lartësia                  | 86 cm  |
| Thellësia                 | 68 cm  |
| Gjerësia max. e rrotullës | 38 cm  |
| Ngjyra                    | e kuqe |

## Mbajtës dyshemorë për rrotulla letre për pastrim

Me rrotë dhe mbajtës thesi për mbeturina

**Nr.-Art. 0899 800 606**

Pa./C.1



|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Gjerësia                  | 50 cm  |
| Lartësia                  | 63 cm  |
| Thellësia                 | 32cm   |
| Gjerësia max. e rrotullës | 38 cm  |
| Ngjyra                    | e kuqe |

## Mbajtës muri për rrotulla letre për pastrim

Me mbajtës thesi për mbeturina.

**Nr.-Art. 0899 800 607**

Pa./C.1



|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Gjerësia                  | 50 cm  |
| Lartësia                  | 22 cm  |
| Thellësia                 | 32 cm  |
| Gjerësia max. e rrotullës | 38 cm  |
| Ngjyra                    | e kuqe |

## Mbajtës tavoline për rrotulla

**Nr.-Art. 0899 800 609**

Pa./C.1

### Letër për pastrim

E bardhë, 2-shtresëshe, 1500 përmbledhje :Nr.-Art. 0899 800 290 ,Pa./C. 2  
E bardhë, 2-shtresëshe, 2500 përmbledhje: Nr.-Art. 0899 800 511, Pa./C. 2  
E kalërt, 2-shtresëshe , 1000 përmbledhje: Nr.-Art. 0899 800 773, Pa./C. 1  
E kalërt, 3 - shtresëshe, 1000 përmbledhje: Nr.-Art. 0899 800 823, Pa./C. 2  
E kalërt, 3-shtresëshe , 500 përmbledhje: Nr.-Art. 0899 800 850, Pa./C. 2  
(e ngjitur, me sipërfaqe të stampuar)

### Wipe 500 Tex

500 përmbledhje: Nr.-Art. 0899 800 880, Pa./C.1

### Thes mbeturinash 120 l (700 x 1100 mm)

I fortë (40 µ), i kalërt: Nr.-Art. 0899 800 550, Pa./C. 25/250  
I fortë (40 µ), i kuq: Nr.-Art. 0899 800 551, Pa./C. 25/250  
I fortë (40 µ), i verdhë: Nr.-Art. 0899 800 552, Pa./C. 25/250  
I fortë (40 µ), transparent Nr.-Art. 0899 800 553, Pa./C.25/250