

Vidhuese çekan

DSS 1/2" H

Nr.-Art. 703 735

- Shumë efikase: momenti rrotullues të zvidhimi i bulonave deri 565 Nm.
- Momenti i shtrëngimit të bulonave mund të rregullohet në 4 shkallë. Pavarësisht nga ky rregullim momenti i zvidhimit mbetet përherë i njëjtë.
- Dalja e ajrit të shpenzuar është përmes dorëzë me mundësi të kyçjes së pajisjes për shkarkim të ajrit Nr.-Art. 0703 735 001
- Susta ndërimin e kahjes e montuar në mënyrë praktike mundëson përdorimin me një dorë.
- Mekanizmi goditës i performancave të larta arrin shpejtë momentin e nevojshëm edhe me ngarkesë të plotë punon pothuajse pa vibrime.
- Mekanizmi goditës i zhytur në dush të vajit zgjatë jetën për shkak të vajosjes së përhershme.
- Kapje ergonomike, qendra e balansuar e gravitetit dhe përdorimit.
- Garancioni 3 vite (1+1+1).



Lloji	Pranimi për aksesor 4-kënd.	Momenti rrotullues me ngarkesë ¹⁾ Nm	Momenti max. rrotullues Nm	Momenti max. i Zvidhimit Nm	Presioni i punës bar	Pesha kg	Gjatësia mm	Shpenzimi i ajrit l/min.	Konektori i ajrit	Gjërësia minimale e zorrës mm	Nr.-Art.	pak.
DSS 1/2" H	1/2"	420	470	565	6,3	2,3	187	102	R1/4"	9	703 735	1

¹⁾ Momenti i rrotullimit në kushte normale të punës në rregull e ka aritur vlerën. Të dhëna të sakta mbi përcaktimin e momentit të punës për çdo fazë të punës veç e veç nuk është e mundur të konstatohet për shkak të kushteve të ndryshme të papërshtatshme gjatë punës (presioni në instalim, gjatësia e zorrës, papastërtia dhe të tjera)



4 shkallë të momentit rrotullues për përshtatje sipas kërkesave të ndryshme gjatë punës.

Pajisje (aksesor) për shkarkim të ajrit të shpenzuar Nr.-Art. 703 735 001 largon ajrin nga përdoruesi dhe vendi i punës. Gjatësia 45 cm.

Shkalla	Momenti i shtrëngimit Nm	Momenti i zvidhimit Nm
1	cca. 70	maks. 565
2	120	
3	280	
4	420	

Aksesorë përcjellës

Emërtimi	Nr.-Art.	Pa./C.
Pipëz kari. R 1/4" fileturë e jashtme, Çelik i galvanizuar.	0699 211 41	3
Lubrifikues i vogël me 1/4" fileturë e brendshme	0699 070 314	1
Vaj special për makina pneumatike (1l)	0893 050 5	
1/2 Set i çelësve-gypor karikues	0714 13...	

VIDHUESE PNEUMATIKE - ÇEKAN



DSS 3/4\"

Nr.-Art. 0703 772

- Vidhuese e fuqishme e cilësisë së lartë me moment të lartë të rrotullimit.
- Momenti shtrëngues i rregullueshëm në 4-shkallë, pavarësisht nga ky fakt momenti zvidhues është gjithnjë maksimal.
- Shkarkimi i ajrit të shpenzuar përmes dorezës.
- Pajisje goditëse me moment të lartë rrotullues dhe krijim të shpejtë të momentit rrotullues.
- Kompakt dhe e lehtë, për qasje të lehtë në pasazhe të ngushta.
- Kapje ergonomike – qendra e balansuar e gravitetit dhe përdorimit.
- Mekanizmi goditës i zhytur në dush të vajit zgjat jetën për shkak të vajosjes së përhershme.
- Rregulluesi i fuqisë i inkuadruar për përcaktim individual të rrotullimeve dhe performancës kur kemi rastin e shtrëngimit.
- Garancioni 3 vite (1+1+1=servisim të rregullt).

Të dhënat teknike

Lloji	Pranimi 4 kënd.	Mom. rrotull. gjatë punës*	Mom. max i rrotull. në zvidhosje Nm	Shtypja e punës bar	Pesha kg	Gjatësia mm	Konsumi i ajrit l/min.	Kyçja	Gjërësia min. e zorës mm	Nr.-Art.	Pa. C.
DSS 3/4\"	3/4\"	320 - 1.300 Nm	1360	6,3	4,8	244	216	R 3/8\"	13	0703 772	1

* Ky moment rrotullues gjatë punës, është zakonisht momenti rrotullues i arritur në kushte e përditshme mesatare të punës. Kjo varet nga kushtet gjithnjë të luhatshme të mjedisit (shtypja e ajrit, gjërësia e zorës, ndytësirat...).



Momenti rrotullues (shtrëngues) i rregullueshëm në 4-shkallë për përshtatje më të lehtë varësisht nga rasti.

Shkalla	Mom.-rrotullu.-shtrëngues Nm p.a.
1	320
2	650
3	1.200
4	1.300

Aksesorë		
Emërtimi	Nr.-Art.	Pa./C.
Pipëza karikuese R 3/8\"	0699 100 638	3
Konektor për ajër të komp.	0699 1...	3
Konek. pipëz për ajër	0699 2...	3
Nyje levizëse për ajër 3/8\"	0699 2...	1
Zorrë për ajër të komp.	0699 9...	1
Spërkatës i vogël i vajit me 3/8\"	0699 070 338	1
Vaj special për makina pneumatike (1l)	0893 050 5	1
3/4\"-Set i çelësave-gypor karikues	0714 14 ...	1

Me përdorim të rregullt duhet për ditë të jepet makinës pak vaj përmes ajrit të kompresuar. Preferohet të përdoret spërkatësi i vajit.

VIDHUESE AKSIALE-PNEUMATIKE



master

Përmbajtja e liferimit		
Emërtimi	Nr.-Art.	Pa./C.
Vidhuese aksiale-Pneumatike DAS 1/4"	-	1
Çelës pirun HÇ 17 x 11	0709 413 059	1
Çelës gëzhhojë 6-kënd. brendshëm 1/4"	0715 311 34	1

Të dhënat teknike												
Lloji	Pranimi 6 këndorë	Momen. max. i rrotullimit Nm	Rrotullimet min ⁻¹	Shtypja e punës bar	Pesha kg	Gjatësia mm	Bic pranimi 6-kë.	Konsumi i ajrit l/min.	Kyçja	Gjërësia min. e zorrës mm	Nr.-Art.	Pa. C.
DAS 1/4"	1/4"	2,2 - 10	1800	6,3	1,2	260	1/4" E 6,3	85	R 1/4"	9	0703 413	1

Me startues të rregullueshëm rrëshqitës për kontroll më të saktë të rrotullimit.

DAS 1/4"
Nr.-Art. 0703 413

- 1/4"-Bic-Kokë vetështrenguese.
- Kahje të rrotullimit majtë-djathtë.
- Kontroll i mirë i rrotullimit fal startuesit të ndjeshëm, me këtë mënyrë arrihet edhe vidhosje më e lehtë e vidave.
- Shkarkimi i ajrit është prapa me mundësi karikimi për sisteme të shkarkimit Nr.-Art. 0709 838 053.
- Garancioni 3 vite (1+1+1= servisim të rregullt).

PISTOLE VIDHUESE-PNEUMATIKE



master

Përmbajtja e liferimit		
Emërtimi	Nr.-Art.	Pa./C.
Pistole vidhuese-Pneumatike DPS 1/4"	-	1
Çelës pirun HÇ 17 x 11	0709 413 059*	1
Çelës gëzhhojë 6-kënd. brendshëm 1/4"0	0715 311 34*	1

Të dhënat teknike												
Lloji	Pranimi 6 këndorë	Momen. max. i rrotullimit Nm	Rrotullimet min ⁻¹	Shtypja e punës bar	Pesha kg	Gjatësia mm	Bic pranimi 6-kt.	Konsumi i ajrit l/min.	Kyçja	Gjërësia min. e zorrës mm	Nr.-Art.	Pa. C.
DPS 1/4"	1/4"	10	1800	6,3	1,5	184	1/4" E 6,3	85	R 1/4"	9	0703 412	1
DPS 1/4"	1/4"	2,2 – 10	1800	6,3	1,6	216	1/4" E 6,3	112	R 1/4"	9	0703 439	1

DPS 1/4"
Nr.-Art. 0703 412
Me karikues të startuesit për moment maksimal të rrotullimit.

Nr.-Art. 0703 439
Me startues të rregullueshëm për kontroll më të madhe të rrotullimit.

- 1/4"-Bic-Kokë vetështrenguese.
- Kahje të rrotullimit majtë-djathtë në startues.
- Shkarkimi i ajrit është prapa me mundësi karikimi për sisteme të shkarkimit Nr.-Art. 0709 838 053.
- Garancioni 3 vite (1+1+1= servisim të rregullt).

* Nuk liferohet me Nr.-Art. 0703 412.

1/4" E 6,3



Udhëzim!

Ju lutemi përdorni vetëm Bica ose mbajtës të Bicave me pranim 1/4" E 6,3.

Sistemi për shkarkim të ajrit

Nr.-Art. 0709 838 053

DL-Nyje rrotulluese 1/4"
Nr.-Art. 0699 2..
Bicat dhe mbajtësit e Bicave
Para numri i Art.: 0614



VIDHUESE ÇIKRIK-PNEUMATIK



Vidhuese çikrik jetë-gjatë me rregullatorë të rrotullimeve dhe kapje nga plastika kundër vibracioneve dhe duar të frohta.

DRS 1/4"

1. Nr.-Art. 0703 814 0

DRS 3/8"

2. Nr.-Art. 0703 838 0

DRS 1/2"

3. Nr.-Art. 0703 812 0

Transmision precizë.

Transferimit i lartë i fuqisë dhe qëndrueshmëri.

Formë e shkurtër (1/4" + 3/8").

Ideal për aplikim në hapësira me çasje të kufizuar.

Shkarkim i ajrit prapa, largë vendit punues.

Nuk ka shkarkim të ajrit në vendë të punës.

Kontrolli i rrotullimeve përmes rregullatorit të inkuadruar.

Përshtatje optimale në përdorim.

Çelësi majtë-djathtë në thellësi i inkuadruar.

Parandalon ndërrim të rastësiahëm të kahjes.

Konektori i ajrit rrotullues.

Kundër përdredhjes së zorrës së kyçur.

Koka e Çikrikut me shtresë të gomës.

Pluhuri nuk mundet të depërtoj.

Garancion 3 vite (1+1+1).

Gjatë kësaj periudhe, të gjitha defektet e prodhimit ose materialit do të riparohen pa pagesë.

1.




2.




3.




Të dhënat teknike										
Lloji	Pranimi 4-kënd.	Mom.max. l rrotullimit Nm	Ø Presioni i ajrit punu.	Pesha kg	Gjatës. mm	Ø Konsumi ajrit l/min	Kyçja	Gjërësia minimale e zorrës mm	Nr.-Art.	Pa C.
DRS 1/4"	1/4"	40	6,3	0,53	170	90	R1/4"	6	0703 814 0	1
DRS 3/8"	3/8"	40	6,3	0,53	170	90	R1/4"	6	0703 838 0	1
DRS 1/2"	1/2"	70	6,3	1,16	270	110	R1/4"	8	0703 812 0	1



Rregullatori i integruar për kontroll të rrotullimeve



Dimensionet e 1/4"- dhe 3/8"



Dimensionet e 1/2"

Në dispozicion në menaxhimin e flotës ORSY®fleet.

Set çelësa gëzhhojë të forcës së lartë
Para numri Art. 0714
Pipëza karikuese
Nr.-Art. 0699 100 614

SHPUËSE-PNEUMATIKE



Liferimi pa pipëz karikuese.



Shpuese posaçërisht e lehtë dhe e përdorshme me kokë vetë-shtrenguese shpuese. Rrotullim majtë-/djathtë i mundshëm te modelet RL me 10 - dhe 13 mm - kokë.

DBM 10 plus

1. Nr.-Art. 0703 795 0

DBM 10-RL plus

2. Nr.-Art. 0703 796 0

DBM 13-RL plus

3. Nr.-Art. 0703 797 0

Kapje nga plastika

Nuk ka më ftohje të duarve.

Egzekutim i lehtë dhe kompakt.

Vibracion të reduktuar.

Punë e rehatshme dhe pa lodhje.

Silenciatorë i integruar.

Nivel më të ulët të zhurmës.

Garancion 3 vite (1+1+1).

Në defekte të egzekutimit dhe materialit.

Në dispozicion në menaxhimin e flotës ORSY@fleet.

Aksesorë

Emërtimi	Nr.-Art.	Pa./C.
Pipëza karikuese R 1/4" fileturë e jashtme, nga Çeliku i galvanizuar.	0699 100 614	3
Spërkatës i vogël i vajit	0699 070 314	1
Vaj special për makina pneumatike (1l)	0893 050 5	1

Me përdorim të rregullt duhet për ditë të jepet makinës pak vaj përmes ajrit të kompresuar. Preferohet të përdoret spërkatësi i vajit.

Koka vetë-shtrenguese-shpuese ekuilibetittë lartë

Transmision precizë për transferim të lartë të dhe qëndrueshmëri.

Startues i ndieshëm për kontrollë më të saktë të rrotullimeve

Desajnë ergonomik për punë të palodhshme

Kapje nga plastika, nuk ka më duar të ftohta

Silenciatori për reduktimin e nivelit të zhurmës

Të dhënat teknike

Lloji	Pranimi i kokës shpuese	Rrotull. min ⁻¹	Pesha kg	Shtypja e punës bar	Ø Konsumi l ajrit l/min.	Fuqia dalëse Watt	Dimensionet (GjxGjëxL) mm	Kyçja	Gjërësia min.e zorës mm	Nr.-Art.	Pa. C.
DBM 10 plus	3/8"-24 UNF	2.000	1,0	6,3	85	335	180x170x50	R 1/4"	8	0703 795 0	1
DBM 10-RL plus	3/8"-24 UNF	1.700	1,0	6,3	96	335	180x170x50	R 1/4"	8	0703 796 0	1
DBM 13-RL plus	3/8"-24 UNF	700	1,5	6,3	96	335	205x170x50	R 1/4"	8	0703 797 0	1

MAKINË PRERËSE-RATIFIKUESE-PNEUMATIKE



Makina të përdorshme dhe të fuqishme për ratifikim-, prerje- dhe lënim.

DWS 115 plus
Nr.-Art. 0703 855 0

DWS 125 plus
Nr.-Art. 0703 856 0

Shtëpizë nga plastika.

Nuk ka më duar të ftohta.

Egzekutim kompakt, Vibracion të reduktuar.

Punë e rehatshme dhe pa lodhje.

Stopim të boshtit.

Ndërim i shpejtë i disqeve.

Garancion 3 vite (1+1+1).

Në defekte të egzekutimit dhe materialit.

Të dhënat teknike

Typ	DWS 115 plus Nr.-Art. 0703 855 0	DWS 125 plus Nr.-Art. 0703 856 0
Pa./C.	1	1
Disqe-Ø mm	115	125
Pesha kg	1,6	1,6
Gjatësia mm	255	255
Ø-Konsumi i ajrit l/min.	113	113
Fuqia Watt	600	600
Kyçja	R 1/4"	R 1/4"
Gjërësia minimale e zorrës mm	8	8
Rrotullimi min ⁻¹	10.000	10.000
Shtypja e punës bar	6,3	6,3

Në dispozicion në menaxhimin e flotës ORSY@fleet.

Aksesorë

Emërtimi	Nr.-Art.	Pa./C.
Pipëza karikuese R 1/4" fileturë e jashtme, nga Çeliku i galvanizuar.	0699 100 614 3	
Spërkatës i vogël i vajit	0699 070 314 1	
Vaj special për makina pneumatike (1l)	0893 050 5	1
Disqe prerëse dhe ratifikuese	0664 ... / 0669 ... / 0670 ...	1
Disqe llamelarë për lënim	0578 ... / 0579 ...	1
Vulkan-Disqe	0580 115 ...	1
Diamant-Disqe prerëse	0666 ... / 0668 ...	1

Me përdorim të rregullt duhet për ditë të i jepet makina pak vaj përmes ajrit të kompresuar. Preferohet të përdoret spërkatësi i vajit.



VARIO DRILL - PAJISJE PËR SHPIMË TË PIKAVE TË SALDUARA

Për lirimin e shpejtë dhe të lehtë të pikave të salduara.

VD 90

Nr.-Art. 0703 090



master

- Grepit shtypës-rrrotullues 360° parandalon rrëshqitjen dhe siguron një punë të rehatshme edhe në vende me ku qasja është shumë e vështirë.
- Grepit shtypës montohet shumë shpejtë dhe pa vegla të tjera shtesë.
- Thellësia e frezimit rregullohet pa shkallëzime dhe kjo nuk ndikohet nga gripit shtypës.
- Të përdoret vetëm turriellë frezuese origjinale - HSCO -
- Garancion 3 vite (1+1+1).



Të dhënat teknike

Rrotullimet	1300 U/min
Shtypja e ajrit	6 - 8 bar
Pesha	1800 g
Konsumi i ajrit	250 l/min

Përmbajtja e liferimit

Emërtimi	Nr.-Art.	Pa/C.
Vario Drill VD 90	-	1
Çelës 6-këndorë - brendshëm HÇ 2 mm	-	1
HSCO-Turriellë frezuese për pika të saldimit Ø 6 mm	0710 60	1
HSCO-Turriellë frezuese për pika të saldimit Ø 8 mm	0710 80	3
HSCO-Turriellë frezuese për pika të saldimit Ø 9 mm	0710 90	1

Artikujt e liferueshëm

Emërtimi	Nr.-Art.	Pa/C.
Inbus-për frezë	0703 090 001	1
Bulon përforcues për frezë	0703 090 002	1
Silenciatorë (në dorezë)	0703 090 003	1

SHARRË PRERËSE - PNEUMATIKE



Fleta sharre për karoseri me pranim të hollë


- Cilësi e veçantë për llamarinat të forcës së lartë në karoseri të automjetit.
- Të dizajnuara për shpejtësi të lartë dhe jetë të gjatë.



Poz.	Materiali	për trashësi të metalit mm	dhëmbë për Coll	përshtaten për	distanca e dhëmb. mm	Nr.-Art.	Pa./C.
1	Për dru, alumin, elementeve lidhëse dhe plastikë	mbi 4	14	Würth DST 380, Chigogo Pneumatics (CP), Pneutec	1,8	0696 914 1	10
2	Për rrathë të ngushtë	mbi 4	18		1,4	0696 918 1	10
3	Për llamarinat të dy-dhe Trefishta	deri 4	24		1	0696 924 1	10
4	Për llamarinat të holla dhe çelik të forc. së lartë	bis 1	32		0,8	0696 932 1	10

Fleta sharre për karoseri me SIG-pranim

- Cilësi e veçantë për llamarinat të forcës së lartë në karoseri të automjetit.
- Të dizajnuara për shpejtësi të lartë dhe jetë të gjatë.

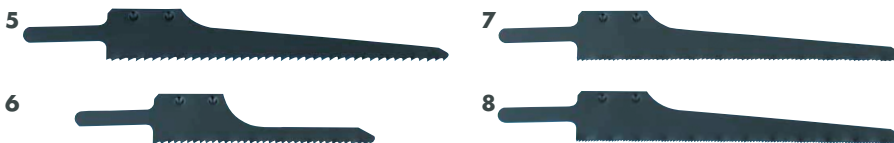

Poz.	Materiali	për trashësi të metalit mm	dhëmbë për Coll	përshtaten për	distanca e dhëmb. mm	Nr.-Art.	Pa./C.
5	Për dru, alumin, elementeve lidhëse dhe plastikë	mbi 4	14	Würth DST 400, Art.-Nr. 0703 750, SIG PLF 80/90, PS1	1,8	0696 914	10
6	Për rrathë të ngushtë	mbi 4	18		1,4	0696 918	10
7	Për llamarinat të dy-dhe Trefishta	deri 4	24		1	0696 924	10
8	Për llamarinat të holla dhe çelik të forc. së lartë	deri 1	32		0,8	0696 932	10

Fleta sharre për karoseri me SIG-pranim

- Për riparim të vrrimave të gjata në dyer dhe pjesëve të automjetit.
- Për përshtatjen klima pajisjeve dhe telefonave të automjeteve etj.

Poz.	Forma	Gjatësia e fletë-sharre mm	Goditjet	Përshtaten për	Nr.-Art.	Pa./C.
1	harkor	90	mesëm	Würth DST 400, Art.-Nr. 0703 750, SIG PLF 80/90 PS1	0609 40 11 2	
2	trekëndësh	90	vrazhdë		0609 40 20 2	
3	rrumbullaktë	90	mesëm		0609 40 31 2	

Sharrë robuste për karoseri e qëndrueshme si dhe për aplikime të vështira.

DST 380

Nr.-Art. 0703 881

- Leva sigurore e valvulës parandalon një akt vizim të padëshirueshëm të makinës.
- Pjesa kapëse me shtresë të gomës për punë të rehatshme.
- Për punë mbi kokë kjo sharrë është rrotulluese 180°.
- Rregullatori i fuqisë i inkuadruar për çdo zonë aplikimi.
- Udhëheqja e justifikueshme mundëson përcaktimin e saktë të thellësisë prerëse.
- Ideal për prerje të aluminit, plastikës, fibër xhamit (max. 4 mm) dhe llamarinave të metalit në trashësi deri në 1,6 mm.
- Garancion 3 vite (1+1+1).
Në defekte të egzekutimit dhe materialit.

Në dispozicion në menaxhimin e flotës ORSY®fleet.

Të dhënat teknike

Goditjet	9.500 min ⁻¹
Shtypja e punës	6,3 bar
Pesha	0,750 kg
Gjatësia	215 mm
Diametri	38 mm
Ø Konsumi i ajrit	170l/min
Konektimi	1/4"
Trashësia min e zorrës	9 mm

Aksesorë

Emërtimi	Nr.-Art.	Pa./C.
Pipëza karikuese R 1/4" fileturë e jashtme, nga Çeliku i galvanizuar.	0699 100 614	3
Konektor për ajër	0699 1...	3
Nyje levizëse për ajër 1/4"	0699 2...	1
Zorrë për ajër të kompres.	0699 9...	1
Spërkatës i vogël i vajit	0699 070 314	1
Vaj special për makina pneumatike (1l)	0893 050 5	1

Me përdorim të rregullt duhet të bëhet mirëmbajtja e makinës pak vaj përmes ajrit të kompresuar. Preferohet të përdoret spërkatësi i vajit.

MAKINË LËMUESE EKSCENTRIK-PNEUMATIKE



DTS 151 C, DTS 152 C



DTS 153

Përmbajtja e liferimit					
Emërtimi	Nr.-Art.	DTS 151 C 0703 751 0	DTS 152 C 0703 752 0	DTS 153 0703 753 0	Pa. C.
Pjata lëmuere, 21-vrrima	0586 600 013	1	1	1	1
Zorra thithëse Gjatësia 1,5 m	0709 751 040	1	1	1	1
Adoptues i zorrës	0709 751 039	1	1	1	1
Çelës pirun HÇ 27	0709 751 035	1	1	1	1

Të dhënat teknike				
Emërtimi		DTS 151 C	DTS 152 C	DTS 153
Pjata lëmuere-Ø	mm	150	150	150
Goditjet e lëimit*	mm	2,5	5	5
Lëvizjet e rrotulluese*	mm	5	10	10
Rrotullimet pa ngarkesë	min ⁻¹	12.000	12.000	12.000
Shtypja max. e punës	bar	6,3	6,3	6,3
Gjatësia totale	mm	167	167	289
Lartësia totale	mm	83	83	83
Pesha	kg	0,68	0,68	0,9
Konsum i ajrit Ø	l/min	297	297	297
Fuqia	W	225	225	225
Konektimi		R 1/4"	R 1/4"	R 1/4"
Diametri min. i zorrës	mm	Ø 10	Ø 10	Ø 10

* Vlenë për: Lëvizja rrotulluese = 2x goditje lëmiti. Përdorimi i termeve nuk është përherë i njëjtë.

Letër gërryese - terur- e përshtatshme		
Egzekutimi	Nr.-Art.	Vetëngjithëse
Useit® Superpad Dru	0581 203 ... X	
Useit® Superpad AMP*	0581 303 ... X	
SAHARA®	0577 10 ... X	
SAHARA®	0577 12 ... X	
Letër gërryese-terur Dru	0581 452 ... X	
Letër gërryese-terur Dru	0581 453 ... X	
Letër gërryese-terur Dru	0583 552 ... X	
Letër gërryese-terur Dru	0583 553 ... X	
Letër gërryese-terur SPS	0582 552 ... X	
Letër gërryese-terur SPS	0582 553 ... X	

* Automjete personale

Makinë ekscentrike lëmuere jashtëza - konisht e fortë për lëmit të imët dhe të vrazhd për operim pa vaj.

DTS 151 Compact
2,5 mm Goditje
Nr.-Art. 0703 751 0

DTS 152 Compact
5 mm Goditje
Nr.-Art. 0703 752 0

DTS 153
5 mm Goditje
Nr.-Art. 0703 753 0

Motor pneumatik pa vaj i rendimentit të lartë.

Nuk ka mbetjet të vajit në sipërfaqet punuese si dhe një punë efektive.

Makinë 3-fish e balancuar.

Dridhjet minimale për rezultate më të mira dhe punë pa lodhje.

Rregullim i shpejtësisë pa shkallëzime me ndërprerës për siguri.

Përshtatje optimale për përdorim të aksesoreve për lëmit si dhe ndërimi i letër gërryese pa pas nevoj të shkyqet nga ajri.

Kushinetë e dimensionit të madhë me mbrojtje nga pluhuri.

Robust dhe jetë të gjatë.

Silenciatori lëvizës dhe efektiv.

Emisionet e ulëta të zhurmës dhe shkarkim lëvizës i ajrit për rehati maksimale të përdoruesit.

Për thithëse elektrike eksterne

Krijim minimal i pluhurit përmes mundësisë optimale të thithjes së pluhurit me thithëse elektrike ose përmes pajisjeve qëndrore të thithjes.

Dizajn kompakt i makinës.

Ergonomike dhe përdorim i përsosur.

Garancion 3 vite (1+1+1).

Në defekte të egzekutimit dhe materialit.

Në dispozicion në menaxhimin e flotës ORSY® fleet.

Pipëza konektuese e ajrit
Nr.-Art. 0699 1 ...
Konektor të ajrit
Nr.-Art. 0699 1...

MAKINË PNEUMATIKE PËR POLIRIM



master

DPM 200

Nr.-Art. 0703 000 869

- Për polirimin e sipërfaqeve të ngjyrosura.
- Makinë 740 Watt e fuqishme me shkarkim të ajrit përmes dorezës.
- Kokë këndore me dhëmbëzorë spiral të kalitur dhe të lëmuar të kokës.
- Shpejtësia lehtësisht e kontrollueshme fal levës valvulë.
- Nivel i ulëti zhurmës dhe vibrimeve.
- Leva mbajtës mund të montohet në të dy anët.
- Garancion 3 vite (1+1+1).

Të dhënat teknike

Lloji	Disku Ø	Rrotullimet	Ø shtypja e punës	Pesha	Gjatësia	Ø konsumi i ajrit	Pranimi i makinës	Kyçja në makinë	Diametri minimal i zorrës mm	Nr.-Art.	Pa./C.
	mm	min-1	bar	kg	mm	l/min.					
DPM 200	178	2500	6.3	2.9	406	170	5/8"	R 1/4"	9	0703 000 869	1

Përmbajtja e liferimit

Emërtimi	Nr.-Art.	Pa./C.
Makina poliruese pneumatike DPM 200	-	1
Disku polirues Ø 200 mm	0703 869 1	1
Pjata nga goma për diskun polirues	0703 869 2	1
Leva	0709 869 034	1
Çelësi pirin mbajtës	0709 869 048	1
Dado shtrënguese	0709 869 049	1

Aksesor

Emërtimi	Nr.-Art.	Pa./C.
Disku për lëkurë të qengjit për polirim	0586 190	1
Lëkurë e qengjit për polirim me varg për Nr.-Art. 0586 190	0585 200	1
Pjata nga goma vetëngjithëse - iriq	0586 180 02	1
Lëkurë qengji për polirim vetëngjithëse	0585 195	1
Polir shpuzë vetëngjithëse	0585 200 30	5
Programi-finish-ngjyrosjes	0893 15 ...	1

VAJ KOMPRESORI WK100



Vajosje e besueshme të kompresorëve të ajrit.

Përdorim universal.

Përdoret për të gjitha llojet e kompresorëve të ajrit.

Kalon DIN 51506, VDL.

- Vajosje shumë të sigurtë.
- Rezistencë të lartë ndaj plakjes.

Përmban aditiv për të parandaluar korrozionin dhe amortizimin.

Edhe në kompresimin e mediave të lagështa mbrojtje optimale nga korrosioni.

I shkëlqyer për kompresorë të Wurth.

Emërtimi/Ena	Përmbajtja ml	Nr.-Art.	Pa./C.
Flasche	1.000	0893 050 506	1

Vend përdorimi:

Për lyerjen e kompresorëve rotacion dhe me pistonë deri në një temperaturë kompresuese prej +220°C.

Udhëzim:

E përshtatshme për turbo kompresorë vetëm për vajosjen e kushinetave.

Të dhënat teknike:	
Ngjyra	e verdhë
Kin. Viskosit. (ASTM D 445)	98,5 mm ² /s në +40°C
Dendësia (ASTM D 1298)	890 kg/m ³ në +15°C
Pika e rrjedhjes	-8°C
ISO-VG-Klasa	100
Koha minimale e përdorimit	24 Muaj

Me këto udhëzime ne dëshirojmë që në bazë të testimeve tona dhe përvojës t'ju udhëzojmë në mënyrë sa më të mirë. Testimi paraprak i nevojshme!



Pistole e ajrit

- Tunxh alumini.
- Me pipëz të shkurtër standarde.
- Karikuesi nga bronzi me lidhje 1/4"



Pesha g	Vrrima e diznës Ø mm	Nr.-Art.	Pa./C.
250	1,5	0714 92 13	1

Aksesorë për pistole të ajrit

Pipëz të gjatë

- Bronz, e nikeluar.
- E kërrusur.

Gjat. mm	Pesha g	Filetura-Ø mm	Vrrim.pipëz Ø mm	Nr.-Art.	Pa./C.
100	37	M12 x 1,25	3	0714 92 14	1
150	47			0714 92 15	
250	54			0714 92 16	

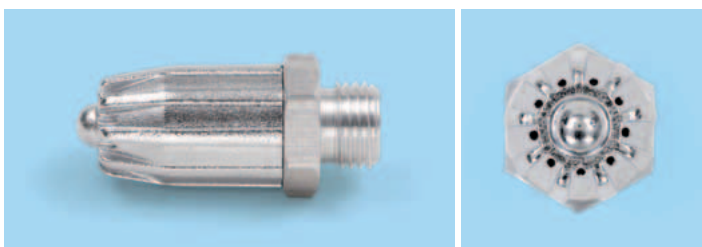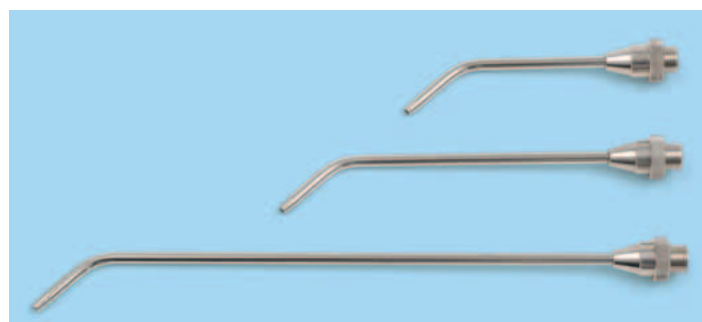

Sigurimi ndaj zhurmës së pipëzës

- Zink gus, I kromuar. Deri në 2,5-herë fuqi fryrëse më shumë se një pipëze klasike me një vrrimë.
- Ulja e niveleve të zhurmës deri 74 db (A). Te një pipëza konvencionale, krijohet zhurma rreth 90 db (A). Që në fillim 8 db (A) më pak ndjehet nga veshi i njeriut si e përgjysmuar!
- Forma sferike ofron mbrojtje për të shmangur kontaktin me lëkurë.




Pesha g	Shtyp. max. bar	Filetura-Ø mm	Nr.-Art.	Pa./C.
20	16	M12 x 1,25	0714 92 17	1



Pistole fryrëse

- Rregullim pa shkallëzime të shkarkimit të ajrit.
- Kapje e izoluar dhe ergonomike.
- Egzekutim i lehtë dhe robust.

Forma e gypit	Gjatësia mm	Nr.-Art.	Pa./C.
E lakuar	90	0714 92 20	1
E drejtë	320	0714 92 21	
E drejtë	490	0714 92 22	

Elementet që kyçen	A mm	C mm	Pesha g	Nr.-Art.	Pa./C.
Mbrojtësi nga plastika me By-Pass 	36,5	100	32	0714 92 23	1
Pipëza nga goma 	46,5	14	9	0714 92 24	
Përforcues i efekteve me By-Pass 	54,0	14	11	0714 92 25	

Të dhënat teknike

Presioni max. e punës	16 bar
Konsum i ajrit me 6 bar presioni hyrës	370 l/min.
Temperaturat	-20°C bis +80°C

Mundësit e kuçjes


	Nr.-Art.
Gypi konektues. me fileturë, 1/4" – 6 mm	0699 461 4*
Gypi konektues. me fileturë, 1/4" – 9 mm	0699 491 4*
Pipëza konektuese, 1/4" fileturë e jashtme	0699 211 4*

* ORSY

Udhëzim:

By-Pass-Funkioni: Te sipërfaqet në afërsi ajri shpëton anash. Në këtë mënyrë presioni në objekte reduktohet në max. 1,6 bar.

ZORRË PËR AJËR TË PRESUAR

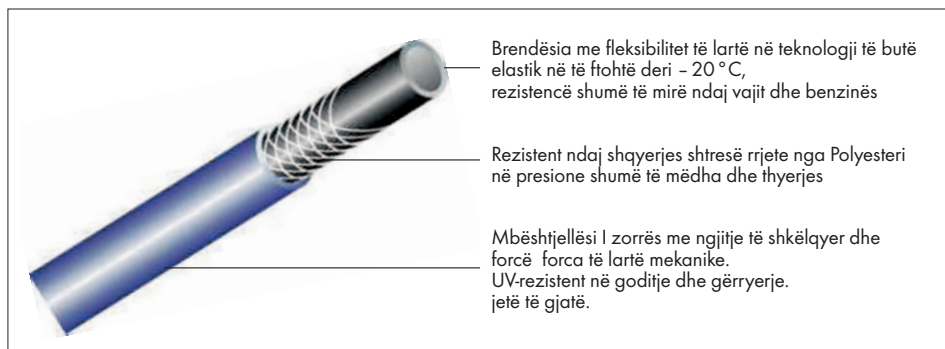

Zorrë nga PVC, me fleksibilitet të lartë, e përforcuar me rrjetë për standarde më të larta në fushën e ajrit të ngjeshur.

- Peshë eulët dhe fleksibilitet të lartë.
- Forcë të lartë mekanike dhe me këtë edhe jetë më të gjatë.
- UV-rezistencë shumë të lartë do të thotë se mundet të përdoret edhe në ambientet të jashtëm.
- Qëndrueshëm ndaj goditjeve.
- Rezistent ndaj vajit dhe benzinës.
- Presioni max. operativ 16 bar.
- Temperatura operative - 15 ° deri + 60 °C.

Aplikimi:

- Furnizimi me ajër të kompresuar për vegla.
- Kontrolli pneumatik i makinave.
- Ideal për punëtori dhe ndërtimtari.

Brend. Ø mm	Jashtë Ø mm	Gjatës. m	Gypi konekt. Çelik Nr.-Art.	Konektor i shpejtë Çelik Nr.-Art.	Nr.-Art.	Pa/m
6	11	10	0699 100 406	0699 100 106	0699 906	10
9	14,5	10	0699 100 408	0699 100 108	0699 909	10
13	19	10	0699 100 413	0699 100 113	0699 901 3	10

ORSY®-depoim i mundshëm

Brend-Ø mm	Jashtë-Ø mm	Gj = 10 m Nr.-Art.	Pa/m	Gj = 50 m Nr.-Art.	Pa/m
6	11	0699 906 1	10	0699 906 5	50
9	14,5	0699 909 1	10	0699 909 5	50
13	19	0699 901 31	10	0699 901 35	50

ORSY®-depoim i mundshëm

komplet i montuar

(inkl. Gypi konektues dhe konektori i serisë 2000




Zorrë për ajër të kompresuar ndaras.

Elementet të përputhshme nga bronzi për zorrët për ajër të presuar PVC						
Zorrët brenda-Ø mm	Kundër lidhja është	Lidhja-konektimi me Nr.-Art.	Foto	Shellne me 1-veshë rregullim pa shkall.* ,A2 1.4301 Nr.-Art.	Kundër kyçja	Zorra
6	Konektor	0699 36	1			
6	Gypi lidhës (konektues)	0699 126	2			
6	Fileturë e brendsh. 1/4"	0699 461 4	3			
6	Fileturë e jashtme 1/4"	0699 561 4 + 0699 516 14	4			
9	Konektor	0699 39	1			
9	Gypi lidhës (konektor)	0699 129	2			
9	Fileturë e brendsh. 3/8"	0699 493 8	3			
9	Fileturë e jashtme 3/8"	0699 593 8 + 0699 516 38	4			
13	Konektor	0699 313	1			
13	Gypi lidhës (konektues)	0699 121 3	2			
13	Fileturë e brendsh. 1/2"	0699 413 12	3			
13	Fileturë e jashtme 1/2"	0699 513 12 + 0699 516 12	4			

* Dara montimi për shellne me 1 veshë, Nr.-Art. 0715 02 04

DL-Konektorë sigurie i serisë 2000 Nr.Art. 0699 15 ...
Gypi lidhës dy-anësorë Nr.Art. 0699 7...

ELEMENTE PËR AJËR TË PRESUAR

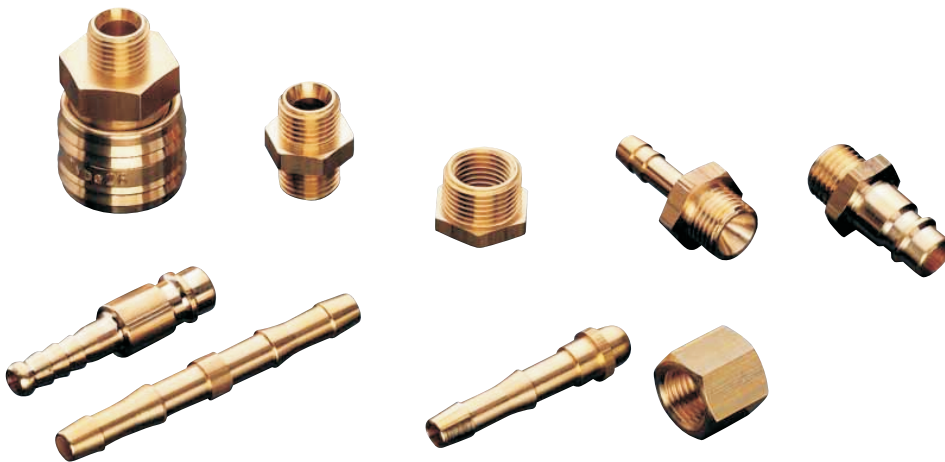


ORSY®- depnim i mundshëm

- Konektim brenda sekondës.
- Përdorim universal.
- Gëzhgojë e integruar e çkyçjes, pra nuk ka përlyerje të anës së brendshme.
- Shkopi karikues të kalitur, pra, të qëndrueshëm ndaj amortizimit.
- Përdoret në lidhje me gypat lidhës.
- Nuk korrodon.

Elementet konektuese nga bronzi.
Susta dhe unaza nga çeliku jo korro-
dues.

Presioni operativ: 0-70 bar.

Rezistent në temperatura: -20°C deri
+100°C.




Konektorët të shpejtë

Diametri nominal 7,2 = 40 mm²
karikim një-anshëm


Fileturë të brendshme

A (Kçja)	SW mm	L mm	D mm	Nr.-Art.	Pa/C.
G 1/4"	22	41	27	0699 101 4	5
G 3/8"	22	41	27	0699 103 8	5
G 1/2"	24	42,5	27	0699 101 2	5




Fileturë të jashtme

A (Kçja)	SW mm	L mm	D mm	Nr.-Art.	Pa/C.
G 1/4"	22	40	27	0699 111 4	5
G 3/8"	22	41	27	0699 113 8	5
G 1/2"	24	41	27	0699 111 2	5



Elementi kyçës për zorrë


A (Kçja)	L mm	D mm	Nr.-Art.	Pa/C.
6 mm	55	27	0699 126	5
9 mm	55	27	0699 129	5
13 mm	55	27	0699 121 3	5



Shpërndarës i dy-fishtë

Me fileturë të brendshme

A (Kçja)	SW mm	B mm	L mm	D mm	Nr.-Art.	Pa/C.
G 3/8"	22	90,5	67	27	0699 133 8	3
G 1/2"	24	90	69	27	0699 131 2	3




Shpërndarës i tre-fishtë

Me fileturë të brendshme

A (Kçja)	SW mm	B mm	L mm	D mm	Nr.-Art.	Pa/C.
G 3/8"	22	119	92	27	0699 143 8	3
G 1/2"	24	113	91	27	0699 141 2	3


ELEMENTE PËR AJËR TË PRESUAR



Pipëz konektuese


Me fileturë të brendshme

A (Kycja)	SW mm	L mm	Nr.-Art.	Pa/C.
G 1/4"	17	33	0699 201 4	5
G 3/8"	19	33	0699 203 8	5
G 1/2"	24	35	0699 201 2	5



Me fileturë të jashtme


A (Kycja)	SW mm	L mm	Nr.-Art.	Pa/C.
G 1/4"	17	33	0699 211 4	5
G 3/8"	19	33	0699 213 8	5
G 1/2"	24	35	0699 211 2	5



Pipëz lidhëse

Me kyçe për zorë


A (Kycja)	L mm	Nr.-Art.	Pa/C.
6 mm	44	0699 36	5
9 mm	44	0699 39	5
13 mm	44	0699 313	5



T-ndarje


Me fileturë të brendhme

A (Kycje)	L mm	Nr.-Art.	Pa/C.
G 1/4"	51	0699 641 4	3
G 3/8"	56	0699 643 8	3
G 1/2"	66	0699 641 2	3




Me fileturë të jashtme

A (Kycje)	L mm	Nr.-Art.	Pa/C.
G 1/4"	42	0699 651 4	3
G 3/8"	50,5	0699 653 8	3




Gyp lidhës me fileturë

Kycja A	Kycja A1	SW mm	L mm	Nr.-Art.	Pa C.
G 1/8"	6	13	37	0699 461 8	5
G 1/4"	6	17	39	0699 461 4	5
G 3/8"	6	19	40	0699 463 8	5
G 1/8"	9	13	37	0699 491 8	5
G 1/4"	9	17	39	0699 491 4	5
G 3/8"	9	19	40	0699 493 8	5
G 1/2"	9	24	40	0699 491 2	5
G 3/8"	13	19	40	0699 413 38	5
G 1/2"	13	24	40	0699 413 12	5



Gypi lidhës


Kycja A	Kyçja A1 mm	L mm	Nr.-Art.	Pa/C.
1/4"	6	42	0699 561 4	5
3/8"	6	47	0699 563 8	5
1/2"	6	47	0699 561 2	5
1/4"	9	42	0699 591 4	5
3/8"	9	47	0699 593 8	5
1/2"	9	47	0699 591 2	5
1/2"	13	47	0699 513 12	5



Dado 6-këndorë


Fileturë e kundërt (djathtë)

A (Kycja)	SW mm	L mm	Nr.-Art.	Pa/C.
G 1/4" f. 6 mm	17	14	0699 516 14	5
G 1/4" f. 9 mm	17	14	0699 519 14	5
G 3/8"	19	15	0699 516 38	5
G 1/2"	24	16	0699 516 12	5




Konektorë dyanësor me kon

A (Kycja)	SW mm	L mm	Nr.-Art.	Pa/C.
G 1/4"	17	23	0699 614 14	5
G 1/8" x G 1/4"	17	21	0699 614 141	5
G 3/8"	19	25	0699 638 38	5
G 1/4" x G 3/8"	19	24	0699 638 381	5
G 1/2"	24	30	0699 612 12	5



Gyp dyanësor lidhës


A (Kycja)	L mm	Nr.-Art.	Pa/C.
6 mm	52	0699 76	5
9 mm	52	0699 79	5
13 mm	52	0699 713	5



Konektues njëanësor

Kycja A	Kycja A1	SW mm	L mm	Nr.-Art.	Pa C.
G 1/4"	G 1/8"	17	13	0699 818 14	5
G 3/8"	G 1/4"	19	14	0699 814 38	5
G 1/2"	G 3/8"	24	15	0699 838 12	5

MUNDËSIT E KYÇJES PËR ELEMENTET E AJRIT TË KOMPRESUAR



Zorrë e drejtë

Anschluss	Art.-Nr.	VE/St.
6,5 x 10,0 mm	0699 942 65.	1
8,0 x 12,0 mm	0699 942 81.	1
11,0 x 16,0 mm	0699 942 11.	1

Zorrë spirale

Kyçja	Nr.-Art.	Pa/C.
6,5 x 10,0 mm	0699 941 65.	1
8,0 x 12,0 mm	0699 941 81.	1
11,0 x 16,0 mm	0699 941 11.	1

Element lidhës

• Fileturë e jashtme Seria 2000

Kyçja	Nr.-Art.	Pa/C.
R 1/4" 8,0 x 12,0 mm	0699 100 980	1
R 1/2" 11,0 x 16,0 mm	0699 356 007	3

Element lidhës-lëvizës

• Fileturë e jashtme Seria 2000

Kyçja	Nr.-Art.	Pa/C.
R 1/4" 6,5 x 10,0 mm	0699 100 914	3
R 3/8" 8,0 x 12,0 mm	0699 100 938	3
R 1/2" 11,0 x 16,0 mm	0699 100 912	3

Konektor i shpejtë

• Fileturë e brendshme a) Tunxh

Kyçja	Nr.-Art.	Pa/C.
G 1/4"	0699 101 4	5
G 3/8"	0699 103 8	5
G 1/2"	0699 101 2	5

Seria 2000

Kyçja	Nr.-Art.	Pa/C.
G 1/4"	0699 100 214	3
G 3/8"	0699 100 238	3
G 1/2"	0699 100 212	3

Seria 2000 c) Konektor i sigurisë

Kyçja	Nr.-Art.	Pa/C.
G 1/4"	0699 156 14	3
G 3/8"	0699 156 38	3
G 1/2"	0699 156 12	3

Pipëza konektuese

• Fileturë e brendshme a) Tunxh

Kyçja	Nr.-Art.	Pa/C.
G 1/4"	0699 201 4	5
G 3/8"	0699 203 8	5
G 1/2"	0699 201 2	5

Seria 2000

Kyçja	Nr.-Art.	Pa/C.
G 1/4"	0699 100 514	3
G 3/8"	0699 100 538	3
G 1/2"	0699 100 512	3

Shellne për zorrë

Kyçja	Nr.-Art.	Pa/C.
8 x 16 mm	0539 18 16	1

Zorrë për ajër-kom. PVC d)

Kyçja	Nr.-Art.	Pa/C.
6 mm	0699 906 .	1
9 mm	0699 909 .	1
13 mm	0699 901 .	1


Zorrë-ajër-pres. ngjyrosje kuq EPDM c)

Kyçja	Nr.-Art.	Pa/C.
6 mm	0699 96. 0	1
9 mm	0699 99. 0	1

Dado siguruese Tunxh

Kyçja	Nr.-Art.	Pa/C.
G 1/4" f. 6 mm	0699 516 14	5
G 1/4" f. 9 mm	0699 519 14	5
G 3/8"	0699 516 38	5
G 1/2"	0699 516 12	5

PU a)



Zorrë - ajër të presuar-ngjyrosje kuq EPDM c)

Kyçja	Nr.-Art.	Pa/C.
6 mm	0699 96. 0	1
9 mm	0699 99. 0	1

Zorrë - ajër të presuar PVC d)

Kyçja	Nr.-Art.	Pa/C.
6 mm	0699 906 .	1
9 mm	0699 909 .	1
13 mm	0699 901 .	1

Shellne për zorrë

Kyçja	Nr.-Art.	Pa/C.
8 x 16 mm	0539 18 16	1

Pipëz me fileturë Tunxh

Kyçja	Nr.-Art.	Pa C.
G 1/4" - 6 mm	0699 461 4	5
G 3/8" - 6 mm	0699 463 8	5
G 1/4" - 9 mm	0699 491 4	5
G 3/8" - 9 mm	0699 493 8	5
G 1/2" - 9 mm	0699 491 2	5
G 3/8" - 13 mm	0699 413 38	5
G 1/2" - 13 mm	0699 413 12	5

Konektor i shpejtë

• Fileturë të jashtme a) Tunxh

Kyçja	Nr.-Art.	Pa/C.
G 1/4"	0699 111 4	5
G 3/8"	0699 113 8	5
G 1/2"	0699 111 2	5

Seria 2000

Kyçja	Nr.-Art.	Pa/C.
R 1/4"	0699 100 314	3
R 3/8"	0699 100 338	3
R 1/2"	0699 100 312	3

Seria 2000 c) Konektor sigurie

Kyçja	Nr.-Art.	Pa/C.
R 1/4"	0699 155 14	3
R 3/8"	0699 155 38	3
R 1/2"	0699 155 12	3

Dado sigurues Tunxh

Kyçja	Nr.-Art.	Pa C.
G 1/4" f. 6 mm	0699 516 14	5
G 1/4" f. 9 mm	0699 519 14	5
G 3/8"	0699 516 38	5
G 1/2"	0699 516 12	5

Gypi lidhës Tunxh

Kyçja	Nr.-Art.	Pa C.
1/4" - 6 mm	0699 561 4	5
3/8" - 6 mm	0699 563 8	5
1/2" - 6 mm	0699 561 2	5
1/4" - 9 mm	0699 591 4	5
3/8" - 9 mm	0699 593 8	5
1/2" - 9 mm	0699 591 2	5
1/2" - 13 mm	0699 513 12	5

Pipëza konektuese

• Fileturë të jashtme a) Tunxh

Kyçja	Nr.-Art.	Pa/C.
G 1/4"	0699 211 4	5
G 3/8"	0699 213 8	5
G 1/2"	0699 211 2	5

Seria 2000

Kyçja	Nr.-Art.	Pa/C.
R 1/4"	0699 100 614	3
R 3/8"	0699 100 638	3
R 1/2"	0699 100 612	3

Gyp lidhës Tunxh

Kyçja	Nr.-Art.	Pa C.
1/4" - 6 mm	0699 561 4	5
3/8" - 6 mm	0699 563 8	5
1/2" - 6 mm	0699 561 2	5
1/4" - 9 mm	0699 591 4	5
3/8" - 9 mm	0699 593 8	5
1/2" - 9 mm	0699 591 2	5
1/2" - 13 mm	0699 513 12	5

Konektor dyanësor Tunxh

Kyçja	Nr.-Art.	Pa/C.
G 1/4"	0699 614 14	5
G 3/8"	0699 638 38	5
G 1/2"	0699 612 12	5

Pipëz me fileturë Tunxh


Kyçja	Nr.-Art.	Pa C.
G 1/4" - 6 mm	0699 461 4	5
G 3/8" - 6 mm	0699 463 8	5
G 1/4" - 9 mm	0699 491 4	5
G 3/8" - 9 mm	0699 493 8	5
G 1/2" - 9 mm	0699 491 2	5
G 3/8" - 13 mm	0699 413 38	5
G 1/2" - 13 mm	0699 413 12	5

Për puthitjen (izolim) e fileturave të pëdoret PTFE-shirit izolues për filetura
Nr.-Art. 0985 030 165

Pipëz reduktuese Tunxh

Kyçja	Nr.-Art.	Pa C.
G 1/4" - 1/8"	0699 818 14	5
G 3/8" - 1/4"	0699 814 38	5
G 1/2" - 3/8"	0699 838 12	5

MUNDËSIT E KYÇJES PËR ELEMENTET E AJRIT TË KOMPRESUAR



Zorrë ajër-pres. ngjyrosje kuq EPDM

Kyçja	Nr.-Art.	Pa/C.
6 mm	0699 96. 0	1
9 mm	0699 99. 0	1

Zorrë ajër të presuar PVC d)

Kyçja	Nr.-Art.	Pa/C.
6 mm	0699 906 .	1
9 mm	0699 909 .	1
13 mm	0699 901 .	1

Shellne për zorrë

Kçqja	Nr.-Art.	Pa/C.
8 x 16 mm	0539 18 16	1

Konektor i shpejtë

- kyçje të zorrës a) Tunxh


Kyçja	Nr.-Art.	Pa/C.
6 mm	0699 126	5
9 mm	0699 129	5
13 mm	0699 121 3	5

Seria 2000 b) Çelik

Kyçja	Nr.-Art.	Pa/C.
6 mm	0699 100 106	3
9 mm	0699 100 108	3
13 mm	0699 100 113	3

Seria 2000 c) Konektor sigurie

Kyçja	Nr.-Art.	Pa/C.
6 mm	0699 153 14	3
9 mm	0699 153 516	3
13 mm	0699 153 12	3





Zorrë e drejtë PU a)

Kyçja	Nr.-Art.	Pa/C.
6,5 x 10,0 mm	0699 942 65.	1
8,0 x 12,0 mm	0699 942 81.	1
11,0 x 16,0 mm	0699 942 11.	1

Zorrë spirale PU b)

Kyçja	Nr.-Art.	Pa/C.
6,5 x 10,0 mm	0699 941 65.	1
8,0 x 12,0 mm	0699 941 81.	1
11,0 x 16,0 mm	0699 941 11.	1



Konektor të shpejtë

- Lidhje e zorrës -komfor

Seria 2000 a) Çelik

Kyçje	Nr.-Art.	Pa/C.
6,5 x 10,0 mm	0699 100 765	3
8,0 x 12,0 mm	0699 100 780	3
11,0 x 16,0 mm	0699 100 711	3

Seria 2000 b) Konektor sigurues

Kyçja	Nr.-Art.	Pa/C.
6,5 x 10,0 mm	0699 154 610	3
8,0 x 12,0 mm	0699 154 812	3
11,0 x 16,0 mm	0699 154 116	3




Tabela e përllogaritjes

Coll	Të dhënat milimetrike	
	Fileturë-jashtë.	Fileturë-brend.
R 1/8"	9,73	8,57
R 1/4"	13,16	11,45
R 3/8"	16,66	14,95
R 1/2"	20,96	18,63



Pipëz konektuese

- Kyçja e zorrës a) Tunxh

Kyçja	Nr.-Art.	Pa/C.
6 mm	0699 36	5
9 mm	0699 39	5
13 mm	0699 313	5

Seria 2000 b) Çelik

Kyçja	Nr.-Art.	Pa/C.
6 mm	0699 100 406	3
9 mm	0699 100 408	3
13 mm	0699 100 413	3

Shellne për zorrë


Kyçja	Nr.-Art.	Pa/C.
8 x 16 mm	0539 18 16	1

Zorrë ajër të presuar PVC

Kyçja	Nr.-Art.	Pa/C.
6 mm	0699 906 .	1
9 mm	0699 909 .	1
13 mm	0699 901 .	1

Gyp lidhës dyanësor Tunxh

Kyçja	Nr.-Art.	Pa/C.
6 mm	0699 76	5
9 mm	0699 79	5
13 mm	0699 713	5



Pipëz konektuese Çelik

- Lidhje e zorrës komfor

Seria 2000



Kyçja	Nr.-Art.	Pa/C.
6,5 x 10,0 mm	0699 100 865	3
8,0 x 12,0 mm	0699 100 880	3
11,0 x 16,0 mm	0699 100 811	3

Zorrë e drejtë PU a)

Kyçje	Nr.-Art.	Pa/C.
6,5 x 10,0 mm	0699 942 65.	1
8,0 x 12,0 mm	0699 942 81.	1
11,0 x 16,0 mm	0699 942 11.	1


Zorrë spirale PU b)

Kyçja	Nr.-Art.	Pa/C.
6,5 x 10,0 mm	0699 941 65.	1
8,0 x 12,0 mm	0699 941 81.	1
11,0 x 16,0 mm	0699 941 11.	1



Zorrë ajër-pres. ngjyrosje kuq EPDM

Kyçje	Nr.-Art.	Pa/C.
6 mm	0699 96. 0	1
9 mm	0699 99. 0	1



MAKINË SHPUSE



**Makinë shpuese 650 Watt e fuqishme për
për shpim në dru, plastikë dhe metale.**

BM 10-XE

Në çantë për makinë ORSY BULL®
Nr.-Art. 0702 325 1

BM 10-XE

Njëshe në karton.
Nr.-Art. 0702 325 0

**Makinë me moment të fuqishëm, por
akoma e përdorshme.**

Raport pesha-performansa shumë të mirë për një
punë pa lodhje dhe punë të shpejtë.

Sistemi i ndërrimit të kabllos.

Kabllloja 4-m e liferuar mund të zëvendësohet me
kablllo 6-m.

Startuesi i madhë me shtresë gome.

Ndërrprerësi është gjithmonë mirë i arritshëm dhe
lejon kontroll të lehtë të shpejtësisë.

Garancion 3 vite (1+1+1).

Gjatë kësaj periudhe, të gjitha defektet e prodhimit
ose materiali do të riparohen pa pagesë.

Përmbajtja e liferimit		
Emërtimi	Nr.-Art.	Pa/C.
Makinë shpuese BM 10-XE	0702 325 X	1
Elementi ndarës në Çantë	0955 030 325	1
ORSY BULL® Çantë për makinë	0955 330 0	1



Të dhënat teknike	
Tensioni	230 V ~
Frekuenca	50/60 Hz
Klasa e mbrojtjes	□ / II
Konsumi i energjisë	650 W
Fuqia dalëse	345 Watt
Rrotullimet pa ngarkesë	0-3.150 min ⁻¹
Koka pranuese (pranimi)	1 - 10 mm
Forca max. mom.rrotull.shtrën.*	10 Nm
Pesha p.a.	1,5 kg
Gjatësia e kabllos	4m

* Momenti rrotullues maksimal mund të arrihet vetëm për kohë të shkurtër.

Diametri i shpimit	
Çelik	10 mm
Alumin	13 mm*
Dru	30 mm*
Hapja e fileturës së re	M6

* Ø e mundur vetëm me turriela të përdredhura.

MAKINË RATIFIKUESE



**SISTEM
ANTI
VIBRUES¹⁾**

master

¹⁾ Vlenë për EWS 115, EWS 125-S Fixtec dhe EWS 125-ES Fixtec

EWS 115
Nr.-Art. 0702 471 0

115 mm Makinë ratifikuese.

Ideale për punë të lehta për prerje, ratifikim dhe grryerje.

EWS 10-125
Nr.-Art. 0702 479 0

125 mm Makinë ratifikuese.

Ideale për punë të lehta deri ato mesatare për prerje, ratifikim dhe grryerje.

EWS 125-S Fixtec
Nr.-Art. 0702 472 2

Mbrojtje nga mbingarkesa, startim i butë, elektronikë konstante, mbrojtje nga startim i padëshiruar, rryma startuese.

Zgjat jetën dhe sigurinë në punë të emakinës ratifikuese.

Mbrojtje nga kundër-goditja.

Në rast bllokimi të papritur të diskut prerës ndërprehet njëkohësisht edhe furnizimi i rrymës për makinë, me këtë bie dukshëm reziku nga lëndimi.

Fixtec Dado shtrënguese e shpejtë.

EWS 115 dhe 125 mm

Siguri në mos lëvizje të mbrojtësit.

Mbrojtësi nuk ka mundësi të lëvizë gjatë punës dhe me këtë ofron përherë mbrojtje optimale për operatorin.

Garancion 3 vit (1+1+1)

Gjatë kësaj periudhe, të gjitha defektet e prodhimit ose materiali do të riparohen pa pagesë.

EWS 125-ES Fixtec
Nr.-Art. 0702 473 2


Të gjyha përparësit e EWS 125-S Fixtec, por edhe me:

Elektronika e rrotullimeve.

Rrotullimet mundën në mënyrë optimale të i përshtatën objektit punues (materialit).

Të dhënat teknike

Emërtimi		EWS 115	EWS 10-125	EWS 125-S	EWS 125-ES
Tensioni	V/Hz	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50
Klasi i mbrojtjes		□ / II			
Konsumi i energjisë	W	800	1.000	1.100	1.100
Fuqia	W	500	620	660	660
Rrotullime pa ngarkesë	min ⁻¹	11.000	11.000	11.000	2.800-11.000
Diam. max. i diskut prerës	mm	115	125	125	125
Filetura e boshtit	M	14	14	14	14
Gjatësia e kabllos	m	4	4	4	4
Pesha	kg	1,9	2,0	2,2	2,0



Te mbingarkimi, mbikqyrësi i temperaturës parandalon dëmtimin e motorit.



Në rast të ngecjes ose bllokimit disku nuk jep kundër-goditje. Elektronika e inkuadruar e ndërpreu makinën ratifikuese brenda qindra të sekondit.

**Disk prerës-diamant
Disk prerës dhe grryrës
Disk lamellarë ratifikues
Disk vulkan-fibër**

**Nr.-Art. 0666 ... / 0668 ...
Nr.-Art. 0664 0 ... / 0669 0 ...
Nr.-Art. 0578 ... / 0579 ...
Nr.-Art. 0580 125 ... / 0580 512 5..**

MAKINË RATIFIKUESE



Përmbajtja e liferimit		
Emërtimi	Nr.-Art.	Pa./C.
Makinë ratifikuese EWS 14-125-S Fixtec	0702 476 X	1
Levë kapëse amortizuese aksesor shtesë	0708 471 027	1
Dado shtrënguese e shpejtë Fixtec	0702 480 900	1

Të dhënat teknike		
Tensioni	V/Hz	230/50
Klasi I mbrojtjes		□ /II
Konsumi i energjisë	Watt	1.400
Fuqia	Watt	820
Rrotullimet nominale	min ⁻¹	11.000
Diametri max. I diskut-Ø	mm	125
Filetura e boshtit	M	14
Gjatësia e kablllos	m	4
Pesha	kg	2,2

Makinë ratifikuese 1.400 Watt e fuqishme dhe e përdorshme për ratifikim, prerje dhe grryerje.

EWS 14-125-S Fixtec
Nr.-Art. 0702 476 2

Motor me mbikqyrje permanente të elektronikës.
Makinë 1.400 Watt e fuqishme i mbizotëron të gjitha punët, ku zakonisht rrotullimet me ngarkesë mbesin të pa ndryshuara.

Mbrojtje nga ristartimi.

Pas një ndërprerje të rrymës makina nuk ristarton pa dëshir, me këtë ulë rezikun nga lëndimet.

Mbrojtje nga mbingarkesa dhe startim i butë.

Zgjat jetën dhe sigurinë në punë të emakinës ratifikuese.

Mbrojtje nga kundër-goditja.

Me ndërprerje të papritur të diskut ndërprehet njëkohësisht edhe furnizimi i motorit me rrymë, me këtë parandalohet kundër-goditja (startim i padëshiruar).


Fixtec Dado shtrënguese e shpejtë.

Fal dados shtrënguese të shpejtë për ndrim të disqeve nuk nevoiten vegla shtesë.

Garancion 3 vite (1+1+1).

Në të gjitha defektet e prodhimit ose materialit.

Në dispozicion në menaxhimin e flotës ORSY® fleet.



Mbrojtje nga mbingarkesa



Auto Stop mbrojtje nga kundër-goditja

Disk prerës-diamant
Disk prerës dhe grryerës
Disk lamellarë ratifikues
Disk fibër-vulkan
Çantë e zbrazët

Nr.-Art. 0666 ... / 0668 ..
Nr.-Art. 0664 0 ... / 0669 0 ...
Nr.-Art. 0578 ... / 0579 ...
Nr.-Art. 0580 125 ...
Nr.-Art. 0955 702 492

MAKINË RATIFIKUESE-DY DUAR



**SISTEM
ANTI
VIBRUES**

Liferimi përmban dado shtrënguese të shpejtë vetëm te EWS 24-180-S dhe EWS 24-230-S.

Përmbajtja e liferimit					
Emërtimi	EWS 24-180 Nr.-Art.	EWS 24-180-S Nr.-Art.	EWS 24-230 Nr.-Art.	EWS 24-230-S Nr.-Art.	Pa C.
Makinë ratifikuese dy-duar	0702 445 X		0702 446 X		1
Mbrojtësi me mundësi shtrëngimi të shpejtë	0708 445 032		0708 446 002		1
Leva kapëse anti-vibruese	0708 445 001				1
Ballore të ulët	0708 414 032				1
Dado shtrënguese	0708 486 033	-	0708 486 033	-	1
Vrima ballore e çelësit	0702 489 904	-	0702 489 904	-	1
Dado shtrënguese e shpejtë	-	0702 489 900	-	0702 489 900	1

Të dhënat teknike			
Emërtimi		EWS 24-180/-S	EWS 24-230/-S
Tensioni	V/Hz	230 / 50	
Klasi I mbrojtjes		□ / II	
Konsumi i enrgjisë	Watt	2.400	
Fuqia prodhuese	Watt	1.600	
Rrotullimet pa ngarkesë	l/min	8.500	6.600
Diametri max. I diskut	mm	180	230
Filetura e boshtit	M	14	
Gjatësia e kabllos	m	4	
Pesha	kg	5,7	5,8

Aksesor



Çantë e zbrazët për makinë ratifikuese
Ø 180-230 mm
Nr.-Art. 0955 702 496



Mrojtje pune: Mbrojtje të dëgjimit, doreza, syze,
maska pluhuri ...
Para numri i-Art. 0899

Makinë ratifikuese 2.400 Watt e fuqishme me amortizues të vibrimeve dhe levë kapëse (mbajtëse) lëvizëse.

EWS 24-180

(pa dado shtrënguese të shpejtë)
Nr.-Art. 0702 445 10

EWS 24-180-S

(me dado shtrënguese të shpejtë)
Nr.-Art. 0702 445 20

EWS 24-230

(pa dado shtrënguese të shpejtë)
Nr.-Art. 0702 446 10

EWS 24-230-S

(me dado shtrënguese të shpejtë)
Nr.-Art. 0702 446 20

Leva kapëse pozicionohet në pozita 90°.

Pozit optimale operationale si gjatë ratifikimit
ashtu edhe gjatë prerjes.

**Amortizim i vibrimeve në të dy leva
kapëse për duar.**

Më pak lodhje gjatë operimit.

**Startim i butë, mbrojtje nga ristartimi,
tregues i mbingarkimit.**

Më shumë siguri dhe komoditet gjatë operimit.

Mos përdredhje e sigurtë e mbrojtësit.

Gjatë operimit mbrojtësi nuk mundet të përdredhet dhe me këtë ofron mbrojtje optimale për operatorin.

Mbrojtje nga kundër-goditja.

Me ndërprerje të papritur të diskut ndërprehet
njëkohësisht edhe furnizimi i motorit me rrymë, me
këtë parandalohet kundër-goditja (ristartim).

Tregues i mbingarkesës.

Për të parandaluar dëmtimin e motorit, llama LED
përmes ndriçimit LED paralajmëron një mbingar-
kesë eventuale.

Garancion 3 vit (1+1+1).


Gjatë kësaj periudhe, të gjitha defektet e prodhi-
mit ose materialit do të riparohen pa pagesë.

MAKINË RATIFIKUESE-DY DUAR

Karakteristikat e veçanta për EWS 24 -180 / EWS 24 -180 -S / EWS 24 -230 / EWS 24 -230 -S



- 1 Motor 2.400 Watt i fuqishëm garanton gjithmonë performancë të lartë.
- 2 Shtëpizë shumë e lehtë lehtëson operimin me makinë ratifikuese.
- 3 Amortizim i vibrimeve në dorë dhe levën kapëse me operim më të rehatshëm.
- 4 Llamba LED nriqon në rast mbingarkese ose te mbrojtja e aktivizuar e kundër-goditjes (startim i padëshiruar).
- 5 Mburoja mund të posicionohet pa vegla shtesë për punë me të lehtë.
- 6 Ajri për ftohje thithet në zgavrat fundore dhe shkarkohet nga zgavrat e përparme të kokës transmetuese. Në këtë mënyrë hyn shumë pak pluhur në sipërfaqen e motorit.
- 7 Ndërprerësi me elektronikë intelegjente. Për funksione:
 - Mbrojtje nga ristartimi
 - Mbrojtje nga kundër-goditja
 - Mbrojtje nga mbingarkesa
 - Startim i butë (ngadale)
- 8 Koncepti i nga pluhuri i optimizuar. Labirint-puthitës të dyfishtë të kushin-ata dhe ndërprerësi i mbërthyer mbrojnë sigurtë nga pluhuri.




Mbrojtje nga mbingarkesa




Auto Stop mbrojtje nga kundër-goditja

Motor konvencional (zakonshëm)

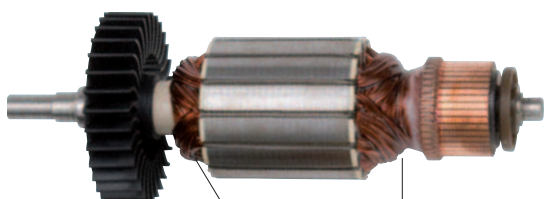


Mbështjellja e motorit pa mbrojtje nga pluhuri

Motori EWS 24

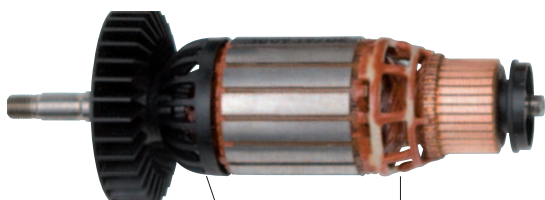

Rrjet nga plastika për mbrojtje nga grimcat e krijuara gjatë operimit

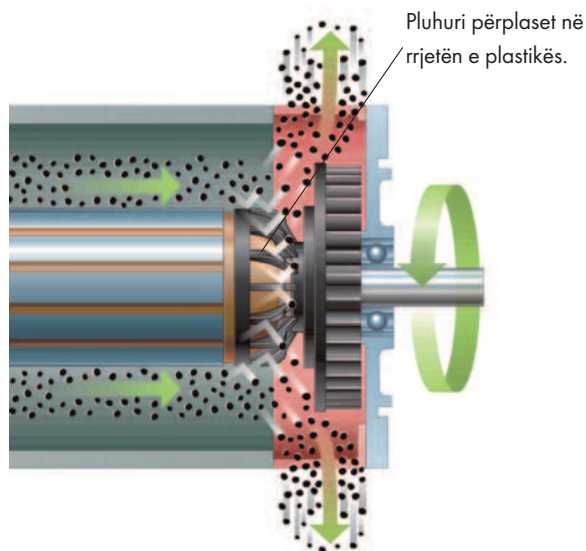

Motorët e dëmtuar është shkaku numër një i dështimit të makinat ratifikuese!

Rrjetet e plastikës në motor mbrojnë sigurtë nga pluhuri i thithur. Pluhuri përplaslet drejt-përdrejt dhe devijon, me këtë nuk mundet ta dëmtoj mbështjelljen e ndjeshme.

MAKINË LSTRUERE



Lieferimi pa pjatë dhe sfunxher mbështetës.

Përmbajtja e liferimit		
Emërtimi	Nr.-Art.	Pa/C.
Makinë lustruese PM 250-E	0702 452 X	1
Ballorja kapëse	0708 452 001	1
Leva kapëse shtesë	0708 492 050	1

Të dhënat teknike	
Tensioni	230 V / 50 Hz
Klasi i mbrojtjes	□ / II
Konsumi i energjisë	1.200 Watt
Fuqia	750 Watt
Rrotullimet pa ngarkesë	200 - 1.500 min ⁻¹
Mjeti përdorues diametri	125 - 250 mm
Filetura e boshtit	M 14
Pesha	2,4 kg
Gjatësia e kabllot së rrymës	4 m

Aksesore



Pjata dhe sfunxheri mbështetës
Para numri i Art. 0585/0586

Lënda lustruese
Nr.-Art. 0893 154

Makinë me moment shumë të lartë rrotullues me rregullator inovativ të rrotullimeve dhe marsh me moment të lartë rrotullues

PM 250-E
Nr.-Art. 0702 452 0

Kontrolli i shpejtësisë përmes startuesit ndrydhës

Rrotullimet mund të ndryshohen dhe përshtaten pa ndërprerjen e makinës lustruese.

Makina starton përherë me rrotullime (shpejtësi) më të ulët.

Nuk ka spërkatje të lëndës për lustrim, shpejtësia mundet ngadale dhe mënyrë individuale të ngritjes.

Marsh me transmision të dyfishtë.

Mundëson një shpejtësi shumë të ulët për lustrim të sigurtë dhe detajizuar.

Startim i butë dhe mbrojtje nga ristartimi (pas ndërprerjes së rrymës).

Siguri e lartë për operatorin.

Garancion 3 vite (1+1+1)

Gjatë kësaj periudhe, të gjitha defektet e prodhimit ose materialit do të riparohen pa pagesë.



LED-Treguesi i rrotullime (shpejtësi):

200 min ⁻¹	350/500 min ⁻¹	650/900 min ⁻¹	1.000/1.200 min ⁻¹	1.500 min ⁻¹
				

MAKINË LISTRUESE



Aksesorët në foto janë në faqen e rradhës.



Makinë për lustrim dhe satinim me moment të lartë rrotullues me konstrukcion të të vogël dhe e përdorshme.

PM 200-E
Nr.-Art. 0702 453 0

Dy në një, për sipërfaqe të metalit dhe të ngjyrosura.

Me elemente të përshtatshme makina PM 200-E zëvendëson edhe makinën për satinim.

Shumë e përdorshme dhe e lehtë.

Më pak përpjekje gjatë punës në sipërfaqet anësore.

Marsh me transmision të dyfishtë.

Mundëson një shpejtësi shumë të ulët për lustrim të sigurt dhe detajizuar.

Startim i butë dhe mbrojtje nga ristartimi (pas ndërprerjes së rrymës).

Siguri e lartë për operatorin.

Garancion 3 vite (1+1+1)


Gjatë kësaj periudhe, të gjitha defektet e prodhimit ose materialit do të riparohen pa pagesë.

Përmbajtja e liferimit		
Emërtimi	Nr.-Art.	Përm.
Makinë lustruese PM 200-E	0702 453 X	1
Ballorja kapëse	0708 452 001	1
Leva kapëse shtesë	0708 492 050	1

Të dhënat teknike	
Tensioni	230 V / 50 Hz
Klasi i mbrojtjes	□/II
Konsumi i energjisë	1.200 Watt
Fuqia	750 Watt
Rrotullimet pa ngarkesë	900-2.500 min ⁻¹
Mjeti përdorues diametri	max. 200 mm
Filetura e boshtit	M 14
Pesha	2,4 kg
Gjatësia e kabllos	4 m



Konstruktim i ndërlkuar i marshit ofron transmetim të shkëlqyer të fuqisë me një dizajn kompakt.

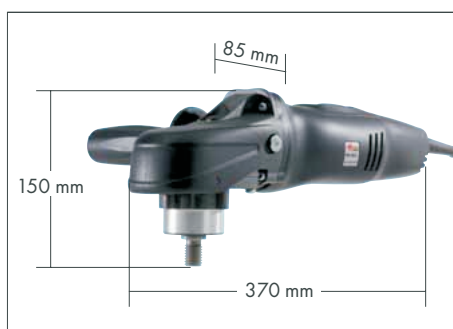

Në dispozicion në menaxhimin e flotës ORSY® fleet.


Aksesorë



Pjata dhe sfunxheri mbështetës
Para numri i Art. 0586



Lënda lustruese
Nr.-Art. 0893 154




Aksesorë për lustrim dhe satinim
Para numri i Art. 0702



Elementi për lustrim të gypave RBS 650
Para numri i Art. 0673 20

Aksesorë lustrimi për makinë lustruese PM 200-E / Sipërfaqe të metalit

Punë të lehta lustruese

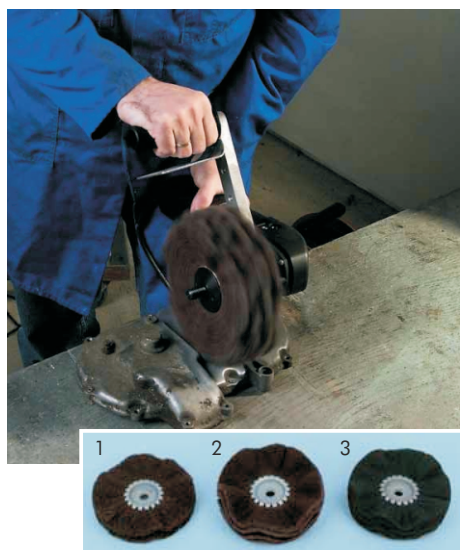

Lesh grryrës - disk

Aplikimi:

Punë të lehta grryrëse, pastruese, largimi i thërmive të vogla, satinim.

Përdoret për:

Çelik, çelik inox, jo-metale, çelik me lëgurë të cilësisë së lartë, plastikë, dru dhe qelq.

► Lesh grryrës, i shtresuar-thurur, i hapur, shumështrësor.

Përparësitë e juaja:

- Përshtatje e shkëlqyer në konturat egzistuese.
- Operim pothuajse pa ngarkesë i sipërfaqeve dhe profileve.
- Fleksibilitet i lartë mundëson përpunimin e sipërfaqeve të mëdha.

Granulimi 100 (vrazhdë):

Oksid alumini, për vrazhdësi me thellësi Rt prej 3,3 - 3,9 µm.

Granulimi 180 (imët):

Oksid alumini, për vrazhdësi me thellësi Rt prej 2,9 - 3,6 µm.

Granulimi 280 (shumë i imët):

Karbitilici për vrazhdësi me thellësi Rt prej 1,1 - 1,8 µm.

Faktorë të tjerë të cilët ndikojnë në arritjen e thellësisë së vrazhdësive janë, diametri, presioni shtypës, materiali, shpejtësia etj.

Poz.	Emërtimi	Nr.-Art. Ø 150 mm	Nr.-Art. Ø 200 mm	Pa C.	Çelik Inox	Çelik	JO Metale
1	Lesh grryrës-disk, Granulimi 100, 2-shtresorë	0673 011 510 *	0673 012 010	2	+	+	+
2	Lesh grryrës-disk, Granulim 180, 4-shtresorë	0673 011 518	0673 012 018		+	+	+
3	Lesh grryrës-disk, Granulim 280, 4-shtresorë	0673 011 528	0673 012 028		+	+	+

* Pa/C.: 3

Para-lustrim



Sisal / Leckë-disk

Aplikimi:

Para-lustrim i çelikut dhe çelikut Inox në kombinim me pastë lustruese.

Përdoret për:


Çelik, çelik Inox, gjithashtu lëgura të lehta metalike të forta (testet paraprake të nevojshme).

► Fijet e rrjetit dhe ngacmimit qëndrojnë në një këndë prej p.a. 45° me tangentën (rrathëve mbërthyes brendshëm-jashtëm).

Përparësitë e juaja:

Dukshëm më pak katranosje.

Jetë më të gjatë se sa te leckë-disqet nga mbeturinat e letrës.



Poz.	Emërtimi	Nr.-Art. Ø 150 mm	Nr.-Art. Ø 200 mm	Pa C.	Çelik Inox	Çelik	JO Metale
4	Sisal/Leckë-disk, 4-shtresorë	0673 02 150	0673 02 200	3	+	+	-
5	Disk lustrues, vrazhdë, 10-shtresorë	0673 03 150	0673 03 200		-	-	+
7	Pastë lustruese, e bardhë, 160 x 70 x 70 mm	0673 05 1		1	+	+	-
8	Pastë lustruese, e kaftë, 160 x 70 x 70 mm	0673 05 2			-	-	+

Lustrim-polirim



Disk lustrues-i fortë

Aplikimi:

Para lustrim i JO-metaleve, veçanërisht lëgura të lehta metalike të buta, lustrim i çelikut dhe çelikut Inox në kombinim me pastë adekuatë për lustrim përkatësisht pastë vizëlluese.

Përdoret për:

Çelik, çelik Inox dhe JO-metale.

Disk lustrues-i butë

Aplikimi:

Lustrim me shkëlqim të lartë përkatësisht shkëlqim i pothuajse të gjitha materialeve që lustrohen në kombinim me pastë vizëlluese.

Përdoret për:

Çelik, çelik inox, JO-metale si dhe pjesët e plastikës dhe shtresimet nga plastika.

► Disqet lustruese janë nga një strukturë e re e ndërthtur e ngjitur në mënyrë të thjeshtë mekanike të projektuara posaçërisht për politurë me shkëlqim të lartë.

Përparësitë e juaja:


- Deri në 3 herë grryerje më e madhe për një kohë më të shkurtër të operimit.
- Peshë më e ulët e sipërfaqes për punë më të lehtë.
- Kërkohe më pak presion dhe në këtë mënyrë arrihet një punë pa lodhje.
- Uljet e koston për shkak të shpenzimit dukshëm më të ulët të pastës në krahasim me disqet konvencionale të letrës.
- Grryerje pa vazhga për shkak të ndritshmërisë së strukturës së sipërfaqes dhe strukturës.

Poz.	Emërtimi	Nr.-Art. Ø 150 mm	Nr.-Art. Ø 200 mm	Pa C.	Çelik Inox	Çelik	JO Metale
5	Disk lustrues, i fortë, 10-shtresorë	0673 03 150	0673 03 200	3	+	+	+
7	Pastë lustruese, e bardhë, 160 x 70 x 70 mm	0673 05 1		1	+	+	-
9	Pastë për shkëlqim, e kaltër, 160 x 70 x 70 mm	0673 05 3			-	-	+

Të vizëllohet



Pajisje të tjera

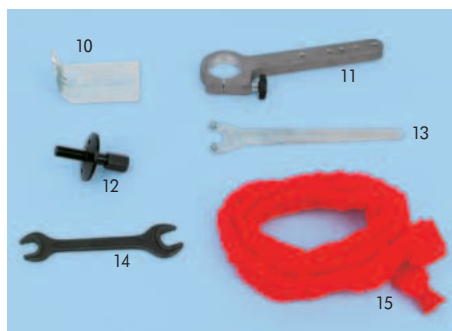

Poz.	Emërtimi	Nr.-Art.	Pa/ C.
10	Mbrojtës i duarve	0702 489 906	1
11	Mbajtësi për levën mbajtëse anësore	0702 451 015	
12	Mandrina fiksuese M14, vargu i shtrëngi- 15-50 mm	0702 451 010	
13	Çelës-pirun me 2-pina për montim të aksesor.	0702 489 904	
14	Çelës pirun për montim të aksesorëve (HÇ 19)	0713 304 189	
15	Çorape mbrojtëse e kabllos, gjatësia 1,5 m	0585 210	

Poz.	Emërtimi	Nr.-Art. Ø 150 mm	Nr.-Art. Ø 200 mm	Pa C.	Çelik Inox	Çelik	JO Metale
6	Disk lustrues, i butë, 10-shtresorë	0673 04 150	0673 04 200	4	+	+	+
9	Pastë për shkëlqim, e kaltër, 160 x 70 x 70 mm	0673 05 3		1	+	+	+

Udhëzimet e përgjithshme të punës

- Sa më e mirë që është para-grryerja, aq më lehtë dhe më e shkurtër është përpjekja gjatë lustrimit. Metalet duhet të para-grryhen me disqe me granulim 280 ose 320.
- Secili hap i operimit të rradhës lustrues ose grryres duhet të bëhet në drejtim të kundërt.
- **Me rëndësi:** Nëse nuk kryhen me kujdesë të gjitha proqeset e punës, veç e veç, gabimet theksohen më akoma më qartë gjatë proqesit të vizëllimit (lustrimit për shkëlqim).

- Për secilën pastë duhet të përdorim disqe separate për lustrim. Me këtë e parandalojmë përzjerjen e pastave të ndryshme dhe një ndikim negativ në rezultatin përfundimtar.
- Disqet lustruese në përdorim i pastrojmë me shtypje të lehtë të furçës me tel.
- Mbetjet e pastës në sipërfaqe i pastrojmë me pastruesin e frenave p.sh. Nr.-Art. 0890 108 7
- Rekomandimet e aplikimit kanë një karakter universal varësisht se sa e mirë është sipërfaqja në fillim, apo sa të larta janë kërkesat për sipërfaqe në fund.

- Shpejtësia e rekomanduar e aplikimit: p.a. 25 m/sek. (përgjigjet nivelit 4-6 të PM 200-E).
- Procedurën e saktë si dhe shpejtësinë, nga rasti në rast duhet të përcaktojmë vetë.
- **Të bëhen testimet paraprake dhe vetanake!**



Pastën përkatëse e zbatojmë gjatë makinës së ndezur!

MAKINË EKSCENTRIKE PËR LËMIM



Përmbajtja e liferimit			
Emërtimi	Nr.-Art.	Nr.-Art.	Pa./C.
Makinë lëmuese ekscentrike ETS 125-E	0702 128 0	0702 129 0	
Makinë lëmuese ekscentrike ETS 150-E twin	0702 128 X	-	1
Pjatë lëmuese Ø 125 mm, iriq, e fortë	-	0702 129 X	1
Pjatë lëmuese Ø 150 mm, iriq, e mesme	0586 652 125	-	1
Serbatori i pluhurit	-	0586 652 150	1
Ø 125 Disku lëmuës Useit® P80, P120, P150	0702 128 010	0702 128 010	1
Ø 150 Disku lëmuës Useit® P80, P120, P150	0581 202 ...	-	1
	-	0581 203 ...	1

Të dhënat teknike			
		ETS 125-E	ETS 150-E twin
Tensioni	V/Hz	230/50	
Fuqia	Watt	320	350
Fuqia dalëse	Watt	160	180
Numri i lëvizjeve pa ngarkesë	min ⁻¹	8.400 - 18.400	
Rrotullimet pa ngarkesë	min ⁻¹	4.200 - 9.200	
Harku i lëvizjes	mm	5	2,8/6,2
Gjatësia e kablllos	m	4	4
Pesha	kg	2,0	2,2
Ø Pjata lëmuese	mm	125	150

Pjata lëmuese të përshatshme Ø 150 mm		
Emërtimi	Nr.-Art.	Pa./C.
Pjata lëmuës Iriq, e butë	0586 600 010	1
Pjata lëmuës Iriq, e fortë	0586 600 110	1
Pjata lëmuës Iriq, e fortë për 8-herë Festo vrimim	0586 600 111	1



Porositeni njëkohësisht:

Adaptuesi është e dedikuar për përdorim me thithësen industriale lagët-thatë - Würth.

Nr.-Art. 0702 400 042, Pa./C. 1

Makinë e fuqishme dhe ekscentrike me pjatë lëmuese për Ø 125-mm-disqe lëmuese.

ETS 125-E

Nr.-Art. 0702 128 0

Makinë ekscentrike me Ø 150-mm-disqe lëmuese. me dy shkallë të lëvizjes për lëvim të vrazhdë dhe imët.

ETS 150-E twin

Nr.-Art. 0702 129 0

Lëvizje rrotulluese dhe orbitale në të njëjtën kohë.

Shkakton heqje më të madhe dhe me këtë kursen kohë.

Thithëse e pluhurit e integruar.

Sipas nevojë, mundet të punohet edhe pa thithëse të pluhurit eksterne.

Rregullator për përcaktimin e shpejtësisë dhe rrotullimeve.

Matëriale të ndjeshme si p.sh. furnir, ose shtresa të holla të ngjyrosura me ngjyrë mund të përpunohen pa problem.

Garancion 3 vite (1+1+1)


Gjatë kësaj periudhe, të gjitha defektet e prodhimit ose materialit do të riparohen pa pagesë.

Vetëm ETS 150-E twin

Dy shkallë të lëvizjes.

Nuk ka nevoj të përdoren dy makina të ndryshme:

- Lëvim i vrazhdë me lëvizje orbitale 6,2 mm,
- Lëvim i imët me lëvizje orbitale 2,8 mm.



Serbatori zëvendësues i pluhurit

Nr.-Art. 0702 128 010, Pa./C. 1

Filtri zëvendësues

Nr.-Art. 0702 128 011, Pa./C. 1

MAKINË ELEKTRIKE PËR LËMIM ME LËVIZJE ORBITALE



master

Për fiksion të letrës gërryese dhe jo me sistem ngjites me dimensione 280 x 115 mm dhe vrimim i 10-fishtë.

ESS 115
Nr.-Art. 0702 116 1

Për fiksion të letrës gërryese Iriq me dimensione 230 x 115 mm dhe vrimim 10-fishtë. Gjithashtu e përshtatshme për fiksion të letrës gërryese pa sistem Iriq.

ESS 115
me pjatë Iriq
Nr.-Art. 0702 116 2

Përmbajtja e liferimit

Emërtimi	Nr.-Art.	Nr.-Art.	Pa./C.
Makinë osciluese ESS 115	0702 116 X	0702 116 X	1
Pjata lëmuese pa sistem "Iriq" ngjites	0708 116 050	-	1
Pjata lëmuese me sistem "Iriq" ngjites	-	0708 116 053	1
Leva mbajtëse	0708 126 008	0708 126 008	1

Te dhënat teknike

Tensioni	Klasi i mbrojt.	Numri i oscilimeve pangarkes min ⁻¹	Numri i oscilimeve me ngarkes min ⁻¹	Fuqia Watt	Fuqia dalëse Watt	Letra gërryese l'ovrima mm	Tundjet* mm	Rrathët osciluese* mm	Kabllloja e rrymës m	Gj. x L mm	Pesha p.a kg
230 V / 50 Hz	□ / II	12.000 - 22.000	15.000	350	190	280 x 115 230 x 115 (Iriq)	1,25	2,5	4	280 x 190	2,8

* Vlenë: Rrathët osciluese = 2 x tundjet. Përdorimi i termave me produkte konkurruese nuk është uniforme.

Letra gërryese e përshtatshme

	Ngjyra / Egzekutimi	Letra Iriq	Letër pa sistem ngjites
		230 x 115 mm	280 x 115 mm
	verdhë / dru	0581 485 ...	0581 490 ... (pa vrima)
	kafe / dru ZEBRA®	0583 585 ...	0583 590 ... (pa vrima)
	hiri / dru, llak ZEBRA®	0581 132 ...	0581 215 ... (pa vrima)
	SAHARA® / automjete personale	0581 315 ...	0575 71 ... (pa vrima)

Aplikimi


Gërryerja apo lërimi i drurit, plastikës, JO metale, llamarinë çeliku.... Sipërfaqe të ngjyrosura dhe të punuara me kit, niveleve dhe lakesave.



Gërryerja e ngjyrës me thithëse industriale ISS 45-M me miratim të klasës së pluhurit M.



Gërryerja e drurit me thithëse industriale ISS 45-M me miratim të klasit të pluhurit M.

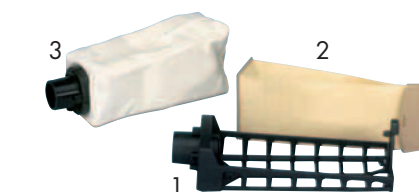

Aksesorë për ESS 115, Nr.-Art. 0702 116 X

Emërtimi	Foto	Nr.-Art.	Pa./C.
Mbajtësi i qesës për pluhur	1	0702 126 001	1
Qesja e letrës	2	0702 126 002	5
Thes shtofi	3	0702 126 003	1
Elementi konektues për 0702 400 420	-	0702 400 028	1

Aksesorë për SSE 115, Nr.-Art. 0702 115

Emërtimi	Nr.-Art.	Pa./C.
Pjata lëmuese pa sistem Iriq (ngjites)	0708 115 024	1
Pjata lëmuese Iriq	0708 115 059	1
Thes shtofi	0708 115 057	1
Elementi konektues për thithësin	0708 115 058	1

Vrimuesi i letrës për ESS 115 dhe SSE 115,
Nr.-Art. 0708 115 056 Pa./C. 1

MAKINË PRERËSE THERËSE



STP 135-B exact

Nr.-Art. 0702 646 1 (Kapje harkore)

STP 135-S exact

Nr.-Art. 0702 645 1 (Kapje horizontale)

STP 120-S

Nr.-Art. 0702 643 1 (Kapje horizontale)

Justifikim i pjatës bazë pa vegla.

Pjata fundore për prerje këndore mundet pozicionohet deri 45°.

Punë me vibracione minimale.

Mbron kyçin e dorës gjatë punës.

Startim i ngadalshëm.

Makina starton ngadale dhe me këtë mbron motorin. Për këtë jeta e makinës është më e gjatë.

Garancion 3 vite (1+1+1)

Gjatë kësaj periudhe, të gjitha defektet e prodhimit ose materialit do të riparohen pa pagesë.

Vetëm exact - tehu sharrë therës:


Shtesë nofulla udhëzuese të tehut sharrë therëse

Tehu mbahet vertikalisht dhe nuk ka mundësi të devijoj anash. Me këtë arrijmë ta bëjmë një prerje të drejtë.

Përmbajtja e liferimit				
Emërtimi	Nr.-Art.	STP 135-B exact 0702 646 1 Pa./C.	STP 135-S exact 0702 645 1 Pa./C.	STP 120-S 0702 643 1 Pa./C.
Makin prerëse me kapje harkore	0702 646 X	1	-	-
Makin prerëse me kapje horizontale	0702 645 X	-	1	-
Makin prerëse me kapje horizontale	0702 643 X	-	-	1
Mbrojtës nga çarjet nga tensionimi	0708 643 031	1	1	1
Kapëse për thithëse	0708 643 033	1	1	1
Pjata fundore e plastikës	0708 643 032	1	1	1
Tehu sharrë dru	0608 116 234	1	1	1
Tehu sharrë metal	0608 116 123	1	1	1
Tehu sharrë univerzal	0608 116 345	1	1	1
Çantë zbrazët Polystyrol, ORSY® 200	0955 702 1	1	1	1
Elementi për palosje nga Polystyrol	0955 030 9	1	1	1

Të dhënat teknike					
Emërtimi	Fuqia Watt	Rrotulli. min ⁻¹	Pesha kg	Kablllo. m	Prerje këndore °
STP 135-B/-S exact	720	500 - 2.800	2,7	4	0-45
STP 120	650	500 - 2.800	2,6	4	0-45


Kujdes: Për detaje të tjera të produktit, ju lutemi shikoni faqen tjetër.

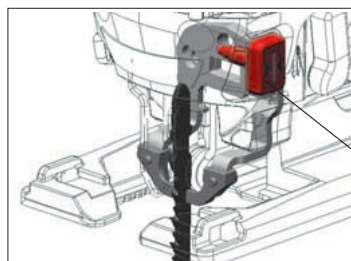

Sistem i ndërrimit të shpejtë të tehut sharrë:

Tehu sharrë karikohet automatikisht dhe lirohet përsëri me aktivizimin e levës.

Udhëzuesit shtesë të tehut (vetëm exact):
Nofullat udhëzuese anësore mbrojnë tehun sharrë dhe parandalojnë devijimin anësorë.

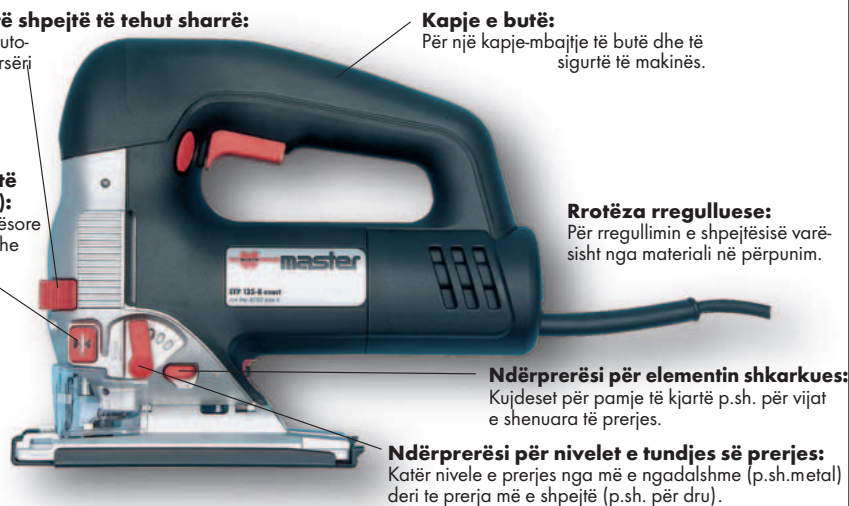

Aksesorë: Elementi puthitës paralel/Prerës harkorë, Nr.-Art. 0702 642 001

MAKINË PRERËSE ELEKTRIKE PËR LLAMARINË



Gërshtëre elektrike të lehta dhe të përdorshme për llamarinë të çelikut me trashësi deri 1,3 mm.

EB 13-2

Art.-Nr. 0702 713 0

Lehtë për t'u përdorur.

Për kthesa të ngushta dhe pamje të pa penguar mbi shabllon lehtëson prerjen dukshëm.

Shpejtësi të lartë prerëse.

Kursim i kohës në krahasim me metoda të shumta të prerjes.

Prerje e pastër pa thërmija anësore.

Nuk ka deformime të këndeve të prera, pra një precizitet i lartë i materialit të prerë.

Siguri e lartë.

Gjatë punës me makinë nuk egziston rreziku nga prerja.

Garancion 3 vite (1+1+1).

Gjatë kësaj periudhe, të gjitha defektet e prodhimit ose materialit do të riparohen pa pagesë.

Në dispozicion në menaxhimin e flotës ORSY® fleet.

Përmbajtja e liferimit			
Emërtimi	Foto	Nr.-Art.	Pa./C.
Makinë prerëse elektrike EB 13-2	-	0702 713 X	1
Thika prerëse	1	0708 710 009	1
Nofullat prerëse	2	0708 710 008	1
Siguresa cilindrike për thikën prerëse	3	0708 710 255	1

Të dhënat teknike			
Tensioni	V/Hz	230 / 50	
Klasi i mbrojtjes		□ / II	
Fuqia	Watt	300	
Fuqia dalëse	Watt	180	
Shpejtësia e prerjes	m/min	9	
Rrezja kthesës më të ngushtë	mm	145	
Performanca e prerjes në llamarinë çeliku 400 N/mm ²		1,3	
Çelik 800 N/mm ²		1,0	
JO - metale 250 N/mm ²		2,0	
Numri i goditjeve		1/min	3.900
Kablllo	m	4	
Pesha	kg	1,6	



Gjatësia 310 mm
Gjërësia 67 mm
Lartësia 78 mm



Makina mundet të fiksohet dhe të përdoret në mënyrë stacionare.

VENTILATOR -FEN- ELEKTRONIK PËR AJËR TË NXEHTË



Pajisje e lehtë dhe e përdorshme me rregullatorë për temperaturë dhe sasi të ajrit të shkarkuar. Shtesë, ekran LCD me funksionin e memories.

HLG 2300-LCD
Nr.-Art. 0702 203 0

Pajisje e lehtë dhe e përdorshme me rregullatorë të temperaturës.

HLG 2000
Nr.-Art. 0702 202 0

Ngrohës i fuqishëm keramike.

Jetë të gjatë,
ndjeshmëri i ulët ndaj goditjeve.

Ergonomik dhe i lehtë.

Edhe punë më të gjata mund të kryhen pa u lodhur.

Garancioni 3 vite (1+1+1).

Gjatë kësaj periudhe, të gjitha defektet e prodhimit ose materialit do të riparohen pa pagesë.

Vetëm HLG2300-LCD:

LCD-ekran.

Ju mundëson memorizimin e parametrave të shfritëzuar shpesh. Për më tepër, është i mundur rregullim i thjeshtë i temperaturës dhe i rrjedhës së ajrit.

Përmbajtja e liferimit		
Emërtimi	HLG 2000	HLG 2300-LCD
Ventilator i ajrit të nxehtë HLG 2000	1	-
Ventilator i ajrit të nxehtë HLG 2300-LCD	-	1
Valvula reduktuese, Ø 9 mm	1	1

Të dhënat teknike		
Emërtimi	HLG 2000	HLG 2300-LCD
Tensioni	230 V / 50 Hz	
Klasi I mbrojtjes	□ / II	
Fuqia	2.000 W	2.300 W
Temperatur	50 – 600 °C	50 – 650 °C
Rrjedhja e ajrit	150, 300, 500 l/min.	150 – 500 l/min.
Gjatësia e kabllos	4 m	
Pesha	0,87 kg	0,95 kg



Me rregullatorë-rrotë mundet të rregullohet temperatura e ajrit të shkarkuar.

LCD-Ekrani mundëson një rregullim të saktë të temperaturës dhe sasisë së ajrit. Përveç kësaj, katër parametra (rregullime) janë të memorizuara.

Shka.	Temperatu. °C*	Shka.	Temperat. °C*
1	50	6	400
2	100	7	480
3	200	8	540
4	300	9	600
5	350	-	-

* Vlerat për përcaktim

Program	Temperatur. °C	Sasia e ajrit l/min.	Aplikimi
1	250	350	Shtrembërim i gypave të plastikës
2	350	400	Saldim i plastikave
3	450	500	Largim i ngjyrës (llakut)
4	550	400	Saldim i butë

Vlerat e paracaktuara mund të ndryshohen sipas dëshirës.



Shpuese- Vidhuese me bateri

BS 12-A solid

Nr.-Art. 0700 183 3

Shpuese e qëndrueshme dhe kompakte me bateri për punë të rënda në klasin e 12 V. Liferohet në Çantë me mbushës 30 minuta AL 30-SD, bateri të dytë dhe bic-box.

- Transmision planetar tërësisht nga metali me dy shpejtësi i cilësisë së lartë.

Përparësitë tuaja:

Jetë të gjatë dhe transmetim optimal i fuqisë.

- Disajn ergonomik me komponente të buta.

Përparësitë tuaja:

Operim i lehtë dhe pa lodhje.

- Sistem rrëshqitës i baterisë.

Përparësitë tuaja:

Kapje optimale dhe transferim i mirë për performancë maksimale.

- Garancion 3 vite (1+1+1).

Përparësitë tuaja:

Gjatë kësaj periudhe, të gjitha defektet e prodhimit ose materialit do të riparohen pa pagesë.

Të dhënat teknike

Tensioni	12 V
Fuqia	300 W
Kapaciteti i baterisë	2.0 Ah
Rrotullimet pa ngarkesë	0/400
shpejtësia e 1 dhe e 2	1,350 rpm
Momenti i rrotullimit	0.5 - 10.0 Nm
Momenti max. i rrotullimit	45 Nm
Kapaciteti max. i shpimit	metal 13 mm
	alumin 16 mm
	dru 38 mm
Rekomando. shpimi në	metal 10 mm
	alumin 13 mm
	dru 32 mm
Diametri max. i vidës	8 mm
Rekomandohet diametri i vidës	6 mm
Pranimi i kokës (futerit)	1.5 - 13 mm
Boshti i kokës pranuese (futerit)	1/2"-20 UNF
Pesha e makinës pa bateri p.a.	1.7 kg
Përafërsisht pesha e baterisë	0.7 kg


Përmbajtja e liferimit

Emërtimi	Nr.-Art.	Pa/C.
Shpuese - vidhuese me bateri BS 12-A solid	0700 183 X	1
Bateria SD 12 V / 2.0 Ah NiCd	0700 980 320	2
Mbushësi AL 30-SD	0700 885	
Bic Box, 8-pjesësh	0614 250 110	
Mbajtësi i bicave me kokë me ndërrim të shpejtë	0614 176 711	
Bica me 1/4", gjatësia 25 mm	2xAW20 0614 512 0	1
	1xAW30 0614 513 0	
	1xAW40 0614 514 0	
	2xPZ2 0614 176 652	
	1xPZ3 0614 176 653	
	1xPH2 0614 176 461	
Çantë e zbrazët	0955 330 0	
Elementi për palosje në çantë	0955 030 183	



Bateria me sistem karikues rrëshqitës siguron një mbajtje optimale.

Krahasimi me konkurrencën për kohën e përdorimit

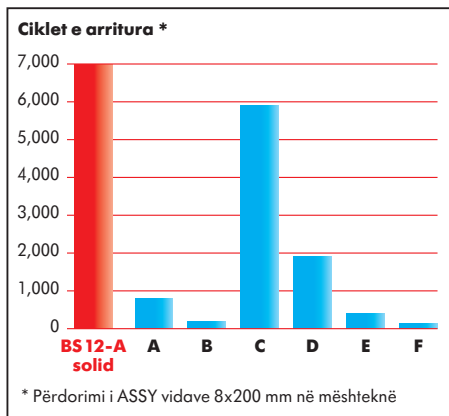


SHPUSE-VIDHUESE ME BATERI




Të dhënat teknike		
Lloji/Egzekutimi	BS 14-A compact	BS 18-A compact
Kapaciteti i baterisë	2,6 Ah Li-Ion	2,6 Ah Li-Ion
Rrotullimet pa ngarkesë 1./2.shpejtësia	0-450/1.450 min ⁻¹	0-500/1.600 min ⁻¹
Momenti max. I rrotullimit	50 Nm	56 Nm
Diametri max. i shpimit	Metall	13 mm
	Dru	32 mm
Diametri max. i vidës	Metall	13 mm
	Dru	35 mm
Pranimi i kokës	7 mm	8 mm
Pranimi i kokës	1,5-13 mm	1,5-13 mm
Boshti i kokës pranuese (futerit)	1/2"-20 UNF	1/2"-20 UNF
Pesha e makinës me bateri p.a.	1,7 kg	1,8 kg

Përmbajtja e liferimit			
Emërtimi	Nr.-Art.	Pa./C. Nr.Art. 0700 654 2	Pa./C. Nr.Art. 0700 654 01
Shpuese me bateri BS 14-A compact	0700 654 X	1	1
Bateri Li-CV 2,6 Ah Li-Ion	0700 916 430	2	-
Pajisje për mbushje-shpejtë AL 30-CV-LI	0700 816	1	-
Bic-box, zbrazët	0614 250 110	1	-
Mbajt.bicave-kokë me ndërrim të shpejtë	0614 176 711	1	-
Bica 2 x AW®20, 2 x AW®30, 2 x PZ2, PZ3, PH2	0614 ...	1	-
Çantë e zbrazët	0955 702 1	1	1
Elementi për palosje në çantë	0955 030 654	1	1

Përmbajtja e liferimit			
Emërtimi	Nr.-Art.	Pa./C. Nr.Art. 0700 655 2	Pa./C. Nr.Art. 0700 655 01
Shpuese me bateri BS 18-A compact	0700 655 X	1	1
Bateria Li-CV 2,6 Ah Li-Ion	0700 916 530	2	-
Pajisje për mbushje-shpejtë AL 30-CV-LI	0700 816	1	-
Bic-box, zbrazët	0614 250 110	1	-
Mbajt.bicave-kokë me ndërrim të shpejtë	0614 176 711	1	-
Bica 2 x AW®20, 2 x AW®30, 2 x PZ2, PZ3, PH2	0614 ...	1	-
Çantë e zbrazët	0955 702 1	1	1
Elementi për palosje në çantë	0955 030 654	1	1

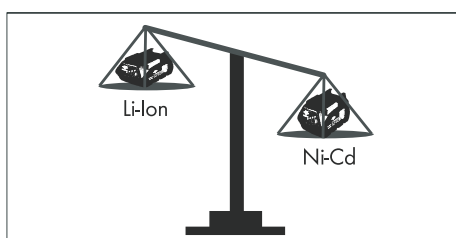

Më pak pesë në krahasim me sistemet konvencionale Ni-Cd.

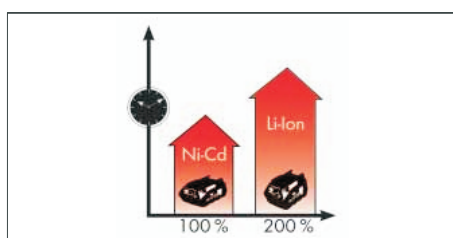

Më tepër kapacitet për mbushje të baterisë dhe me këtë edhe kohë më të gjatë të operimit.

Shpuese me bateri Li-ion e lehtë dhe e fuqishme për të gjitha punët e mesme të vidhosjes dhe shpimit.

BS 14-A compact

Me dy bateri 14,4-Volt dhe mbushës në Çantë.
Nr.-Art. 0700 654 2

BS 14-A compact

Në Çantë, pa mbushës dhe bateri.
Nr.-Art. 0700 654 01

BS 18-A compact

Me dy bateri 18-Volt dhe mbushës në Çantë
Nr.-Art. 0700 655 2

BS 18-A compact

Në Çantë, pa mbushës dhe bateri.
Nr.-Art. 0700 655 01

Li-Ion-bateria me 2,6 Ah kapacitet të baterisë.

Peshë e ulët, performancë të lartë, pa efekt të memories. Operim i gjatë për mbushje të baterisë.

Disajn i lehtë dhe ergonomik me komponente të buta.

E rehatshme dhe punë pa lodhje.

LED-dritë.

Nriçim optimal të hapësirës së punës.

Transmision planetar tërësisht nga metali me dy shpejtësi të cilësisë së lartë.

Jetë të gjatë dhe transmetim optimal i fuqisë.

Mbrojtjen ngae mbingarkesa.

Parandalon dëmtimin e baterisë nga mbingarkesa.

Garancion 3 vite (1+1+1).

Në defektet e prodhimit dhe materialit.

Në dispozicion në menaxhmentin e flotës ORSY® fleet.



VIDHUESE ME BATERI



Vidhosës 10,8-Volt i fuqishëm jashtëzakonisht kompakt – ideal për të gjitha vidhosjet deri $\varnothing$ 6 mm.

S 10-A Power

Me dy bateri 10,8-Volt dhe pajisje mbushëse në çantë
Nr.-Art. 0700 662 2

S 10-A Power

Në çantë, pa pajisje mbushëse dhe bateri.
Nr.-Art. 0700 662 01

Litium-jon Teknologji.

Nuk ka efekt memorie, peshë e ulët dhe pothuajse nuk ka vetë-shkarkim të baterisë.

Formë të lehtë, kompakte dhe ergonomike.

Qëndron rehatshëm në dorë dhe mundëson një operim pa lodhje.

Mbajtës magnet i bicave dhe me kokë për ndërrim të shpejtë.

Bici qëndron sigurtë në kokën pranuese dhe nuk mbetet i mbërthyer në kokën e vidës.

Pajisje mbrojtëse elektronike kundër kundër mbingarkesës dhe mbinxehjes.

Mbron makinën dhe baterinë sigurtë dhe kujdeset për një jetë më të gjatë.

LED-dritë.

Zona e punës është gjithmonë e ndriçuar mirë.

Garancion 3 vite (1+1+1).

Gjatë kësaj periudhe, të gjitha defektet e prodhimit ose materialit do të riparohen pa pagesë.

Përmbajtja e liferimit			
Emërtimi	Nr.Art.	Pa./C. Nr.-Art. 0700 662 2	Pa./C. Nr.-Art. 0700 662 01
Vidhues me bateri S 10-A Power	0700 662 X	1	1
Bateria Li 10,8 V/1,3 Ah	0700 996 213	2	–
Pajisje mbushëse AL 30-Li	0700 896	1	–
ORSY ® 100-Çantë e zbrazët	0955 155	1	1
Elementi për palosje në çantë	0955 030 662	1	1

Të dhënat teknike		
Tensioni	Volt	10,8
Rrotullimet pa ngarkesë	min ⁻¹	0 – 500
Kapaciteti i baterisë	Ah	1,3
Gjatësia dhe lartësia	mm	176x167
Momenti max. rrotullues niveli-rregullues	Nm	7
Momenti max. rrotullues (Niveli i shpimit)	Nm	18
Nivelet e rrotullimit		10+1
Mbatësi i kokës pranuese		1/4"
Pesha ink. bateria	kg	0,8

Aplikimi



Shumë vogël dhe jashtëzakonisht e përdorshme. Makina S 10-A Power përshtatet në çdo xhep.

Aksesorë



Koka pranuese-mini 1/4"
Nr.-Art. 0713 92 04

Çantë për bica dhe turriela
Nr.-Art. 0650 010 001

SHPUJES-VIDHUESE ME BATERI



Shpuese-vidhuese me bateri 9,6-Volt e fuqishme dhe kompakte për shpime dhe vidhosje të lehta e deri te ato të mesme. Lieferohet në çantë me pajisje mbushëse 30-minutëshe AL 30-SD-Li dhe dy bateri 2,0 Ah NiCd.

BS 96-A solid
Nr.-Art. 0700 182 3

Transmision planetar nga metali me dy shpejtësi i cilësisë së lartë.

Jetë të gjatë dhe transmetim optimal i fuqisë.

20 momente rrotulluese dhe një nivel i shpimit.

Për secilin rast të vidhosjes ose shpimit një rregullim i saktë.

Disajn ergonomik me komponente të buta.

E rehatshme dhe punë pa lodhje.

Sistem rrëshqitës i baterisë


Kapje (karikim) optimale dhe transferim i mirë i energjisë për performancë maksimale.

Garancion 3 vite.

Gjatë kësaj periudhe, të gjitha defektet e prodhimit ose materialit do të riparohen pa pagesë.

Përmbajtja e liferimit		
Emërtimi	Nr.-Art.	Pa./C.
Shpuese me bateri BS 96-A solid	0700 182 3	1
Bateria SD 2,0 Ah NiCd	0700 980 220	2
Pajisje mbushëse AL 30-SD-Li	0700 887	1
Çantë e zbrazët	0955 700 182	1

Të dhënat teknike		
Fuqia		200 Watt
Kapaciteti i baterisë		2,0 Ah
Rrotullimet pa ngarkesë 1./2. shpejtësi		0-300/1.000 min ⁻¹
Niveli i rregullimit të momentit rrotullues		0,5 - 6 Nm
Momenti max. rrotullues		27 Nm
Kapaciteti max. i shpimit	metal	10 mm
	alumin	10 mm
	dru	20 mm
Rekomando. shpimi në	metal	6,5 mm
	alumin	8 mm
	dru	16 mm
Diametri max. i vidës		6 mm
Rekomandohet diametri i vidës		5 mm
Pranimi i kokës (futerit)		1 - 10 mm
Boshti i kokës pranuese (futerit)		3/8"-24 UNF
Pesha e makinës pa bateri p.a.		1,2 kg
Pesha e baterisë p.a.		0,6 kg

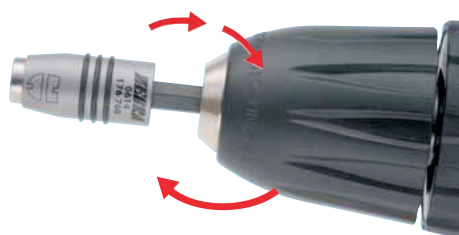

Shtrengim dhe kokë pranuese (futer) prej një pjese kujdesen për ndërrim të lehtë dhe me një dorë të veglave dhe aksesoreve.



Bateria mund të lirohet lehtë nga sistemi rrëshqitës.

