

NGJITËS PËR AUTO-XHAMA CLASSIC MULTI



Ngjitës 1K Poliuretani, jo përques, për ngjitjen e Xhamave mbrojtës me ose pa antena të integruara me kohë të zgjatur të aplikimit dhe me proces të shpejtë të terjes.

CLASSIC MULTI është ngjitës poliuretani elastik i gjithëanshëm për ngjitjen e xhamave mbrojtës para, anësor dhe prapa të automjeteve.

- Përshtatshëm për aplikim të ftohtë
- Stabilitet gjatë aplikimit, vëllim i pa ndryshueshëm
- Pej i shkurtër pas ndërprerjes.
- E përshtatshme për Xhama me antena të inkudruara
- Parandalon korrodimin në kontakt të karoserit të aluminit

Përshtatshëm për antena

Kompatibil për sisteme të Xhamave mbrojtës me antena të integruara

Korrozioni i reduktuar në kontakt

Përshtatshëm për karoseri me pjesë nga alumini magnezit dhe karoseri nga hibridi

Siguri e testuar

Testuar sipas standardit FMVSS 208/212

Përshkrimi	Vëllimi	Nr.-Art.	Pa./C.
Kartusha 310 ml	310ml	0890 023 00	1/12
Sallama	400ml	0890 023 01	1/12
Sallama	600ml	0890 023 02	1/20

Vendpërdorimet:

Ngjitja e Xhamave mbrojtës të automjeteve personale, komerciale, bujqësore dhe autobusëve.

Aplikimi:

Pas demontimit të Xhamit të vjetër, largoni ngjitësin e vjetër nga karoseria ashtu që të mbetet një shtresë prej përafërsisht 1 mm në mënyrë që ngjitësi i ri të ketë bazë. Sipërfaqet në të cilat do të vendoset ngjitësi duhet të jenë të pastërta, terura, pa yndyrë, pa pluhur dhe pa materiale kontaminuese. Atëherë duhet në ato sipërfaqe të vendoset PRAJMER CLASSIC MULTI.

www.wuerth.de/scheibenkleben → Ausbau/Vorbereitung/Einbau

Njoftim:

Për aplikimin e produktit dhe një punë pa gabime është shumë me rëndësi përdorimi i komponentëve të sistemeve Würth. Domosdo ndiqni udhëzimet për përdorim. Automjeti gjatë procesit të ngjitjes të mos ngritet në vinq. Gjatë aplikimit të hapen Xhamat. Ngjitësin e shtrijmë me pistole dhe duhet të fillojmë në pjesën e poshtme në mes të Xhamit mrojtës. Të respektohet koha e terjes dhe largimi nga servisi. Para përdorimit të kontrollohet afati i skadimit të produktit!

Informatat bazë	CLASSIC MULTI
Baza kimike	poliuretan
Ngjyra	e zezë
Dendësia [g/ml]	1,25
Shpejtësia e terjes* [mm për 24h]	4
Temperatura e aplikimit	+10°C - +35°C
Koha e hapur e përdorimit	15 min.*
Temperaturat e përdorimit pas fillimit të terjes	-40°C - +90°C shkurtë edhe deri +120°C
Koha e largimit nga servisi*	3 orë (2 Jastëka të ajrit)

* gjatë 23°C / 50% lagështisë relative

Artikujt shtesë:

Pastrues Aktiv, 500ml

Nr.-Art. 0890 024 1

Pak/C. 1

Prajmer Classic Multi, 30 ml

Nr.-Art. 0890 024 230

Pak/C. 1


Doreza mrojtëse „MultiFit“

Nr.-Art. 0899 405 107 – 110

Pak/C. 1

Këto të dhëna janë vetëm rekomandime të cilat bazohen në eksperiencat tona! Kërkohej të bënin teste paraprake. Informata tjera shiqo në fletëpalosjen teknike.

NGJITËS PËR AUTO-XHAMA

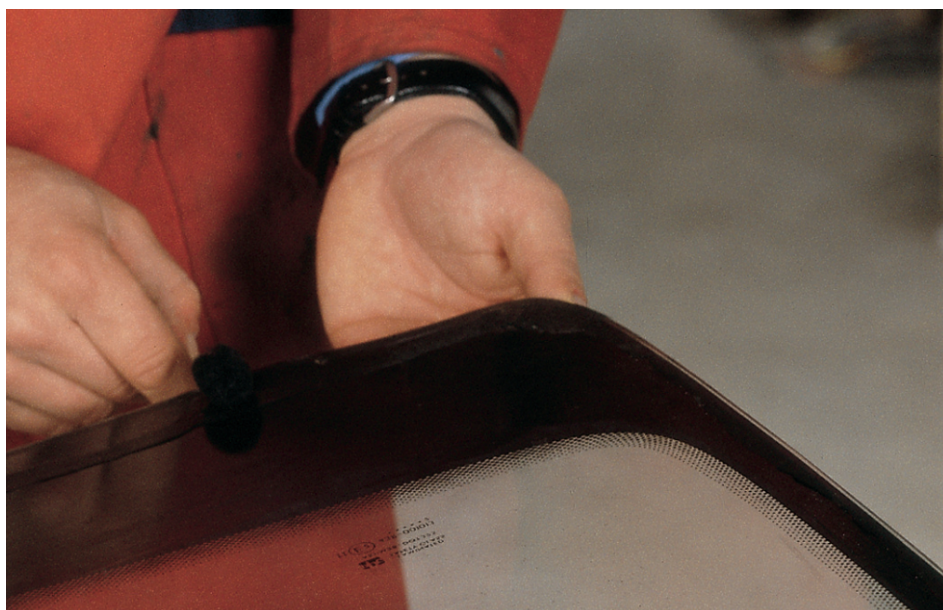

2 në 1

- Lëndë lidhëse
- Mbrojtje UV

- Prajmer (bazë) me ngjyrë të zezë për përmirësim të ngjitjes në qelq, llaqe dhe metale të ndryshme. Ngurtësim përmes lagështisë.
- Mbrojtje UV për ngjitësat e auto-xhamave.

Informatat bazë	Prajmer (bazë)
Ngjyra	I zi
Temperaturat e aplikimit	+10 °C deri +35 °C
Koha e terjes	15 min*

* gjatë 23 °C / 50% lagështisë relative të ajrit



Foto	Emërtimi	Përmbajtja ml	Nr.-Art.	Pak./cop.
A	PRAJMER MULTI CLASSIC 30ml	30	0890 024230	1/25
B	PRAJMER PËR NGJITËS 100ml	100	0890 02420	1/12
C	1A PRIMER 250ml	250	0890 024250	1/6

Savjeti za uporabu:

Menjëherë para përdorimit shishen duhet ta tundim deri sa nuk ta ndiejmë tingullin e rruzave të lira, edhe ate në kohë prej minimum 1 minute. Të parandalohet ekspozim më i gjatë i lëndës në ambient të të hapur! Nëse është e mundur që gjatë përdorimit të PRAJMERIT ta mbani vrimën e mbyllur me gisht të madhë. Me përfundimin e përdorimit të PRAJMERIT mbylleni ambalazhën dhe depononi mbrapsht, me kapak poshtë e jo në sfond. Me përmbajtjen e këtyre udhëzimeve dhe të depoimit në vende të ftohta, mundemi ta ngadalsojmë procesin e paevitueshëm të terjes së PRAJMERIT pasi që e keni hapur shishën (ambalazhin).

Këto të dhëna mund të jenë vetëm rekomandime të cilat bazohen në eksperiencat tona. Rekomandohet të bëni teste para përdorimit! Informatat tjera shiqo në fletëpalosjen teknike.

Artikujt shtesë:
Furçë për RAJMER
0891 650 Pak./cop. 10

**Aksesuar për ngjitës të xhamave
„Sistemi Primer i zi“**

AKTIVATOR

Lyerje paraprake për aktivizimin e PU/PVC.



- ▶ Aktivues për mbetjet nga demontimi (mbetjet e ngjitësit) dhe PU/PVC - xhama paraprakisht të shtresuar.

Informatë bazë	Aktivator
Ngjyra	pa ngjyrë
Temperatura e përpunimit	10+°C bis +40°C
Koha e ajërrosjes	së paku 5 min*

* matur në 23°C / 50% lagështi relative.

Emërtimi	Sasia	Nr.-Art.	Pa.-C.
Aktivator	20 ml	0890 024 3	1/24

PASTRUES-AKTIV

Pastrues special për xhama çelqi.



- ▶ Për pastrimin e xhamit në tërësi duke përfshier ngritjet e qeramikes, PVC - apo spërkatjet përreth me PUR-RIM.

Emërtimi	Sasia	Nr./Art.	Pa./C.
Pastrues-Aktiv	500 ml	0890 024 1	1/24

Këto të dhëna janë vetëm rekomandime të cilat bazohen në eksperiencat tona .
Rekomandohen prova paraprake! Informata tjera shiqo në fletëpalosjen teknike.

Njoftim:

- Pastruesin - Aktiv pas pastrimit patjetër të fshihet deri sa të teret.
Mos e leni të ajroset!

**Aksesuar për ngjitës të xhamave
„Sistemi Primer i kthjellët“**

PRIMER I KTHJELLËT

**Lidhës special i kthjellët për
Ngjitës të xhamave RAPID.**



Emërtimi	Sasia	Nr.-Art.	Pa./C.
Primeri kthjellët	20 ml	0890 024 5	1/24



Emërtimi	Sasia	Nr.-Art.	Pa./C.
Primer i kthjellët	250 ml	0890 024 500	1/6

► Paralyerje transparente për krijim të ngjitjes më të mirë të Ngjitësit të xhamave RAPID në xhama dhe ngritjet e qeramikës.

► Aktivues për mbetjet nga demontimi (mbetjet e ngjitësit) dhe PU/PVC - xhama paraprakisht të shtresuar.

► **Nuk ka mbrojtje UV!**

Informatë bazë	Primer i kthjellët
Ngjyra	transparent
Temperatura e përpunimit	-50°C deri +25°C
Koha e ajërosjes	5 min*

* matur në 23°C / 50% lagështi relative të ajërit.

Këto të dhëna janë vetëm rekomandime të cilat bazohen në eksperiencat tona .
Rekomandohen prova paraprake! Informata tjera shiqo në fletëpalosjen teknike.

Aksesuar për ngjitës të xhamave
„Sistemi Primer i zi“

VARIOPRIMER *safe + easy*

Lëndë inovative, multifunkionale për trajtim paraprak të nënbazave me rastin e ndërrimit të xhamave.



Emërtimi	Sasia	Nr.-Art.	Pa./C.
Varioprimer safe+easy, Ngjitës	10 ml	0890 024 010	12



Emërtimi	Sasia	Nr.-Art.	Pa./C.
Varioprimer safe+easy	20 ml	0890 024 021	1/24



Emërtimi	Sasia	Nr.-Art.	Pa./C.
Varioprimer safe+easy	100ml	0890 024101	1/12

Këto të dhëna janë vetëm rekomandime të cilat bazohen në eksperiencat tona .
Kërkohen prova paraprake! Informata tjera shiqo në fletëpalosjen teknike.

4-në-1-Sistem

- Lidhës për ngjitje
- Mbrojtës korrozioni
- Aktivator
- Mbrojtje-UV

- ▶ Paralyerje e zezë, që teret në lagështi për lidhje të ngjitjes së ngjitësit në xhama, shtyp i qeramikes, llaqe dhe metale të ndryshme.
- ▶ Mbrojtje korrozioni për sipërfaqet e pangjyrosura.
- ▶ Aktivator për mbetjet e ngjitësit pas demontimit dhe PU/PVC xhamave paraprakisht të shtresuara.
- ▶ Mbrojtje -UV.
- ▶ I shpërblyer me Automekanika inovacion Award.

Informata bazë	varioprimer safe+easy
Ngjyra	e zezë
Temperatura e përpunimit	10°C deri +35°C
Kohërat e ajërrosjes në aplikim si:	
Primer	15min*
Mbrojtje korrozioni	15min*
Aktivator	15min*

* matur në 23°C / 50% lagështi relative të ajërit.

PUTHITËS XHAMASH i fshieshëm

Lëndë puthitëse për puthitje të jashtme të xhamave të automjeteve.



Emërtimi	Sasia	Nr.-Art.	Pa./C.
Puthitës xhamash	330 ml	0890100 043	1/12

Vendpërdorimet:

Puthitësi i xhamave i lyeshëm është një masë e zezë puthitëse, e aftë për lëmuarje për izolim të xhamave të përparëm e të pasëm dhe atyre anësorë dhe mund të përdoret poashtu për izolimie të ngjashme.

Aplikimi:

Të qitet në mes të xhamit dhe profilin të gomës si dhe në mes të profilin të gomës dhe menteshës së karoserisë. Materiali i tepërt pas një kohe të shkurtër të qëndrës mund të fshihet me vetvehten apo me Izolues-Karoseri.

NGJITËS SPECIAL

Për ngjitje pa problem të xhamit dhe metalit me njëri-tjetrin dhe në mes veti.



Emërtimi	Sasia	Nr.-Art.	Pa.-C.
Ngjitës special	Qeskë me ngjitës 1g Aktivator-Ampulë 0,5 ml	0893 40	1

Vendpërdorimet:

Retrovizorët e brendshëm tek automjetet, kopset e metalta, bagllamët e xhamave të vogël anësorë etj.

Aplikimi:

1. Sipërfaqen në të cilën ngjitni pastrojeni rrënjësisht me pastrues acetoni dhe tereni. Pastaj qitni aktivator në sipërfaqen bazë.
2. Ngjitësin qiteni në sipërfaqen e metalit.
3. Sipërfaqen e metalit ndrydhni për rreth 20 sec. në sipërfaqe të xhamit. Ngjitja pas 15 - 20 min. mund të ngarkohet për gati 50 %.

Njoftim:

Aplikimin mos e bëni nën ndikim të diellit apo në sipërfaqe tejet të nxehura të xhamit. Sipërfaqet që ngjiten duhet të jenë të rrafshata. Ngjitësi nuk ka veçori të lidhjes së hapësirave.

Nuk është i përshtatshëm për mobilje dhe në Automjetet Ford.

- ▶ Pranueshmëri të lartë të materialeve.

Përparësia juaj:

Nuk ngacmon krom, llaqe dhe goma.

- ▶ Rezistent në temperatura prej -20°C deri +80°C
- ▶ Rezistent ndaj ujit dhe kripërave të ujit
- ▶ Nuk brisheet
- ▶ Qëndron butë elastik dhe në sipërfaqe lehtë i ngjithshëm

- ▶ Ngjitje rezistente ndaj goditjeve Vibrimeve

Përparësia juaj:

Ngjitje permanent e fortë mes xhamit dhe metalit

- ▶ Qëndrueshmëri të shkëlqyer kimike

Përparësia juaj:

Rezistencë të mirë kundër acideve të tretura dhe sodave kaustike, ujit dhe alkoolit.

Të dhënat teknike:

Ngjyra pas fortësimit	Transparent
Rezistenca në temperaturë	- 55 °C deri + 12°C
Ngurtësimi final	12 Orë*

* 23 °C / 50 % lagështia relative e ajrit.

Këto të dhëna mund të jenë vetëm rekomandime të cilat bazohen në eksperiencat tona. Nevojiten prova paraprake! Gjatë aplikimit, krahas fletëpalosjes teknike duhet të përfillen edhe të dhënat për Rregulloret përkatëse.

Pipëza rezervë për lyerje

për kartusha plastike silikoni 310 ml (me filetë të trashë)



Pipëz Standarde

- Gjatësia ca.10,5 cm
- Ngjyra: Transparent

Nr.-Art. 0891653
Pa./C. 25



Pipëz e rimbyllshme

- Pipëza për lyerje mbyllet sërish pas përdorimit
- Pengon terjen e materialit.
- Gjatësia ca.11cm
- Ngjyra: Transparent, Kapaku i kuq

Nr.-Art. 0891653 2
Pa./C. 24



Pipëz e rrotullueshme, 360°

- Përpunim i lehtë i vendeve vështirë të arritshme
- E thjeshtë dhe e shpejtë në përdorim
- Gjatësia ca.11cm
- Ngjyra: Transparent

Nr.-Art. 0891653 3
Pa./C.10



Pipëz për bordura FD

- Për materie ngjitëse-izoluese (Dichtfix, K+D Kombi)
- Me kunj udhëzues sipas Përcaktimit-OEM
- Gjatësia ca.12,5 cm
- Ngjyra:e bardhë

Nr.-Art. 0891236
Pa./C.12



Pipëz për izolime të lëngshme

- Vetëm për aplikim me pistoletën „Kombifix“
- Për rivendosje të strukturës origjinale sipas OEM
- Gjatësia ca.12,5 cm
- Ngjyra: Transparent

Nr.-Art. 0891628 612
Pa./C.12

Ekzekutim special



Vazhdues pipëze Super RTV Silikon e rimbyllshme

- Vazhdues i ndërrueshëm për Valvulë Pageris
- Gjatësia ca.12,5 cm
- Ngjyra: Transparent, Kapaku i zi

Nr.-Art. 08913210
Pa./C.6

Pipëza rezervë për lyerje


për kartusha të metalta 300 ml + 310 ml (me filetë të imët)



Pipëz Standarde

- Gjatësia ca.10,5 cm
- 3 V-prerje të paraqitura
- Ngjyra: Transparent

Nr.-Art. 0890100 099
Pa./C.12

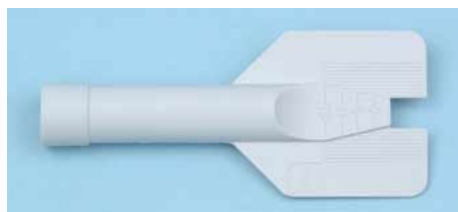

Pipëz për bordura

- Për materiale ngjitëse-izoluese (K+D fast)
- Me mundësi të paraqitura të prerjes
- Gjatësia ca.10,5 cm
- Ngjyra: e hirtë

Nr.-Art. 0891660
Pa./C.25



Pipëz për xhama Standard

- Me kunj udhëzues
- Mit V-prerje, Lartësia 11 mm
- Vrima dalëse Ø 9 mm
- Ngjyra: Transparent

Nr.-Art. 0891651
Pa./C.12



Pipëz për xhama Würth

- E optimizuar për karoseritë e reja, moderne të Automjeteve
- Me V-prerje, Lartësia 15 mm
- Vrima dalëse Ø 6,5 mm
- Ngjyra: e kuqe

Nr.-Art. 0891023 001
Pa./C.12


Pipëza rezervë për material në qeska (sallamë)



Adapter

- Për material në qeska
- Me hyrje të filetuar për pipëza me filetë të imët

Nr.-Art. 089165110
Pa./C.12

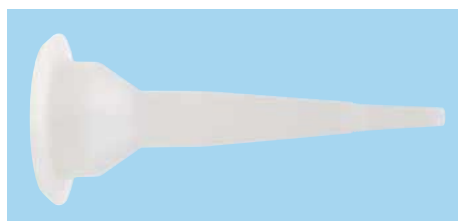

Pipëz standarde

- Me mekanizëm për shpuarje
- Gjatësia: ca.13 cm
- Ngjyra: Transparent

Nr.-Art. 0891601001
Pa./C.20




Pipëz për xhama Standard

- Për material në qeska
- Me V-prerje, Lartësia 13 mm
- Vrima dalëse Ø 11 mm
- Ngjyra: Transparent

Nr.-Art. 08916510
Pa./C.12

Aksesuar për montim të xhamave

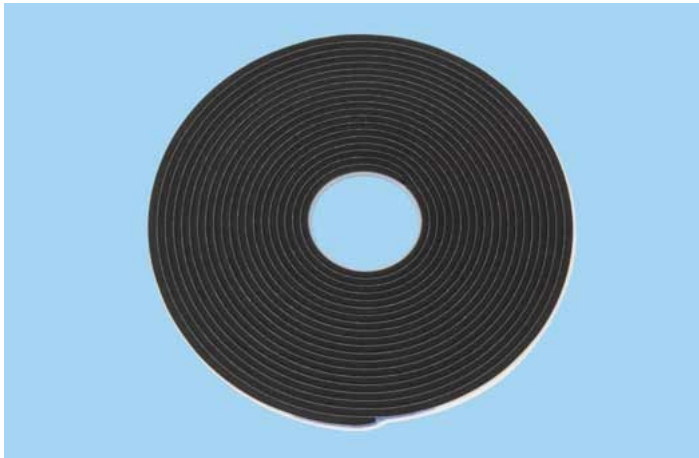


Shirit për xhama

- Gjatësia: 48 m
- Ngjyra: Transparent

Nr.-Art. 0891655

Pa./C. 4

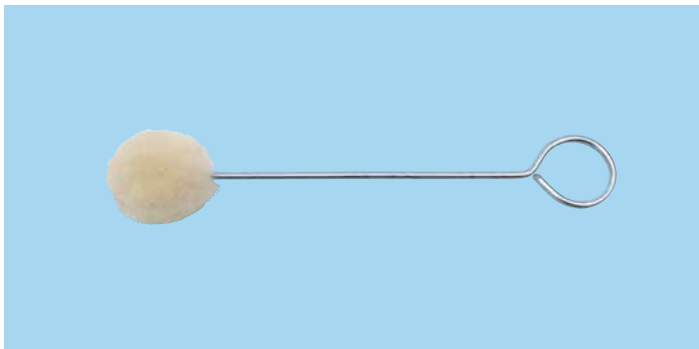

Furçë prajmer (baze)

- Aplikator shajaku
- Gjatësia reth 11cm

Nr.-Art. 0891650

Pa./C. 10/100

Pistole manuale për kartusha

Për përdorimin e kartushave 310-ml

Versione të cilësisë së lartë



- Me element për ç'frenim të shpejtë.
- Përdorim i thjeshtë.
- Shtytje e shpejtë.
- Transmetim i menjëhershëm i fuqisë, nga kjo edhe aplikim i lehtë.

Nr.-Art. 0891 00

Pa/C. 1



- Me element për ç'frenim të shpejtë.

Nr.-Art. 0891 000 001

Pa/C. 1



- Transmetim i menjëhershëm i forcës në shufrën shtytëse.
- Konstrukt dhe mekanizëm shtytës tejjetrobust.
- E volitshme në raportin Çmim-Efektshmëri.

Nr.-Art. 0891 310

Pa/C. 1

Version i thjeshtë



- E mbërthyer me nitne.

Nr.-Art. 0891 001

Pa/C. 1



Ngritës vakumi

Ngritës vakumi njëkrahësh

Forca bartëse kg / Drejtimi i forcës*	Pesha g	Ø e diskut thithës mm	Nr.-Art.	Pa.
p.a. 30 	320	p.a. 120	0715 58 01	1

* Drejtimi i forcës kah disku:  vertikalisht  paralel



Ngritës vakumi 2 krahësh

- Adekuat për të gjitha materialet me sipërfaqe të lëmuara dhe të izoluar nga gasrat si xhami, pllakat e plastikës, llamarinat, panelet e drurit, Mermeri, Guri i plastifikuar, Qeramika.
- Me koka fikse.

Forca bartëse kg / Drejtimi i forcës*	Pesha g	Ø e diskut thithës mm	Nr.-Art.	Pa.
p.a. 60 	660	p.a. 120	0714 58 04	1

* Drejtimi i forcës kah disku:  vertikalisht  paralel



Disk rezervë gome

duke përfshier dorëzen përkulëse dhe bulonin

Adekuat për ngritë. e vakumit me Nr.-Art.	Pesha g	Ø e diskut thithës mm	Nr.-Art.	Pa.
0714 58 04 0715 93 27	160	p.a. 120	0714 58 041	1




Ngritës vakumi 3 krahësh

Posaqërisht adekuat për pesha të mëdha, të harkuara.

- Me koka të lëvizshme.

Forca bartëse kg / Drejtimi i forcës* kg	Pesha g	Ø e diskut thithës mm	Nr.-Art.	Pa.
p.a. 70 	1570	p.a. 120	0715 58 02	1

* Drejtimi i forcës kah disku:  vertikalisht  paralel

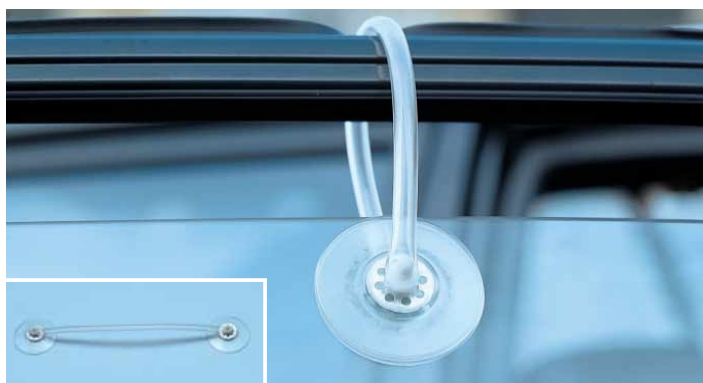

Ngritës vakumor

Gajtë demontimit të çekrikut së xhamit parandalon rrëshqitjen e xhamave në dyer.

Forca bartëse Drejtimi i forcës*	Pesha g	Ø diskut thithës mm	Nr.-Art.	Pa.
p.a. 5  	40	p.a. 62	0715 58 03	1

*Drejtimi i forcës kah disku:  vertikalisht  paralel




Ngritës vakumi 2-krahësh

Veçanërisht i dedikuar për sipërfaqe të harkuara, si xhamat e Automjeteve.

- Me kokë të gjatë për fiksime të rrypit.
- Me koka të lëvizshme.

Forca bartëse Drejtimi i forcës* kg	Pesha g	Ø e diskut thithës mm		Nr.-Art.	Pa. C.
p.a. 45 	750	p.a. 120	30/5	0714 58 20	1=2 C.

* Drejtimi i forcës kah disku:  vertikalisht  paralel

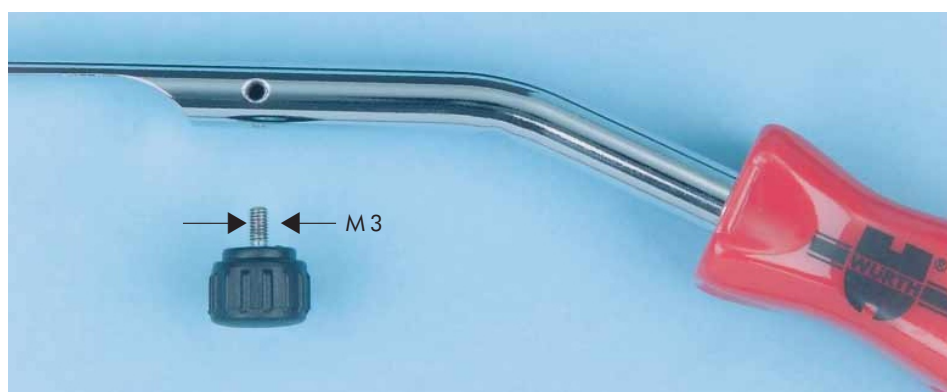

Set demontues për xhama

Nr.-Art. 0714 58 25

Përmbajtja e sortimentit

Emërtimi	Nr.-Art	Pa/C.
1 Palë vakum thithës, Sip. thithëse Ø 120 mm	0714 58 20	1
Teli prerës I thurur, ngjyrë ari, Ø 0,8 mm x 22,5 m	0714 58 28	
Dorëza tërheqëse	0714 58 23	
Kundërmbytësi version i gjatë për xhama të parëm të rrafshët Lidhëse e telit me bulon me kokë cilindrike	0714 58 24	

Tel prerës

Emërtimi	Rezistenca tërheqëse N/ mm ²	Rrezja e harkut mm	Gjatësia m	Nr.-Art	Pa. C.
4-kënd., 0,6 x 0,6 mm INOX	2000 – 2100	0,1	50	0891 656	1
4-kënd., 0,6 x 0,6 mm Çelik special	2400 – 2600	0,08	50	0714 58 281	
I thurur, Ø 0,8 mm ngjyrë ari	2000 – 2061	nuk ka	22,5	0714 58 28	

Bulon me kokë cilindrike-rezervë për kundërmbytës (M3)

Nr.-Art. 0714 58 241
Pa/C. 1

Sonda shpuese

Version i gjatë

- Për futje më të lehtë të telit prerës tek xhamat e përparëm të rrafshët.
- Gjatësia totale 155 mm.

Nr.-Art. 0714 58 27 Pa/C. 1

Brisk prerës

- Brisk i përdorshme prerës me tehe ndëruese.
- Optimal për prerjen e mbetjeve të ngjitësit të mbetur në Xhama.

Nr.-Art. 0714 663 31
Pa/C. 1

Tehët rezervë

Nr.-Art. 0714 663 311
Pa/C. 5



Mbajtës për xhama të Automjeteve

Për auto-xhama dhe kamionëve

- Pjatat e lëvizshme të gomës , Ø130 mm, l përshtaten secilës formë të xhamit.
- Palohet dhe rregullohet në lartësi prej: 0,8 deri 1,05 m.
- Gjatë. 1150 mm, Gjerë. max 450 mm.
- Konstrukt gypa çeliku ngjyrosur me ngjyrë pluhur.
- Forca bartëse max. 55 kg.

Nr.-Art. 0714 58 262



Tavolinë pune e kombinuar

Për auto-xhama, kamionë dhe pjesë montimi

- Gypat mbajtës horizontal janë të mveshur me sfunxher të butë dhe rezistent
- Palosëse dhe rregullohet në lartësi prej 0,8 deri 1 m.
- Gjatë. 1150 mm, Gjerë. max. 500 mm.
- Konstrukt gypa çeliku ngjyrosur me ngjyrë pluhur.
- Forca bartëse max. 40 kg.

Nr.-Art. 0714 58 261



Mbërthyes-thithëse

- Për shtypjen e llajsnave anësore, kornizave të xhamit, emblemave etj.
- Leva ngritëse e mbërthyeses lehtëson lirim e pu-thithësit
- Presioni i ndrydhjes rregullohet përmes bulonit me krahë.
- Përdoret posaqërisht në laminë e ngjyrosjes.

Gjatësia mm	Thithësi -Ø mm	Pesha g	Nr.-Art.	Pa/C.
180	80	65	0691 552 10	4