



Njësi pastruese

**për shpërlarjen e klimave
me lëndë ftohëse -R134a**

Nr.-Art. 0764 97 300

Pa./C. 1

- Mbronë pajisjet tuaja për servisimin e klimave nga papastërtitë si dhe nga shkëlqat e metalit.
- Përmes xhamtreguesit mund të bëhet një shqyrtim vizual i pastërtisë së lëndës ftohëse.
- Përmes lidhjeve të parafinuara nuk ka mundësi të montohet gabimisht.
- Ndërrim i thjeshtë i filtrit.

Përmbajtja:

- Moduli shpërlarës me filtër, xhamtreguesi dhe rezervuari mbledhës.
- Konektor i shpejtë i presionit të ulët.
- 3 m gyp servises i presionit të ulët
- 0,4 m gyp i presionit të lartë me valvulë rikthyes

Mekanizëm filtri

Nr.-Art. 0764 97 250

Pa./C. 1

VAJ PËR VAKUM POMPA

Për servisim të vakum-pompave në pajisje për servisim të A/C klimave.



Sasia ml	Nr.-Art.	Pa./C.
250	0892 764 300	1/12

Vendpërdorimet:

I përshtatshëm për pompa të vakumit të rëndomta – po ashtu edhe për ato me vakum të lartë. Posaqërisht i përshtatshëm për pompa integruese të vakumit në pajisje për servisimin e klimave.

Përdorimi:

Vajin për vakum-pompa përdoreni në përputhje me udhëzimet e paracaktuara të prodhuesit të makinave. Vaji përzihet me të gjitha llojet e vajeve të tregut me bazë minerale për pompa të vakumit.

- ▶ Aftësi reduktuese e amortizimeve.

Përparësitë e jua:

- Jetë më e gjatë e pajisjeve për servisim të klimave.
- Mbrojtës korrozioni për hekur dhe metale me ngjyrë.

- ▶ Stabilitet të lartë ndaj oksidimit.

Përparësitë e jua:

- Jetë më e gjatë e vajit.
- Reduktim i shpenzimeve përmes intervaleve të gjata të porositjes.

- ▶ Pajtuueshmëri tejet të mirë me materiale.

Përparësitë e jua:

- Nuk ngacmon gomën dhe puthitësat plastik.



Pako servisuere I
Nr.-Art. 0764 000 300

(për Nr.-Art. 0764 90, 0764 91 dhe 0764 92)

Pako servisuere II
Nr.-Art. 0764 000 350

(për Nr.-Art. 0764 93, 0764 94, 0764 95, 0764 96 dhe 0764 97)

PAKO SERVISUESE I + II

Pako I

Gjysëm automatike (Nr.-Art. 0764 90)
dhe automatike (Nr.-Art. 0764 91)

Përmbajtja: Vaj për pompa vakuumi, puthitës gome për gjysëmatomatët dhe dy filtër-patrona.

Nr.-Art. 0764 000 300

Pa./C. 1

për pajisje servisuese të klimave

Pako II

Gjysëm automatike (Nr.-Art. 0764 93)
dhe automatike (Nr.-Art. 0764 94, 0764 95, 0764 96, 0764 97)

Përmbajtja: Vaj për pompa vakuumi, puthitës gome për gjysëmatomatët dhe dy filtër-patrona.

Nr.-Art. 0764 000 350

Pa./C. 1

Kujdes: Nga prodhuesit e pajisjeve për servisimin e klima-sistemeve rekomandohet, që për çdo vit t'i bëhet një servisim pajisjes për servisim të klimave. Ky servisim vjetor zgjatë jetën pajisjes për servisimin e klimave!

STIKERS MIRËMBAJTJEJE



Sasia R134a: _____ g

Mbushur më: _____

Viskoziteti i vajit PAG:

I ulët ☐

I lartë ☐

Aditivi për kërkim të rrjedhjeve

mbushur më: _____

Nr.-Art. 0764 000 400


MMW - MMWF - 01/2000

për hapësirën e motorit

Nr.-Art. 0764 000 400

Pa./C. 1

KONEKTOR ADAPTUES

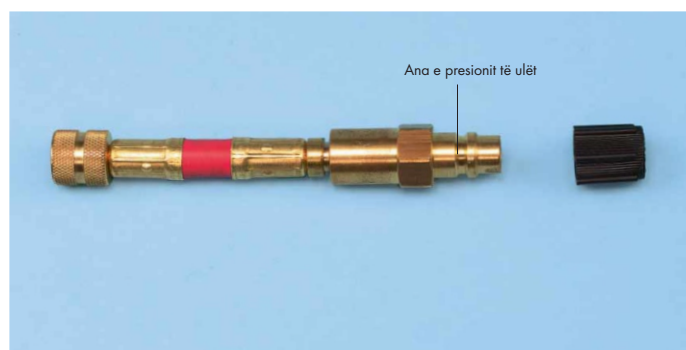

për Audi

Për kyçjen e zorrës për servisim (ana e presionit të ulët) të largohet ndërprerësi në anën e presionit të ulët (të largohet kapaku). Të urëzohet spina dypolësh e ndërprerësit të presionit. Konektor për Audi (Art.-Nr. 0764 000 037) të vidh-ose në anën e shtypjes së ulët dhe pastaj e kyçim zorrën servisuese (ana e presionit të ulët).

Nr.-Art. 0764 000 037

Pa./C. 1

PAG-VAJ



Emërtimi	Viskoziteti	Sasia	Nr.-Art.	Pa./C.
PAG 46	i ulët	250 ml	0892 764 025	1/12
PAG 100	i lartë	250 ml	0892 764 026	
PAG 150	shumë i lartë	250 ml	0892 764 029	

Vendpërdorimet:

Shërben për servisim dhe lybrifikim të kompresorëve të automjeteve në sistemin qarkullues të lëndës ftohëse. Për AMP, AMK, bujqësore, autobus me klima sisteme R134a.

Aplikimi:

Mungesa e vajit të kompresorit të shtohet në përputhje me sasinë e rekomanduar nga

prodhuesi i automjetit dhe përmes pajisjes për servisim të klimave të bartet në qarkun e klimes.

Kujdes:

Të mos përzihet me vajra tjera për kompresor të klimave si p.sh Ester-Vaj. Të ruhet nga lagështia. Parandaloni deponimin e kanaçeve të hapura.

► I përshtatur për R134a Lëndë ftohëse

Përparësitë e jua:

- Raport të mirë në përzierje.
- Garanton qarkullimin optimal të shtypjes së vajit në klima-kompresor.

► Lubrifikim shumë i mirë.

Përparësitë e jua:

- Jetë më të gjatë të kompresorit.
- Operim i qetë.
- Presion i mirë i lëndës ftohëse.

► Siguron stabilitet termik në kompresor.

Përparësitë e jua:

- Mbronë nga stërnxemja.

► Pajtueshmëri të mirë me materiale .

Kujdes!

Sasinë mbushëse të klimave respektivisht të elementeve (Kompresorit) mund ti merrni nga Doracakët e klimave.

Nr.-Art.0764 000 000,

Nr.-Art.0764 000 010 gjegjësisht.

Nr.-Art.0764 000 040 e largoni.

ESTER-VAJ



Sasia	Nr.-Art.	Pa./C.
1	0892 764 035	1/6

Vendpërdorimet:

Shërben për servisim dhe lybrifikim të kompresorëve të automjeteve në sistemin qarkullues të lëndës ftohëse. Për AMP, AMK, bujqësore, autobus me klima sisteme R134a.

Aplikimi:

Mungesa e vajit të kompresorit të shtohet në përputhje me sasinë e rekomanduar nga prodhuesi i automjetit dhe përmes pajisjes për servisim të klimave të bartet në qarkun e klimes.

Kujdes:

Të mos përzihet me vajra tjera për kompresor të klimave si p.sh Ester-Vaj. Të ruhet nga lagështia. Parandaloni deponimin e kanaçeve të hapura.

Këto të dhëna mund të jenë vetëm rekomandime të cilat bazohen në përvojat tona. Kërkohen testime paraprake. Duhet të përfillen udhëzimet e përdorimit dhe sasisë së mbshjes nga prodhuesit të Automjetit / Kompresorit të klimes.



Aditiv-Sortiment për kërkim të rrjedhjeve
Nr.-Art.0964 764 025

Aditiv- Sortiment për ndaljenerrjedhjeve
Nr.-Art.0964 764 500

VAJ KOMPRESORI - PËR SHUMË FUSHA

Vaj i ri sintetik i cilësisë së lartë i harmonizuar përmes aditivave special për teknologjinë e klima kompresorëve



Sasia l	Nr.-Art.	Pa./C.
1	0892 764 036	1/6

Vendpërdorimet:

Shërben për servisim dhe lybrifikim të kompresorëve të automjeteve në sistemin qarkullues të lëndës ftohëse. Për AMP, AMK, bujqësore, autobus me klima sisteme R134a. (Vend aplikimi të tjera shif tabelën).

Aplikimi:

Mungesa e vajit të kompresorit të shtohet në përputhje me sasinë e rekomanduar nga prodhuesi i automjetit dhe përmes pajisjes për servisim të klimave të bartet në qarkun e klimes.

Kompatibil me lëndët ftohëse në vijim (gjendja 2004)

Lëndë ftohëse	Vendpërdorimet
R 227	Pompat nxehtë të temperaturave të larta, pajisjet klimatizuese për punëtori që nxejnë
R 413a	Përzierje e lëndës ftohëse si zëvendësues për R12 tek pajisjet industriale, pajisjet e amvisërisë, pajisjet klimatizuese.
R 407c	Pajisjet klimatizuese, Pajisjet e mëdha klimatizimi, pompat nxehtë.
R 410a	Lëndë ftohëse e presionit të lartë me kapacitet të lartë ftohës për pajisje klimatizuese dhe për përdorim në temperatura të ulëta.
R 404a R 507	Pajisjet industriale ftohëse, ftohje e thellë, tohësit e super marketeve.
R 125	Pajisjet ftohëse me ftohje me ujë.
R 23	Pajisjet ftohëse-Kaskade, ftohësit për temperatura shumë të ulëta.
R 744	CO2-Pajisjet ftohëse

Këto të dhëna mund të jenë vetëm rekomandime të cilat bazohen në përvojat tona. Kërkohen teste paraprake. Duhet të përfillen udhëzimet e përdorimit dhe sasisë së mbshjes nga prodhuesi të Automjetit / Kompresorit të klimes.

- Kompatibil me të gjitha lëndët e zakonshme ftohëse (shif Tabelën).

Përparësitë e vajit:

- Raport sh. të mirë të përzierjes.
- Garanton qarkullimin optimal të shthypjes së vajit në klima-kompresor.

- I përziehshëm me Vaj PAG dhe Ester.

Përparësitë e vajit:

- Vaj për gjitha fushat e përdorimit.
- Kursim i shpenzimeve.

- Lubrifikim shumë i mirë.

Përparësitë e vajit:

- Jetë shumë më e gjatë e kompresorit
- Operim i qetë.
- Presion i mirë i lëndës ftohëse.

- Siguron stabilitet termik në kompresor.

Përparësitë e vajit:

- Mbronë nga stërnxëmja.

- Ndjeshmëri e ulët kundrejt lagështisë.

Përparësitë e vajit:


- Zotërim i thjeshtë në përdorim të përdistshëm.

- Pajtueshmëri të mirë me materiale.



Aditiv-Sortiment për kërkim të rrjedhjeve
Nr.-Art. 0964 764 025

Aditiv- Sortiment për ndaljen e rrjedhjeve
Nr.-Art. 0964 764 500

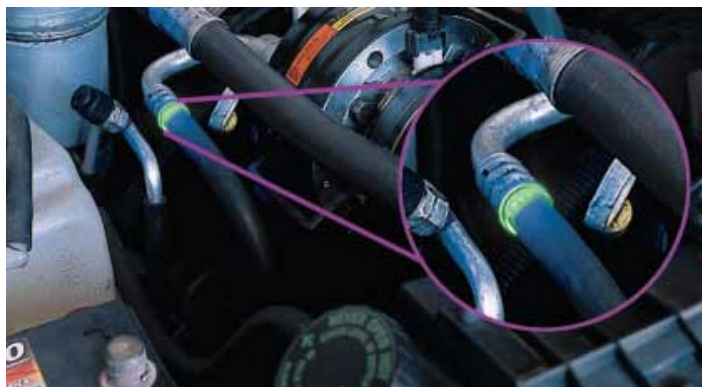


UV-Llama për rrjedhje

Për lokalizimin e rrjedhjeve më të vogla në sistemin e lëndës ftohëse, ujit ftohës, vajit motorik (Diezell dhe Benzin), vajit të shpejtësive dhe të vajit të timonit

Përdorimi

Qarkut të sistemit i shtohet një aditiv për kërkimin e rrjedhjeve. Pasi që aditivi të ketë qarkulluar dhe të jetë përzier me lëndët në sistem, me llamën-UV bëhet kërkimi i vendeve rrjedhëse. Drita UV fluidin fluoreshent (dritëlëshues) i cili del në të gjitha pikat rrjedhëse, e bën të ndriçoj. allen undichten Stellen austritt. Pas kërkimit të rrjedhjeve aditivat mund të mbesin në pajisje për kohë të pacaktuar. Praktik për kontroll të shpejtë gjatë inspektimit të radhës!



Llampë-UV rrjedhë-kërkuese 12 Volt / 100 Watt

Nr.-Art. 0964 764 009

Pa./C. 1

Liferimi në një valixhe robuste plastike

- Disku reflektues nuk përlyhet apo nuk dëmtohet rastësisht.
- Ruajtje robuste.

Syze mbrojtëse respektivisht përforcuese të efektit

- Gjatë punës me Llamën-UV duhet bartur syze mbrojtëse.
- Përmes syzeve përforcohet efekti i ndriçimit të aditivit. Automekaniku mund ta vërejë rrjedhjen më mirë.

Dimenzione të vogla të Llamës-UV

- Çasje në vendet që arrihen me vështësi në hapësirë të motorit. Mundëson kërkimin të saktë të dëmeve.

Peshë e vogël e Llamës-UV afro 400 g

- Lejon një punë të palodhshme për kohë të gjatë.

Poç special 12 Volt / 100 Watt

- Llama-UV për kërkimin e rrjedhjeve është menjëherë pas kyçjes në rrymë e gatshme për punë. Nuk humbet kohë gjatë kërkimit të dëmeve.
- Intenzitet i lartë i dritës, 100 Watt.

Kablo për furnizim me rrymë rreth 450 cm

- Radius i madh aksioni (veprimi).

Pjesë rezervë

Emërtimi	Nr.-Art.	Pa./C.
Poç rezervë 12 V / 100 W për 0964 764 009	0764 720 091	1
Disk shpërndarës rezervë për 0964 764 009	0764 720 092	
Poç rezervë 230 V / 150 W për 0964 764 010	0764 000 101	
Kontrast- syze të verdha	0764 000 103	



Pjesë rezervë

Emërtimi	Nr.-Art.	Pa./C.
Poç rezervë 230 V / 100 W	0764 000 102	1
Syze kontrast të verdha	0764 000 103	

UV-Llampë për kërkim të rrjedhjeve

230 Volt / 100 Wat

Nr.-Art. 0964 764 005

Pa./C. 1

Liferimi në një valixhe robuste llamarine

- Nuk ka përlmyerje apo dëmtim të paqëllimitë të reflektuesit.
- Deponim robust.

Me syze mbrojtëse respektivisht përforcuese të efektit.

- Gjatë punës me UV-Llampën për kërkim të rrjedhjeve do të duhej bartur syze mbrojtëse për mbrojtje të mekanikut.
- Përmes syzeve përforcohet efekti ndriqes i aditivit. Mekaniku mund ta vërejë rrjedhjen më mirë.

Efiçencë e lartë e 100-Wat-UV- Llampës për kërkim të rrjedhjeve

- Përmes kapacitetit të lartë të UV- Lampës për kërkim të rrjedhjeve mund të bëhen të dukshme edhe rrjedhjet më të vogla në sistem ,përmes kësaj shkurtohet koha e kërkimit të gabimeve.

Kabli furnizues i rrymës i gjatë afro 8 m.

- Fleksibilitet i lartë në dhe reth automjetit.



ORSY 100 Karrocë

**Sistem i deponimit për asortimente
(i papajisur)**

Nr.-Art. 0961 500

Pa./C. 1

Raft me kutija (i pa pajisur)

Nr.-Art. 0955 100

Pa./C. 1

LED-UV-Llampë fleksibile xhepi për kërkim të rrjedhjeve

Nr.-Art. 0964 764 095

Pa./C. 1

Kjo llampë që punon me bateri është njëjtë e përshtatshme si për konstatimin e vendrrjedhjeve me lëndë ndriquese poashtu dhe si llampë inspektuese.



Llampa e konstruuar në mënyrë inteligjente, e formuar modularisht përbëhet nga një aparat dore me një mikrondërprerës në anën e pasme, një qafë fleksibile që hiqet për horizont të gjatë dhe një kokë të ndërrueshme llampe, i cili futet direkt në aparat apo në fund të qafës fleksibile.

Me kokën e vendosur për kërkim të rrjedhjeve mund të bëhet konstatimi i rrjedhjeve në Matora, Reduktora, Sisteme të ftohjes, Gypa hidraulik, Servo dhe Klima. Pastaj brenda disa sekondave ju mund ta vendosni kokën normale të dritës dhe të bëni ndriqimin e zonave të errëta.

- E vogël, e lehtë dhe kompakte.
- Mënyrë modulare ndërtimi.
- Aplikimi me apo pa qafë fleksibile.
- Kokat e llampave nga metali i lëgëruar ndërrohenlehtë.
- Koka e dritës me pesë dioda për kapacitet të fortë.
- Qafa fleksibile që hiqet mundëson qasje në vende të ngushta nën kapak të motorit apo në tablo instrumentale.
- Dorëza nga shtëpiza e gomës- Santoprene.
- 4 Bateri / Mignon, Nr.-Art. 0827 02 (të përmbajtura në vëllim të liferimit).

Përmbajtja e asortimentit

Emërtimi i artikullit	Nr.-Art.	Pa./C.
Dorëza me mikrondërprerës	0764 000 090	1
Qafa fleksibile, 42 cm	0764 000 091	1
Koka e dritës UV - 5 LED për dritë shpërndarëse	0764 000 092	1
Bateri Alkaline, 1,5 V Mignon	0827 02	4
Syze kontrast të verdha	0764 000 103	1



Vidhosja e Kokës së dritës në qafë fleksibile.

Vidhosja e Kokës së dritës në dorëz.

Pjesë rezervë

Emërtimi	Nr.-Art.	Pa./C.
Dorëza me mikrondërprerës	0764 000 090*	1
Qafa fleksibile, 42 cm	0764 000 091*	1
Koka e dritës UV - 5 LED për dritë shpërndarëse	0764 000 092*	1
Koka e dritës - 5 LED p. d. të bardhë	0764 000 093	1
Koka e dritës UV - 4 LED p. d. puntuale	0764 000 094	1
Bateri Alkaline, 1,5 V Mignon	0827 02*	4*/48
Syze kontrast të verdha	0764 000 103*	1

* E përmbajtur në asortiment 0964 764 095.

Udhëzime sigurie:

Gjatë punës me këtë UV- Llampë duhet bartur UV- Syze mbrojtëse (të përmbajtura në vëllim të liferimit). Mos shiqoni asnjëherë direkt në dritë.

LARGUES I ADITIVIT PËR KËRKIM TË RRJEDHJEVE



Sasia ml	Nr.-Art.	Pa./C.
500	0892 764 401	1/12

Vendpërdorimet:

Për largim të shpejtë dhe efektiv të mbetjeve të aditivëve-UV për kërkim të rrjedhjeve, të cilët mbesin në vend-daljen e rrjedhjeve. Pastron ngjyrën-UV të sipërfaqeve të mataltit dhe plastikës.

Përdorimi:

Të spërkatet pa u tërhequr mbi sipërfaqen që trajtohet, të lihet shkurt të veprojë, ngjyra e liruar të largohet me një leckë apo shpsuzë. Tek përljerjet e rënda, në rast nevojë procesi të përsëritet.

Njoftim:

Të mos përdoret në sipërfaqe të nxehta apo në pishë të diellit. Gjatë përdorimit në tekstile të shqyrtohet durueshmëria e materialit. Të ruhet nga ngricat.

I përshtatur për për Aditivët-UV për kërkim të rrjedhjeve..

Përparësitë e juaja:

- Aftësi tejet të mirë pastrimi.
- ▶ Depërton në tolerancat më të vogla dhe tret ngjyrën-UV.
- Përparësitë e juaja:**
- Konstatim i kuartë e dëmeve gjatë lokalizimit të sërishme të rrjedhjes.
- ▶ I lehtë në përdorim.
- Përparësitë e juaja:**
- Erë e këndshme, jo ngacmuese.
- Pastrim i shpejtë dhe efikas.
- ▶ Ruan materialet.
- Përparësitë e juaja:**
- Nuk ngacmon ngjyrën, plastikën, gomën e as tekstin.
- ▶ Vlera-PH : 13,4.
- ▶ Nuk përmbanë AOX.
- ▶ Nuk përmbanë Silikon.



Aditiv-Sortiment për kërkim të rrjedhjeve Nr.-Art. 0964 764 025

Aditiv- Sortiment për ndaljen e rrjedhjeve Nr.-Art. 0964 764 500

Këto të dhëna mund të jenë vetëm rekomandime, të cilat bazohen në eksperiencat tona. Kërkohen prova paraprake.

ADITIVA PËR KËRKIM TË RRJEDHJEVE

Aditiva fluoreshent për lokalizimin e rrjedhjeve në sistemet e klimave R 134 a .



Vendpërdorimet:

Për lokalizim të efektshëm të rrjedhjeve dhe mikrorrjedhjeve .
Për automjete personale, kamion dhe autobus me sistem klimatizimi R 134a.

Emërtimi	Sasia	Nr.-Art.	Pa./C.
① Aditiv për kërkim të rrjedhjeve në Klima (Kartushë)	7.5 ml	0892 764 010	6
② Aditiv për kërkim të rrjedhjeve në Klima (Fysht)	1.8 ml	0892 764 011	
③ Aditiv për kërkim të rrjedhjeve në K. (Kanister)	240 ml	0892 764 034	1

SORTIMENT ADITIV PËR KËRKIMIN E RRJEDHJEVE NË KLIMA



Nr.-Art. 0964 764 025
Pa./C. 1

Përmbajtja	Nr.-Art.	Copë
① Pistoleta	0891 764 010	1
② Adapteri rimbushës	0764 000 114	
③ Aditivi për kërkimin e rrjedhjeve në Klima	0892 764 010	6

ADITIV TJERË PËR KËRKIM RRJEDHJE

Aditiva fluoreshent për lokalizimin e rrjedhjeve në sistemet e ftohjes me ujë



Vendpërdorimet:

Për lokalizim efektiv të rrjedhjeve dhe të mikrorrjedhjeve
Për të gjithë AMP, AMK dhe autobus me ftohje me ujë.

Emërtimi	Sasia	Nr.-Art.	Pa./C.
Aditiv për kërkim të rrjedhjeve në ftohës me ujë	30 ml	0892 764 013	6

Aditiv për kërkim të rrjedhjeve në Klima ①

- Përdorim i lehtë dhe i shpejtë.
Përparësitë e tjera:
 - Kursim i kohës dhe shpenzimeve.
- Për servisim nuk nevojitet pajisja për servisim të klimës.
Përparësitë e tjera:
 - Përdorim mobil .
- Miqësorë për përdoruesin.
Përparësitë e tjera:
 - Përdoruesi përshtatet për një kohë të shkurtër.

Aditiv për kërkim të rrjedhjeve në Klima ③

- Përmbajtja e Kanaçes 240 ml.
Përparësitë e tjera:
 - Mjaftueshëm për 32 përdorime për auto ose 16 për kamion.

Të përgjithshme

- Përqindje e lartë e materies fluoreshente.
Përparësitë e tjera:
 - Rrjedhjet ndriçojnë nën dritën-UV (gjatë përfilljes së dozimit) dhe me këtë rrjedhjet vërehen shpejt.
 - Mund të përdoret edhe te motorët e ndyer me vaj.
- Durueshmëri e mirë e materialeve.
Përparësitë e tjera:
 - Nuk ngacmon Unazat-O dhe puthitësat (diktungat).
 - Aditivi për kërkimin e rrjedhjeve pas përdorimit mund të mbetet në sistemin e klimës.
- Përbushë përcaktimet SAE J2297 për R 134a dhe Vajrat PAG- Ester.
- Kompatibil me Vaj- PAG dhe Vaj-Ester.

Këto të dhëna mund të jenë vetëm rekomandime të cilat bazohen në eksperimente tona. Kërkohen prova paraprake.



UV-Llampë për kërkim të rrjedhjeve
Nr.-Art. 0964 764 005

Përdorimi i aditivave për kërkim të rrjedhjeve

Aditiv për kërkim të rrjedhjeve në Klima ① (kartush)



Përdorimi:

- Adapteri mbushës 0764 000 114 mit të vidhohet me Adivitin për kërkim të rrjedhjeve në klimë (shiko foton ①).

- Në vazhdim Adapterin mbushës vendoseni në pistole Nr.-Art. 0891 764 010 në klimë (shiko foton ②).

- Injektoni tërë përmbajtjen e kartushës në anën e presionit të ulët në qarkun e klimës. (shiko foton ③).
- Automjetin lereni të punojë p.a. 10min. dhe në vijim e kontrolloni me Llamën- UV për kërkim të rrjedhjeve Nr.-Art. 0964 764 005.

Aditiv për kërkim të rrjedhjeve në Klima ② (fysht)



Përdorimi:

- Zvidhoseni kapak mbyllës dhe fundin e lirë të Adivitit për kërkim të rrjedhjeve vidhoseni në Adapterin për mbushje Nr.-Art. 0764 000 111 (shiko foton ①).
- Zvidhoseni kapakun e dytë mbyllës dhe vidhoseni në Adapterin e ndërmjet, Nr.-Art. 0764 000 112 aufschrauben (shiko foton ②).

- Adapterin e montuar special për mbushje R134a lidhjeni në anën e presionit të lartë (shiko foton ③).
- Konektorin e shpejtë R134a të Stacionit servisues kyçeni në anën e lirë të Adapterit special për mbushje R134a (shiko foton ④).

- Mbushni klimën me sasinë e nevojshme me lëndë ftohëse. Me këtë rast aditivi shpërndahet në Klimë dhe në vazhdim të kërkoni me Llamën-UV për kërkim të rrjedhjeve Nr.-Art. 0964 764 005.

Njoftim:

Nëse është montuar adapteri special për mbushje, në Manometrin e Stacionit servisues nuk paraqitet Shtypja. Për matje të Prsionit të lartë të bëhet demontimi i adapterit special.

Aditiv për kërkim të rrjedhjeve në Klima ③ (kanister)



Përdorimi:

- Të nxirret lëndë ftohëse nga qarku i klimës dhe në vazhdim të tërhiqet vakumi.
- Nga aparati për servisim të klimave të zvidhohet Ena e vajit të freskët-PAG dhe të dozohet sasia e dëshiruar me shishën dozuese (shiko foton ①).

- Adivitin për kërkim të rrjedhjeve qiteni në enën matëse të vajit (Nr.-Art. 0707 764 056) dhe vidhoseni në lidhësen e enës së vajit (shiko foton ②-③). 7,5 ml (1/4 oz) te AM-et ose 15 ml (1/2 oz) tek Kamionët janë të mjaftueshme për një servisim të klimës.

- Adiviti për kërkim të rrjedhjeve të shtohet në qark të klimës përmes aparatit servisues dhe në vijim kërkoheni me Llamën- UV për kërkim të rrjedhjeve Nr.-Art. 0964 764 005.

Njoftim:

Adiviti për kërkim të rrjedhjeve të shtohet në Sistem vetëm përmes konektorit të kuq të enës së vajit të freskët (shiko foton ③).

Aditiv për kërkim të rrjedhjeve në ftohës të automjeteve

Përdorimi:

- Sasia e dëshiruar e Adivitit për kërkim të rrjedhjeve të shtohen në ftohës të ujit.
- Ngaseni automjetin për disa kilometra, në mënyrë që aditivi të qarkullojë sa më mirë në sistemin ftohës të ftohësit.
- Në vazhdim kërkoheni me Llamën- UV për rrjedhje Nr.-Art. 0964 764 005.

Njoftim:

Një shishë Adivit për kërkim të rrjedhjeve mjafton për afro 15 Litra ujë.

KLIMA-STOPUES I RRJEDHJEVE **PLUS**

Për puthitje të rrjedhjeve të vogla në komponente të metalit dhe gomës në Klima të automjeteve- R134a.



Emërtimi	Ambalazhi	Sasia	Nr.-Art.	Pa./C.
Klima- Stopues i rrjedhjeve <i>Plus</i>	Shishe	60 ml	0892 764 775	1/6
Klima- Stopues i rrjedhjeve <i>Plus</i>	Kanaçe	60 ml	0892 764 776	1/6
Adapter mbushës për 0892 764 775			0764 000 124	1

Vendpërdorimet:

Për puthitje të rrjedhjeve të vogla në klima të automjeteve.

Veçoritë:

Përmbanë aditive special të formuluar për puthitje të rrjedhjeve të vogla, vaj Ester për lybrifikim të kompresorit dhe UV- lëndë ngjyrosëse fluoreshente për evidentim të rrjedhjeve në qark të klimës.

Aplikimi:

1. Të largohet kapaku i presionit të ulët (i kaltërt) dhe i presionit të lartë (i kuq). **2.** Të evakuohet sistemi i ftohjes me anë të aparatit servises të klimës dhe të thithet lënda ftohëse. **3.** Të tërhiqet vakuumi për 10 min. në min. 60% të ndalet (konstatoni sigurtë që Klima- Stopues i rrjedhjeve Plus mund të punojë). **4.** Sistemin e ftohjes mbusheni me Klima-Stopues i rrjedhjeve Plus (Art. 0892 764 776 dhe Art. 0892 764 775 në lidhje me injektorin direkt përmes kyçjes së presionit të ulët (kaltërt) apo Art. 0892 764 775 përmes aparatit servises të klimave). **5.** Kur Klima-Stopues i rrjedhjeve të jetë mbushur direkt përmes kyçjes së P. lartë (kaltërt). Kanaqen Art. 0892774 776 respektivisht injektorin ndajeni nga kyçja. **6.** Sistemin e lëndës ftohëse mbusheni me lëndë ftohëse me anë të aparatit servises të klimave sipas përcaktimeve të prodhuesit. **7.** Aparatin servises të klimave ndajeni nga sistemi ftohës. **8.** Të vendoset kapaku mbrojtës në anën e presionit të ulët (kaltërt) dhe në anën e presionit të lartë (kuq). **9.** Klima të lihet të punoj rreth 15-20 Min., që Klima-Stopues i rrjedhjeve Plus të mund të shpërndahet në sistem të ftohjes.

Njoftim:

Kanaqen lidheni me anën e presionit të lartë të sistemit të klimës, pasi që kjo mund të shkaktojë pëlcitjen e rezervuarit dhe kështu mund të shpie në lëndime.

Këto dhëna mund të jenë vetëm rekomandime të cilat bazohen në eksperiencat tona. Nevojiten prova paraprake. Për informata tjera shiqo fletëpalosjen teknike.

► Formulim special

Përparësia juaj:

- Me një produkt mund të izolohehen rrjedhjet si në pjesë të metalta poashtu edhe në pjesë të gomës.

► Kompatibil

Përparësia juaj:

- I përzieshëm me Vajra minerale, vajra Ester dhe PAG.

► Efekt lybrifikues

Përparësia juaj:

- Sasia e vajit Ester përkrahë lybrifikimin e kompresorit. Përmes kësaj jetëgjatësi më e gjatë dhe kompresion i përmirësuar i lëndës ftohëse.

► Evidentim i rrjedhjeve

Përparësia juaj:

- Sasia e UV- lëndëve ngjyrosëse mundëson evidentimin e rrjedhjeve.

► Aplikim i thjeshtë

Përparësia juaj:

- Puthitje e shpejtë e rrjedhjeve në aplikim të thjeshtë.

► Nuk përmbanë Polimere

Përparësia juaj:

- Pjesët përbërëse të klimës apo të aparateve nuk mund të dëmtohen.

Lëndë ftohëse R134a

Nr.-Art. 0892 764 001

Pa./C. 1

UV- Llompë për kërkim të rrjedhjeve Nr.-Art. 0964 764 095
Pa./C. 1

Largues i aditivit për kërkim të rrjedhjeve Nr.-Art. 0892 764 401
Pa./C. 1

LASER TERMOMETER INFRA I KUQ



Për matje të temperaturave pa prekje të sipërfaqeve, me shenjues të integruar llaserik.

Nr.-Art. 0715 53 110

Pa./C. 1

- Ergonomik, praktik dhe çdokund i aplikueshëm .
Matje e shpejtë në sekonda dhe pa problem e temperaturave.
- Përmes të dy dritave llaserike është e mundshme akoma më saktë të fokusohet vendi matës.
Matje e sigurtë dhe e saktë në pikë.
- Svera matëse ekstrem e hollë 12:1
Sa më e hollë të jetë svera, aq më e saktë është vlera e matur (p.sh. në një distancë prej 12 cm matësi është-Ø 1 cm)
- Vendosja dixhitale e shkallës së emisioneve.
Ndryshon në mes të 0,1 und 1,0 (vendosje e fabrikës 0,95)
- E ndryshueshme nga Celsius në Farad
Elemion konvertimet e komplikua
- Me ekran të ndriçuar.
- Rezultati i shfaqur në ekran me një decimale.
- Alarmi i justifikueshëm në temperatura të larta ose të ulëta.
Në mes - 50 °C dhe + 650 °C
- Llaseri termometër liferohet në një çantë praktike që mund të vishen në një rrip,

Operimi:

- Aparati matës të drejtohet në pikën që matet.
- Aktivizoni pajisjen. Pikat llaserike tregojnë vendet që maten dhe vlera e matur mund të lexohet në ekran. Sa më afër që të shënjestrohet vendi matës aq më e saktë do të jetë rezultati.
- Pas rreth 5 sekonda, pajisja fiket automatikisht.

Anmerkung:

Me shtypje permanente në butonin startues pajisja tregon nivelin aktual të temperaturës të të gjitha vendeve matëse.

Nëse e llojmë butonin startues do të tregon matjen e fundit.

Matjet	- 50 bis + 650 °C
Llaser dy-pike shënjestrimi	12:1
Furnizimi	9-V-Blok bateria (Nr.-Art. 0827 05) Nuk përfshihen në liferim
Zona Spektral	8 bis 14 µm
Koha e reaktionit të pajisjes	150 ms
Saktësia e ripërsëritur	- 50 deri + 20 °C / - 58 deri + 68 °F: ± 1,3 °C (2,3 °F) + 20 deri + 650 °C / + 68 deri + 1.202 °F: ± 0,5 %, 0,5 °C (0,9 °F)
Tolerancat matëse	- 50 deri + 20 °C / - 58 deri + 68 °F: ± 2,5 °C (4,5 °F) + 20 deri + 300 °C / + 68 deri + 572 °F: ± 1 %, 1 °C (1,8 °F) + 300 deri + 650 °C / + 572 deri + 1.202 °F: ± 1,5 %
Çkyçje automatike	pas p.a. 5 s



Asortiment Blllokuesesh me sustë 56-Pjesësh



- Vegël zhblllokuese për lirim të lidhësve blllokuese me sustë, të cilat montohen nga ana e fabrikës Ford, VW, Volvo, Renault, Hyundai ...
- Unaza spirale dhe O- Unaza për riparime.
- Gjatë secilit proces të lirim të lidhësve blllokuese me sustë do të duhet të ndërroshin Unazat spirale dhe O-Unazat, për ti parandaluar rrjedhjet.

Nr.-Art. 0964 764 036 Pa./C. 1

Sasia

Emërtimi	Nr.	Nr.-Art.	Sasia
SL-Vegël zhblllokuese 6; 3/8", e kuqe	1	0764 000 329	1
SL-Vegël zhblllokuese 8; 1/2", e kaltër	2	0764 000 330	
SL-Vegël zhblllokuese 10; 5/8", e zezë	3	0764 000 331	
SL-Vegël zhblllokuese 12; 3/4", e bardhë	4	0764 000 332	
Unazë spirale 6; 3/8"	5	0764 000 318	6
Unazë spirale 8; 1/2"	6	0764 000 319	
Unazë spirale 10; 5/8"	7	0764 000 320	
Unazë spirale 12; 3/4"	8	0764 000 321	
O- Unazë 6; 3/8"	9	0764 000 280	10
O- Unazë 8; 1/2"	10	0764 000 276	6
O- Unazë 10; 5/8"	11	0764 000 283	
O- Unazë 12; 3/4"	12	0764 000 213	



Opel Set-veglash zhblllokuese për blllokuese me sustë

- Special për Opel (GM) Lidhëset blllokuese me sustë

Nr.-Art. 0764 000335 Pa./C. 1



VW Set-veglash zhblllokuese për blllokuese me sustë

- Special për VW Polo, Phaeton.

Nr.-Art. 0764 000337 Pa./C. 1



Smart Vegël liruese

Emërtimi	në	Nr.-Art.	Sasia
Vegël liruese për Smart (I)	Gypin thithës	0764 000 338	1
Vegël liruese për Smart (II)	Gypin e presionit të lartë	0764 000 339	



MB Vegël liruese

- Special për gypin thithës Klasa- MB-E (W211).

Nr.-Art. 0764 000340 Pa./C. 1

KËRKUES I RRJEDHJEVE PLUS

Shkumë testuese për gjetje të shpejtë dhe të sigurtë të vendrrjedhjeve, mikro-rrjedhjeve dhe çarjeve të imëta.



Sasia ml	Nr.-Art.	Pa./C.
400	0890 27	1/12

Vendpërdorimet:

Adekuat për të gjitha gazrat teknike dhe medicinale në ajër të komprimuar, gaz nën presion, aparate klimatizuese, kompresorë, aparata saldimit, mekanizma pneumatik frenimi, goma, gypa, apo autorezervuarë. Për gazra nën presion si p.sh. azot, propan, butan, gaznatyral, acetilen, disoksikarboni, argon, ajër etj.

Aplikimi:

Pjesët presionbartëse spërkatni nga një distancë prej afro 40 cm.

Secila rrjedhje paraqitet përmes formimit të flluskave të shumës.

Tek dyshimet në mikro-rrjedhje, vendin e spërkatur përcillen për një kohë.

Në vazhdim pjesët shpërlani me me ujë.

Ngjyra	i kthjellët
Dendësia	1,030 g/ml
Vlera-pH	7
Tensioni i sipërfaqes	22 mN/m

► I lejuar nga DVGW (Çertifikata testuese NG-5170BQ0463).

Përparësia juaj:

- Përbushë kërkesat e DIN EN 14291.

► Aplikim i thjeshtë dhe i shpejtë.

Përparësitë tuaja:

- Diagnozë e sigurtë brenda një kohe të shkurtë.
- Rrjedhjet më të vogla dhe të atillat, të cilat shfaqen vetëm në ngarkesa të larta, lejojnë të evidentohen shkëlqyeshëm.

► I pandezshëm.

Përparësia juaj:

- Kërkimi i rrjedhjeve i mundshëm tek gazrat e ndezshme.

► Kufijtë e përdorimit në temperaturë (-15°C deri +50°C) shqyrtuar sipas DIN 51421.

Përparësitë tuaja:

- I aplikueshëm në temperatura të ftohta.
- Adekuat për gazra me ftohje të thellë.

► pH-neutral.

Përparësitë tuaja:

- Metalet nuk sulmohen.
- Nuk krijon korrozion tendosës tek plastikat si PVC apo PE.

► Jo-korroziv.

► Fiziologjikisht i parrezikshëm.

► I pajtueshëm me oksigjen.



Kërkues i rrjedhjeve

Gjen vendrrejdhet në pajisje të ajërit të komprimuar dhe të gazit.

- **DVGW- i shqyrtuar.**
- Kërkuarje e kursyeshme në kohë, e pamundimshme dhe me sukses absolut e vendrrjedhjeve që ndodhen nën presion.
- Vendet e dyshimta spërkatni vetëm lehtë; rrjedhjet tregohen përmes formimit të flluskave të shumës.
- Adekuat për sistemet e frenimeve me ajër, goma, gypa, valvula, tubacione, armatura, rezervuarë të ajërit, pajisje komprimuese etj.
- Nuk është i djegshëm, për këtë i aplikohet edhe për shqyrtim të pajisjeve, rezervuarëve dhe gypave me gazra të ndezshme.

Technische Daten

Temperatura e përpunimit :
+5°C deri +50°C.

Ngrihet në 0°C.

Njoftim: Nuk është i ndjeshëm në ngrica, pas shkrirjes mund të përpunohet tutje.

Emërtimi	Vëllimi i mbushjes	Nr.-Art.	Pa./C.
Kanaqe spërkatëse	400 ml	0890 20	12
Kanistër	5 l	0890 201	1
Kanistër	20 l	0890 300 20	
Kanaqe spërkatëse pompuese	1 l	0891 502 01	
REFILLO-Kanaqe spërkatëse	400 ml	0891 800 7	
REFILLOmat-Kanaqe spërkatëse	400 ml	0891 881 7	
REFILLO-Stacion mbushës ajëri	–	0891 800	

Këto të dhëna mund të jenë vetëm rekomandime të cilat bazohen në eksperiencat tona. Nevojiten provapaparake.

Çepi shkarkues

për	Nr.-Art.	Pa./C.
5-l-Kanistër	0891 302 01	1
20-l-Kanistër	0891 302 03	

REFILLOmat elementi i 1rë
Nr.-Art. 0961 891 311

REFILLOmat elementi i 2 të
Nr.-Art. 0961 891 312

REFILLOmat elementi i 3 të
Nr.-Art. 0961 891 313

QUICKFRESH

Higjienë e shpejtë, e përkohshme dhe mobile për klima dhe hapësira të brendshme të Automjeteve.



Emërtimi	Sasia	Nr.-Art.	Pa./C.
QuickFresh	100 ml	0893 764 51	1/24
QuickFresh Display	24 x 100 ml	0893 764 511	1


Karakteristikat:

Lënda aktive e spërkatur imët largon efektshëm aromën e pakëndshme, të cilat shkaktohen përmes bakterjeve dhe këpurdhave në kanale të ventilimit, klimë respektivisht në hapësirat e brendshme të AM-it. Ndikon në mënyrë preventive kundër reaksioneve alergjike. Len pas një aromë të këndshme të freskët.

Principi i funksionit të QuickFresh

Hapësira e brendshme e Automjetit

foto. 1

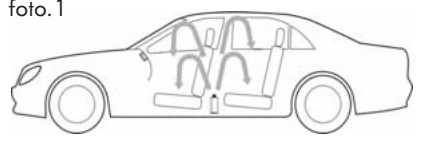

Lënda aktive qarkullon në tërë hapësirën e brendshme të AM. dhe depozitohet në sipërfaqet e tekstilit.

Përdorimi:

Pastrimi i klimës dhe hapësirës së brendshme

Fikeni klimën, kyçeni ventilimin e brendshëm dhe e lëshoni në max., përcaktoni temperaturën e ftohtë. Kanaçen e poziciononi në qendër të AM (shiko fot. 1) jo në vendin thithës të klimës dhe aktivizoni kokën spërkatese. Gjatë aplikimit (10 min.) i mbani dyert të mbyllura. Pas aplikimit Auto-Mjetin e ajërosni mirë.

VREJTJE:

Një klimë dhe hapësirë e brendshme e AM. pa aroma të pakëndshme është e mundur vetëm përmes trajtimit preventiv të rregullt dhe profesional. Ju rekomandojmë 1-2 herë në vit.

2 në 1

**Pastrim i klimave të Auto-mjeteve
Largim i erërave në hapësirë të brendshme të automjetit.**

► Miqësorë për përdorim.

Përparësitë e juaja:

- Largon shpejt erërat që pengojnë.
- Aplikim i thjeshtë.
- Nuk nevojiten demontime të shpeznueshme në avullues dhe në hapësirë të brendshme.

► Univerzal dhe mobil.

Përparësitë e juaja:

- Hapa të njëjtë të aplikimit të të gjitha llojet e Auto-Mjeteve.
- Nuk ka nevojë për doracak shtesë për pastrimin e klimave.
- I vogël dhe i përdorshëm.

► Ekspozim atraktiv i shitjes.

Përparësitë e juaja:

- Artikull i shkëlqyeshëm për rishitje.
- Profit shtesë për punëtorinë tuaj.
- Njësia e një kanaçeje rentabile për një aplikim.

► Nuk përmbanë shenja dalluese të rrezikut.

Përparësitë e juaja:

- Potencial të ulët rreziku në përdorimin e përditshëm.

Nuk përmbanë AOX dhe Silikon.

► Aromë: Citrus.

Këto të dhëna mund të jenë vetëm rekomandime të cilat bazohen në eksperiencat tona. Kërkohen prova paraprake.



EVAPOR mat®-Sortiment
Nr.-Art. 0964 764 3

Sprej dezinfektues për klima 300 ml
Nr.-Art. 0893 764 10
Largues ere, 500 ml
Nr.-Art. 0893 139 20

SPREJ PËR DEZINFEKTIMIN E KLIMAVE

Pastrues special për pastrimin dhe dezinfektimin e klimave të automjeteve.



► Dezinfekton, pastron dhe mbronë.

Përparësitë e juaja:

- Largon efektshëm mikrobet, bakteriet dhe këpurdhat.
- Ndalon efektshëm aromat e pakëndshme.
- Parandalon reaksionet alergjike, të cilat mund të shkaktohen përmes bakterieve dhe mikroorganizmave tjerë.

► Aplikim direkt në termokëmbyes të klimës përmes gypit elastik ekstra të gjatë me dizne speciale.

Përparësitë e juaja:

- Arrinë efekt afatgjatë përmes dezinfektimit dhe pastrimit në „Vendburim“.
- Depërton edhe shtresat e trasha të yndyrës dhe përljerjeve përmes një pastrimi të rrënjësishëm.

► Efektshmëri e shqyrtuar* përmes një Instituti ekstern.

Përparësitë e juaja:

- Mikrobvrasës i dëshmuar.
- Zvoglim i 100% i mikrobeve vetëm pas 5 Min. kohë veprimi.

► Nuk përmbanë AOX.

Përparësitë e juaja:

- Nuk ngarkon tokën dhe ujërat dhe parandalon problemet e ligjit lokal të ujërave të zeza.

* Ekzaminimi i efektshmërisë së dezinfektimit është bërë në përputhje me Direktivat për Shqyrtim dhe Vlerësim të Metodave kimike për Dezinfektim të DGHM (Shoqëria Gjermane për Higjienë dhe Mikrobiologji).

Amballazhi	Sasia	Nr.-Art.	Pa./C.
Sprej dezinfektues me gyp elastik spërkatës*	300ml	0893 764 10	6
Gyp elastik spërkatës rezervë	--	0891 764 12	1

* PE-Gyp elastik afro 80 cm i gjatë me dizne speciale. Secila kanaçe është e pajisur me një gyp elastikspërkatës.


Përdorimi:

- Klima dhe Ventilatori të qkyçen.
- Sonda spërkatëse të futet në gypin dalës të ujit të kondenzuar (shih Foton).
- Të spërkatet gjysma e përmbajtjes së kanaçes (afro 30 Sek.). Përmbajtja e kanaçes është e mjaftueshme për 2 përdorime.
- Përljerjet e liruara kalojnë pa problem përmes gypit shkarkues.

- Të lihet të veprojnë për 10 Minuta para lëshuarjes së klimës në punë.

Rekomandim:

Ne rekomandojmë, të bëni të paktën një herë në vit një pastrim dhe dezinfektim të klimës.

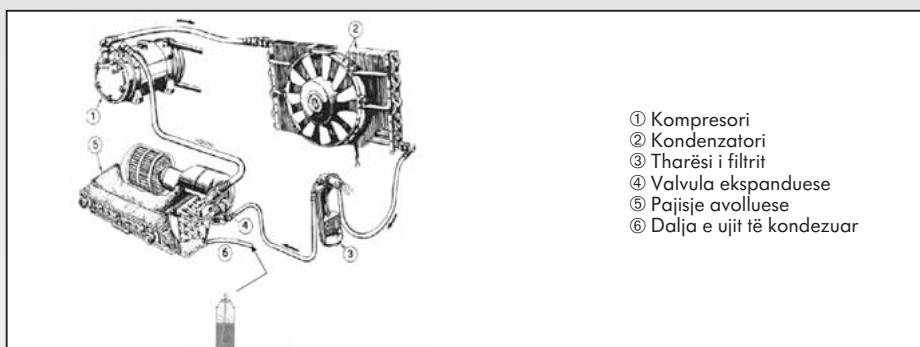

- 1 Kompresori
- 2 Kondenzatori
- 3 Tharësi i filtrit
- 4 Valvula ekspanduese
- 5 Pajisje avolluese
- 6 Dalja e ujit të kondenzuar

Këto të dhëna mund të jenë vetëm rekomandime, të cilat bazohen në eksperiencat tona. Duhet ndërmarrur prova paraprake për shqyrtim të durueshmërisë së materialeve. Duhet të përfillen udhëzimet e prodhuesit të AM. për pastrim dhe mirëmbajtje.



Programi- Coolius

PASTRUES-DEZINFEKTUES SIPËRFAQESH

Lufton Bakteriet, Viruset dhe Këpurdhata.



Përdorimi:

1. Sasinë e dëshiruar të pastrues-dezinftues të sipërfaqe e mbushni në kanistrin spërkatës.
2. Sipërfaqen që trajtoni spërkateni mirë dhe lereni të veprojtë rreth 15 min.
3. Sipërfaqja e trajtuar nuk ka nevojë për asnjë trajtim shtesë.

Inhalt l	Art.-Nr.	VE/St.
5	0893 764 05	1

- Dezinfekton, pastron, mbronë.

Përparësitë e juaja:

- Lufton efektshëm mikrobet, bakteriet, viruset dhe këpurdhata.

- Sipërfaqja të spërkatet dhe të lihet tëveprojrreth 15 minuta.

Përparësitë e juaja:

- Përdorim i thjeshtë dhe i shpejtë.

- I mjaftueshëm për 16 aplikime në lëminë e „Dezinfektimit të klimave“.

Përparësitë e juaja:

- Kursim shpenzimesh.
- Kursim kohe përmes planifikimit dukshëm të shkurtë të kohës së porosities.

- Pajtueshmëri tejet të mirë me materiale.

Përparësitë e juaja:

- Nuk ngacmon plastikat.
- Nuk formon njolla.

- I lejuar nge Shoqëria Gjermane për Higjienë dhe Mikrobiologji sipas LISTËS DGHM/VII.

- Nuk përmbanë Silikon.

- Pa ngjyrë.

!
Pumpsprejbombollë neutral,
Nr.-Art. 0891 501
Pistole spërkatëse,
Nr.-Art. 0890 8
me enë bosh,
Nr.-Art. 0890 700
Tubi shkarkues,
Nr.-Art. 0891 302 01



Përdorimi

- Pastrues-dezinfektuesin e sipërfaqeve Nr-Art. 0893 764 05 mbusheni rezervuarin e spërkatësit.
- Pistolen spërkatëse vidhoseni në rezervuarin spërkatës.
- Gypin spërkatës futeni me grykë poshtë në pistoletë dhe vidhoseni mirë në të djathtë me një rrotullim 1/4.
- Spërkatësin kyçeni në rrjetin e ajër të komprimuar. Shtypja ideale 3-6 bar, shtypja maksimale 12 bar.
- Sipërfaqen që trajtoni spërkateni rrënjësisht.
- Sipërfaqja e trajtuar nuk ka nevojë për asnjë trajtim shtesë.
- Koha e veprimit 15 minuta.

Emërtimi	Nr.-Art.	Pa./C.
Aparati aplikativ	0891 764 1	1
Gypi spërkatës, Gjatësia rreth 110 cm	0891 764 10	
Shtiza spërkatëse, Gjatësia rreth 140 cm	0891 764 11	

Të dhënat teknike

Konektimi	1 / 4 " Filetë e brendshme
Rezervuari (ena)	0,75 Liter (26 oz.)
Presioni punues	5-12 bar (75-15 PSI)
Konsumi i ajër	Max. 180 l ajër /min në 8 bar
Unazat (puthitës)-O	Kauçuk nirit
Kapaku	POM Plastikë -Acetali
Rezervuari (ena)	PE Polietilen
Susta	Sustë nga Çeliku
Gypi spërkatës	PA 11 (Najlon)

Aparat aplikativ

për pastrues- dezinfektues të sipërfaqeve

Aparat special pastrimi për dezinfektim dhe pastrim të shpejtë dhe efektiv.

- ▶ Dezinfekton dhe pastron shpejtë dhe efektshëm.

Përparësitë e juaja:

- Rregullim i thjeshtë i forcës spërkatëse.
- Transmetim optimal i presionit të ajër.

- ▶ Nuk ka korrozion dhe formë robuste ndërtimi.

Përparësitë e juaja:

- Ekzekutim i 100 % nga plastika.
- Rezistent kundër shumicës së kimikaljeve.

- ▶ Ekonomik.

Përparësitë e juaja:

- Dozim i saktë.
- Ngarkesë minimale e kostove.

- ▶ Përdorueshmëri perfekte.

Përparësitë e juaja:

- Dizajn joshës dhe ergonomik.
- Qëndron perfekt në dorë.
- Peshë të ulët. Nuk ngarkon nyjen e dorës.

Njoftim:

Aparati aplikativ mund të shërbejë edhe për spërkatjen e fluideve të holla në zgavrra, panele dhe dyer apo edhe për pastrimin e automotorëve.