Përshkrimi	Madh.	Nr.-Art.	p/c
Xhaketë pune MODYF2, hiri-portokalli	M	**001 061 001**	1
	L	**001 061 002**	
	XL	**001 061 003**	
	XXL	**001 061 004**	

Përshkrimi	Madh.	Nr.-Art.	p/c
Xhaketë pune MODYF2, teget-kaltërt	M	**001 062 001**	1
	L	**001 062 002**	
	XL	**001 062 003**	
	XXL	**001 062 004**	

Xhaketë pune MODYF2

- Materiali: keper i lehtë 245 gr/m2, 65% poliester, 35% pamuk
- Materiali rezfuzes ndaj papastërtive dhe lagështis.
- Qëndrueshmëri e madhe e patentit mbyllës nga ana e përparme dhe pullave në mangë.
- Katër xhepa funkcional me ngjyrë kontrasti, përfshirë edhe xhepin për tel mobil.
- Ngjyra: hiri-portokalli, teget-kaltër
- Madhësia: M, L, XL, XXL
- E lehtë në mirëmbajtje.
- Pastrimi në 40 °C

Përshkrimi	Madh.	Nr.-Art.	p/c
Jelek pune MODYF2, hiri-portokall	M	**002 031 001**	1
	L	**002 031 002**	
	XL	**002 031 003**	
	XXL	**002 031 004**	

Përshkrimi	Madh.	Nr.-Art.	p/c
Jelek pune MODYF2, teget-kaltërt	M	**002 032 001**	1
	L	**002 032 002**	
	XL	**002 032 003**	
	XXL	**002 032 004**	

Jelek pune MODYF2

- Materiali: keper i lehtë 245 gr/m2, 65% poliester, 35% pamuk
- Materiali refuzues ndaj papastërtive dhe lagështisë.
- Shumë i lehtë dhe i rahatshëm.
- Trembëdhjetë xhepa funksional në ngjyra kontrasti.
- Xhep i madhë në shpindë.
- Ngjyrat: hiri-portikalli, teget-kaltër
- Madhësia: M, L, XL, XXL
- I lehtë në mirëmbajtje.
- Pastrimi në 40 °C

Përshkrimi	Madh.	Nr.-Art.	p/c
Pantalone pune MODYF2, hiri-portokalli	M	**003 056 001**	1
	L	**003 056 002**	
	XL	**003 056 003**	
	XXL	**003 056 004**	

Përshkrimi	Madh.	Nr.-Art.	p/c
Pantalone pune MODYF2, teget-kaltërt	M	**003 057 001**	1
	L	**003 057 002**	
	XL	**003 057 003**	
	XXL	**003 057 004**	

Pantalone pune MODYF2

- Materiali: keper i lehtë 245 gr/m2, 65% poliester, 35% pamuk
- Material refuzues ndaj papastërtive dhe lagështisë.
- Qëndrueshmëri e madhe e patentit mbyllës nga ana e përparme.
- Gjashtë xhepa funkcional me ngjyra kontrasti.
- Pantalonet e përocuara në gjunjë
- Mundësia e futje së përforcimit shtesë (nr. art. **032 003 999**) para gjunjëve
- Ngjyra: hiri-portokalli, teget-kaltërt
- Madhësia: M, L, XL, XXL
- E lehtë për mirëmbajtje.
- Pastrimi në 40 °C

Pantolone pune treger MODYF2

- Materiali: keper i lehtë 245 gr/m2, 65% poliester, 35% pamuk
- Material refuzues ndaj papastërtive dhe lagështisë.
- Xhep i madhë me patent mbyllës në gjoks.
- Shtatë xhepa funkcional në ngjyra kontrasti.
- Pantalonet e pëfortësuara në gjunjë
- Mundësia e futjes së përfortësimit shtesë (nr. art. **032 003 999**) para gjunjëve
- Ngjyrat: hiri-portokalli, teget-kaltërt
- Madhësia: M, L, XL, XXL
- E lehtë në mirëmbajtje.
- Pastrimi në 40 °C

Përshkrimi	Madh.	**Nr.-Art.**	p/c
Pantolla pune treger MODYF2, hiri-portokalli	M	**004 054 001**	1
	L	**004 054 002**	
	XL	**004 054 003**	
	XXL	**004 054 004**	

Përshkrimi	Madh.	**Nr.-Art.**	p/c
Pantalla pune treger MODYF2, teget-kaltërt	M	**004 055 001**	1
	L	**004 055 002**	
	XL	**004 055 003**	
	XXL	**004 055 004**	

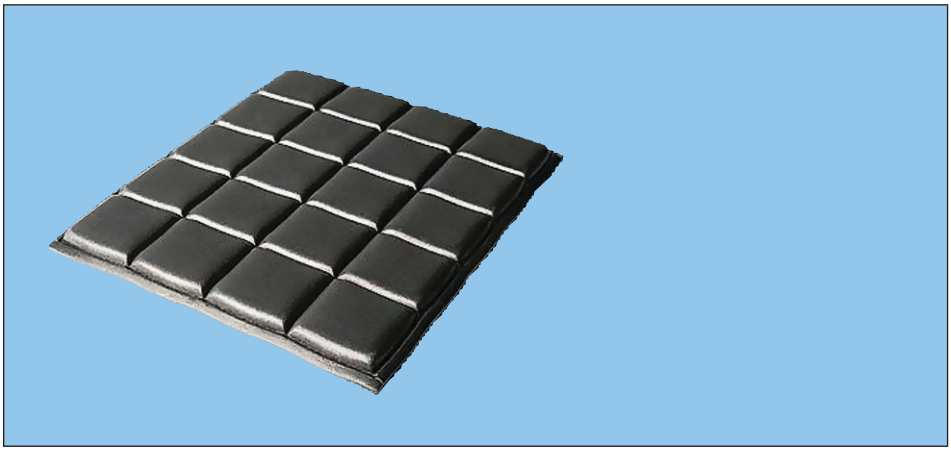

Përshkrimi	**Nr.-Art.**	p/c
Mbrojtës për gjunjë	**032 003 999**	1 palë

Mbrojtësit për gjunjë

- Vendoset si përforcues para gjunjëve
- Përshtaten me pantalone **004 054...; 004 055...; 003 056...; 003 057...; 004 072...; 004 077...**
- Përshtaten me kombinizon: **005 018...; 005 020...**
- Sipas nevojës me prerje krijohet forma dhe dimenzioni i dëshiruar.
- Materiali: poliuretan shumë fleksibil
- Dimenzionet: 24 x 20 cm
- Paketimi: 1 palë (dy copë)

Xhaketë pune MODYF

- Materiali: pamuk 100%, 260 gr/m²
- Material shumë rezistues.
- Patenti për mbyllje nga ana e për përparme dhe pullat në mangë
- Xhep për telefon mobil.
- Madhësia: S, M, L, XL, XXL
- Ngjyra: e kuqe
- E Lehtë për mirëmbajtje.
- Pastrimi në 60 °C

Përshkrimi	Madh.	**Nr.-Art.**	p/c
Xhaketë pune MODYF, e kuqe	S	**001 083 000**	1
	M	**001 083 001**	
	L	**001 083 002**	
	XL	**001 083 003**	
	XXL	**001 083 004**	

Pantolone pune treger MODYF

- Materiali: pamuk 100%, 260 gr/m²
- Material shumë rezistues.
- Numër i madhë i xhepave, përfshirë edhe xhepin për telefon mobil.
- Mundësia e futjes së përforcuesve shtesë (nr. art. **032 003 999**) para gjunjëve
- Madhësia: 46-64
- Ngjyra: e kuqe
- E lehtë për mirëmbajtje.
- Pastrimi në 60 °C

Përshkrimi	Madh.	**Nr.-Art.**	p/c
Pantalone pune treger MODYF, të kuqe	46	**004 072 46**	1
	48	**004 072 48**	
	50	**004 072 50**	
	52	**004 072 52**	
	54	**004 072 54**	
	56	**004 072 56**	
	58	**004 072 58**	
	60	**004 072 60**	
	62	**004 072 62**	
	64	**004 072 64**	

Xhaketë pune MODYF

- Materiali: pamuk 100%, 310 gr/m²
- Material shumë rezistues.
- Patent për mbyllje nga ana e për-parme dhe pulla në mëngë
- Xhep për telefona mobil.
- Madhësia: S, M, L, XL, XXL
- Ngjyra: e kaltërt
- E lehtë për mirëmbajtje.
- Pastrimi në 60 °C

Përshkrimi	Madh.	**Nr.-Art.**	p/c
Xhaketë pune MODYF, e kaltërt	S	**001 088 000**	1
	M	**001 088 001**	
	L	**001 088 002**	
	XL	**001 088 003**	
	XXL	**001 088 004**	

Pantalone pune treger MODYF

- Materiali: pamuk 100%, 310 gr/m²
- Materijal shumë rezistues.
- Numër i madhë i xhepave, përfshirë edhe xhepin për telefon mobil.
- Mundësia e futjes së përcimit sht-esë (nr. art. **032 003 999**) para gjunjëve
- Madhësia: 46-64
- Ngjyra: e kaltërt
- E lehtë për mirëmbajtje.
- Pastrimi në 60°

Përshkrimi	Madh.	**Nr.-Art.**	p/c
Pantolone pune treger MODYF, e kaltërt	46	**004 077 46**	1
	48	**004 077 48**	
	50	**004 077 50**	
	52	**004 077 52**	
	54	**004 077 54**	
	56	**004 077 56**	
	58	**004 077 58**	
	60	**004 077 60**	
	62	**004 077 62**	
	64	**004 077 64**	

Kombinizon pune MODYF

- Materiali: pamuk 100%, 260 gr/m²
- Material shumë rezistues.
- Numër i madhë i xhepave, përfshirë edhe xhepin për telefon mobil.
- Mundësia e futjes së përforcimit shtesë (nr. art.**032 003999**) para gjunjëve
- Pateni i dyanshmë i mshefur
- Madhësia: S, M, L, XL, XXL
- Ngjyra:e kuqe dhe e kaltërt
- I lehtë për mirëmbajtje.
- Pastrimi në 60 °C

Përshkrimi	Madh.	Nr.-Art.	p/c
Kombini-zon pune MODYF, i kaltërt	S	**005 018 000**	1
	M	**005 018 001**	
	L	**005 018 002**	
	XL	**005 018 003**	
	XXL	**005 018 004**	

Përshkrimi	Madh.	Nr.-Art.	p/c
Kombinizon pune MO-DYF, i kuqë	S	**005 020 000**	1
	M	**005 020 001**	
	L	**005 020 002**	
	XL	**005 020 003**	
	XXL	**005 020 004**	

Mantil pune MODYF

- Materiali: pamuk 100%, 260 gr/m²
- Material shumë rezistues.
- Numër i madhë i xhepave, përfshirë edhe xhepin për telefon mobil dhe xhepin e brendshëm.
- Madhësia: S, M, L, XL, XXL
- Ngjyra: e kuqe, hiri, e kaltërt
- E lehtë për mirëmbajtje.
- Pastrimi në 60 °C

Përshkrimi	Madh.	Nr.-Art.	p/c
Kombini-zon pune MODYF, i kaltërt	S	**006 023 000**	1
	M	**006 023 001**	
	L	**006 023 002**	
	XL	**006 023 003**	
	XXL	**006 023 004**	

Përshkrimi	Madh.	Nr.-Art.	p/c
Kombinizon pune MO-DYF, i kuqë	S	**006 025 000**	1
	M	**006 025 001**	
	L	**006 025 002**	
	XL	**006 025 003**	
	XXL	**006 025 004**	

Përshkrimi	Madh.	Nr.-Art.	p/c
Kombini-zon pune MODYF, i kaltërt	S	**006 024 000**	1
	M	**006 024 001**	
	L	**006 024 002**	
	XL	**006 024 003**	
	XXL	**006 024 004**	

Jelek pune univerzal

- Jelek multifunkcional

- Materiali: sintetik
- Numër i madhë i xhepave dhe vendeve për vegla, përfshirë edhe xhepin e madhë në shtëpindë dhe xhepin e brendshëm.
- Patent të dyanshëm.
- Madhësia univerzale (one size)
- Ngjyra: teget

Përshkrimi	Madhësia	**Nr.-Art.**	p/c
Jelek pune univerzal	univerzale	**002 016 999**	1

Jelek pune DAKAR

- Materiali: 65% poliester, 35% pamuk
- Material shumë i fortë.
- Numër i madhë i xhepave, përfshirë edhe xhepin për telefon mobil.
- Shirit reflektues në shpatulla.
- Madhësia: S, M, L, XL, XXL
- Ngjyra: hiri-zezë.

Përshkrimi	Madhësia	**Nr.-Art.**	p/c
Jelek pune, “Dakar”, hiri-zezë	S	**002 026 000**	1
	M	**002 026 001**	
	L	**002 026 002**	
	XL	**002 026 003**	
	XXL	**002 026 004**	

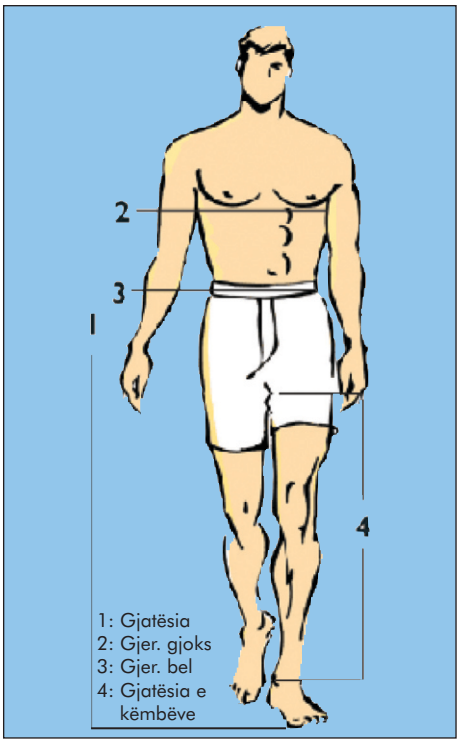

Tabela e madhësive

Tabela krahasuese në madhësi të rrobeve të punës.

Konfeksioni	Amerikan	Jeans-madhësia	Gjatësia (1)	Gjerësia e gjoksit (2)	Gjerësia e belit (3)	Gjatësia e këmbëve (4)
Madhësia	Madhësia	[Inch]	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]
Madhësitë						
46	S	32/32	168-173	90-93	78-81	76
48	M	33/32	171-176	94-97	82-85	78
50	M	34/32	174-179	98-101	86-89	79
52	L	36/34	177-182	102-105	90-94	80
54	L	38/34	180-184	106-109	95-99	81
56	XL	40/34	182-186	110-113	100-104	82
58	XL	-	184-188	114-117	105-109	83
60	XXL	-	185-189	118-121	110-114	84
62	XXL	-	187-191	122-125	115-119	84
64	XXL	-	189-193	126-129	120-124	87

Rrobet për pastrues

Të përshtatshme për punë
në (auto) vende për larje,
depo,punëtori, vendpunishte etj

- Materiali: PVC.
- Mbyllëset e zgjatura, parandalojnë depërtimin e ujit.
- Me hapje për ajrosje në nësqetulla dhe në shtëpindë me pjesë mbrojtëse me mbulim.
- Ngjyra: e verdhë.
- Renditje praktike e xhepave.

Përshkrimi	Madhësia	**Nr.-Art.**	p/c
xhaketa, e verdhë	4	**011 003 004**	1
	5	**011 003 005**	
Pantalonet, të verdha	4	**012 003 004**	
	5	**012 003 005**	

Çizme për pastrim

- Materiali: PVC.
- Pa mbrojtëse çeliku te gishtërinjët.
- Me gjon të profilizuar kundërr rrëshqitjes.
- Me shtresë të brendshme.
- Lartësia 38 cm.
- Pesha për madhësinë 43: cca 1975 g/palë.
- Ngjyra: e zezë.

Përshkrimi	Madhësia	**Nr.-Art.**	pak/cop
Çizme për pastrim, të zeza	43	**024 001 43**	1 palë
	44	**024 001 44**	
	45	**024 001 45**	
	46	**024 001 46**	
	47	**024 001 47**	

Rrobe mbrojtëseTyvek CE

Rrobe mbrojtëse një pjesëshe Tyvek Pro-Tech

Mbrojtje e shkëlqyeshme nga kemikalet, ndytësirave dhe lagështisë.

- Mbronë gjatë punës me ngjyra dhe llaqe, lëndëve për mbrojtje të dyshemes, lubrifikuesve, shkumave poliuretanit, kemikaleve, acideve të buta dhe bazave, si dhe nga pluhuri, avulli, blozë dhe lagështi.
- Nuk përmbanë absolutisht kurrfarë fije; e për këtë është ideale tek lyerja me ngjyra-llaqe.
- E rezisteushme në shqyerje edhe në gjendje të lagët.
- E lehtë dhe e këndshme, mundëson lëvizje të plotë gjatë punës.
- Nuk është e ndezshme në moment.
- Mundësia e pastrimit.

Madh.	përshtatet gjat. cm	gjer e gjok cm	Nr.-Art.	pak./ cop.
M	168 – 176	92 – 100	**0899 020 2**	5/25
L	174 – 182	100 – 108	**0899 020 3**	
XL	180 – 188	108 – 116	**0899 020 4**	
XXL	186 – 194	116 – 124	**0899 020 5**	

Podhimi

Me kapuç, patent-mbyllës dhe llastik zmadhues rreth kapuçit, duartve dhe në shtëpindë.

Shenja mbrojtëse: TYVEK është shenjë mbrojtëse e firmës Dupont de Nemours, SHBA.

"Safety star" rrobe mbrojtëse

Rrobe mbrojtëse, të përbëra nga shtresa polipropilen dhe me shtresë të sipërme të llamilluar.

- Rrobe mbrojtëse KAT III, tipi klasa 5+6.
- Antistatike, përshtatet EN 1149 - 1, nuk krijon elekricitet statik, e sigurtë për përdorim.
- E mirë për mbrojtje nga pluhuri dhe pikave.
- Zbraps pikat edhe nga vajrat minerale.
- E përshtatshme gjatë punës me azbest.
- E lehtë dhe e këndshme dhe mundëon lëvizje të plotë.
- Me kapuç, patent-mbyllës dhe lastik shtërngues rreth kapuçit, duarve dhe në shtëpindë.

Madhës.	Madh. cm	gjer e gjok. cm	Nr.-Art.	p/c
L	174-182	100-106	**0899 021 103**	5
XL	180-188	108-116	**0899 021 104**	
XXL	186-194	116-124	**0899 021 105**	

Përdorimi

Punëtorit auto limare dhe auto ngjyrosëse, punëtori-ngjyrosëse, makinëpunues, industri të minierave, industri kimike, shtypëshkronja, te përpunimi i drurit, në mjekësi dhe industri farmaceutike, etj.

Këpucë mbrojtëse nga lëkura - të cekta

- Plotësojnë normën mbrojtëse sipas norm.euro S3EN345
- Materiali i sipërm i këpucës: lëkurë rezistuese ndaj ujit
- Shresa e brendshme: e bërë nga pëlhura e rezistueshme në amortizim, mundëson ajrosje normale të këmbëve.
- Shtroja: antistatike dhe antibakteriale
- Mbrojtja e gishtërinjëve nga ndrydhja: kapelë çeliku
- Messhtresa gjoni: nga çeliku me qëllim të mbrojtjes nga materilet e mprehta.
- Gjon-i:Ventosa nga poliuretani, i rezistueshëm në vajra, me thembër e cila siguron amortizim të mirë
- Pesha: rreth 1300 gr./një palëar (madh. 42)

Ventosa PU-gjon:

Nr.-Art.	M.	Nr.-Art.	M.
0899 878 238	38	**0899 878 243**	43
0899 878 239	39	**0899 878 244**	44
0899 878 240	40	**0899 878 245**	45
0899 878 241	41	**0899 878 246**	46
0899 878 242	42	**0899 878 247**	47

Këpuca mbrojtëse nga lëkura - të thella

- Plotësojnë normën mbrojtëse sipas norm. euro S3 EN345
- Materiali i sipërm i këpucës: lëkurë rezustuese ndaj ujit
- Shtresa e brendshme: e bërë nga pëlhura e rezistueshme ndaj amortizimit, mundëson ajrosje normale të këmbëve
- Shtroja: antistatik dhe antibakterial
- Mbrojtja e gishtërinjëve nga ndrydhja: kapel çeliku
- Messhtresa-gjoni: nga çeliku me qëllim të mbrojtjes së këmbëve nga materialet e mprehta
- Gjon-i: Ventosa nga poliuretani, i rezistueshëm në vajra, me thembër e cila siguron amortizim më të mirë
- Pesha: rreth 1360 gr./ një palë(madh. 42)

Ventosa PU-gjon:

Nr.-Art.	M.	Nr.-Art.	M.
0899 878 138	38	**0899 878 143**	43
0899 878 139	39	**0899 878 144**	44
0899 878 140	40	**0899 878 145**	45
0899 878 141	41	**0899 878 146**	46
0899 878 142	42	**0899 878 147**	47

- Nuk mjegullohen.
- Dizajn modern.
- Kornizë stabile me anësore të integruara dhe krahë të rrafshët nga poliamidi elastik:
  – Formë e përshtashme dhe të rehatshme gjatë përdorimit.
  – Pesha e vogë dhe e shpërndarë në mënyrë optimale.
  – Krahë të rrafshët - nuk ka akordim, nuk ka presion pas veshëve.
- Xhamat nga polikarbonati me shtresë të rezistueshme ndaj grrithjeve:
  – Leva zakrivljenost od 9 dioptrija važi za najbolji optički kvalitet i savršenu zaštitu.
  – Plotësisht, pamja e pakufizuar (edhe anash).
  – Filtron 99,9 % UV-rrezet.
- Të lehta për bartjen çdo ditë gjatë orarit të punës.

Xhami rezervë **Nr.-Art. 0899 1071** për **Nr.-Art. 0899 1081**

Emërtimi	Nr.-Art.	Pak./cop.
Mbrojtës për fytyrë	**0899 101 200**	1
Mbrojtësi -xhami rez. polikarbonat	**0899 101 201**	

Syze mbrojtëse MILLENIA

"Transparente" syze mbrojtëse

- Mbrojtje nga grimcat e vogla.
- Absorbon 99,9% UV-rrezet deri në 385 nm.
- I përshtatet EN 166, EN 170.

Nr.-Art. 0899 108 1 pak./cop. 1

Syze kontrasti "HDL -verdha"

- Mundëson dalim më të mirë të kon trasteve të ndriqimi më i dobët.
- Absorbon 99,9% UV-rrezet deri 400 nm.
- I Përshtatet EN 166, EN 170.

Nr.-Art. 0899 108 2 pak./cop. 1

Vendi i përdorimit:
Ndihmon efektin fluorescent te sistemet për kërkimin e mospërputhjes me aditivima.

UV-syze mbrojtëse "TSR hiri"

- Aplikimi - te burimet me ndriqim të lartë apo dritës së diellit.
- Mundëson njohjeen e ngjyrave sinjalizuese, psh në komunikacion.
- Absorb 99,9%UV-rreze deri 385nm.
- Përshtatet EN 166, EN 170, EN 172.

Nr.-Art. 0899 108 3 pak./cop. 1

Mbrojtës për fëtyrë CE

Te punët me shpuarje i opiljcima, si dhe me ujë pikues apo spërkatës.

- Pjesa kryesore nga polipropileni;
- Lehtë pastrohet dhe është higjienik.
- Maskë nga polikarbonati i rezistue shëm në goditje, lartësia 215 mm.
- Mundësia e ngritjes lartë të maskës.
- Pjesa e fryer në ballë e mbron kokën.
- Përortësim në kokë 6-herësh akor-dohet sipas madhësisë dhe gjerësisë së kokës.
- Përshtatet pa presion për shkak të shiritit të butë në ballë.
- E testuar sipas EN 166, 168.

Foto. 1


Foto. 2

Syze mbrojtëse CASSIOPEIA

- Moderne,dizajn dinamik.
- Kormiza me 4 jastëk ajror për përshtatet pa presion (foto.1).
- Korniza e cila individualisht akordo het në gjatësi dhe rënje (foto.2).
- Përfshim mbulim të madhë.
- Pamje e gjërë përmes xhamave të formuara ergonomik.
- Xhamat nga polikarbonati me rezist encë të lartë.
- Shtresa e rezistueshme ndaj grrithjeve
- 100% UV-mbrojtje deri në 400 nm.

Performancet të cilat mund të arrihen:

- Transparente: përshtatet EN 166 dhe EN 170
- Verdhë: përshtatet EN 166 dhe EN 170
  Me rritje të kontrastit me rastin e ndriqimit të dobët.
  Përmirëson veprimin fluorescent te sistemet për detektim të çarave me aditiva.
- Hiri: i përshtatet EN 166 dhe EN 172
  Shfrytëzohet si mbrojtës te burimet e ndriqimit dhe dielli.
  Garantohet njohja më e mirë e ngjyrave sinjalizuese.

Emërtimi	Llojet-ngjyrat	**Nr.-Art.**	Pak./cop.
Syze mbrojtëse Cassiopeia	Transparente	**0899 102 220**	1
	Verdhë	**0899 102 221**	
	Hiri	**0899 102 222**	

Syze me kornizë dhe xham njëpje-sëshe CEPHEUS

- Syze të lehta mbrojtëse me xham duosferik.
- Kornizë sportive me vendosje pa presion.
- Shiqim anësor i pakufizuar.
- Xham nga polikarbonati shumë i rezistueshëm.
- 100% UV-mbrojtje nga 400 nm.

Emërtimi	Llojet-ngj.	Standardet	**Nr.-Art.**	Pak./cop.
Syze një pjesëshe me kornizë dhe xhama Cepheus	Transp.	DIN EN 166 + 170	**0899 102 250**	1
	Verdha	DIN EN 166 + 170	**0899 102 251**	
	Hiri	DIN EN 166 + 172	**0899 102 252**	



Foto. 1



Syze mbrojtëse SIRIUS

Nove, syze të veçanta, të dedikuara punëve në kushte të komplikuara, dhe njëkohësisht vendosin standarde të reja për për dorim në sport dhe aktiv itete të lira.

- Nov, ndjenjë e veçantë e bartjes duke ju faleminderuar teknologjisë së re të kornizave.
- Shumë pika mbështetëse në kokë sikurse syze konvencionalne, dhe për këtë nuk ka iritim të pikave presionuese.
- Përshtaten fortë dhe sigurt edhe te aktivitetet ekstreme.
- Xham që akordohen individualisht.
- „Z-rrudha" në vendin e ballit ër ventilim të klasit të parë, poashtu shërben si shok absorber (foto.1).
- Xhama nga polikarbonati shumë të rezistueshëm.
- Shtresë e veçantë (shtresa e jashtme jashtëzakonisht e rezistueshme në grrithje, pjesa e brendshme përherë e rezistueshme në goditje).
- Ndërrim i xhamit i thjeshtë dhe i shpejtë.
- 100% UV-mbrojtje deri 400 mm.
- I përshtatet EN 166 dhe EN 170.

Performance në dispozicion:

- Transparente: përshtaten EN 166 dhe EN 170
- Verdhë: përshtaten EN 166 dhe EN 170
  Me kontrast rritës me rastin e ndriqimit të dobët.
  Rritë veprimin fluorescent te sistemet për detektim të të çarave me aditva.
- Hiri: përshtatet EN 166 dhe EN 172
  Përdoret si mbrojtës te burimi i rrezeve dhe diellit.
  Garantohet njohja e ngjyrave sinjalizuese.

Emërtimi	Llojet -ngjyrat	**Nr.-Art.**	Pak./cop.
Syze mbrojtëse Sirius	transparente	**0899 102 200**	1
	verdhë	**0899 102 201**	
	hiri	**0899 102 202**	
	transparente	**0899 102 210**	
	verdhë	**0899 102 211**	
	hiri	**0899 102 212**	

Kallëfi për syze mbrojtëse SIRIUS

- Kallëf mbrojtës me patent-mbyllës, fiksues karabine dhe shirit për bel për ruajtjen e syzeve „Sirius".
- Geometrija speciale dhe palimi i kallëfit garanton siguri dhe rahati me rastin e bartjes së syzave.
- Shtesa e brendshme mbrojtëse për mbrojtejn e xhamave rezervë.
- Idealne për punë të përditshme, sport dhe kohë të lirë.

Nr.-Art. 0899 102 203
pak./cop. 1

Helmetë mbrojtëse
sipas EN 397

- Mbrojtje optimale: struktura me rrjetë speciale mundëson përfortësimin e helmetës në vende kritike.
- Pesha e vogël për komformitet të bartjes.
- Kanalet e përshtatshëm për drenazhimin e ujit.
- Hapjet për ajrosje për „klimë të mirë“ nën helmetë.
- Jastë nga mbrojtja nga zhurma - 30 mm
- Gjatësia, shirit i përshtatshëm i ngjitur nga materiali me aftësi të veçantë të absorbimit.
- Pajisje për fiksimin e rripave nën mjekër për fiksim nën mjekërr.
- Mbyllës i shpejtë pë akordim optimal sipas gjerësis së kokës.
- Madhësia: 52 – 62 cm.
- Kualifikimet shtesë: lejimi për përdorimin në funksion të helmetës në të ftohët deri -30˚C.

Emërtimi	brendësia	ngjyra	**Nr.-Art.**	pak./cop
SH-4	4-pozicione	verdhë	**0899 200 75**	1
SH-4	4-pozicione	bardhë	**0899 200 76**	
SH-6	4-pozicione	verdhë	**0899 200 70**	
SH-6	4-pozicione	bardhë	**0899 200 71**	

SH-4

- Pajisja e brendshme me 4 pozicione
- Buza e drejtë e helmetës

SH-6

- Pajisja e brendshme me 6 pozicione
- Buza e lëshuar e helmetës si mbrojtje në qafë.

Helmetë mbrojtëse për elektricistë
sipas EN 397

- E testuar dhe e lejuar si helmetë mbrojtëse për elektricistë deri 1000 V AC.
- Helmetë mbrojtëse pa hapje për ventilim.
- Ngjyra sinjalizuese: verdhë fluoresent

emërtimi	pajisja e brendshme	ngjyra	**Nr.-Art.**	pak./cop
helmetë për elektricista	6-pozicione	fluoresc. verdhë	**0899 200 77**	1

SH-6 E

Maska mbrojtëse për hundë dhe gojë Tip FFP1D për një përdorim

sipas EN 149:2001

- E lejuar për mbrojtjen nga grimcat e forta, të lëngëshme dhe aerosola
- E përshtatshme për mbrojtjen nga materialet e dëmshme me sasi të vogël toksike në koncentrat nga 4-punë të vlefshme PMK-/OTK. (PUNA MAKSIMALE E KONCENTRI MIT-/ORIJENTIMI TEKNIK I KONCENTRIMIT)
- E testuar në pluhur dolomit, kështuqë maskat janë të siguruara në periudhë afatgjate nga mbyllja. Kjo mundëson një komoditet më të lartë të frymëmarrjes dhe lodhje më të vogël.

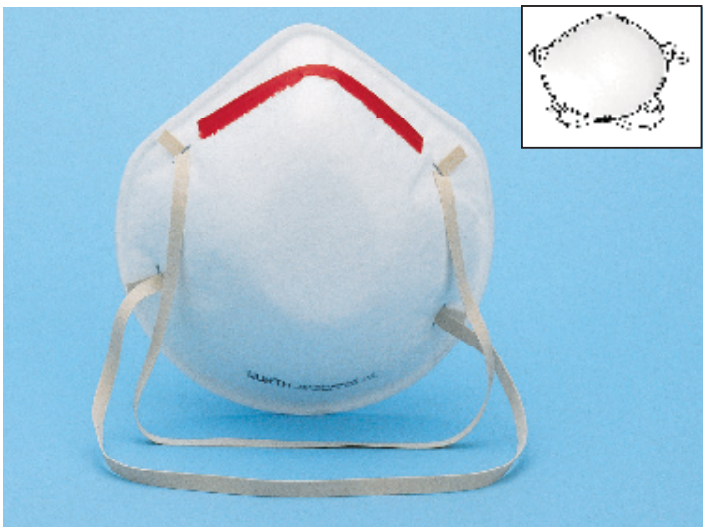

Performancet

- Pa valvulë për lëshim të ajrit.
- Me gojë të mbyllur.
- Jashtëzakonisht e lehtë, 9,5 g.
- Pa lateks/PVC dhe silikona.
- Dy shirita univerzal të gomës: për lidhje në kokë.
- Vështirë ndezëse pjesa e jashtme.
- Materiali i këndshëm për lëkurë.
- Lidhjes për hundë mund ti ipet forma.

Nr.-Art.	pak./cop
0899 110	20

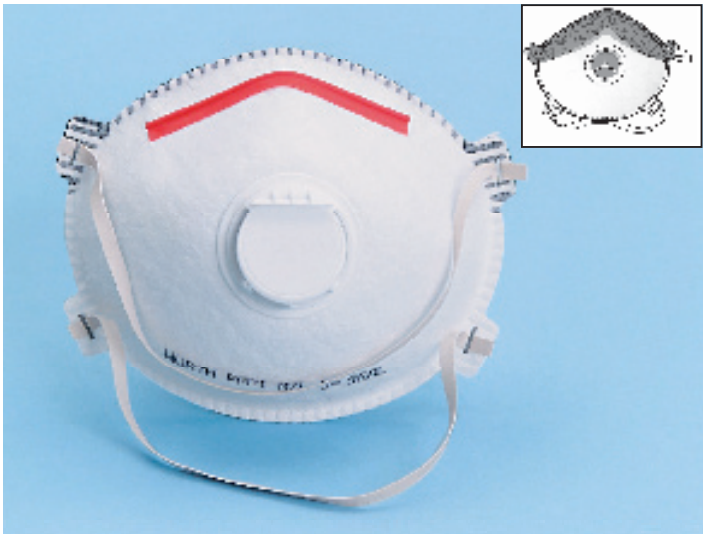

Performancet

- Me valvulë për lirim të ajrit, mbyllës në pjesën e hundës.
- Jashtëzkonisht e letë, 15,1 g.
- Pa lateks/PVC dhe silikon.
- Dy shirita univezal të gomës: për lidhje në kokë.
- Vështirë ndezëse pjesa e jashtme.
- Materiali i këndshëm për lëkurë
- Lidhjes për hundë mund ti ipet forma

Nr.-Art.	pak./cop
0899 111	20

Përdorimi

Industrin e tekstili, hekur dhe çelik, miniera, ndërtim i lartë dhe ndërtim i ulët etj.
Mbrojtja nga pluhuri dhe mjegulla, të cilat përmbajnë materialet vijuese (lista nuk është përfundimtare); kalcijum karbonat, balta porcelani, çiment, celuloz, squfur, pamuk, miell, thëngjill, metale që përmbajnë hekur, vajra bimore.

Kujdes! Shembujt tonë për përdorim nuk garantojnë saktësinë dhe tërësinë. Nga testimet dhe hulumtimet e vazhdueshme të materialeve të dëmshme në organizmin e njeriut, shpesh paraqiten veprime të padëshiruara gjegjësisht dispozita të reja sipas PMK gjegj. OTK vlerave dhe klasifikimit në klasën adekuate të filterëve.

Maska mbrojtëse për hundë dhe gojë Tip FFP2D për një përdorim

sipas EN 149:2001

- E lejuar për mbrojtje nga grimcat e forta dhe të lëngëshme dhe aerosol.
- E përshtatshme për mbrojtje nga materialet e dëmshme me sasi të vogël toksike në u koncentrat deri në 10-punë të vlefshme PMK-/OTK. (PUNA MAKSIMALE E KONCENTRIMIT-/ORIJENTIMI TEKNIK I KONCENTRIMIT)
- E testuar në pluhur dolomit, kështuqë maskat janë të siguruara në periudhë afatgjate nga mbyllja. Kjo mundëson një komoditet më të lartë të frymëmarrjes dhe lodhje më të vogël.

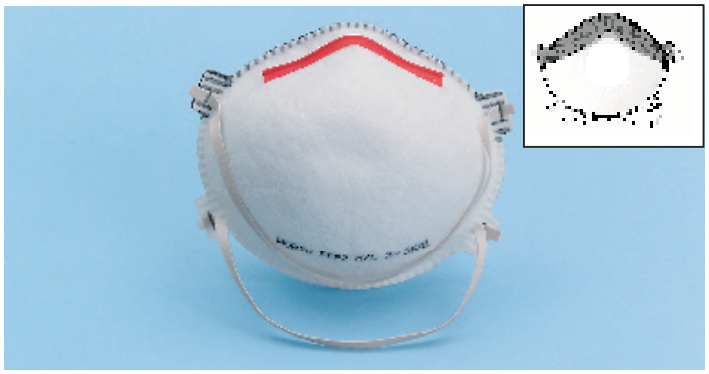

Performancet

- Pa valvulë për frymëmarrje, mbyllës në pjesën e hundë.
- Jashtëzakonisht e lehtë, 10,8 g.
- Pa lateks/PVC dhe silikon.
- Dy shirita univezal të gomës: për lidhje në kokë.
- Vështirë ndezëse pjesa e jashtme.
- Materijal i këndshëm për lëkurë.
- Lidhjes për hundë mund ti ipet forma.

Nr.-Art.	pak./cop
0899 120	20

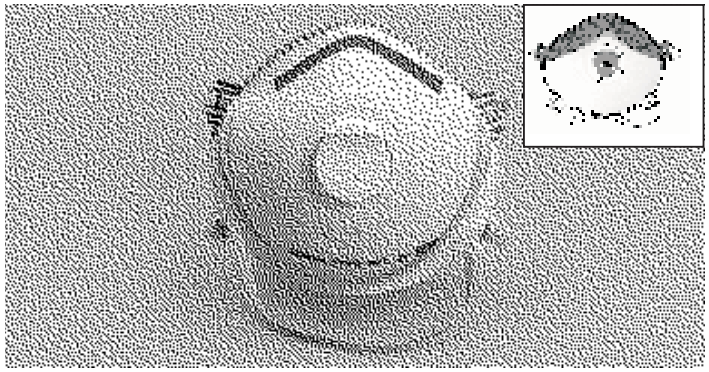

Performancet

- Me valvulë për lirim të ajrit, mbyllës në pjesën e hundës.
- Jashtëzakonisht e lehtë, 15,1 g.
- Pa lateks/PVC dhe silikon.
- Dy shirtia univerzal të gomës: për lidhje në kokë.
- Vështirë ndezëse pjesa e jashtme.
- Materijal i këndshëm për lëkurë.
- Lidhjes për hundë mund ti ipet forma.

Nr.-Art.	pak./cop
0899 121	20

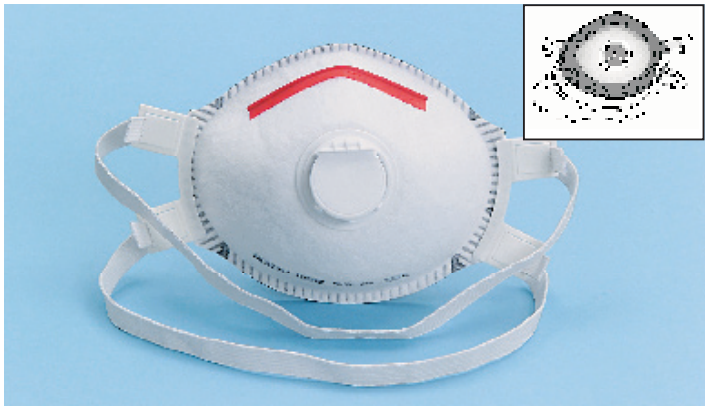

Performancet

- Maskë komode me ventil për lirim të ajrit dhe mbyllës në pjesën e hundës.
- Jashtëzakinsht e lehtë, 27,5 g.
- Pa lateks/PVC dhe silikon.
- Dy shirita univezal të gomës: për lidhje në kokë.
- Vështirë ndezëse pjesa e jashtme.
- Materijal i këndshëm për lëkurë.
- Lidhjes për hundë mund ti ipet forma.

Nr.-Art.	pak./cop
0899 112	5

Përdorimi

Industrija e tekstilit, hekurit dhe çelikut, miniera, ndërtim i lartë dhe i ulët, konstrukcione të karroserive,përpunimi i rurit, bujqësi dhe kopshtari, punët salduese, prerjen dhe dhjen e metaleve, etj.
Mbrojtje nga pluhuri,mjegull dhe tym, të cilët përmbajnë materialet vijuese (lista nuk është përfundimtare); kalcijum karbonat, natrijum silikat, grafit, gips, celulozë, squfur, pamuk, lesh xhami, plastikë, dru i fortë, thëngjill, vajra biomre dhe minerale, kvarc, bakër, alumin, barijum, titan, vanadium, krom, mangan, molibden, bakterie, këpurdha.

Kujdes! Shembujt tonë për përdorim nuk garantojnë saktësinë dhe tërësinë. Nga testimet dhe hulumtimet e vazhdu eshme të materialeve të dëmshme në organizmin e njeriut, shpesh paraqiten veprime të padëshiruara gjegjësisht dis pozita të reja sipas PMK gjegj. OTK vlerave dhe klasifikimit në klasën adekuate të filterëve.

Maskë mbrojtëse për hundë dhe gojë Tip FFP3D për një përdorim

sipas EN 149:2001

- E lejuar për mbrojtje kundër grimcave të forta dhe të lëngshme dhe aerosola dhe mundësojnë mbrojtje të sigurt për një përdorim nga materialet e dëmshme me shkallë të lartë toksike dhe rreziqe biologjike nga 30-punë të vlefshme PMK-/OTK. (PUNA MAKSIMALE E KONCENTRIMIT-/ ORIJENTIMI TEKNIK I KONCENTRIMIT)
- E testuar në pluhur dolomit, kështuqë maskat janë të siguruara në periudhë afatgjate nga mbyllja. Kjo mundëson një komoditet më të lartë të frymëmarrjes dhe lodhje më të vogël.

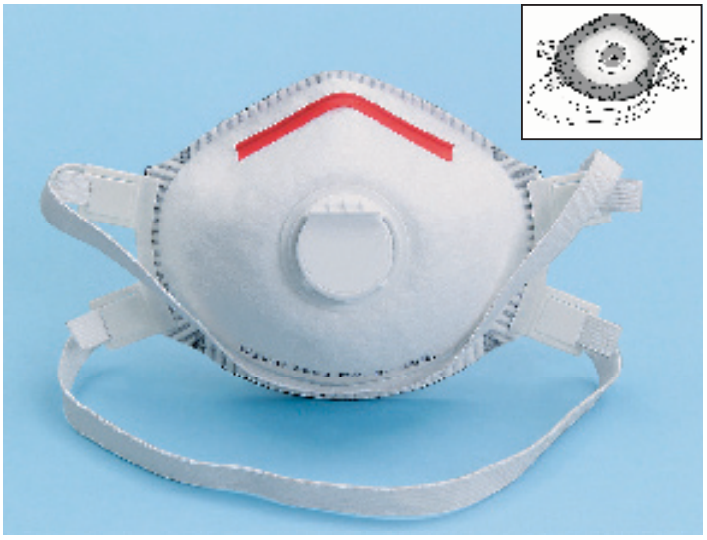

Performancet

- Maskë komode me valvulë për lirim të ajrit mbyllës në hundë.
- Shumë e lehtë, 29,0 g.
- Pa lateks/PVC dhe silikon.
- Dy shirtia univerzal të gomës: për lidhje në kokë.
- Vështirë ndezëse pjesa e jashtme.
- Materijal prijatan za kožu.
- Materijal i këndshëm për lëkurë.

Nr.-Art.	pak./cop
0899 114	5

Përdorimi

Industria e tekstilit, hekur dhe çelik, miniera, ndërtim i lartë dhe ndërtim i ulët, industri farmaceutike, energji atomike, përpunimi i drurit, largimi i mbeturinave helmuese, përpunimi i baterive (Ni-Cad), punët në saldim, preprja dhe derdhja e metalit etj.
Mbrojtja nga (lista nuk është përfundimtare): kalcium karbonata, natrium silikat, grafit, gips, celulozë, squfur, pamuk, lesh xhami, plastikë, dru i fortë, silicium dioksidi, thëngjill, kuarc, alumin, bakër, barium, titan, vanadium, krom, mangana, molibden, antimon, nikël, platin,rodium, strihninë, uran (pluhur, tym dhe grimca radioaktivne), vesë, pluhurit dhe tymi të metalit, grimca radiaktive të moderuara, virusë, bakterie, këpurdha, enzimë.

Kujdes! Shembujt tonë për përdorim nuk garantojnë saktësinë dhe tërësinë. Nga testimet dhe hulumtimet e vazhdueshme të materialeve të dëmshme në organizmin e njeriut, shpesh paraqiten veprime të padëshiruara gjegjësisht dispozita të reja sipas PMK gjegj. OTK vlerave dhe klasifikimit në klasën adekuate të filterëve.

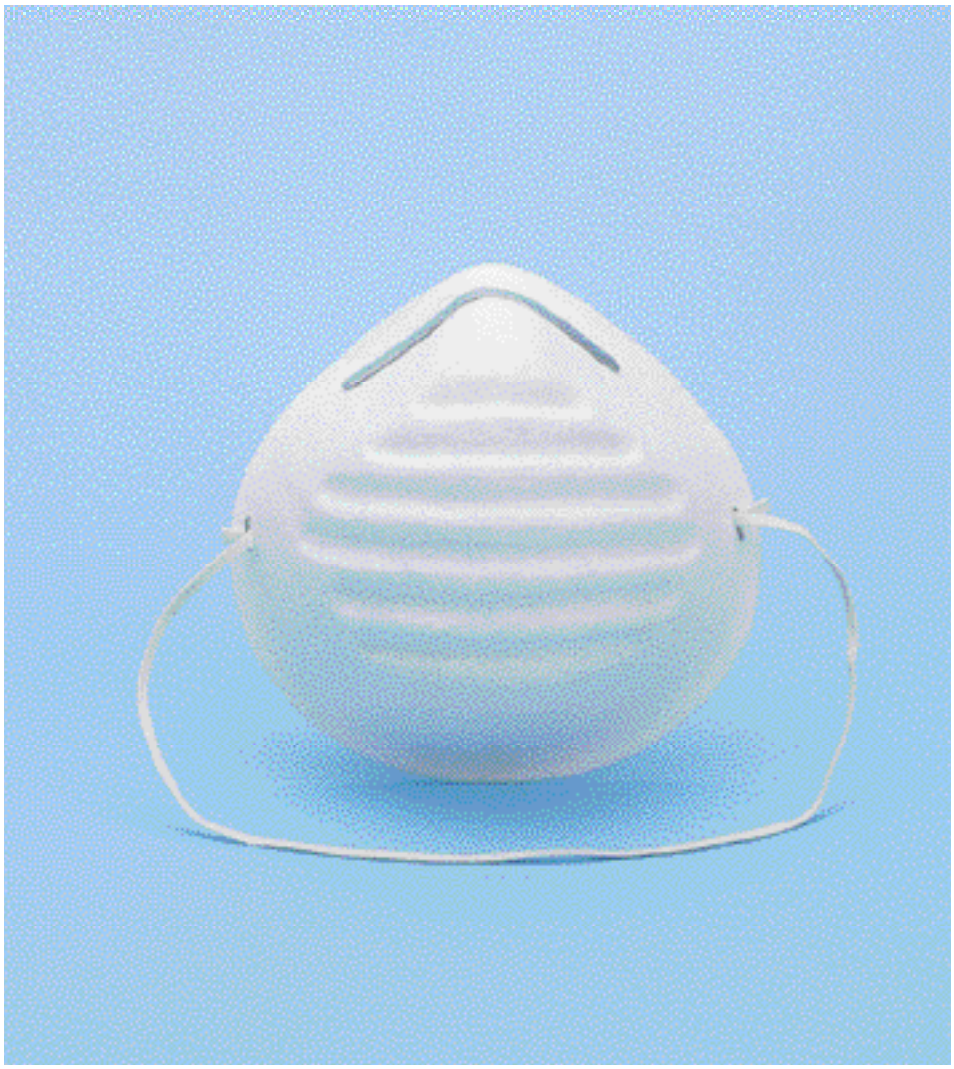

Maskë mbrojtëse kundër pluhurit

Nr.-Art. •	pak./cop.
0899 1	50

Përdorimit

Mbronë nga pluhuri i pakëndshëm -vrazhgët.
Nuk mbronë nga pluhuri i imët, grimcat që janë të helmueshme dhe të dëmshme për shëndet, si dhe nga gazrat dhe avujt.

Vendi i përdorimit

Bujqësia, puna me gips, lettër, gruri kockor, plutom, shkumcë, niseshte, torfe, sheqer, etj.*

Kujdes!

Pluhuri i imët dhe i vrazhgët zakonisht paraqitet si përzierje, kështuqë preferohet të përdoret maska për pluhut të butë.

Varijanti

- Ekstreme e lehtë, vetëm 5 g.
- Material i cili nuk e iriton lëkurën.
- Vështirë ndezet.
- Pjesa për hundë mund ti ipet forma.

* Shembujt tonë shërbejnë vetëm për orientim. Testimet dhe hulumtimet e vazhdueshme të gjërave të dëmshme dhe veprimit të tyre në organizmin e njeriut na shpiejnë deri te vlerësimet e reja, ku aplikohen vlerat e reja PMK-/OTK. (PUNA MAKSIMALE E KONCENTRIMIT-/ORIJENTIMI TEKNIK I KONCENTRIMIT) të cialt i klasifikojnë maskat në grupe të reja.

Maskë mbrojtë për ngjyrsës

CE 96.0194

Maska me filter të dyfishtë FFA 1 prodhuar sipas EN 405.

- Gjysmëmaska për hundë dhe gojë përdoret për mbrojtje nga gasi dhe mterialeve avulluese në koncentrim deri 30 herë më të mëdha sesa është e lejuar.
- E sigurt dhe praktike për punë, duke ju faleminderuar puthitjes së mirë.
- Përdorim i thjeshtë duke ju faleminderuar shiritave për përfortësim.
- Pesha e vogël.
- Siguron qarkullim të mirë të ajrit -frymëmarrje e lehtë.
- Mund ta përdorin edhe personat që përdorin syze gjatë punës.
- Sasia e madhe e karbonit aktiv në elementet e filterit mundëson përdorimin e maskës deri te ngopja e plotë me karbon. Varësisht nga koncentrimi i materialeve të dëmshme në ajër, maska mund të përdoret disa ditë. Pas përdorimit maskën ta vendosni në qese të mbyllur me qëllim që të ruhet, e me këtë zgjatet edhe jeta e saj.
- Komplet maska me filtera, nëse i ekspozohet zjarrit, digjet.
- Maska je za jednokratnu upotrebu, bez mogućnosti zamene filtera.

Nr.-Art. **0899 160**
pak/cop: 1

Fusha e përdorimit

Maska mbrojtëse është e përshtatshme për punë gjatë ngjyrosjes dhe punës me materiale avulluese (psh. tretësit, siq janë: butyraldehyde, Z-Thoxyl apo Xylol, tretësit e kombnuar si vaj terpentinë apo të ngjajshme).

Vërejtje

Shembujt tonë shërbejnë vetëm si orientim. Testimet dhe hulumtimet e vazhdueshme të materialeve të dëmshme dhe ndikimit të tyre në organizmin e njeriut na shpiejnë deri te vlerësimi dhe definimi i niveleve më të ulëta të materijeve toksike, të cilat klasifikojnë maskat në grupe të reja.

Gjysmë maska për hundë dhe gojë HM 173

Me lidhje bajonet për filter sipas EN 141.

- Puthitje optimale duke ju faleminderuar mateialit të butë të maskës.
- Filteri i dyfishtë siguron qarkullim të mirë të ajrit gjatë frymëmarrjes.
- Stabilitet i mirë gjatë punës duke ju faleminderuar bartjes së maskës me ndihmën e shiritave përforcues në katër pika.
- Mund të shfrytëzohen në kombinim me syze mbrojtëse.
- Nuk ka silikon.

Gjysmëmaska pa filter nr. art. 0899 173
pak/cop: 1

Fusha e përdorimit

Për ngjyrosës, për punë me prodhime kimike, gjatë përpunimit të drurit, dysheme, plastikë, gjatë përpunimit të metalit dhe ngjajshëm.

Set për ngjyrosës

Pjesët e setit

1x gjysmëmaskë HM 173,
2x gasfiltera A2,
2x filter për pluhur të imët P2,
2x mbajtës filterë për pluhur të imët,
1x kuti plastike për ruajtje.

Nr.-Art. **0899 173 100**
pak/cop: 1

Pajisjet

Kutijë plastike për ruajtje (e zbrazët)

Nr.-Art. **0899 171 000**
pak/cop: 1

Fusha e përdorimit

Set për ngjyrosësi përshtathsëm për përdorim të shpejtë dhe të thjeshtë gjatë punës me llaqe dhe tretës dhe mundëson ruajtje praktike.

Filtera të gasit, të kombinuar dhe filterë për pluhur

Për gjysmëmaskë HM173

- Lidhëse bajonet sipas EN 171.
- Pesha e vogël.
- Filterat e gasit mund të komb. me filtera për pluhur të imëta me bartës të filterave nr. art. **0899 170 101**

Fusha e përdorimit

Industrija kimike, ngjyrosëset, punëtorit për reparimin e veturave, industria për përpunimin e drurit, gjatë përpunimit të plastikës dhe të ngjajshme.

Lloji i filterave	Ngjyra	Materie të cilat filtrohen	Përdorimi	**Nr.-Art.**	pak/cop
P 2 S	bardhë	Filter për pluhur të imët, për koncetrim të grimcave pluhur në ajër deri 10 herë sesa sasia e lejuar	Si parafilter për filter të gas-rave (për grimca të forta dhe pikuese)	**0899 173 001**	10
P 3	bardhë	Filter për pluhur, për kon-centrim të grimcave në ajër deri 30 herë sesa sasia e lejuar	Për grimca të forta dhe pikuese	**0899 173 002**	6
A 2	braon	Filter për avullim të organi-ke dhe gasrave, (pika e vëllimit mbi 65 C)	Për grimca pikuese me ngjyra, llaqe, tretës	**0899 173 003**	6
A 2 P 3	braon / bardh	Filter i kombinuar për avul-lim të organikee,gasrave (pika e vëllimit mbi 65 C) dhe pluhuri i imët (P3)	Për grimca të forta dhe pi-kuese, ngjyra, llaqe, tretës	**0899 173 004**	4
A 1 B 1 E 1 K 1	braon / hiri / verdhë / gjelb.	Filter për avullim të or-ganeve, jo-organike dhe gasrave acidik, amoniak dhe derivateve	Për klor, zbardhues, acik kri-por, methylamin	**0899 173 005**	4
ABEK 1 P 3	braon / hirivi / verdhë / gjelb. / bardhë	Filter për avullim të or-ganike, jo-organike dhe gasrave acidike, amoniak dhe derivateve dhe kon-centrimit të pluhurit të imët në ajër deri në 30 herë më shumë ngase e lejuar	Për klor, zbardhues, acid kripor, methylamin, amoniak dhe grimca të forta dhe pikuese, ngjyra, llaqe, tretës	**0899 173 006**	4
Bartës i filterit		Përdoret te përdorimi i kombinimi i filterave për pluhur dhe filterave për avullim të gasrave.		**0899 173 007**	2

SNR-vlerat	L-vlerat	M-vlerat	H-vlerat
23 dB	13 dB	20 dB	27 dB

Ndëgjuese mbrojtëse - antifoni

CE

- Vendosje e lehtë dhe e rehatshme
- Akordim i thjeshtë i kornizave sipas lartësisë.
- Për shumë lloj përdorime.
- Komoditet i lartë.
- Pesha: 150 g.
- Testuar sipas EN 352.

nr. art. **0899 300 210**
pak./cop. 1

SNR-vlerat	L-vlerat	M-vlerat	H-vlerat
24 dB	14 dB	21 dB	28 dB

Ndëgjuese mbrojtëse - antifoni

CE

Me kornizë univerzale

Model për zhurëm të madhe i cili akordohet sipas lartësisë

- Me konstrukcion të fortë dhe kornizë të telit.
- Dëgjueshmëria e klasit të parë.
- Shiriti për kokë me ventilim të hapur.
- Ndalje e madhe e zhurmës edhe për tone të ulta.
- Nuk ka izolim për biseda.
- Jastekë të rehatshëm pë ndajle të zhurmës.
- Higjienik, pastrim të thjeshtë.
- Jastekët izolues lehtë ndërrohen.
- E përshtatshme për syze apo syze mbrojtëse.
- Pesha: 210 g
- Testuar sipas EN 352-1.

nr. art. **0899 300 280**
pak./cop. 1

Kompleti për higjienë- përbëhet prej dy jastëkëve dhe dy dyshekëve për veshë. **nr art 0899 300 285**
pak./cop. 1

SNR-vlerat	L-vlerat	M-vlerat	H-vlerat
28 dB	17 dB	25 dB	32 dB

Ndëgjuese mbrojtëse - antifoni

Pocket (format xhepi)

Mbrojtës për zhurmë i cili palohet

CE

- Praktik, me format pë xhep.
- Komoditet i jashtëzakonshëm.
- Zvogëlim i madhë i zhurmës për tone të ulta.
- Nuk ka izolim për bisedë.
- Jastekë mbyllës të gjërë, komfor dhe të gjërë.
- Higjienik, të thjeshtë për pastrim.
- Lehtë ndërrohen jastëkët mbyllës.
- Posedon edhe kornizën për kokë.
- E përshtatshme për syze dhe syze mbrojtëse.
- Pesha: 225 g
- Testuar sipas EN 352.

nr. art. **0899 300 230**
Pak./cop. 1

Komplet për higjinë

Përbëhet prej dy jastëkëve dhe dyshekave për veshë.

nr. art. **0899 300 245**
pak./cop. 1

Tapa mbyllëse për veshë x-100

Ergonomike, formë konusi tamponët mbrojtës për veshë për njëpërdorim, e cila përd. në një rreth jashtëz të zhurmhëm

- Efekt jashtëzakonisht të lartë të zvogëlimit të zhurmëm.
- Njohje e jashtëzakonshme e gjuhës.
- Komoditet i lartë i bartjes.
- Shtresa e jashtme mbyllëses parandaalon depërtimin e trupave të jashtëm dhe grimcave të përlyera në tampon.

Shenja X e shtypur* ofrom disa përparësi:

- Zvogëlon presionin e përshtatjes në hyrje të kanalit të v.
- E butë, përshtatja optimal sipas kanalit të veshit.
- Shpejtë, thjeshtë, futje korekte.
- Largim i thjeshtë i tamponit.

*Te të gjithë tamponat për mbrojtje nga zhurma x-100 i x-200 (fot. 1 i 2)

nr. art. 0899 300 330

nr. art. 0899 300 331

Foto. 1



Foto. 2

SNR-vlerat	L-vlerat	M-vlerat	H-vlerat
37 dB	34 dB	34 dB	36 dB

Emërt.	Performanca	**Nr.-Art.**	Pak./cop.
x-100	paketim xhepi 12 x 5 pari	**0899 300 330**	60
	paketim -njëpërdorim	**0899 300 331**	200

Tapa për mbrojtje nga zhurma x-100 me lidhëse

- Me qasje të shpejtë dhe gjithmonë në arritje të dorës duke ju faleminderuar lidhëses së sigurisë.
- Vetitë tjera – shiko tamponët mbrojtës për veshë x-100.

Nr.-Art. **0899 300 332**
pak./qift: 100

Programi i dorëzave:
Udhëzimet, standardet dhe ligjet

Kërkesa në aspekt të pajisjeve për mbrojtje personale (PSA) dhe aplikimi i saj, Evropë janë të rregulluara me udhëzim europiane 89/686/EWG dhe më tej janë konkretizuar me standarde dhe ligje të numërta.
Që të bëhet plotësimi i këtyre kërkesave për pajisje për mbrojtje personale në sferën e industrisë, është e ndarë në tri kategori të rrezikshme:

Kategoria 1 – rreziku i vogël (kat I)
Pajisje e thjeshtë për mbrojtje personale, dorëzat duhet të pështaten kërkesave bazike EN 420 dhe duhet të jenë të pajisura me vetëm shenjën CE. Testimi i mostrës së prodhuar nuk është e nevojshme, mjafton leja për deponim.

Kategoria 2 – rreziku i mesëm (kat II)
Këtu si shtesë është e nevojshme testimi i mostrës së prodhuar. Nën këtë standard Pod ovaj standard bien psh. dorëzat EN 388, mbrojtja nga rreziqet mekanike.

Kategoria 3 – rreziku i lartë (kat III)
Këtu përveq testimit të mostrës nevojitet kontrolla shtesë e kualitetit sipas ISO standardeve. Këtu bien të gjitha pajisjet për mbrojtje personale, psh dorëzat mbrojtëse për zjarr apo kemikale, ku në rast të ndojnë defekti të tyre mund të vie deri te pasojat e mëdha për shëndet të përdoruesit (rrezik për vdekje).

Që ti lehtësohet shfrytëzuesit, janë të futura piktogramet, të cilët paraqesin plotësimin e funksioneve mbrojtëse.

EN 420: Kërkesat e përgjithshme për dorëza
EN 420 vërteton akte relevante të testimeve të cilat aplikohen për të gjitha dorëzat, kërkesat e përgjithshme të cilat ndërlidhen me principet e formimit, konfekcionimin e dorëzave, rezistueshmërin e materialeve nga i cili janë prodhuar dorëzat për depërtim të ujit, zvogëlim të dëmtimit, komoditet dhe kapacitet, si dhe në shënjim dhe informim nga ana e prodhuesve.

EN 374: mbrojtje nga mikroorganizamet

kriteri i testimit	mundësia e vlerësimit
test në lëngshmëri	ka kaluar/nuk ka kaluar

EN 374: mbrojtja nga rreziku kemika

kriteri i testimit	mundësia e vlerësimit
testimi në penetrim	ka kaluar/nuk ka kaluar
testimi në dështim	koha e depërtimit

EN 388: rreziqet mekanike

kriteri i testimit	mundësia e vlerësimit
qëndrueshmëria në amortizim	0-4
qëndrueshmëria në prerje	0-5
qëndrueshmëria në coptim	0-4
qëndrueshmëria në shpuarje	0-4

EN 388: mbrojtja nga elektriciteti statik (sipas EN 1149-1)

kriteri i testimit	mundësia e vlerësimit
vetitë antistatike	ka kaluar/nuk ka kaluar

EN 407: mbrojtaj nga rreziqet termike

kriteri i testimit	mundësia e vlerësimit
procesi i djegies	0-4
nxehtësia kontaktuese	0-4
nxehtësia konvektive	0-3
rrezatimi i nxehtësisë	0-4
ngarkesat për shkak të sasive të vogla të metaleve të shkrira	0-4
ngarkesat për shkak të sasive të mëdha të metaleve rrjedhëse	0-4

EN 511: mbrojtja nga rreziqet nga të ftohtit

kriteri i testimeve	mundësia e vlerësimit
ftohtësia konvektive	0-4
kontakti me të ftohët	0-4
dendësia e ujit	0-1

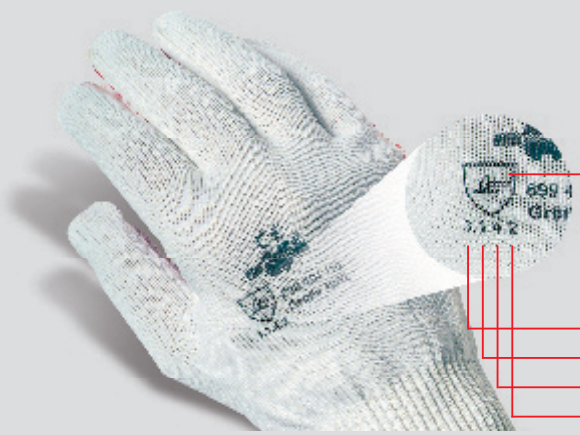

Këtu përshtatet:
0 = shkalla e kërkesave min.
4-5 = shkalla e kërkesave max.

EN 388: rreziqet mekanike

kriteri i testimeve	mundësia e vlerësimit
qëndrushmëria në amortizim	0-4
qëndrueshmëria në prerje	0-5
qëndrueshmëria në coptim	0-4
qëndrueshmëria në shpuarje	0-4

www.wuerth.de/arbeitschutz

Dorëza të thurura

Dorëz vrazhgët e endur nga poliamida dhe pambuku

Vetitë

Univerzale, dorëz shumë e fortë e endur, për të gjitha për përdorim në të gjitha sferat kur është terur.

- Pa nyje, e endur me dy shtresa si punë çarkore:
  -Nga brenda: pëlhurë pamuku e këndshme për bartje
  -Nga jashtë: najllon i fortë, i rezistueshëm në amortizim.
- Mbështetje formë të rrumbullakët nga vinili në i cili dlvima i cili parandalon rrëshqitjen me përfortësim në maje të gishtërinjëve.
- Qëndrueshmëri e mirë në prerje dhe shkyerje.
- Mbrojtje e mirë nga të ftohtit dhe të nxehtit.
- Pastrohet në temperaturë deri 60˚C.

EN standard/parametret

EN 420 + EN 388
kat. II/parametret 2.2.4.1.

Fushat e përdorimit

- Për ngarkesa mekanike tëshkallës së mesme dhe të lartë.
- Për të gjitha punët në të terur në zanatet e ndërtimtarisë.
- Përpunim të llamarinës, plastikës dhe metalit.
- Paketim dhe konfekcionim.
- Punë montuese.
- Përpunim të drurit.
- Bujqësi dhe pylltari.

madh.	Nr.-Art.	pak./cop.
7-8	**0899 400 010**	6
9-10	**0899 400 020**	
11-12	**0899 400 030**	
112	**0899 400 040**	

Dorëz vrazhgët e endur „Universal“

Vetitë

Univerzale, dorëz shumë e fortëst e endur, për të gjitha fushat e përdorimit në të terur.

- Përbëhet nga përzierja (poliester/ pamuk).
- Rahati dhe formë e mirë krijuar duke ju faleminderuar thurjes çarkore.
- Shtresë e njëanshme për kapje të mirë.

EN standarde/parametret

EN 420 + EN 388
kat. II/parametrt 1.1.3.1.

Fusha e përdorimit

- E përshtatshme për ngarkesa mekani ke të lehta deri te shkalla e mesme në sferën e terut.
- Te punët e lehta dhe të mesme depo nime, konfekcion dhe montim.
- Punët në bujqësi dhe pylltari.

madh.	Nr.-Art.	pak./cop.
8	**0899 400 108**	12
10	**0899 400 110**	

Dorëza vrazhgët e endura „Economy“

Vetitë

- Përbëhet prej përzierjes (poliester/ pamuk).
- Rehati dhe formë mirë e krijuar duke ju faleminderuar thurjes çarkore.
- Shtresë e njëanshme për kapje të mirë.

EN standarde/parametret

EN 420 + EN 388
kat. II/parametret 1.1.3.1.

Fusha e përdorimit

- E përshtatshme për ngarkesa meka - nike të shkallës së lehtë dhe të mesme në sferën e terur.
- Te punët e lehte deri te ato të mesme të rënda , deponime, konfekcion dhe montime.
- Punët në bujqësi dhe pylltari.

madh.	Nr.-Art.	pak./cop.
7-8	**0899 404 08**	12
9-10	**0899 404 010**	

Dorëza nga pamuku dhe triko

Vetitë

Dorëz e rehatshme për mbrojtje nga papastërtit gjatë rënijes, e prodhuar 100% nga pamuku.

- Mbron duart nga papastërtitë dhe ngarkesat mekanike në lëkurë.
- Pëlhura nga triko pamuku, me anë të brendshme me pëlhurë të ndukur (qitur jashtë)
- Mbron nga të nxehti dhe të ftohtit.
- Veshat në dy anë.

EN standardet/parametret

EN 420
kat. I, rreziqete panjohura

Fusha e përdorimit

- Për të gjitha punët te të cilat pritet dorëza e veqantë për lëkurë.
- Mbrojtje e mirë nga ngarkesat termike në mes të nxehtësisë apo të ftohtit.
- Sferën e transportit.
- Bujqësi.
- Menaxhment të ndërtesave.
- Ndërtimtari.

madh	**Nr.-Art.**	pak./cop.
univerzal.	**0899 400 140**	12

Dorëz mbrojtëse Vinyl

Vetitë

Dorëz e lehtë dhe e rehatshme e cila mbronë nga papastërtit gjatë rënijes, e prodhuar 100% nga pamuku.

- Dorëza mbrojtëse nga punët e lehta dhe të mesme e rëndë me rreziqe të panjohura.
- Lëkurë artificiale e cila është e rezistueshme në papastërti (pëlhurë e impregnuar me vinyl).
- Në anën e brendshme me gjysmë shtresë nga pamuku.
- Mbështetësja dhe gishti i madhë nga pamuku.

EN standardet/parametret

EN 420
kat. I, rreziqet e panjohura

Fusha e përdorimit

- Përdoret si dorezë për mbrojtjen nga papastërtitë në vende të terura dhe me lagështi:
- Ndërtimtari, bujqësi dhe pylltari
- Përkujdesja në bujqësi
- Punët në transport

madh.	**Nr.-Art.**	pak./cop.
univerzal.	**0899 401 000**	12

Dorëza montimi "Protect"

- CE dhe BIA përshtaten DIN EN420 Kat 1.
- Mborjtje e mirë në punë të përgjithshme të montimit të lehtë.
- Jashtëzakonisht të buta, të punuara nga lëkura e thiut.
- Pështaten mirë në duar.
- Pështatje e mirë - nuk ka djersitje në duar.
- Posedon manzhetë elastike me velcro-lidhje.
- Fusha e përdorimit - montime, Punë në depo, elektronikë dhe mekanikë e butë.

Përshkrimi	Madhësia	Nr.-Art.	Pak./cop.
"Protect"	10	**0899 400 134**	1

Dorëza montimi "Sense"

- CE dhe BIA përshtaten DIN EN420 Kat 1.
- Mbrojtje e mirë në punë të përgjithshme me montim të lehtë.
- Jashtëzakonisht të buta, të punuara nga lëkura e qengjit.
- Përshtatje e mirë për duar.
- Përshtatje e mirë - nuk ka djersitje.
- Posedon shirit elastik nga goma në nyje.
- Fusha e përdorimit - montimi, punë në depo, elektronikë dhe mekanikë të butë.

Përshkrimi	Madhësia	Nr.-Art.	Pak./cop.
"Sense"	10	**0899 400 100**	1

Dorëza për montim "Montage"

- CE dhe BIA përshtaten DIN EN420/338.
- Klasa 1.
- Ndjenjë e mirë gjatë mbajtjes së materialit.
- Me qëndrueshmëri të gjatë.
- Penjët e përfortësuar mundësojnë jetë më të gjatë.
- Pjesa e shuplakës e prodhuar nga lëkura artificiale, 65% najllon, 35% poliuretan.
- Pjesa e sipërme e prodhuar nga materiali special Spandex.
- Pastrimi në 30 °C.

Përshkrimi	Madhësia	Nr.-Art.	Pak./cop.
"Montage"	9	**0899 400 540**	1/12
"Montage"	10	**0899 400 541**	
"Montage"	11	**0899 400 542**	

Dorëza për montim "Grip"

- CE dhe BIA përshtaten DIN EN420/338.
- Klasa 1.
- Ndjenjë e mirë gjatë mbajtjes së materialit.
- Me qëndrueshmëri të gjatë.
- Penjët e përfortësuar mundësojnë jetë më të gjatë.
- Shuplaka e prodhuar nga lëkura artificiale, 65% najllon, 35% poliuretan.
- Pjesa e sipërme e prodhuar nga materiali special Spandex.
- Shirit elastik me fiksim velcro-eng.
- Pikat e silikonit kundër rrëshqitjes.
- Pastrimi në 30 °C.

Përshkrimi	Madhësia	Nr.-Art.	Pak./cop.
"Grip"	9	**0899 400 550**	1/12
"Grip"	10	**0899 400 551**	
"Grip"	11	**0899 400 552**	

Dorëza për montim "Feeling"

- CE dhe BIA përshtaten DIN EN420/338.
- Klasa 1.
- Gishti i madhë, gishti tregues dhe gishti i mesëm pa nënshtresë, cka mundëson punën 100% me ndishmëri.
- Me qëndrueshmëri të gjatë.
- Shuplaka e prodhuar nga lëkura artificiale, 65% najllon, 35% poliuretan.
- Pjesa e sipërme e prodhuar nga materiali special Spandex.
- Shiriti plastik me fiksim velcro-eng.
- Pastrimi në 30 °C.

Përshkrimi	Madhësia	Nr.-Art.	Pak./cop.
"Feeling"	9	**0899 400 560**	1/12
"Feeling"	10	**0899 400 561**	
"Feeling"	11	**0899 400 562**	

Dorëza për zanatli- "Service"

- CE kategoria 1.
- EN 420.
- Pjesa e punës së dorëzave e punuar nga lëkura e thiut.
- Pjesa e sipërme e punuar nga 80% pamuka dhe 20% poliester.
- Manzhetna rreth nyjes së dorës të punuara nga pamuku i impregnuar.

Vendet për përdorim:
Punët në mirëmbajtje, transport të materialeve, montime të thata dhe në punë të lehta në servisime.

Përsh.	Madh.	Nr.-Art.	Pak.
Service	10	**0899 400 373**	1

Vendet e përdorimit:
Punët më të rënda në servise-makina, puna me llamarin të hollë dhe të trashë, punët montuese, manipulimi me material ndërtimorë, etj.

Dorëza për zanatlijë "Edge"

- CE kategoria 2.
- EN 388.
- Lëkurë thiu fijore nga kualiteti i lartë. Me përdorim të gjatë pjesa e dorëzës nuk e humbë elasticitetin dhe qëndrueshmërinë ndaj lagështisë.
- Lëkura është e impregnuar me vaj, e me këtë siguron elasticitet afatgjatët.
- Pjesa e përparme e dorës është e punuar nga pamuku stretch.
- Manzheta rreth nyjes së dorës është e bërë nga pamuku gomë.
- Pjesa e sipërme e gishtit të vogël është e veshur me material reflektues (syri i maces) me qëllim të vizualitetit më të mirë në kushte me pamje të dobët (puna me presa dhe gërrshërë makinash).
- Mund të pastrohen në 40 °C.

Përshk.	Madh.	**Nr.-Art.**	Pak.
Edge	10	**0899 400 293**	1
Edge	11	**0899 400 294**	1

Vendet e përdorimit:
Punët e rënda me makina, punët në transport dhe ndërtimtari.

Dorëza për zanatlijë "Prestige"

- CE kategoria 1.
- EN 420.
- Lëkurë thiu me kualitet të lartë.
- Pjesa e përparme e punuar pambuku i trashë.
- Manzheta rreth nyjes së dorës është e punuar nga pamuku gomë.
- Pjesa e sipërme e gishtit të vogël është e veshur me material reflektues (syri i maces) me qëllim të vizualitetit më të mirë në kushte me pamje të dobët (puna me presa dhe gërrshërë makinash).

Përsh.	Madh.	**Nr.-Art.**	Pak.
Prestige	10	**0899 400 303**	1

Dorëza për montim "Buddy"

- CE kategoria 1.
- Pjesa e punës është e punuar nga lëkura e thiut e butë.
- Teknologjia e re e përpunimit të lëkurës siguron kontakt të mirë ndërmjet dorës dhe materialit të punës.
- Pasim i mirë në dorë.
- Pjesa e sipërme është e punuar nga najlloni streq.
- Qëndrueshmëri e mirë në lagështi dhe vajra.
- Manzheta elastike rreth nyjes së dorës siguron fortësinë e dorëzës në dorë.
- Mund të pastrohet në 40 °C.

Përsh	Madh.	**Nr.-Art.**	Pak.
Buddy	10	**0899 400 463**	1

Vendet e përdortimi:
Të gjitha llojet e montimit të thatë në industrin e plastikës, qeramikë, xhama, tekstil, montimi i interierit, montimi final i pro-kromit, elektromontimet, etj.

Dorëza për montim "Gripster"

- CE kategoria 1.
- Pjesa e punës e punuar nga lloji i ri i materialit artificial - pamuku fiber sintetik i impregnuar "Gripster" material.
- Pjesa e sipërme e punuar nga poliamidi i cili siguron ajrosje të mirë të dorës.
- Dorëzat përshtaten mirë në dorë dhe sigurojnë kontakt të sigurt me mjetin punues.
- Manzheta elastike rreth nyes së dorës siguron fortësin e dorëzësnë dorë.

Vendet e përdorimit:
Të gjitha llojet e montimit të thatë në industrin plastike, qeramikë, xhama, tekstil, montim të interierit, montimi final i prokromit, elektromontimi, etj.

Përsh.	Madh.	**Nr.-Art.**	Pak.
Gripster	10	**0899 400 363**	1

Dorëza për saldim elektro-hark

- CE kategoria 1.
- EN 388.
- Qëndrueshmëri e jashtëzakonshme në temperatë deri 300 C.
- Materiali i dorëzave - kualitet i lartë i trashë, lëkur thiu e butë.
- Gjatësia totale prej 35 cm siguron mbrojtjen e pjesës së madhe të dorës.
- Mbrojtje Kevlare rreth nyjes së dorës

Vendi i përdorimit:
Të gjitha llojet e punëve standarde të saldimeve, MIG dhe MAG saldimeve. Për shkak të qëndrueshmërisë në te temperatua të larta posaqërisht të përshtatshme për punë në përpunimin e gomave, plastikë dhe shkritore.

Përsh.	Madh.	**Nr.-Art.**	Pak.
Elektrohark	10	**0984 324 10**	1

Dorëza për TIG-saldime argonike

- CE kategoria 2.
- EN 388.
- Dorëzat e punuara nga lëkura e thhiut më e lirë fibër.
- Qëndrueshmëria në temperatura deri +100 C.
- Jashtëzakonisht përshtatet me duar dhe siguron punë precize te veprimet e punës në saldime.
- Gjatësia totale prej 34 cm siguron mbrojten e pjesës së madhe të dorës
- Mbrojtje Kevlarska rreth nyjeve të dorës.

Vendet e përdorimit:
Punët në saldim dhe TIG.

Përsh.	Madh.	**Nr.-Art.**	Pak.
CO2	9	**0984 325 9**	1
CO2	10	**0984 325 10**	1

Dorëza për saldim me pesë gishta, nga lëkura

- Me manzhetë dhe gishtërinjë.
- Gjatësia totale 35 cm.
- EN 420 + EN 388 (Kat. II).

Përshkrimi	Tipi	Vendet e përdorimit	**Nr.-Art.**	p./k.
Dorëza nga lëkura e prerë	Lëkurë e prerë me gishtërinjë dhe manzhetë	Për saldime të lehta dhe pastrime, nuk jane për punë me vaj sepse e thithin vajin.	**0984 310**	1
Dorëza nga lëkura e shpuar	ëkurë e prerë me gishtërinjë dhe manzhetë	Për saldime precize, nuk është për punë të vrazhgëta, lëkurë e butë.	**0984 311**	
Dorëza nga lëkura e papërpunuar	Pjeasa e sipërme dhe manzheta nga lëkura e prerë, me gishtërinjë	Univerzale në përdorim te saldimet dhe pastrimet, shumë të forta, të rezistueshme ndaj vajrave, yndyrave dhe ujit.	**0984 314**	
Nga lëkura e plotë e papërpunuar	Lëkurë e papërpunuar me gishtërinjë dhe manzhetë, me nështresë.	Të përdorshme për të gjitha llojet e saldimeve, ofron mbrojtje të mirë nga nxehtës i me nënshtresë. Refuzojnë vajin, yndy.-ujin. Ndezjet nga prerjet dhe sald. nuk e dëmtojnë	**0984 315**	

Dorëza nga lëkura

Nga lëkura e lopës

- Lëkurë me kualitet të fortë në ngjyra të ndrysh. të mbyllta.
- Nënshtresa nga pamuku me mbrojtje duar.
- E shkëlqyeshme për punë të vrazhgëta dhe ngarkesa mekanke të mëdha.

Kujdes: Mundësia e liferimit me ngjyra të ndrysh. të m byllta

Emërtimi	Madhësia	**Nr.-Art.**	pak./cop.
dorëza nga lëkura, 1 pal	univerzale	**0899 403**	1/12

Fusha e përdorimit

Industria e ndërtimtaris dhe e metalit, transport, largimi i mbeturinave, industria e drurit dhe e pylltarisë, punët e rënda në depo.

Dorëza mbrojtëse

Nga lëkura e thiut, me nënshtresë

- Dorëz mbrojtëse me pesë gishtërinjë.
- Mbrojtja e gishtërinjëve dhe nyjeve nga lëkura.
- Llastëku i siguris në pjesën e sipërme të dorës.
- Mbronë nga papastërtia dhe punët më të lehta.

Emërtimi	Madhësia	**Nr.-Art.**	pak./cop.
Dorëza mbrojtëse, 1 palë	univerzale	**0899 400**	1/12

Fusha e përdorimit

Punët të përgjithshme, përpunimi i drurit, përpunimi i metalit dhe punëtori për automekanikë.

Dorëza dimri

Dorëza nga lëkura artificiale

Me nënshtresë të nxehtë

- Material jashtëakonisht i fortë me ngjyra të ndryshme.
- Pjesa e sipërme nga mauku.
- Qëndrueshmëri e jashtëzakonshme nga dëmtimet mekanike gjatë përdorimit në dimër.

Fusha e përdorimit

Industria ndërtimore dhe e metalit, transport, punët në depo, industria e drurit dhe punët tjera të rënda.
EN 420 (Kat I).

Përshkrimi	Madh.	Nr.-Art.	p/c
Dorëza dimri, 1 palë	Univer-zale	**0899 405**	6

Dorëza vinyl për dimër

Me nënshtresë nga shkuma dhe mazhetë pamuku

- Për punë në kushte të ftohta dhe me lagështi.
- Të rezistueshme në varja dhe kemikale.
- Me sipërfashe kundër rrëshqitjes.
- Mbesin elastike në të ftohët.

Fusha e përdorimit

Për punë në të ftohët, punonjës në rrugë, punë në frogorifera, në pylltari, industri petrokimike, në komunikacion detar dhe ajror, etj.
EN 420 + EN 388 + EN 511 (Kat II).

Përshkimi	Madh.	Nr.-Art.	p/c
Dorëza për dimër, 1 palë	univer.	**0899 450**	6

Dorëza të endura

Dorëza të endura nga poliamidi

Me pika vinyl në shuplakë të dorës

- Baza me pika mbronë nga rrëshqitja
- Nështresa me pamuk, nuk e iriton lëkurën.
- Të rezistueshme në prerje dhe shkyerje.
- Pastrohen në temp. deri +60°C.

Fusha e përdorimit

Prerje të llamarinës, paketim, në industrin e tekstilit, për punë montuese dhe të ngjajshme.
EN 420 + EN 388 (Kat II).

Përshkrimi	Madh.	Nr.-Art.	p/c
Dorëza të thurura, 1 palë	7-8	**0899 400 010**	6
	9-10	**0899 400 020**	
	11-12	**0899 400 030**	

Dorëza të endura univerzale

Dorëza sintetike me bazë pika pika

- Pikat bazë mbrojnë nga rrëshqitja
- Shumë të qëndrueshme.
- Të përshtatshme për bartje, pa tegele.
- Të përshtatshme për punë precize.
- Mund të pastrohen.

Fusha e përdorimit

Për precize, për punë montuese të lehta dhe të mesme-rënda, në përpunim të metalit, për riparime dhe mirëmbajtje.
EN 420 + EN 388 (Kat II).

Përshkrimi	Madh.	Nr.-Art.	p/c
Dorëza të thurura univerzale 1 palë	8	**0899 400 108**	12
	10	**0899 400 110**	

Dorëza nga pamuku

- Të punuara nga pamuku 100%.
- Shumë të lehta.
- Të përshtashme për bartje, aderojnë mirë.

Fusha e përdorimit

Për punë të lehta, për punë montuese dhe punë në elektrikë, nuk mbronë nga uji, mund të përdoren në teknikë të ngrohjes dhe atë të ftohjes.
EN 420 (Kat I).

Përshkrimi	Madh.	Nr.-Art.	p/c
Dorëza nga pamuku 1 palë	8	**0899 400 08**	12
	10	**0899 400 10**	

Dorëza të endura

Dorëza të endura vrazhgët Criss-Cross

Me material - shtresë kundër rrëshqitjes

- Punë pa rrëshqitje, shtresë vinyli.
- Mund të ndërrohen majta/djathta.
- Shumë të qëndrueshme në prerje dhe shqyerje, fiej sintetike me akril.
- Të përshtatshme për të ftohurtit.

Fusha e përdorimit

Për punë ku është e nevojshme mbajtje e fortë, siq është në ndërtimtari, industria e drurit, përpunimi i metaleve, puna në depo, etj.
EN 420 + EN 388 (Kat II).

Përshkrimi	Madh.	Nr.-Art.	p/c
Dorëza të endura vrazhgët, 1 palë	9	**0899 400 209**	12
	10	**0899 400 210**	

Dorëza mbrojtëse, "Bricker"

- Punim shumë i fortë, të endura me përfortësues nga lateksi.
- Të qëndrueshme në konsumim, prerje dhe shpuarje.
- Nuk rrëshqasin edhe kur janë të lagëta.
- Pastrohennë temp. deri +40°C.

Fusha e përdorimit

Për punë të rënda, të përshtatshme për punë në industrin e metalit dhe të drurit, puna me mbeturina, xham, etj.

Përshkrimi	Madh.	Nr.-Art.	p/c
Dorëza Bricker, 1 palë	10	**0899 400 310**	12

Dorëza mbrojtëse, "Cutter"

- Prodhuar nga pëlhura e dyfishtë nga plumbi.
- Gishtërinjtë dhe shuplaka pajisur me elasticitet të lartë të lateksit natyror, baza kundër rrëshqitjes (lagët/terur)
- Ventilim i mirë, nuk ka djeristje.
- Të rezistueshme në konumim, shpuarje dhe prerje.

Fusha e përdorimit

Për punë të rënda me qëndrueshmëri të jashtëzakonshme në prerje. Posaqërsiht të përshtashme në industrin e xhamit, metalit, industrin e plastikës dhe industrin e letrës.
EN 420 + 388 (Kat II).

Përshkrimi	Madh.	Nr.-Art.	p/c
Dorëza Cutter, 1 palë	8/9	**8099 400 409**	1
	10	**0899 400 410**	

Dorëza për punë me kemikale, nga vinyli

Dorëza nga Vinyli

Punim i gjatë, të gjelbërta

- Dorëza nga venyli me nështresë nga triko me shuplaka të shpuara dhe pjesë të sipërme.
- Gjatësia totale 35 cm.
- Qëndrueshmëri e mirë në kemikale, për punë me kemikale, vajra dhe materile me lagështi.
- Nuk rrëshqasin dhe mbrojnë nga të ftohtit.
- Antibakteriale, 100% të padepërtush

Fusha e përdorimit

Transporti i mateialeve të rrezikshme, puna me kemikale, industra e peshkur, puna në kushte të ftohta dhe bujqësi.
EN 420 + EN 388 + EN 374 (Kat III).

Përshkrimi	Madh.	Nr.-Art.	p/c
Dorëza vinyl 1 palë	10	**0899 430**	12

Dorëza nga nitrili

Univerzale për punë me kemikale

- Qëndrueshmëri e madhe në acid, tretës, baza tretëse, vajra, benz-yndyr
- Veti të mira mekanike, të rehatshme.
- Gjatësia totale 33 cm, e gjelbërt e qeltë.
- Nuk rrëshqasin në lagështi.
- Dorëza me jetë të gjatë pune.

Fusha e përdorimit

Për punë me kemikale, ngjyra, lëndë ftohëse dhe lubrifikues në elektrolzë, industrin ushqimore dhe elektronik, në pompa të benzinës.
EN 420 + EN 388 + EN 374 (Kat III).

Përshkrimi	Madh.	Nr.-Art.	p/c
Dorëza nga nitrili për punë me kemikale, 1 palë	7	**0899 435 07**	6
	8	**0899 435 08**	
	9	**0899 435 09**	
	10	**0899 435 10**	

Dorëza mbrojtëse për njëpërdorim, nga vinyli

Të padepërtueshme nga lëngjet

- Dorëza vinyli antialergjik në kutijë.
- Përshtatetn mirë, natalkirane.
- Kimikisht mirë të rezistueshme.
- Mund të ndërrohen majta/djathta.

Oblasti primene

Për punë precize montimi, për punë ngjyrosëse, te punët si polirimi, punë në laborator dhe në industrin e ushqimit.
EN 420 (Kat I).

Përshkrimi	Madh.	Nr.-Art.	p/c
Jednokratne rukavice	M	**0899 460 02**	100
	L	**0899 460 03**	
	XL	**0899 460 04**	

Dorëza Nitrili

Dorëza mbrojtëse, nga nitrili, verdha

"Punim i lehtë", të zhytura në nitril

- Për punë të lehta, të mesme- rënda.
- Nënshtresa nga pamuku.
- Të rezistueshme në prerje dhe shqyerje.
- Antistatike.
- Pastrohen me detergjent në ujë të ngrohët.
- Qëndrueshmëria në temp: -25°C+ 140°C, të rez. në vajra dhe ynd, në lëndë kimike.
- Antibakterial dhe pa silikon.

Fusha e përdorimit

Për punë në mirëmbajtje, puna me llaqe, mirëmbajtja e automjeteve, montim, transport dhe ndërtimtari.
EN 420 + EN 388 (Kat II).

Përshkrimi	Madh.	Nr.-Art.	p/c
Dorëza mbrojtëse nga nitrili, 1 palë, të verdha	8	**0899 410 08**	12
	9	**0899 410 09**	
	10	**0899 410 10**	

Dorëza mbrojtëse, akril-nitrile, të kaltërta

"Punim i rëndë", të zhytura në nitril

- Për punë të rënda, shtresë të trashë pamuku dhe triko.
- Të rezistueshme në prerje dhe shqyerje.
- Të rezist. në lëngje,vaj dhe kemikale
- Antibakteriale, pa silikon.

Fusha e përdorimit

Përpunim i metalit, shkritore, industrin automobilistiek, ndërtimatri, anije ndërtim dhe pylltari.
EN 420 + EN 388 (Kat II).

Përshkrimi	Madh.	Nr.-Art.	p/c
Dorëza mbrojtëse nga nitrili 1 palë, të kaltërta	univ.	**0899 420**	12

Udhëzimet për përdorim të dorëzave mbrojtëse gjatë punës me kemikale

Lloji i kemikaleve	material nga i cili janë të punuara dorëzat			
	plateksi natyral	nitril	vinyl	
	dorëza për pastrim **nr. art. 0899 415 01 - 04**	dorëza për punë me kemikale **nr. art. 0899 435 07 - 10**	dorëza për punë me kemikale **nr. art. 0899 430**	dorëza mbrojtëse për njëpërdorim* **nr. art. 0899 460 02 - 04**
alkohol	+	+	+	+
aromatizues	–	O	–	–
klor të ujësjellësit	–	O	–	–
vajra, karburante	–	+	+	+
benzin / dizel	–	+	O / +	– / O
tretës organik	–	O	–	–
nitro-tretës	–	O	–	–
baza	+	+	+	+
acide	+	+	+	+
epokside/poliest. rrëshqirë	+	+	+	+

+ të rezistueshme (shumë të përshtatshme për punë me kemikale)
O të rezistueshme me kushte (të përshtatshme për përdorim të përshtatshëm me kujdes)
– të parezistueshme (nuk përdoren gjatë punës me kemikale)

* Kujdes: Dorëza për një përdorim të rezistueshme për kohë të shkurtë.

Me rëndësi:
Në të gjitha grupet e kemikaleve me rastin e pastrimit të dorëzave, egzistojnë disa përjashtime të rëndësishme. Udhëzimet e lartëcekura janë në bazë të përvojave nga praktika dhe testimeve laboratorike. Pështatja e vërtetë e dorëzës mvaret nga kushtet e përdorimit individual dhe duhet të vërtetohet me testime praktike.

Tabelat me të dhëna të detajuara për qëndrueshmëri për disa artikuj mund të mirren me kërkesë.

Dorëza të endura vrazhgët „Criss Coss“

Vetitë

- Dorëz e endur pa tegele nga file të poliesterit dhe akili.
- Siguri e jashtëzakonshme në kapje duke ju faleminderuar shtresës të lehtë, e cila parandalon rrëshqitjen.
- Veshen në dy anë.
- Siguri e lartë nga prerja dhe shqyerja.

EN standardet/parametrat

EN 420 + EN 388
kat. II/parametri 1.1.3.1.

Fusha e përdorimit

- Për ngarkesa mesatere mekanike, të cialat paraqesin siguri të mirë në kapje.
- Përpunim i drurit
- Pylltari
- Punë zanati në ndërtimtari
- Ndërtimtari bujqësore
- Ndërtimi i skeleve
- Aktiviteti me shpedicion, transport dhe deponim.

madh.	Nr.-Art.	pak./cop.
9	**0899 400 209**	12
10	**0899 400 210**	

Dorëz e endur e butë nga pambuku-poliamid

Vetitë

- Pa tegele, punim me endje të dyfishtë.
  - nga brenda: material pambuku të këndshme për bartje
  - nga jashtë: najllon i fortë i qëndrueshëm në shqyerje
- Me fleksibilitet të lartë.
- Me formë jashtëzakonisht të përshtatur.
- Me prekje shumë e mirë.
- Siguri e lartë në kapje për shkak të pikave në shuplakë nga vinyli, të rezistueshme në shqyerje.
- Mund të pastrohen.

EN standardet/parametret

EN 420 + EN 388
kat. II/parametret 3.1.4.2.

Fushat e përdorimit

- Jashtëzakonisht të përshtatshme pë punë të lehta dhe precize.
- Punët në konfekcion dhe paketime.
- Për punë me materiale të ndieshme në sferë të thatë.
- Përdoren për riparime dhe mirëmbajtje.
- Punë montuese dhe riparime në aparate teknike për shtëpi dhe ato elektronike.
- Montimi i kuzhinave dhe në industri të mobiljerive.

madh.	Nr.-Art.	pak./cop.
7	**0899 404 107**	12
8	**0899 400 108**	
9	**0899 404 109**	
10	**0899 404 110**	

Dorëza nga nitrili

Dorëza mbrojtëse univerzale me qëndrueshmëri të mirë në prerje dhe shqyerje dhe me rezitueshmëri të mirë kimike. Të rezitueshme ndaj lëngjeve, vajit dhe yndyrës. Nuk përmbanë silikon.

Dorëza nga nitrili ngjyrë të kaltërt

Vetitë

Dorëz e rëndë për ngarkesa mekanike.
Shtresim me shkrierje materialit akril-nitril-butadien në shtresë të rëndë nga pamuku dhe triko.

- Manzhetë e sigurtë e llamiruar.
- Shumë e rezistueshme në shqyerje.
- Në mënyrë aktive e liron ajrin nga pjesët e hapura të dorzës.
- Rehati e madhe gjatë veshjes.
- Shumë të rezist. në shqyerje dhe prerje.
- Nuk depërtojnë lëngjet e vajit, me rezistueshmëri të mirë kimike.
- Antibakteriale.

EN standardet/parametrat

EN 420 + EN 388
kat. II/parametrat 4.2.2.1

Fusha e përdorimit

Shumë të përshtashme në për ngarkesa të mesme dhe të rënda te:

- Përpunimi i metaleve
- Punët e zanatlinjëve në ndërtimtari
- Bartja e mbeturinave
- Largimi i mbeturinave
- Ndërtimi i rrugëve
- Anije ndërtim
- Pylltari

madh	Nr.-Art.	pak./cop.
univerzale	**0899 420**	12
XXL	**0899 420 100**	6

Dorëza nga nitrili të kaltërta „Economy“

Vetitë

Dorëza për mbrojtje nga papastërtitë dhe ngarkesat mekanike.

- Shtresim nga shkrierja e nitrilit dhe lateksit sintetik në shtresë të mesme-rëndë nga triko (pamuk/poliester).
- Manzheta e sigurtë nga pëlhura për vela.
- Në mënyrë aktive e liron ajrin nga pjesët e hapura të dorzës.
- Qëndrueshmëri e mirë në shqyerje dhe prerje.
- Nuk depërojnë lëngjet-tretësirat.

EN standardet/parametrat

EN 420 + EN 388
kat. II/parametrat 3.1.1.1

Fushat e përdorimit

- Ngarkesa të mesme mekanike për punë të shumëllojshme të zanatlive.
- Punët e zanatit në ndërtimtari.
- Ndërtimi i rrugëve.
- Përpunimi i metaleve.
- Furnizimi me material dhe largimi i materialeve-mbeturina.

madh	Nr.-Art.	pak./cop.
univerzale	**0899 420 001**	144

Dorëza nga nitrili të verdha

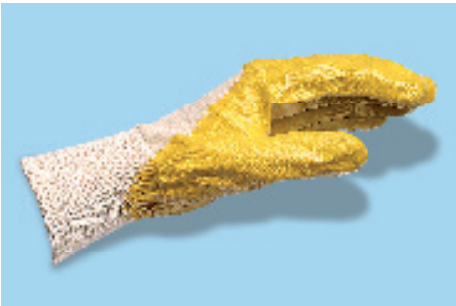

Vetitë

- Univerzale, dorëz e lehtë për montim me shtresim nga shkrierja nga materiali akril-nitril-butadien në shtresë të dendur 100% nga pamuku me me nështresë të endur për nyje (manzhetë).
- Në mënyrë aktive e liron ajrin nga pjesët e hapura të dorëzës.
- E qëndrueshme në shqyerje.
- Nuk depërtojnë lëngjet, vajrat dhe yndyr.
- Kapje shumëe mirë në të terur.
- Prekje e mirë.
- Antibakteriale.
- Antistatike.
- Pastrohet në alkalin të nxehtë apo ujë të nxehtë.

EN standardet/parametret

EN 420 + EN 388
kat. II/parametri 3.1.1.1

Fusha e përdorimit

- Ngark. mekanike të lehta dhe të mesme.
- Në punët riparuese dhe mirëmbajtje.
- Konstrukcion të lehtë të karroserisë.
- Industrin e automjete të vogla dhe të mëdha-për ngarkesa.
- Punët e zanatit në aparate shtëpiake.
- Punët e zanatit në pajisjet sanitarike.

madh.	Nr.-Art.	pak./cop.
8	**0899 410 08**	12
9	**0899 410 09**	
10	**0899 410 10**	

Dorëza nga nitrili e verdhë „Economy“

Vetitë

Dorëz e lehtë për montim me shtresim nga shkrierja e nitrilit dhe lateksit sintetik.

- Nënshtresa nga pamuku dhe poliesteri me pjesë të endura rreth nyjes (manzhtë)
- Kapje e mirë në të thatë.
- Me kufizim depërtojnë lëngjet.
- Në mënyrë aktive liron ajrin nga pjesët e hapura të dorzës.

EN standardet/parametrat

EN 420 + EN 388
kat. II / parametrat 2.1.1.1.

Fusha e përdorimit

Për ngarkesa të lehta mekanike në sferën e:

- Ndërtimtarisë
- Industria e automjeteve të lehat dhe të rënda
- Riparime dhe mirëmbajtje

madh.	Nr.-Art.	pak./cop.
9	**0899 410 109**	144
10	**0899 410 110**	

Dorëza për mekanikë

Vetitë

- Kapje e shkëlqyeshme në kapje në të terur dhe lagët për shkak të profilizimit special të sipërfaqes së jashtme.
- Fleksibilitet i jashtëzakonshëm për montime të lehta në punë.
- Ngarkesa të mira mekanike.
- Nështresë të endura me najlon, e këndshme për lëkurë.
- Shtresim i kualitetit të lartë nga leteksi natyral me pjesën e sipërme të hapur për shkak të ajrosjes.
- Nuk përmbanë silikon.

EN standardet/parametrat

EN 420 + EN 388
kat. II/parametrat 3.1.3.1

Fushat e përdorimit

- Në të gjitha punët të cilat kërkojnë kapje të mirë në të lagët dhe prekje të ndieshme
- Përdorim në të terur dhe vend me lagështi
- Në montime të lehta deri te ato të mesme -rënda dhe punët në punëtori.
- Posaqërisht të përshtashme për punë mekanike.
- Ndërrimin e gomave automobilstike.
- Puna me automobilë dhe mirëmbajtja.
- Punët në karroseri.
- Punët e mesme-rënda të sortimit, paketimit dhe deponimit.
- Punët në shpedicion.
- Punët e lehta deri te ato të mesme-rënda në ndërtimtarin e zanatit, posaqërisht në ndërtimin e brendshëm.

madh.	**nr. art.**	pak./cop.
8	**0899 400 529**	6
9	**0899 400 530**	
10	**0899 400 531**	

Dorëza për mekanikë „Profi“

Vetitë

Kombinimi i pëlhurës nga pamuku triko, mbyllje velcro dhe asaj speciale, nështresa shkumore mundësojnë disa përparësi:

- Kapje e shkëqyeshme në të terur dhe lagur.
- Rezistueshmëri e mirë kimike e nënshtresës në shumë yndyra, vajra dhe kemikale tjera të cilat përdoren në zanate.
- Amortizimi i presionit dhe vibrimit.
- Formë optimale e fiksuar.
- Përdorim i sigurt për shkak të mbyllësit velcro.

EN standardet/parametrat

EN 420 + EN 388
kat. II/parametrat 3.1.2.1

Fushat e përdorimit

- „Multitalent“ për të gjitha punët në zanate dhe industri.
- Punët e lehta dhe ato të mesme të rënda, ku kërkohen karakteristika të mira të kapjes me fleksibilitet të madhë.
- Jashtëzakonisht e përshtatshme për montim dhe mekanikë, punë në puntori, si dhe punët në karroseri.
- Përdorim optimal në shpedicion, transport idhe deponim.
- Puna me vegla të dorës dhe makina.

madh.	**nr. art.**	pak./cop.
8	**0899 400 652**	6
9	**0899 400 653**	
10	**0899 400 654**	
11	**0899 400 655**	

Dorëz për mekanikë „Nitrilon Plus“

Vetitë

Dorëz shumë e fortë, mirë e endur.

- Shtresë jashtëzakonsht e fortë nga materiali akril-nitril-butadien, pa tegele e endur në qark me pëlhurë nga poliamidi.
- Materiali dhe pjesa e sipërme e këndshme për lëkurë.
- **Ngarkesë e jashtëzakonshme mekanike.**
- **Kapje e jashtëzakonshme në të thatë për punë me materiale dhe vegla pune.**
- Formë optimale e fiksuar.
- **Sipërfaqja e jashtme nuk përmbanë silikon.**
- Antibakteriale.

EN standardet/parametrat

EN 420 + EN 388
kat. II/parametrat 4.1.3.2

Fusha e përdorimit

- „Multitalent“ për të gjitha punët në spektrin e gjërë të montimit dhe punët e zanatit.
- Ngarkesa të mesme mekanike.
- Përdoret në të gjitha sferat, të cilat kërkojnë kapje të mirë në të thatë dhe stabilitet të mirë mekanik në pjesët e industris ndërtimore.
- Punë në karroseri.
- Përpunimi i metaleve.
- Përpunimi i plastikës.
- Industria automobilistike dhe makinave ngarkuese.
- Mirëmbajtje dhe teknikë të aparateve shtëpiake.

madh.	**nr. art.**	pak./cop.
8	**0899 400 660**	6
9	**0899 400 661**	
10	**0899 400 662**	

Mbrojtje për këpucë

Mbrojtje higjienike për këpucë nga papastërtia, CPE (polietilen i ftohët i presuar).

- Trashësia e materialit: 20 μ.
- Madhësi unike: gjatësia 40 cm.
- Fusha e përdorimit: hapësira të pastërta, industri kimike, farmaci, prodhimi në kozmetikë, prodhime ushqimore.

Madhësia	Ngjyra	**Nr.-Art.**	Pak./cop.
Univerzale	Kaltërt	**0899 028 1**	100

Jeleku për paralajmërim

Nga tekstili sipas EN 471

- Jeleku mbyllet anash në madhësi univerzale.
- Akordohet sipas gjerësisë me mbyllës praktik të shpejtë.
- Buzët-kandet janë të qepura me shirit për përforcim.
- Pëlhura tekstili ngjyrë portokalli-kuqe me fluroscent.
- Shirita reflektues, me shkëlqim.

Fusha e përdorimit

Tramvajë, mbikqyrje në ndërtimtari, punët në kanalizim,punët në binarë, komunikacioni në vendpunishte, punët matëse, shërbimi i zjarrëfikësve, largimi i mbeturinave, pastrimi i rrugëve, puna e mirëmbajtjes së veturave në komunikacion, ngarkim dhe shkarkim të veturave, etj.

Jeleku për paralajmërim sipas DIN 30711 është preferuar sipas shoqatës profesionale për automjete motorike (VGB 12 „automjetet“).

Nr.-Art. **0899 078**
pak./cop. 1

Shiriti për varje „Basis“

- Shirit për varje me hallkë në shpindë dhe dy hallka të qepura për gjoks, të cilat së bashku përbëjnë lakun për varje sipas EN 361. Shiriti mundëson përdorim fleksibil në shpindë gje-gjësisht në hallkën e përparme.

Kushto vëmendjen në udhëzimet e dhëna për përdorim!

Nr.-Art. **0899 032 911**
pak./cop. 1

Shiriti për varje„Profi“

- Shiriti “Profi: për varje me hallkë në shtëpindë për varje sipas EN 361dhe dy hallka anësore për mbajtje sipas EN 358, ku me të cilin shiriti njëkohësisht ka funksionin e kapjes dhe mbajtjes. Aparati kapës gjegjësisht amortizeri për rënie guxon të përfortësohet veteëm në hallkë e shpindës, derisa hallkat anësore janë për mbajtje të sigurisë me spangon e shtyllës. Optimale për punë të pozicionuara, te të cilat janë të nevojshme të dy duart.

Kushto vëmendjen në udhëzimet e dhëna për përdorim!

Nr.-Art. **0899 032 912**
pak./cop. 1

Shiriti për varje „Comfort“

Shiriti për varje „Comfort“ është shirit për varje për kërkesat më të mëdha. Pjesa e pasme me formë ergonomike me shtresë të brendshme mundëson bartje të lehtë edhe gjatë periudhës kohore më të gjatë.

- Pjesa për shpindë posedon, 160 mm gjerësi
- Hallka e shpindës për varje sipas EN 361.
- 2 hallka anësore mbajtëse sipas EN 358.
- Mbyllja përmes mbyllësve të shpejtë.
- Hallak mbrojtëse për ngjitje në shiritin për bark për përdorim me elemente mbrojtëse në elemente fikse.
- Dy halllka për gjoks sipas EN 361.

Nr.-Art. **0899 032 004**
pak./cop. 1

Set për mbrojtje nga rënja „Profi“

Përbëhet prej:
Profi-shiritit për varje.
15 m spango me e sa oblogom, me pajisje për varje nga çeliku i fisnikëruar dhe shiritin amortizues në rënie sipas EN 353-2.
Porosia në kufer të çelikut.

Nr.-Art. **0899 032 002**
pak./cop. 1

- Shirit -profi për varje me hallkë në shpindë sipas EN 361 dhe dy hallka anësore sipas EN 358, me të cilin shiriti njëkohësisht ka funksionin e kapjes dhe mbajtjes. Aparati kapës gjegjësisht amortizeri për rënije guxon të përfortësohet vetëm në hallkën për kapje në shpindë, derisa hallkat anësore për mbajtje janë të lejuara vetëm për lidhej të sigurt për shtylla. Optimale për punë të pozicionuara , te të cilat nevojitet përdorimi i dy duarve
- Spango e fortë, fleksibile e pasijur me elemente për varje nga çeliku i fisnikëruar, gjatësia 15 m, trashësia 12 mm.
- Rënja e ngadalshme bëhet përmes shiritit amortizues, e vendosur në elementin për shkurtimin e spangos.
- Vendosje e thjeshtë dhe e shpejtë duke ju faleminderuar mbyllësve nga çelikut të derdhur dhe çelikut të fisnikëruar.
- Ideale për përdorim profesional, përdorim të shpeshtë në të gjitha sferat.
- Porosia në kufer të çelikut.

Të dhënat teknike

Të gjitha komponentet e pajisjeve që mbrojtje personale duhet të dërgohen në testim te eksperti, së paku një herë gjatë vitit.

Kushtoni vëmendje në udhëzimet e përdorimit!

Komplet për montimin e skeleve

Përbëhet nga:

- **Shirit për varje„baza“**
- **Elemente për lighje me shiritin e amortizimit për rënie dhe grepat karabinë për tubë.**
- **Thasët për ruajtje**

- Shiriti për varje me hallkë në shpindë për varje dhe dy hallka të qepura për gjoks, të cilat së bashku e përbëjnë lakun për varje sipas EN 361. Shiriti mundëson përdorim fleksibil në shpindë gjegjësisht hallkë të përparme.
- Elemendtet për lidhje sipas EN 354/355
  - gjatësia 1,5 m
  - për përfortësim të thjeshtë dhe shpejtë në tuba deri max. ø 42 mm.

Nr.-Art. **0899 032 990**
pak./cop. 1

Artikujt shtesë

Pajisjet e siguris me shirti për punë në lartës
Nr.-Art. **0899 032 908**

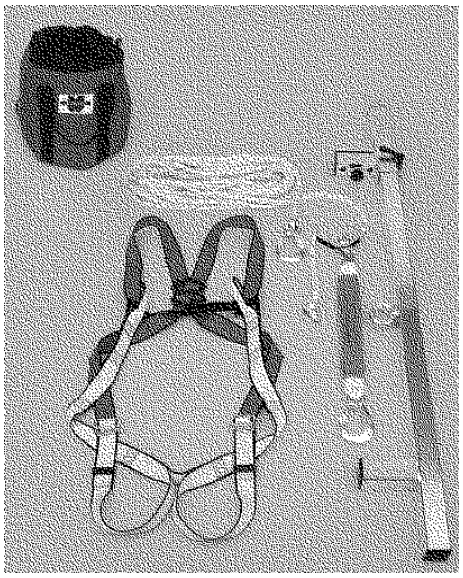

Set për montimin e dritareve

Përbëhet prej:

- **Shiritit për varje „baza“**
- **Traversale e siguris**
- **Sistem për kapje „profi“**
- **Thasë për ruajtje**

- Shiriti për varje me unazën e pasme për varje dhe dy lak të qepur për gjoks, së bashku përbëjnë lakun për varje sipas EN 361. Shiriti mundëson përdorim fleksibil në lakun e pasëm gjegjësisht të përparëm.
- Traversale e siguris sipas EN 795
  - e lejueshme si vlera të limitit për max. 2 persona
  - pesha: ca. 10 kg
  - përdoret te dyet në hapje që barten
  - dimenzionet: 1410 x 180 x 50 mm (GJ x GJ x GJ)
  - shumë fleksibile, spango e fortë me mbështjellës dhe aparat për varjenga çeliku i fisnikëruar. Gjatësia 15 m trashësia 12 mm.
- Rënia e ngadalshme bëhet përmes shiritit amortizues, të vendosur në elementin për shkurtimin e spangos.
- Vendosje e thjeshtë dhe e shpejtë duke ju faleminderuar çelikut të zier dhe çelikut të fisnikëruar.
- Ideale për përdorim profesional, përdorim të shpeshtë dhe në të gjitha sferat.

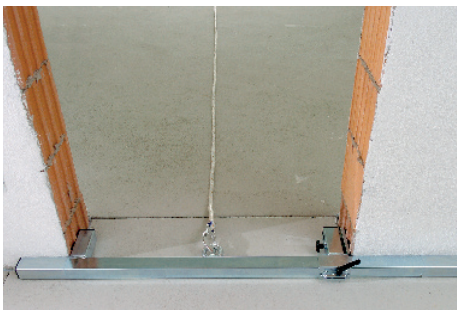

Nr.-Art. **0899 032 991**
pak./cop. 1

Udhëzimet teknike

Të gjitha komponentet e pajisjeve për mbrojtje personale duhet të dërgohen expertëve në testim minimum një herë në vitë. Kushto vëmendjen në udhëzimet e dhëna për përdorim dhe ruajtje.

Aparat për siguri në lartës HSG 10-K

sipas EN 360

Aparat për siguri në lartësi HS-K 10 ofron liri optimale të lëvizjes dhe felksibilitet te kryerja e punëve, ku njëkohësisht mundësohet siguria më e lartë me rastin e rënies.

- Sipas EN 360.
- Pesha: 3,7 kg.
- Dimenzionet: 270 x 180 x 80 mm (L xGJ x GJ)
- Për shkak të mekanizmit të vendosur, shiriti tërhiqet automatikisht në aparat dhe qkyqet „shiriti i fjetur".
- Me rastin e rënies aparati bllkohet, menjëherë pasiqë të mbërrin shpejtësia e rënies prej 1,5 m/s.
- Personi i cili bie kapet, me çrast duke ju faleminderuar frenit të instaluar peshat e krijuara zvogëlohen në nën 6 kN.
- Shtëpiza plastike e fortë.
- Litar me kualitet të lartë çeliku. Gjatësia e litarit: 10 m, diametri i litarit: 5 mm.
- Për shkak të grepave rrotullues të karabinës, është e eliminuar pështjellja e litarit.
- E përshtatshme për përdorim në pozitë horizontale.
- E testuar sa i përket mprehtësisë së këndeve.

Nr.-Art. **0899 032 932**
pak./cop. 1

Përdorimi

Puna në ndërtime të larta, vendosja e ormanëve të lartë, skele, kaminave, kulmeve, silosëve dhe punëve tjera te të cilat parqitet rreziku nga rënja.

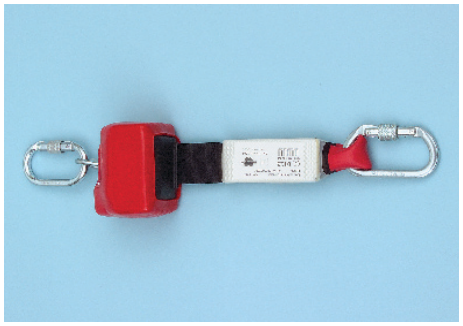

Aparat për siguri në lartësi me shirit për belë (mjedis)

Aparat i lehtë, univerzal për siguri gjatë punës në lartësi për të gjitha punët në sferat, ku egziston rreziku nga rënia

- Sipas EN 360.
- Gjatësia e litarit: 2,5 m
- Pesha: ca. 1 kg
- Dimenzionet: 110 x 110 x 90 mm (Gj x Gj x L?)

Nr.-Art. **0899 032 908**
pak./cop. 1

Litar mbështetës i sigurisë me pajisje për shkurtim të litarit

sipas EN 3541

- Gjatësia 2 m.
- 4-boshte të sigurisë spango për shtyllë me karabin sigurie për një dorë dhe shkurtim të spangos nga çeliku i fisnikëruar, i cili mundëson akordim kontinuel të pozitës së mbajtjes.

Nr.-Art. **0899 032 011**
pak./cop. 1

Pajisje për lidhej me litarin amortizues të rënies

sipas EN 354/355

- Gjatësia 2 m.
- Litari amortizues për rënie, aktivizohet me rastin e ngarkesës statike prej 200 kg, absorbon fuqin e rënies dhe i zvogëlon nën 600 kg, ku paraqet masën e qëndrueshmërisë së trupit. Gjatë rënies litari amortizues mund të zgjatet deri 2,40 m.
- E lehtë për përdorim për shkak të kapëses karabin që përodert me një dorë.
- Vërejtje: Sistemi për varje nuk guxojnë që ndërmjet veti të kombinohen (ZH 1/709).

Nr.-Art. **0899 032 012**
pak./cop. 1

Pajisje për lidhje me litarit amortitizues për rënie dhe me karabinë grep për gyp

sipas EN 354/355

- Gjatësia 1,5 m.
- Për fiksim të thjeshtë në gypa deri në max. ø 42 mm.
- Ideale për montimin e skeleve, rrethojeve, mobiljeve etj.
- Sigurim në zonën e afërt.

Nr.-Art. **0899 032 014**
pak./cop. 1

Sistem për kapje „Profi“

- Me fleksibilitet të lartë, spango e fortë me aparat për varje nga çeliku i fisnikëruar.
- Gjatësia 15 m, trashësia 12 mm.
- Amortizimi gjatë rënies bëhet përmes litarit amortizues i cili gjindet në pajisjen për shkurtim të litarit.
- Vendosje e shpejtë dhe e thjeshtë duke ju faleminderuar mbyllësve nga çeliku i zier/çeliku i fisnikëruar.
- Ideale për përdorim të shpeshtë profesional në të gjitha sferat.

Kushto vëmendjen në udhëzimet e dhëna për përdorim!

Nr.-Art. **0899 032 914**
pak./cop. 1

Set kufizues për pajisje siguruese për punë në lartësi

Përbëhet prej:
- **Lakut litar sipas EN 354 i EN 795**
  Ngarkesa më e vogël te thyerja 22 kN – gjatësia: 1, 5 m
- **Kapëse karabin nga çeliku: sipas EN 362 me sigurim vidhues**

Nr.-Art. **0899 032 909**
pak./cop. 1

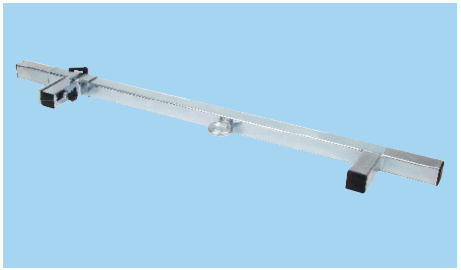

Litar sigurues

- Sipas EN 795
- E lejuar si vlerë kufitare për max. 2 persona
- Pesha: ca. 10 kg
- Përdoret te hapjet bartëse si derë.
- Dimenzionet: 140 x180 x 50 mm (GJ x GJ x L?)

Nr.-Art. **0899 032 950**
pak./cop. 1

Thesi për ruajtje të pajisjeve për mbrojtje personale

Nr. art. **0899 032 941**
Pak./cop. 1

Pastrues i duarve

Pastron dhe mbronë njëkohësisht.

- **Pa alkalie.**
- **Pa vaj silikoni.**
- Pastron duart e përlyera rrënjësisht lehtë.
- Mbronë dhe përkujdesë lëkurën përmes Dermatin-Mbrojtësit të lëkurës.
- Parandalon irritimet e lëkurës.
- Aromë e këndshme.
- Miqësorë ndaj ambientit.
- Biologjikisht i tretshëm.
- Nuk bllokon tubacionet.
- Me fuqi intenzive pastruese, por ruajtëse.
- Përqindje të ngritura të substancave për kujdesje dhe mbrojtje të lëkurës me efekt profilaktik.
- Efekt i përforcuar i riyndyrosjes..
- PH-neutral.
- Pa sapun.
- Dermatologjikisht i testuar.

Kovë

Sasia	**Nr.-Art.**	Pa./C.
4000 ml	**0893 900 0**	1/6

Nachfüllbeutel

Sasia	**Nr.-Art.**	Pa./C.
3500 ml	**0893 900 1**	1/6

Tub

Sasia	**Nr.-Art.**	Pa./C.
350 ml	**0893 900 01**	1/6

Sistem kursyes me mbajtës muri

- Pompë praktike dozuese për kovë 4000-ml. Pompa shtypëse transporon Pastruesin e duarve menjëherë me rastin e shtypjes së pompës.
- Dozim i saktë përmes pompimit të njëhershëm (3 cm^3).
- E montueshme në secilin muri.
- Lartësia e përgjithshme 40 cm.

Sasia	**Nr.-Art.**	Pa./C.
1 Pompa shtypëse 1 Mbajtës muri me bulona dhe tiplla	**0891901**	1

Pompa dozuese, veçmas

Emërtimi	**Nr.-Art.**	Pa./C.
Pompa shtypëse	**08919011**	1

Mbajtës muri, veçmas

Nr.-Art.	Pa./C.
0891 900 2	1

MWF - 04/08 - 04978 - ©