

Shirita kablli me mbyllje me gjuhë metali dhe plastike

- **Rezistenca në temperaturë** –40°C deri +85°C.
- **Materiali: Poliamid 6.6.**
- **Pa halogjen dhe silikon.**
- **Për lidhjen e shpejtë, pa probleme dhe të sigurtë të kabllave, kordoneve të kabllave, gypave të gomës etj.**

- Futje e lehtë e lidhëses në lak, përmes majes së ngritur të lidhëses.
- Mbyllje absolutisht e sigurtë.
- Jetëgjatësi e gjatë.
- Veçanërisht i butë në të ftohët, i puthshëm apo poroz edhe në temperatura të ulëta.
- Rezistent kundër vajrave, yndyrave, lëndëve djegëse të automjeteve dhe shumë lëndëve organike. Kujdes tek thartirat e forta minerale dhe/apo kimikalet e oksiduara, kryesisht në temperatura të larta.

- **natyral:** Për përdorim në zona të brendshme.
- **i zi:** I stabilizuar UV- dhe nga ndikimet klimatike. Përmes shtuarjes së karbonit të oksidit pengohet ndikimi i rrezeve-UV në material.

Vendpërdorimet:

- Ndërtim të ormanave elektrik
- Instalime
- Ndërtim automjeteve
- Autoservise
- Punëtori zejtare
- Ndërtim ashensorësh

Shirita kablli me gjuhë plastike

Ekzekutimi:

- Mbyllje me gjuhë plastike.
- Pa cepe të mprehta.
- Forca të larta mbajtëse.



Gjerësia mm	Gjatësia mm	Ø i tufës mm	Nr.-Art. natyral	Nr.-Art. i zi	Pa./C.
2,5	100	1,6 – 20	0502 11	0502 111*	100/1000
3,6	140	1,6 – 30	0502 12	0502 121*	100/1000
3,5	200	1,6 – 40	0502 13	0502 131	100/1000
3,6	280	1,6 – 75	0502 135	0502 135 1	100/ 500
4,8	178	1,6 – 40	0502 14	0502 141*	100/1000
4,8	280	1,6 – 75	0502 15	0502 151*	100
4,8	360	1,6 – 100	0502 16	0502 161*	100
7,8	180	1,6 – 40	0502 17	0502 171	100
7,8	360	1,6 – 100	0502 18	0502 181	100
7,8	540	25 – 150	0502 19	0502 190 1	100
7,8	750	40 – 220	0502 181 31	0502 181 3	100
12,5	720	48 – 220	0502 201	0502 201 1	50
12,5	1000	48 – 300	0502 202	0502 202 2	50

*mund të mirret edhe në Paketim 300

Kabelbandfix

Komplet me 15 m shirit kablli dhe 200 Mbërthyesë.

Nr.-Art. 0502 100

Pa.: 1 Copë

Ngarkesa e tufës së kabllit: ca. 25 kg

Materiale: PA 6.6

Kufiri i përdorimit: -40°C deri +85°C

Gjerësia e shiritit të kabllit: 4,5 mm

UV-rezistent

Pa halogjen dhe silikon

Zgjedhësi i problemeve në teknikën moderne të instalimeve për lidhje të kabllave të secilit lloj, p.sh. shtërngim të kabllave, tufave të kabllave, gypave furnizues të hidraulikës.

I domosdoshëm në secilën punëtori, në servisim, montim dhe riparime.

- E mundur çdo gjatësi e dëshiruar e shiritit të kabllit.
- Mbajtje e vogël e stoqeve.
- Kursen kohë.
- I përdorshëm.
- Shtërngim dhe prerje në një proces pune.
- Cepe të prerjes pa vraga.
- Aplikim i thjeshtë.
- **Pa prerje copash.**



Aksesuarë

Rrumbull rezervë me shirit kablli



Ekzekutimi	i zi Nr.-Art.	natyral Nr.-Art.	Pa./C.
Rrumbull plastike Me 15 m shirit kablli	0502 102	0502 102 1	2

Mbërthyesë rezervë



Ekzekutimi	i zi Nr.-Art.	natyral Nr.-Art.	Pa./C.
10 Karikatorë nga 20 Mbërthyesë = 200 Mbërthyesë	0502 103	0502 103 1	1

Teha rezervë

Nr.-Art. 0502 105 Pa.: 5 Copë



Pjesa e kokës (nga metali)

Nr.-Art. 0502 107 Pa.: 1 Copë



Shtërngues për vrima (i zi)

Për shtërngim të tufës së shiritit të kabllit në:

- Dru
- Guri
- Metal
- Pllaka të presuara
- Beton

Vrimen shpojeni me Ø 6 mm, pastaj futeni duke e goditur.

Nr.-Art. 0502 110 4 Pa.: 200 Copë





ORSY

Për gjerësi të kabllit shiritor mm	Masa e thundrës Gja. x Gjë. mm	Nr.-Art.	Pa./C.
2,5	25 x 25	0502 625	50
3,6	19 x 19	0502 636	
4,8	28 x 28	0502 648	
6,5	25 x 25	0502 665	

Thundër vetë-ngjitëse


- Për shtërngim të shiritave të kabllit në të gjitha sipërfaqet pa pluhur dhe yndyrë, p.sh. Metal, Llak, Plastikë, Dru, Suvatim, Letër etj.
- Poliamid 6.6.
- Hapësira e temperaturës: +5°C - +50°C.

	Ø i Kabllit mm	Dimenzioni Gja. x Gjë. x L. mm	Nr.-Art. e bardhë	Nr.-Art. e zezë	Pa./C.
	5	18,8 x 18,8 x 8,0	0502 71	0502 71 1	25
	8	26,7 x 26,7 x 11,9	0502 72	0502 72 1	
	16	29,7 x 25,6 x 17,1	0502 73	0502 73 1	10
	6,5	18,0 x 9,0 x 10,8	0502 760	—	25
	2 x 6	25,0 x 12,7 x 16,0	0502 761	—	

Fasheta-Lidhëse

Shtërnguese vetëngjitëse kabli nga Poliamidi 6.6

- Për shtërngim të kabllove, gypave elastik, gypave etj.
- Ngjitet në secilën sipërfaqe pa pluhur dhe pa yndyrë, p.sh. Metal, Llak, Plastikë, Dru, Letër etj.
- Krusim i madh i kohës së punës, pasi që shpuarja, vidhosja, ribatinimi etj bien.
- Laku nuk dëmtohet.
- Sipërfaqe bazash variabile.
- Mundësi e mirë e ngjitjes poashtu edhe në vende me hapësira të kufizuara.

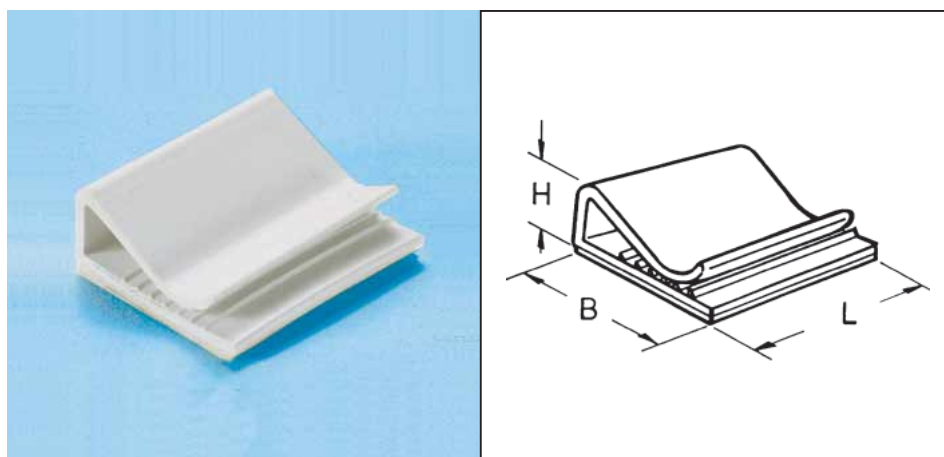

Mbajtës të rrafshët kabli të vetëngjitshëm


nga PVC

- Për shtërngim të shiritave të rrafshët të kabllit, në të gjitha madhësitë.
- Kein Beschädigen der Isolation.
- Ngjitet në secilën sipërfaqe pa pluhur dhe pa yndyrë, p.sh. Metal, Llak, Plastikë, Dru, Suvatim, Letër etj.

Dimenzioni Gja. x Gjë. x L. mm	Nr.-Art.	Pa./C.
20 x 26 x 6,5	0502 70 1	100
30 x 26 x 6,5	0502 70 2	50

Lidhëse për kablo , të izoluara

- Materiali izolues : PVC.
- Kufiri i temperaturës për përdorim: -10°C bis $+75^{\circ}\text{C}$.

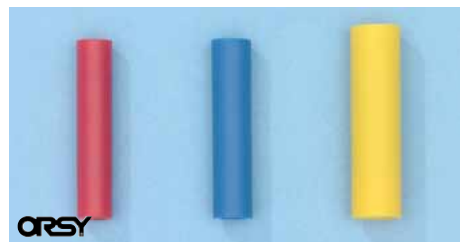

Lidhëse direkte (vazhduese)

Prerja tërthore mm ²	Gjatësia afro mm	Nr.-Art.	Pa.C.
0,5 - 1,0	25	0558 925 1	100/300/500
1,5 - 2,5	25	0558 926 2	
4,0 - 6,0	27	0558 927 4	100/300



Papuçe unazore

Prerja tërthore mm ²	Vrima e fllanxhës	Nr.-Art.	Pa.C.
0,5 - 1,0	M 3	0558 900 1	100
	M 4	0558 901 1	100/300
	M 5	0558 902 1	100/500
	M 6	0558 903 1	
	M 8	0558 904 1	100
	M 10	0558 904 11	
1,5 - 2,5	M 3,5	0558 907 2	100/300
	M 4	0558 908 2	
	M 5	0558 909 2	100/300/500
	M 6	0558 910 2	
	M 8	0558 911 2	100
	M 10	0558 912 2	
4,0 - 6,0	M 4	0558 914 4	100/300
	M 5	0558 915 4	
	M 6	0558 916 4	100
	M 8	0558 917 4	
	M 10	0558 918 4	100
	M 12	0558 919 4	



Papuçe të rrafshta-femërore

Prerja tërthore mm ²	Madhësia mm	Nr.-Art.	Pa.C.
0,5 - 1,0	2,8 x 0,5	0558 960 1	100
	2,8 x 0,8	0558 960	100/300
	4,8 x 0,5	0558 976 1	100/500
	4,8 x 0,8	0558 977 1	100
	6,3 x 0,8	0558 905 1	100/300/1000
1,5 - 2,5	2,8 x 0,5	0558 959 2	100
	2,8 x 0,8	0558 960 2	
	4,8 x 0,5	0558 976 2	
	4,8 x 0,8	0558 977 2	
	6,3 x 0,8	0558 905 2	100/300/1000
	8,2 x 0,8	0558 940 2	100
4,0 - 6,0	6,3 x 0,8	0558 905 4	100/300
	9,5	0558 941 4	50/300



Papuçe mbërthyesë të rrafsht, tërësisht të izoluara

Prerja tërthore mm ²	Madhësia mm	Nr.-Art.	Pa.C.
0,5 - 1,0	6,3 x 0,8	0558 905 11	100/300
1,5 - 2,5		0558 905 22	100/300/500
4,0 - 6,0		0558 905 44	100



Papuçe të rafshita- femërore me gjuhëz mbërthyesë

Prerja tërthore mm ²	Madhësia mm	Nr.-Art.	Pa./C.
0,5 - 1,0	6,3 x 0,8	0558 942 1	100/300
1,5 - 2,5		0558 943 2	100/500
4,0 - 6,0		0558 944 4	100



Papuçe të rrafshita- mashkullore

Prerja tërthore mm ²	Madhësia mm	Nr.-Art.	Pa./C
0,5 - 1,0	2,8 x 0,5	0558 973 1	100
	2,8 x 0,8	0558 975 1	
	4,8 x 0,8	0558 939 1	
	6,3 x 0,8	0558 944 1	100/300
1,5 - 2,5	4,8 x 0,8	0558 939 2	100
	6,3 x 0,8	0558 945 2	100/300
4,0 - 6,0	6,3 x 0,8	0558 945 4	100



Spina të rrumbullta, tërësisht të izoluar

Prerja tërthore mm ²	Madhësia mm	Nr.-Art.	Pa./C
0,5 - 1,0	4	0558 947 1	100/300/500
1,5 - 2,5	5	0558 949 2	100/300
4,0 - 6,0	5	0558 962	100



Priza të rrumbullta

Prerja tërthore mm ²	Madhësia mm	Nr.-Art.	Pa./C
0,5 - 1,0	4	0558 946 1	100/300/500
1,5 - 2,5	5	0558 948 2	100/300
4,0 - 6,0	5	0558 961	100

Produktet plotësuese



Sortiment- Papuçe kabli, të izoluar
530 Pjesë + Darët Nr.-Art. 0558 10
Nr.-Art. 0964 558 1



Sortiment- Papuçe kabli, të izoluar
320 Pjesë + Darët Nr.-Art. 0558 10
Nr.-Art. 0964 558 2






Darë shtërngues për papuçe të izoluar
kabli 0,5-6,0 mm²
Nr.-Art. 0714 107 111

Lidhëse të ndrydhshme të tkurrshme nga nxehtësia

Përparësitë

- 40% reaksion më i shpejtë i tkurrjes → Kursim kohe.
- Nevojitet temperaturë më e ulët e tkurrjes
→ ① rrezik i vogël i dëmtimit të izolimit të telit.
- Gyp i tejdukshëm plastike i tkurrshëm me nxehtësi
→ ② është e mundur kontrolli optik i lidhjes së ndrydhshme.
- Derdhje e njëtrajtshme e ngjitësit të shkrirë
→ ③ mbrojtje optimale nga lagështiat.
- 35% bessere Zugentlastung
→ ngarkueshmëri më e lartë e lidhjes.

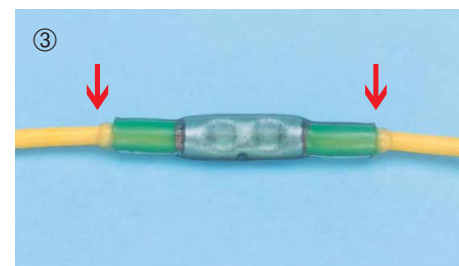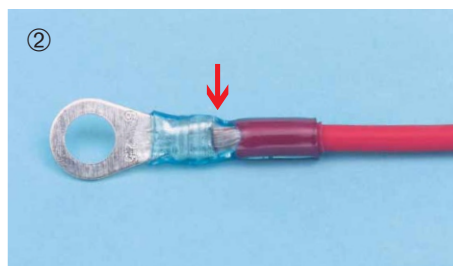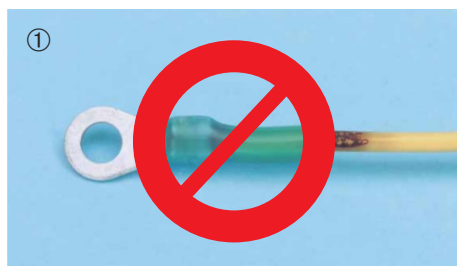

Të dhëna teknike

Kufiri i përdorimit në temperaturë	-55°C deri +125°C
Temperatura e tkurrjes	≥ 100°C
Rezistenca e karbonizimit	30 kV/mm min
Klasa mbrojtëse	Ip67

Lidhëse të rrokshme	Prerja tërthore mm ²	Madhësia mm	Nr.-Art.	Pa./C.
	0,2 - 0,5	30	0555 516 0	100
	0,5 - 1,5	35	0555 516 1*	25/100/300
	1,5 - 2,5	35	0555 516 2*	
	4,0 - 6,0	40	0555 516 4*	25/100

Lidhëse unazore	Prerja tërthore mm ²	Vrima e fillanxhes	Nr.-Art.	Pa./C.
	0,5 – 1,5	M4	0555 901 1	25/100
		M5	0555 902 1	
		M6	0555 903 1	
		M8	0555 904 1	
		M10	0555 904 11	25
	1,5 – 2,5	M4	0555 908 2	25/100
		M5	0555 909 2*	
		M6	0555 910 2*	
		M8	0555 911 2*	
		M10	0555 912 2	25
	4,0 – 6,0	M4	0555 914 4	25/100
		M5	0555 915 4	
		M6	0555 916 4*	
		M8	0555 917 4*	
M10		0555 918 4		



Lidhëse pirun	Prerja tërthore mm ²	Vrima e fillanxhes	Nr.-Art.	Pa./C.
	0,5 - 1,5	M4	0555 955 1	25/100
	1,5 - 2,5	M4	0555 953 2	
		M5	0555 954 2	
	4,0 - 6,0	M4	0555 921 4	25
		M5	0555 922 4	

Lidhëse mashkullore	Prerja tërthore mm ²	Madhësia mm	Nr.-Art.	Pa./C.
	0,5 - 1,5	6,3 x 0,8	0555 944 1*	25/100
	1,5 - 2,5		0555 945 2*	
	4,0 - 6,0		0555 945 4	

Lidhëse femërore	Prerja tërthore mm ²	Madhësia mm	Nr.-Art.	Pa./C.
	0,5 - 1,5	6,3 x 0,8	0555 905 1*	25/100
	1,5 - 2,5		0555 905 2*	
	4,0 - 6,0		0555 905 4	



Asortiment

Nr.-Art. 0964 555 2

Pa./C.1

Përmbajtja: 180 Pjesë
(shënuar me *)

Darë shtërnguese e shënuar me vegla të ndërrueshme presuese për lidhëse të ndrydhshme të tkurrshme nga nxehtësia

Optimal e harmonizuar për Würth lidhëse të ndrydhshme të tkurrshme
→ nga nxehtësia qëndrim optimal për siguri maksimale!



Darë të zbrazëta Vegël presuese 1:


Nr.-Art. 0714107 300
Pa./C.1

e bardhë 0,2-0,5 mm²
e verdhë 4,0-6,0 mm²
Nr.-Art. 0714107905
Pa./C.1

Vegël presuese 2:

e kuqe 0,5-1,5 mm²
e kaltërt 1,5-2,5 mm²
Nr.-Art. 0714107906
Pa./C.1

Lidhëse të shtërngueshme degëzuese të tkurrshme nga nxehtësia

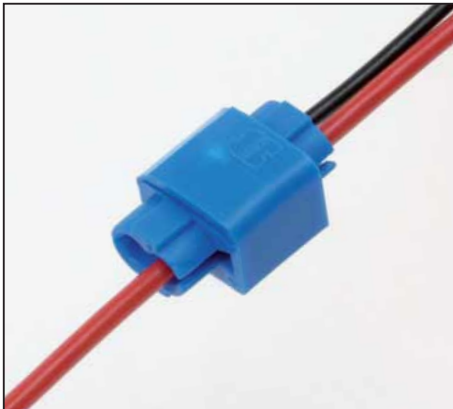

Metoda e zakonshme:

- Nuk është i izoluar nga pluhuri e lagështia.
- I aplikueshëm vetëm në vende terura!

Të dhënat teknike

Kufiri i përdorimit në temperaturë	-55°C deri +110°C
Temperatura e tkurrjes	>120°C
Rezistenca e karbonizimit	500V
Klasa mbrojtëse	Ip67



Lidhëse të shtërngueshme degëzuese të tkurrshme nga nxehtësia:

- Të izoluar nga pluhuri dhe lagështia.
- Çdokund të aplikueshëm !

Përparësitë

- I izoluar nga pluhuri dhe lagështia. → Mbrojtje optimale nga korrozioni !
- I sigurtë në vibrime. → Telat nuk lirohen pa dashje !

- Gyp i tejdukshëm plastike i tkurrshëm nga nxehtësia. → E mundur kontrolli optike !
- Përqindja e tkurrjes 4:1. → Spektër i gjërë i aplikimit !
- Formë e hollë e ndërtimit. → Nevoja të pakëta për vend !
- Veçori të mira elektrike, kimike dhe fizikale.

Y-Lidhëse degëzuese

Lidhëse degëzuese prej një teli në dy (të telave me prerje të njëjtë tërthore).



	Prerja tërthore mm ²	Kodet e ngyrës	Gjatësia ca. mm	Nr.-Art.	Pa./C.
	0,35–0,5	bardhë – kuq	44	0555 616 0	25/100
	0,75–1,0	kuq – kaltërt	48	0555 616 1	
	1,5–2,5	kaltërt – verdhë	55	0555 616 2	25/50
	4,0	verdhë – kuq	60	0555 616 4	25

Përpunimi



Hiqeni izolimin nga teli.
Telin futeni në Y-Lidhësin
degëzues.



Bëjeni shtërngimin.
Kodet e ngyrës i japin
Y-Lidhëses degëzuese
formën e shtërngimit.



Telat radhitni në atë mënyrë,
që ngjitësi i shkrijës të mund
të rrjedhë në hapësira.



Tkurrni, deri sa hapësirat të
jenë mbushur me ngjitës të
shkrijës.

Lidhëse të degëzuara fundore

Lidhëse degëzuese prej dy deri maksimal katër tela.



	Ø itufës Gërshetës max. mm	Ø i brendshëm i gypit mm pas tkurrjes	Gjatësia ca. mm	Nr.-Art.	Pa./C.
	2,0	2,0	35	0555 618 1	25/50
	3,7	2,7	50	0555 618 2	

Rekomandim i renditjes

Lidhëse të degëzuara fundore të tkurrshme nga nxehtësia për tela të automjeteve FLRY

Prerja tërthore mm ²	0,35			0,5			0,75			1,0			1,5			2,5		
Sasia e telave	2	3	4	2	3	4	2	3	4	2	3	4	2	3	4	2	3	4
Nr.-Art. 05556181	–	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	–	–	–	–	–	–	–
Nr.-Art. 05556182	–	–	–	–	–	–	–	–	X	–	X	X	X	X	X	X	–	–

Përpunimi



Hiqeni izolimin nga teli.
Gjat. e hjekjes së izolimit: 16 mm.
Futni telin në Lidhësin e degëzuar fundorë.



Bëjeni shtërngimin.
Kodet e ngjyrës i japin
Lidhëses degëzuese fundore
formën e shtërngimit.



Telat radhitni në atë mënyrë,
që ngjitësi i shkrires të mund
të rrjedhë në hapësira.
Fundin e gypit të tkurrshëm tkurrni,
deri sa hapësirat të jenë mbushur
me ngjitës të shkrires.



Sipërfaqen e shtërngimit dhe
kokën e lidhëses **mos** e nxeni!

Darë shtërnguese me vegla të ndërrueshme presuese

për lidhëse të shtërngueshme degëzuese të tkurrshme nga nxehtësia

Qëndrim optimal për siguri maksimale!



Darë të zbrazëta

Nr.-Art. 0714107300
Pa./C.1



Vegël presuese 1:

Kodete ngjyrës: bardhë/**kuq** - **kaltër**

Nr.-Art. 0714107907
Pa./C.1



Vegël presuese 2:

Kodete ngjyrës: **verdhtë** - **kuc**


Nr.-Art. 0714107908
Pa./C.1

Lidhëse të tkurrshme me nxehtësi, ngjiten me letkon

Përparësitë

Lidhen - Saldohen me letkon - I izolohen - Puthiten
→ në një proces pune (Kursim kohe).

Gyp i tejdukshëm i tkurrshëm nga nxehtësia
→ është e mundur kontrolla optike e lidhjes.



Të dhënat teknike

Kufiri i përdorimit në temperatura	-55°C deri +125°C (Lidhëset vazhduese) -40°C deri +125°C (Lidhëset fundore)
Temperatura e tkurjes	> 200°C
Rezistenca në goditje	2 kV
Lloji i mbrojtjes	IP 67

Lidhëset vazhduese, Konform- RoHS

Gjatësia mm	Tubi-Ø max.	Nr.-Art.	Pa./C.
ca. 42	2,7 mm	0555 926 1	100
ca. 42	4,5 mm	0555 926 2	
ca. 42	6,0 mm	0555 926 3	50

Lidhëse vazhduese, UL- të pranuar

Gjatësia mm	Tubi-Ø max.	Nr.-Art.	Pa./C.
ca. 26	1,7 mm	0555 923 0	100
ca. 42	2,7 mm	0555 923 1	25/100
ca. 42	4,5 mm	0555 923 2	
ca. 42	6,0 mm	0555 923 3	25/50

Lidhëse fundore, Konform-RoHS, UL-të pranuar

Telat përqes mm ² min.	max.	Tubi -Ø max.	Nr.-Art.	Pa./C.
0,7	2,4	3,3 mm	0555 924 10	25
2,0	4,0	4,5 mm	0555 924 20	
3,5	8,0	7,0 mm	0555 924 30	
7,5	12,0	9,0 mm	0555 924 40	

Sortiment - Special me lidhëse kabllosh

Përmbajtja:

3 Dimenzione Lidhëse vazhduese të ngjitshëm kuq/ kaltër/,
verdhë, secila nga 10 Copë.

3 Dimenzione Lidhëse vazhduese të tkurrshëm nga nxehtësia
kuq/ kaltër/ verdhë, secili nga 10 Copë.

4 Dimenzione fishta/gjuhëza të rrafshët të tkurrshëm nga
nxehtësia 6,35 x 0,8 mm kuq/kaltër, secila nga 10 copë .

4 ATO Mbatës të rrafshët siguresash me kapak (të izoluar
kundër ujit)

Tensioni max. i ngarkesës: 32 V,

Rryma max. e ngarkesës: 20. A

= 104 Pjesë .

Nr.-Art. 0964 555 24

Pa./C. 1

Produktet plotësuese



Aparat vetndezës me gaz për ngjitje WGLG 100

Nr.-Art. 0984 990 100

Pa./C. 1



Fryrëse e ajërit të nxehtë- Elekt.
HLG 2300-LCD

Nr.-Art. 0702 203 0

Pa./C. 1

Dizne reflektori

Nr.-Art. 0702 200 004

Pa./C. 1

Dizne reflektori- për ngjitje



Nr.-Art. 0702 200 006

Pa./C. 1


Lidhëse të menjëhershme kablli

- Për lidhje degëzuese në secilin vend të dëshiruar.
- Për lidhje të forta mekanike, të sigurta në dridhje, elektrikisht të shkëlqyeshme dhe permanente.
- Aplikim i thjeshtë, pasi që nuk nevojiten vegla speciale.

Vendpërdorimet: Elektrikë e automjeteve, ndërtim të stabilimenteve, teknikë komanduese, matëse dhe rregulluese.

orsy	Principi i lidhësës	Prerja tërthore e kabllit mm ²	Tensioni max. V	Temperatura max. °C	Nr.-Art.	Pa./C.
		0,5–1,5	400	105	0555 557	50/100
		1,0–2,5			0555 564	
		4,0–6,0			0555 562	
		Kalimi 4,0 Degëzimi 1,5			0555 562 1	
		0,75–2,5			0555 564 1	

Lidhëse degëzuese, të pazgjidhshme

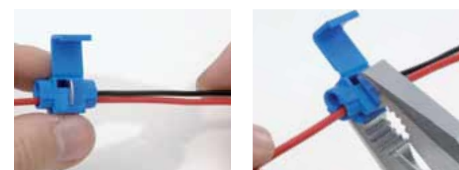

Vendoseni kabllin në lidhëse të menjëhershme.
Kujdes:
Kabllit mos i hiqni izolimin!

Lidhjen bëjeni me darë të rëndomta kombinuese.
herstellen.



Të mbyllet gjuha siguruese.

E përfunduar!


orsy	Principi i lidhësës	Prerja tërthore e kabllit mm ²	Tensioni max. V	Temperatura max. °C	Nr.-Art.	Pa./C.
		0,5–0,75	300	105	0555 951	50/100
		0,5–1,5			0555 951 1	
		0,75–2,5			0555 952	
		1,5–2,5			0555 952 1	
		4,0			0555 953	
		4,0–6,0			0555 953 1	

Lidhëse degëzuese, të zgjidhshme



Vendoseni kabllin në lidhëse të menjëhershme.
Kujdes:
Kabllit mos i hiqni izolimin!

Lidhjen bëjeni përmes shtërngimit të lidhësës së menjëhershme.

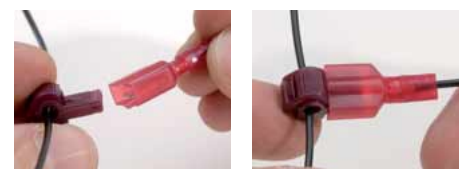

Papuçen tërësisht të izoluar mashkullore me me telin e shtërnguar futeni në lidhësen e menjëhershme.

E përfunduar!

Bordura të rrafshita mbërthyesë / Degëzues të rrafshët mbërthyes

ORSY	Dimenzioni Gjatësia x Gjerësia mm	Gjerësia mbërthyesë mm	Sasia e kyçjeve	Tensioni max. V	Temperatura max. °C	Nr.-Art.	Pa./C.
	152 x 25,8	6,3	12	300	75	0555 2	10/25
	144 x 48					0555 4	
	54 x 21		1-2			0555 11	10/100
	50 x 20,5		2-2			0555 12	

Priza për autoparlantë

ORSY	Ekzekutimi	Prerja tërthore e kabllit mm ²	Sipërfaqja e kontaktit	Nr.-Art.	Pa./C.
	e vidhosshme	deri 4,0	e nikeluar	0555 527	10

Kontakte të rrafështa mbërthyes / Prizma të rrafështa të ndryshme

* për izolime të telave të vetëm (Mbyllje)

ORSY	mm ²	Ø i Izol.mm	Ø i mbylljes mm	Priza mm	Mbështetësja	Materiali	Sipërfaqja	Nr.-Art.	Pa./C.
	0,5 - 1,0	–	–	1,5	–	CuSn	Sn (kallajisur)	0558 994 0	100
	0,5 - 1,0	1,2 - 2,1	3,40	1,5 x 0,8	1 x	CuZn	Sn (kallajisur)	0558 995 4*	
	0,5 - 1,0	1,2 - 2,1	–	1,5	1 x	CuSn		0558 190 34	
	0,5 - 1,0	1,2 - 2,1	3,40	1,5	1 x			0558 995 41*	
	0,35 - 0,5	1,2 - 1,6	3,40	1,5	–	CuSn	Sn (kallajisur)	0558 995 80*	
	0,75 - 1,5	1,7 - 2,4	3,40	1,5	–			0558 995 82*	
	1,5 - 2,5	2,2 - 3,3	3,40	1,5	–			0558 995 84*	
	0,35 - 0,5	1,2 - 1,6	3,40	1,5 x 0,8	–	CuZn		0558 995 79*	
	0,75 - 1,5	1,7 - 2,4	3,40	1,5 x 0,8	–			0558 995 81*	
	1,5 - 2,5	2,2 - 3,3	3,40	1,5 x 0,8	–			0558 995 83*	
	0,5 - 1,25	2,0 - 2,6	–	1,7	–	CuZn	Sn (kallajisur)	0558 190 36	
	0,5 - 1,25	2,0 - 2,6	–	1,7 x 0,65	–			0558 190 41	
	0,5 - 1,25	2,0 - 2,6	2,90	1,7	–			0558 190 35*	
	0,5 - 1,25	2,0 - 2,6	2,90	1,7 x 0,65	–			0558 190 42*	
	0,5 - 1,25	1,6 - 2,5	–	2,3	–	CuZn	Sn (kallajisur)	0558 190 33	
	0,5 - 1,25	1,6 - 2,9	–	2,3 x 0,65	–			0558 190 40	
	0,35 - 0,75	1,5 - 2,6	–	3,0	–	CuZn	Sn (kallajisur)	0558 190 310	
	0,75 - 1,75	2,1 - 3,4	–	3,0	–			0558 190 311	
	0,35 - 0,75	1,5 - 2,6	–	3,0 x 0,65	–			0558 995 74	
	0,75 - 1,75	2,2 - 3,4	–	3,0 x 0,65	–			0558 995 75	
	0,5 - 1,0	1,4 - 2,3	–	2,8 x 0,8	1 x	CuSn	Sn (kallajisur)	0558 995 70	
	1,5 - 2,5	2,3 - 3,5	–	2,8 x 0,8	1 x			0558 995 71	
	0,5 - 1,0	–	–	2,8 x 0,8	1 x			0558 992 4	
	0,5 - 1,0	1,2 - 2,1	3,40	2,8 x 0,8	1 x			0558 995 8*	
	1,0 - 2,5	1,9 - 3,0	6,00	4,8 x 0,8	1 x			0558 994 5*	
	1,0 - 2,5	2,1 - 2,9	3,40	2,8	2 x			0558 190 56*	

Produkte plotësuese – Rekomandim:

Vegël zhblllokuese
Vegël zhblllokuese për Nr.-Art. 0558 190 56
Izolues për tela të vetëm

Nr.-Art. 0713 558 2..
Nr.-Art. 0713 558 342, 0713 558 343
Nr.-Art. 0558 991 4..

Bokola-/Kontakte me kunjja

pa mbështetëse në kontakt.

ORSY	mm ²	Ø i Izol. mm	Ø i kunjit	Materiali i trupit kontaktues	Sipërfaqja	Nr.-Art.	Pa./C.
	0,5 - 1,0	1,4 - 2,1	1,0	CuNiSi	Sn (kallajisur)	0558 181 002	100
						0558 181 102	
	0,5 - 1,0	1,4 - 2,1	2,5	CuFe		0558 182 002	
	1,0 - 2,5	2,2 - 3,0				0558 182 003	
	0,5 - 1,0	1,4 - 2,1				0558 182 102	
	1,0 - 2,5	2,2 - 3,0				0558 182 103	
	0,5 - 1,0	1,4 - 2,1	4,0			0558 183 002	
	1,0 - 2,5	2,1 - 3,0				0558 183 003	
	0,5 - 1,0	1,4 - 2,1				0558 183 102	
	1,0 - 2,5	2,1 - 3,0				0558 183 103	

Bokola-/Kontakte me kunjja

me mbështetëse në kontakt, * për izolime të vetme të telave (Mbyllje)

ORSY	mm ²	Ø i Izol. mm	Ø i mbylljes mm	Ø i kunjit	Materiali i trupit kontaktues	Sipërfaqja	Nr.-Art.	Pa./C.	
	0,5 - 1,0	1,4 - 2,1	–	1,5	CuNiSi	Sn (kallajisur)	0558 185 002	100	
	1,0 - 2,5	1,9 - 3,0					0558 185 003		
	0,5 - 1,0	1,2 - 2,1					0558 185 005*		
	1,0 - 2,5	2,2 - 3,0					0558 185 006*		
	0,5 - 1,0	1,2 - 2,1	3,40				0558 185 105*		
	1,0 - 2,5	2,2 - 3,0					0558 185 106*		
	0,5 - 1,0	1,4 - 2,3					0558 186 002		
	1,0 - 2,5	2,1 - 3,1					0558 186 003		
	0,5 - 1,0	1,2 - 2,0	3,40	2,5			0558 186 006*		
	1,0 - 2,5	2,1 - 2,9					0558 186 007*		
	0,5 - 1,0	1,4 - 2,3					0558 186 102		
	1,0 - 2,5	2,1 - 3,1					0558 186 103		
	0,5 - 1,0	1,2 - 2,0	3,40				CuFe		0558 186 106*
	1,0 - 2,5	2,1 - 2,9							0558 186 107*
	0,5 - 1,0	1,4 - 2,3			0558 188 002				
	1,0 - 2,5	2,1 - 3,1			0558 188 003				
	0,5 - 1,0	1,2 - 2,0	3,40	0558 188 006*					
	1,0 - 2,5	2,1 - 2,9		0558 188 007*					
	0,5 - 1,0	1,4 - 2,3		0558 188 102					
	1,0 - 2,5	2,1 - 3,1		0558 188 103					
	0,5 - 1,0	1,2 - 2,0	3,40	0558 188 106*					
	1,0 - 2,5	2,1 - 2,9		0558 188 107*					
	0,5 - 1,0	1,4 - 2,3							
	1,0 - 2,5	2,1 - 2,9							

Produkte plotësuese – Rekomandim:

Vegël zhbllkuese për Kunj-Ø 1,5 mm
Vegël zhbllkuese për Kunj-Ø 2,5 mm
Vegël zhbllkuese për Nr.-Art. 0558 185 105, Nr.-Art. 0558 185 106
Izolues për tela të vetëm

Nr.-Art. 0713 558 130
Nr.-Art. 0713 558 150
Nr.-Art. 0713 558 190
Nr.-Art. 0558 991 4..

LIDHËSE KABLOSH, TË PAIZOLUARA

Bokola të rrumbullta mbërthyese / Prizma të rrumbullta

* për izolime të vetme të telave (Mbyllje)

Foto	mm ²	Ø i izol. mm	Ø i mbylljes mm	Ø i kunjit mm	Mbështetësja	Materiali	Sipërfaqja	Nr.-Art.	Pa./C.
	0,5 - 1,0	1,4 - 2,3	3,40	3,5	2 x	CuSn	Sn (kallajisur)	0558 990 001 *	100
	1,5 - 2,5	2,1 - 3,1	3,40	3,5	2 x	CuSn	Sn (kallajisur)	0558 990 002 *	100
	1,5 - 2,5	-	-	3,5	2 x	CuSn	Sn (kallajisur)	0558 990 1	100
	2,1 - 5,3	-	-	3,5	2 x	CuZn	Sn (kallajisur)	0558 997 7	100
	1,5 - 2,5	-	-	3,5	2 x	CuSn	Sn (kallajisur)	0558 990 2	100
	4,0 - 6,0	-	-	3,5	2 x	CuSn	Sn (kallajisur)	0558 990 4	100
	0,5 - 2,0	-	-	3,5	2 x	CuSn	Ag (argjenduar)	0558 990 201	100
	1,5 - 2,5	-	-	3,5	2 x	CuSn	Ag (argjenduar)	0558 990 203	100
	4,0 - 6,0	-	-	3,5	2 x	CuCrSiTi	Ag (argjenduar)	0558 990 204	100

ORSY®- i aftë për deponim

Produkte plotësuese – Rekomandim:

Vegël zhblllokuese

Izolues për tela të vetëm

Nr.-Art. 0713 558 160

Nr.-Art. 0558 991 4..

Foto	mm ²	Ø i kunjit mm	Mbështetësja	Materiali	Sipërfaqja	Nr.-Art.	Pa./C.
	0,5 - 1,0	2,1	1 x	CuZn	Sn (kallajisur)	0558 996 8	100
	1,0 - 2,5	2,1	1 x	CuZn	Sn (kallajisur)	0558 990 5	100
	1,0 - 2,5	2,1	1 x	CuZn	Sn (kallajisur)	0558 990 6	100
	0,5 - 1,5	2,1	2 x	CuZn	Sn (kallajisur)	0558 993 1	100
	0,5 - 1,5	2,1	2 x	CuZn	Sn (kallajisur)	0558 993 2	100

ORSY®- i aftë për deponim


Produkte plotësuese – Rekomandim:

Vegël zhblllokuese

Vegël zhblllokuese për Nr.-Art. 0558 990 6

Nr.-Art. 0713 558 130

Nr.-Art. 0713 558 110

Foto	mm ²	Ø i kunjit mm	Mbështetësja	Materiali	Sipërfaqja	Nr.-Art.	Pa./C.
	0,75 - 1,5	1,65	3 x	CuSn	Sn (kallajisur)	0558 996 81	100
	0,75 - 1,5	1,65	3 x	CuSn	Sn (kallajisur)	0558 990 77	100
	0,5 - 1,0	1,65	3 x	CuSn	Sn (kallajisur)	0558 990 8	100
	1,5 - 2,5	1,65	3 x	CuSn	Sn (kallajisur)	0558 996 61	100
	0,5 - 1,0	1,65	3 x	CuSn	Sn (kallajisur)	0558 990 7	100
	0,5 - 1,0	1,65	4 x	CuSn	Sn (kallajisur)	0558 996 4	100
	0,5 - 1,0	1,65	4 x	CuSn	Sn (kallajisur)	0558 997 0	100
	1,5 - 2,5	1,65	4 x	CuSn	Sn (kallajisur)	0558 997 1	100

ORSY®- i aftë për deponim

Produkte plotësuese – Rekomandim:

Vegël zhblllokuese

Vegël zhblllokuese

për Nr.-Art. 0558 990 7/ 0558 990 77/ 0558 996 81

Nr.-Art. 0713 558 130

Nr.-Art. 0713 558 140

Foto	mm ²	Ø i kunjit mm	Materiali	Sipërfaqja	Nr.-Art.	Pa./C.
	0,5 - 1,5	4,0	CuZn	Sn (kallajisur)	0558 190 29	100
	0,5 - 1,0	4,0	CuZn	Sn (kallajisur)	0558 930	100
	1,5 - 2,5	4,0	CuZn	blanko	0558 505 1	100
	0,5 - 1,0	4,0	CuZn	blanko	0558 503 8	100
	1,5 - 2,5	4,0	CuZn	blanko	0558 513 3	100

ORSY®- i aftë për deponim

Papuçe mbërthyesë të rrafshita-/Këndore

orsy	mm ²	Madhësia mm	Gjuhëza bllokuese	Bishti mbajtës Ø mm	Materiali	Sipërfaqja	Nr.-Art.	Pa./C.
	0,5 - 1,0	2,8 x 0,5	–	–	CuZn	bllanko	0558 502 9	100
	0,5 - 1,0	2,8 x 0,5	1 x	–			0558 601 0	
	1,0 - 1,5	2,8 x 0,5	1 x	–			0558 603 21	
	1,5 - 2,5	4,8 x 0,8	–	1,3			0558 531 2	
	1,5 - 2,5	4,8 x 0,8	1 x	–			0558 631 2	
	0,5 - 1,0	6,3 x 0,8	–	1,4			0558 504 0	
	1,5 - 2,5	6,3 x 0,8	–	1,4			0558 450 40	100/500
	1,5 - 2,5	6,3 x 0,8	–	1,4			0558 929	
	1,5 - 2,5	6,3 x 0,8	1 x	1,4			0558 603 2	100/300/500
	4,0 - 6,0	6,3 x 0,8	–	1,4			0558 504 7	100
	0,5 - 1,5	7,7 x 0,8	1 x	–			0558 502 0	50
	4,0 - 6,0	9,5 x 1,2	–	1,6			0558 526 6	
	0,75 - 1,5	6,3 x 0,8	–	1,4		Sn (zinkuar)	0558 514 3	100
	–	6,3 x 0,8	–	1,2			0558 928	
	–	4,8 x 0,8	–	1,2			0558 957	50
	–	6,3 x 0,8	–	1,6			0558 958	
	0,5 - 1,0	2,8 x 0,5	–	–		Sn (zinkuar)	0558 992 2	100
	0,5 - 1,0	2,8 x 0,5	1 x	–			0558 995 5	
	0,5 - 1,0	2,8 x 0,8	–	–			0558 992 3	
	1,5 - 2,5	4,8 x 0,5	–	1,3			0558 992 1	
	0,5 - 1,0	6,3 x 0,8	–	1,4			0558 991 9	
	0,5 - 1,0	6,3 x 0,8	1 x	–			0558 991 6	
	1,5 - 2,5	6,3 x 0,8	1 x	1,6			0558 991 7	
	4,0 - 6,0	6,3 x 0,8	1 x	1,6			0558 996 2	
	4,0 - 6,0	9,5 x 1,2	1 x	–			0558 526 7	50
	0,5 - 2,0	6,0 x 0,8	–	–		Ag (ngjyrë argjendi)	0558 190 30*	100
	0,75 - 2,0	5,1 x 0,8	1 x	–			0558 994 7	
	0,5 - 1,0	6,3 x 0,8	1 x	–			0558 992 45	
	1,5 - 2,5	6,3 x 0,8	–	1,4			0558 992 5	
	1,5 - 2,5	6,3 x 0,8	1 x	1,6			0558 992 8	
	4,0 - 6,0	6,3 x 0,8	–	1,4			0558 992 6	

për shtëpizë Nr.-Art. 0555 101 10

orsy	mm ²	Madhësia mm	Gjuhëza bllokuese	Bishti mbajtës Ø mm	Materiali	Sipërfaqja	Nr.-Art.	Pa./C.
	1,5 - 2,5	6,3 x 0,8	–	1,6	CuZn	bllanko	0558 994 1	100
		8,0 x 0,8	1 x	–			0558 630 2	
	1,5 - 2,5	6,3 x 0,8	–	1,6		Sn (zinkuar)	0558 996 1	
		8,0 x 0,8	1 x	–			0558 991 3	
	Shtëpizë mbërthyesë transparent për Nr.-Art. 0558 994 1 dhe 0558 996 1						0558 991 4	

ORSY	mm ²	Madhësia mm	Mbështetësja	Materiali	Sipërfaqja	Nr.-Art.	Pa./C.
	0,5 - 1,5	6,3 x 0,8	–	CuZn	Sn (e kallajisur)	0558 160 77	100
	2,5 - 4,0					0558 160 78	
	4,0 - 6,0					0558 160 79	
	1,5 - 2,5			CuSn	Ag (e argjenduar)	0558 160 71	50
	Shtëpiza e zezë për Nr.-Art. 0558 160 71 – 0558 160 79					0558 101 1	100

Produkte plotësuese – Rekomandim:

Vegla zhblllokuese për papuqe femërorer me mbështetëse **Nr.-Art. 0713 558 2..**

Papuqe mashkullore

ORSY	mm ²	Madhësia mm	Mbështetësja	Ø i vrimës mm	Materiali	Sipërfaqja	Nr.-Art.	Pa./C.
	1,0 - 1,5	2,8 x 0,5	1 x	1,2	CuZn	blanko	0558 505 41	100
	0,5 - 1,0	2,8 x 0,8	–	1,2			0558 514 4	
	0,5 - 1,0	6,3 x 0,8	–	1,65			0558 513 5	
	1,5 - 2,5	6,3 x 0,8	–	1,65			0558 501 9	
	1,5 - 2,5	6,3 x 0,8	1 x	–			0558 505 4	100/300
	0,75 - 2,0	5,1 x 0,8	1 x	–		Sn (e kallajisur)	0558 994 6	100
	0,5 - 1,0	6,3 x 0,8	1 x	1,65			0558 996 0	
	1,5 - 2,5	6,3 x 0,8	1 x	–			0558 991 8	
	4,0 - 6,0	6,3 x 0,8	1 x	1,65			0558 996 3	
	0,5 - 2,0	6,0 x 0,8	–	2,00			0558 190 26	
	0,8 - 2,5	6,3 x 0,8	1 x	1,65		Ag (e argjenduar)	0558 993 7	
	1,5 - 2,5	6,3 x 0,8	1 x	1,65			0558 993 5	
	4,0 - 6,0	6,3 x 0,8	1 x	–			0558 993 4	

Produkte plotësuese – Rekomandim:

Vegla zhblllokuese për papuqe femërorer me mbështetëse **Nr.-Art. 0713 558 2..**

Produkte plotësuese

ORSY	Emërtimi	Nr.-Art.	Pa./C.
	Grykë izoluese PE transparente për papuqe femërore, Gjerësia e mbërthyesit 6,3 mm, Vrima e telit: Ø 2,5 mm	0558 180 9	100
	Grykë izoluese PE transparente për papuqe mashkullore, Gjerësia e mbërthyesit 6,3 mm, Vrima e telit: Ø 2,5 mm	0558 181 01	
	Grykë izoluese PE transparente për papuqe femërore, Gjerësia e mbërthyesit 6,3 mm, Vrima e telit: 4,0 x 2,8 mm	0558 180 09	
	Grykë izoluese PE transparente për papuqe mashkullore, Gjerësia e mbërthyesit 6,3 mm, Vrima e telit: 4,0 x 2,8 mm	0558 181 0	

LIDHËSE KABLOSH, TË PA IZOLUARA

Figura	Kyçja mm	Vrrima -Ø mm	Lënda	Materiali	Nr.-Art.	Pa./C.
	1 x 6,3 x 0,8	5,2	Mbërthyes i rrafshët: CuZn	Mbërthyes i rrafshët: blanko	0558 504 9	50
		4,2	CuZn	blanko	0558 160 60	100
		5,2			0558 160 61	
		SW 6			0558 173 0	
	2 x 6,3 x 0,8	8,4		Sn (zinkuar)	0558 177 4	
		5,2			0558 193 5	

ORSY®-pa afat skadimi

Papuqe unazore						
Figura	mm ²	Vrima e flanaxhës	Materiali	Sipërfaqja	Nr.-Art.	Pa./C.
	1,5 - 2,5	M 4	CuZn	blanko	0558 521 5	100
		M 5			0558 521 7	
		M 6			0558 521 9	
		M 8			0558 522 1	

ORSY®-pa afat skadimi

Vazhdues teli me lidhje pincë						
Figura	mm ²	Gj mm	Materiali	Sipërfaqja	Nr.-Art.	Pa./C.
	0,2 - 0,35	p.a. 18	CuSn	Sn (zinkuar)	0558 516 0	100
	0,5 - 1,0				0558 516 1	
	1,5 - 2,5				0558 516 2	

ORSY®-pa afat skadimi

Aksesuar lidhës për kablo të kandelave Ø 7 mm					
Figura	Ekzekutimi	Materiali	Sipërfaqja	Art.-Nr.	Pa./C.
	Kontaktor për kabëll të kandelaveØ 3,9 mm	CuSn	blanko	0558 535 1	100
	SAE-Mbërthyes për kandela	C55/St 3 LG BK	Sn (zinkuar)	0558 569 5	50
	Mbërthyes kandelash- shpërndarës me lidhje bllokuese	CuZn	Ni (enikeluar)	0558 501 3	100

ORSY®-pa afat skadimi

Sisteme të lidhëseve mbërthyesse të izoluar nga uji



- Sistemet e reja të lidhëseve mbërthyesse iu përgjigjen normave të kërkuara të standardit automobilistik.
- Janë të izoluar nga uji dhe përmbushin Normat IEC 529 und DIN 40050 IP67.
- **Me rëndësi: Që në rastin e riparimit të mund të formohet një lidhje e shkëlqyeshme elektrike, rekomandojmë ndërrimin e të gjitha lidhëseve mbërthyesse dhe shtëpizave në pjesën e dëmtuar.**

Të dhënat teknike

Niveli i temperaturës	-40°C deri +125°C
Tensioni max.	24 V
Amperazha max.	14 A në 1,5 mm ²

Asortiment



Përmbajtja: Kunja dhe Shtëpiza të bokolës prej 2- deri 6-polësh = 40 Pjesë.
Puthitësa dhe kontakte = 400 Pjesë

Nr.-Art. 0964 555 10

Përparësitë e sistemit



IP 67 – i izoluar nga lagështia dhe pluhuri



thjeshtë i rizgjidhshëm



i sigurtë në vibrime



- Ekzekutimi: 1-polësh

Emërtimi	Nr.-Art.	Pa./C.
Shtëpiza e bokolës	0555 103 1	4/10
Shtëpiza e kunjit	0555 102 1	



- Ekzekutimi: 2-polësh

Emërtimi	Nr.-Art.	Pa./C.
Shtëpiza e bokolës	0555 103 2	4/10
Shtëpiza e kunjit	0555 102 2	



- Ekzekutimi: 3-polësh

Emërtimi	Nr.-Art.	Pa./C.
Shtëpiza e bokolës	0555 103 3	4/10
Shtëpiza e kunjit	0555 102 3	



- Ekzekutimi: 4-polësh

Emërtimi	Nr.-Art.	Pa./C.
Shtëpiza e bokolës	0555 103 4	4/10
Shtëpiza e kunjit	0555 102 4	



- Ekzekutimi: 5-polësh

Emërtimi	Nr.-Art.	Pa./C.
Shtëpiza e bokolës	0555 103 5	4/10
Shtëpiza e kunjit	0555 102 5	



- Ekzekutimi: 6-polësh

Emërtimi	Nr.-Art.	Pa./C.
Shtëpiza e bokolës	0555 103 6	4/10
Shtëpiza e kunjit	0555 102 6	

	Emërtimi	Prerja tërthore	Nr.-Art.	Pa./C.
	Kontakti kunj 1,5x0,8 mm	0,35 – 0,5 mm ²	0558 995 79*	100
		0,75 – 1,5 mm ²	0558 995 81*	
		1,5 – 2,5 mm ²	0558 995 83*	
	Kontakti bokolë 1,5 mm	0,35 – 0,5 mm ²	0558 995 80*	
		0,75 – 1,5 mm ²	0558 995 82*	
		1,5 – 2,5 mm ²	0558 995 84*	
	Izolues për tela të vetëm për Ø të telit 1,2–2,1 mm, i portokalltë		0558 991 406*	100
	Izolues për tela të vetëm për Ø të telit 1,7–2,4 mm, i verdhë		0558 991 41*	
	Izolues për tela të vetëm për Ø të telit 2,5–3,3 mm, i kuq		0558 991 42*	
	Vegël zhbllokuese për kontakte kunjë dhe bokolë		0713 558 201	1
	Vegël zhbllokuese për për bllokadën sekundare Shtëpizë të kunjit		0713 558 610	

* ORSY

Njoftim për përpunim



Blokada sekundare e shtëpizës së bokolës mund të hiqet pa vegël speciale.



Bllokaden sekundare të shtëpizës së kunjit hiqeni me ndihmën e vegles zhbllokuese Nr.-Art. 0713 558 610.



Gjuhëzën e plastikes në shtëpizë ngriteni me anë veglës zhbllokuese Nr.-Art. 0713 558 201 dhe kontaktin nxirreni nga shtëpiza përmes tërheqjes së lehtë në tel.



Darë shtërnguese me hyrje të integruar të kontaktit

- Darë shtërnguese për përpunim ekskluziv të lidhëseve të kabllit Nr.-Art. 0558 995 79 deri Nr.-Art. 0558 995 84 në korelacion me izolues të vetëm për tela Nr.-Art. 0558 991 4...
- Dy pozita shtërngimi: 0,35–0,5 mm² dhe 0,75–1,5 mm².

Nr.-Art. 0714 107 130

Pa./C. 1



Hapeni veglën dhe hyrjen e kontaktit ndrydheni përpara deri në pikën e fundit. Lidhëset e kabllit futni dri në fund.



Lirojeni hyrjen e kontaktit. Lidhësi i kontaktit është pozicionuar optimalisht



Mbylleni veglën, derisa të zhbllokohet rraketakja.




Hapeni veglën dhe hiqeni kontaktin. Shtërnguarje sipas udhëzimeve!



Shtëpizë e shumë-fishtë mbërthyesë

Për papuqe mbërthyesë mashkullore dhe femërore

Gjerësia e mbërthyesit 2,8 x 0,5 mm.

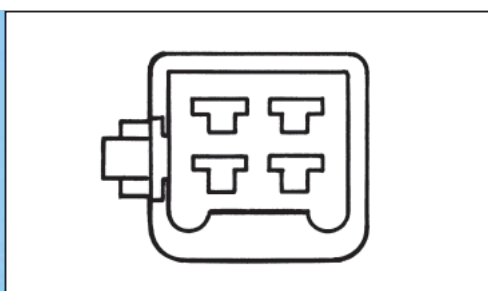

- Materiali: Poliamid, natyral..
- Rezistenca në temperaturë: -40°C deri +80°C.


Kyçje mbërthyesë Sasia /Foto.	Nr.-Art.	Pa./C.
4 ==	05551014	10
6 ==	05551016	
9 ==	05551019	



Papuqe mashkullore 2,8x0,5 mm

- Me mbështetëse.
- Bllanko.

mm ²	Nr.-Art.	Pa./C.
1,0-1,5	0558 505 41	100

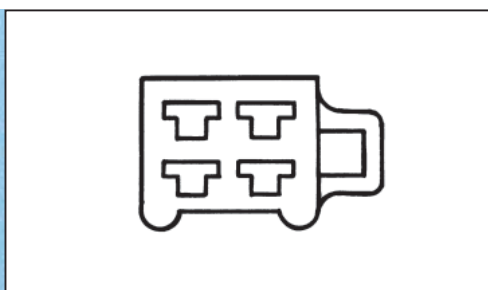

Kyçje mbërthyesë Sasia /Foto.	Nr.-Art.	Pa./C.
4 ==	055510141	10
6 ==	055510161	
9 ==	055510191	



Papuqe mashkullore 2,8x0,5 mm

- Me mbështetëse.
- Bllanko.


mm ²	Nr.-Art.	Pa./C.
1,0-1,5	0558 603 21	100



Shtëpizë e shumë-fishtë mbërthyesë

Për papuqe mbërthyesë mashkullore dhe femërore

- Për gjerësi mbërthyesë 6,3 x 0,8 mm.
- Materiali: Poliamid, natyral.
- Rezistenca në temperaturë: -40°C deri +80°C.




Kyçjet mbërthyesë Sasia / Foto	Nr.-Art.	Pa./C.
1 / -	0555 100 1	25
2 / =	0555 100 2	
2 / I -	0555 100 22	
3 / = I	0555 100 3	
4 / = =	0555 100 4	
6 / = = =	0555 100 6	
8 / = = = =	0555 100 8	



Papuqe mashkullore 6,3x0,8 mm

- Me mbështetëse.
- E kallajisur.

mm ²	Nr.-Art.	Pa./C.
0,5-1,0	0558 996 0	100
1,5-2,5	0558 991 8	
4,0-6,0	0558 996 3	




Kyçjet mbërthyesë Sasia / Foto	Nr.-Art.	Pa./C.
1 / -	0555 100 11	25
2 / =	0555 100 21	
2 / I -	0555 100 23	
3 / = I	0555 100 31	
4 / = =	0555 100 41	
6 / = = =	0555 100 61	
8 / = = = =	0555 100 81	



Papuqe femërore 6,3x0,8 mm

- Me mbështetëse.
- E kallajisur.

mm ²	Nr.-Art.	Pa./C.
0,5-1,0	0558 991 6	100
1,5-2,5	0558 991 7	
4,0-6,0	0558 996 2	

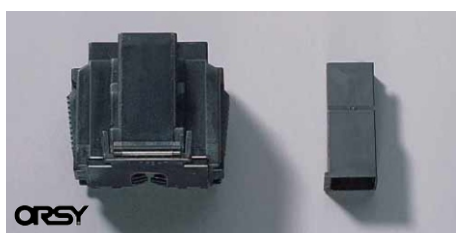

Shtëpizë e 3-fishtë mbërthyesë Për drita të përparme

- Inkluzivisht Papuqet femërore Nr.-Art. 0558 190 30.

Nr.-Art. 0555 101 10
Pa./C. 10

POS Papuqe e izoluar mbërthyesë

- Ngjyra: e zezë.
- Materiali: Najlon.
- Për papuqe femërore Nr.-Art. 0558 160 71 deri Nr.-Art. 0558 160 79.

Nr.-Art. 0558 101 1
Pa./C. 10

PAPUQE KABLLI TË SALDUESHME ME LETKON

DIN 46211

- Materiali: Mesing, i kallajisur.



Prerja tërthore mm ²	Vrima e flanaxhes	Hyrja e kabllit mm	Trashësia e mate- rialit ca. mm	Gjatësia x Gjerësia ca. mm	Nr.-Art.	Pa./C.
6,0 - 16,0	M6	6,0 x 4,3	1,20	26,5 x 11,0	0557 921 9	25/100
6,0 - 16,0	M8	8,0 x 4,3	1,20	31,5 x 15,0	0557 922 0	25/100
6,0 - 16,0	M10	10,0 x 4,3	1,20	35,5 x 19,0	0557 922 1	25/100
10,0 - 25,0	M6	6,0 x 5,4	1,50	29,4 x 11,0	0557 922 3*	25/100
10,0 - 25,0	M8	8,0 x 5,4	1,50	34,4 x 15,0	0557 922 4	25/100
10,0 - 25,0	M10	10,0 x 5,4	1,50	38,4 x 19,0	0557 922 5	25/100
16,0 - 35,0	M6	6,0 x 6,8	1,80	33,5 x 13,0	0557 922 7*	25/100
16,0 - 35,0	M8	8,0 x 6,8	1,80	37,5 x 15,0	0557 922 8	25/100
16,0 - 35,0	M10	10,0 x 6,8	1,80	41,5 x 19,0	0557 922 9	25/100
16,0 - 35,0	M12	12,0 x 6,8	1,80	46,0 x 22,0	0557 923 0	10/25
25,0 - 50,0	M8	8,0 x 8,2	2,00	40,5 x 15,0	0557 922 81*	25/100
25,0 - 50,0	M10	10,0 x 8,2	2,00	44,5 x 19,0	0557 923 3	10/25
25,0 - 50,0	M12	12,0 x 8,2	2,00	49,0 x 22,0	0557 923 4	10/25
35,0 - 70,0	M8	8,0 x 9,5	2,50	44,4 x 17,0	0557 923 6*	25/100
35,0 - 70,0	M10	10,0 x 9,5	2,50	47,4 x 19,0	0557 923 7	10/25
35,0 - 70,0	M12	12,0 x 9,5	2,50	51,8 x 22,0	0557 923 8	10/25
50,0 - 95,0	M10	10,0 x 11,2	3,00	54,5 x 21,0	0557 924 0	5/25
50,0 - 95,0	M12	12,0 x 11,2	3,00	58,0 x 22,0	0557 924 1	5/25
70,0 - 120,0	M10	10,0 x 13,5	3,50	54,5 x 21,0	0557 924 3	5/25
70,0 - 120,0	M12	12,0 x 13,5	3,50	58,0 x 22,0	0557 924 4	5/25

* = Nr.-Art. 0964 557 5 nuk është i përbajtur në Asortiment.

ORSY® i aftë për deponim

Asortiment



Nr.-Art. 0964 557 5
Pa./C. 1

Përbajti: 16 Dimenzione = 72 Pjesë

Produkte plotësuese





Nr.-Art. 0984 990 100
Pa./C. 1

Letkon i vetëndezshëm me gaz
WGLG 100



Nr.-Art. 0987 1...

Tel Kallaji

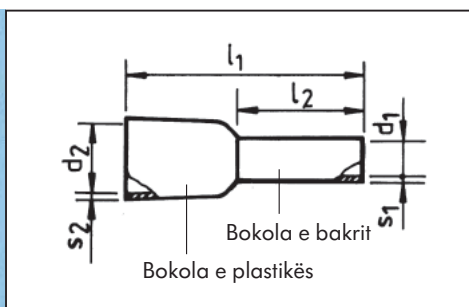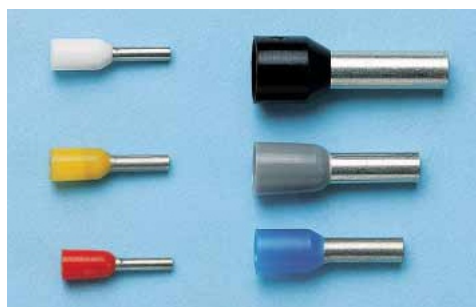

Lidhëse fundore për tela

me Bokola plastike DIN 46228, Pjesa 4

- Gypëzat: Cu, të kallajisura me galvanizim.
- Pa halogjen.

Prerja tërthore mm ²	Ngjyra sipas DIN 47002	l ₁	l ₂	d ₁	s ₁	d ₂	s ₂	Nr.-Art.	Pa./C.
0,5	e bardhë	12,0	6,0	1,0	0,15	2,6	0,25	0557 300 051	500, 1000
		14,0	8,0					0557 300 052*	100, 500, 1000
		16,0	10,0					0557 300 053	500
0,75	e hirtë	12,0	6,0	1,2	0,15	2,8	0,25	0557 300 751	500, 1000
		14,0	8,0					0557 300 752*	100, 500, 1000
		16,0	10,0					0557 300 753	500, 1000
		18,0	12,0					0557 300 754	100
1,0	e kuqe	12,0	6,0	1,4	0,15	3,0	0,25	0557 300 101	500, 1000
		14,0	8,0					0557 300 102*	100, 500, 1000
		16,0	10,0					0557 300 103	500, 1000
		18,0	12,0					0557 300 104	500
1,5	e zezë	14,0	8,0	1,7	0,15	3,5	0,25	0557 300 151*	100, 500, 1000
		16,0	10,0					0557 300 152	500, 1000
		24,0	18,0					0557 300 153	500
2,5	e kaltërt	14,0	8,0	2,2	0,15	4,2	0,25	0557 300 251*	100, 500, 1000
		18,0	12,0					0557 300 252	500, 1000
		24,0	18,0					0557 300 253	500
4,0	e hirtë	17,0	10,0	2,8	0,20	4,8	0,30	0557 300 401*	100, 1000
		20,0	12,0					0557 300 402	100, 1000
		26,0	18,0					0557 300 403	100
6,0	e verdhë	20,0	12,0	3,5	0,20	6,3	0,30	0557 300 601*	100, 500
		26,0	18,0					0557 300 602	100, 500
10,0	e kuqe	22,0	12,0	4,5	0,20	7,6	0,40	0557 300 105*	100, 500
		28,0	18,0					0557 300 106	100, 500
16,0	e kaltërt	24,0	12,0	5,8	0,20	8,8	0,40	0557 300 161*	100, 500
		28,0	18,0					0557 300 162	100, 500
25,0	e verdhë	30,0	16,0	7,3	0,20	11,2	0,40	0557 300 254*	50, 200
		36,0	22,0					0557 300 255	50
35,0	e kuqe	30,0	16,0	8,3	0,20	12,7	0,40	0557 300 351*	50, 200
		39,0	25,0					0557 300 352	50
50,0	e kaltërt	36,0	20,0	10,3	0,30	15,0	0,50	0557 300 501*	50
		40,0	25,0					0557 300 502	50

* Gjatësi standarde



Kutija- Lidhësesh fundore për tela

Tipi 1

sipas DIN46228, Pjesa 4

Përmbajtja : 400 Copë

Nr.-Art. 0557 300

Pa./C. 1

Prerja tërthore mm ²	Ngjyra	Përmbajtja Copë	Nr.-Art.	Pa./C.
0,5	e bardhë	50	0557 300 052	100
0,75	e hirtë	100	0557 300 752	
1,0	e kuqe	100	0557 300 102	
1,5	e zezë	100	0557 300 151	
2,5	e kaltërt	50	0557 300 251	



Tipi 2


sipas DIN46228, Pjesa 4

Përmbajtja : 100 Copë

Nr.-Art. 0557 301

Pa./C. 1

Prerja tërthore mm ²	Ngjyra	Përmbajtja Copë	Nr.-Art.	Pa./C.
4,0	e hirtë	50	0557 300 401	100
6,0	e verdhë	20	0557 300 601	
10,0	e kuqe	20	0557 300 105	
16,0	e kaltërt	10	0557 300 161	

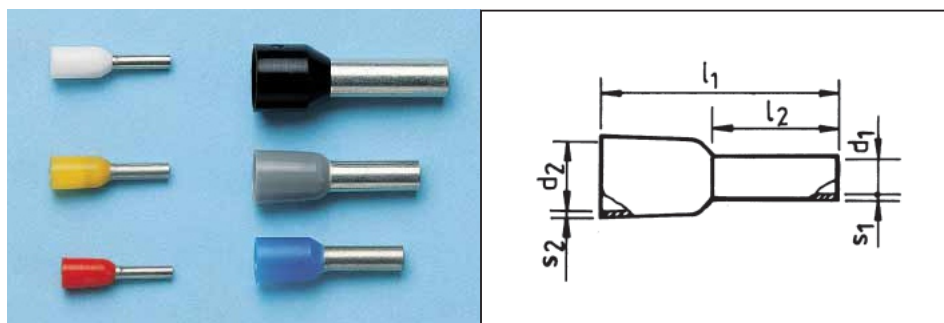

Lidhëse fundore për tela me Bokola plastike

- Për tela prej 0,5 - 95 mm².
- Disa gjatësi të bokolave për ngjyrë.
- Hinka hyrëse rezistente në temperaturë deri 110°C.
- Gypëzat: Cu, të kallajisura me gallvanizim
- Pa halogjen.

Prerja tër-thore mm ²	Ngjyra dalluese A	B	Masa mm						Nr.-Art. A	Pa./C. A	Nr.-Art. B	Pa./C. B
			l ₁	l ₂	d ₁	s ₁	d ₂	s ₂				
0,14	e kaftë	–	10,4	6,0	0,7	0,12	1,6	0,20	0557 100 14	1000		
			12,4	8,0					0557 100 141			
0,25	vjollcë	–	10,4	6,0	0,8		1,8		0557 100 252	1000		
			12,4	8,0					0557 100 253			
0,34	e verdhë	–	10,4	6,0	1,1		2,3		0557 100 34	1000		
			12,4	8,0					0557 100 341			
0,5	e bardhë	e port-okalltë	12,0	6,0	1,0		2,6		0557 300 051	500/1000	0557 000 501	1000
			14,0	8,0					0557 300 052	100/500/1000	0557 000 50	
			16,0	10,0					0557 300 053	500	0557 000 503	500
0,75	e kaltërt	e bardhë	12,4	6,0	1,2		2,8		0557 100 75	1000	0557 000 751	1000
			14,6	8,0					0557 100 751		0557 000 75	
	–		16,4	10,0							0557 000 753	
			18,4	12,0							0557 000 754	500
1,0	e kuqe	e verdhë	12,0	6,0	1,4		3,0		0557 300 101	500/1000	0557 001 001	1000
			14,0	8,0					0557 300 102	100/500/1000	0557 001 00	
	–		16,4	10,0							0557 001 003	
			18,4	12,0							0557 001 004	500
1,5	e zezë	e kuqe	14,0	8,0	1,7		3,5		0557 300 151	100/500/1000	0557 001 50	1000
			16,0	10,0					0557 300 152	500/1000	0557 001 503	
			24,0	18,0					0557 300 153	500	0557 001 504	500
2,5	e hirtë	e kaltërt	14,0	8,0	2,2		4,0		0557 100 25	1000	0557 300 251	100/500/1000
	–		18,0	12,0							0557 300 252	500/1000
	e hirtë		24,0	18,0					0557 100 251	500	0557 300 253	500
4,0	–	e hirtë	17,8	10,0	2,8		4,4				0557 300 401	100/1000
	e port-okalltë		19,5	12,0					0557 100 40	1000	0557 300 402	
			25,5	18,0					0557 100 401	100	0557 300 403	100
6,0	e gjelbërt	e zezë	20,0	12,0	3,5		6,3	0,40	0557 100 60	500	0557 006 00	500
			26,0	18,0					0557 100 61	100	0557 006 004	100
10,0	e kaftë	e fildishtë	21,5	12,0	4,5		7,6		0557 100 100	500	0557 010 00	500
			27,5	18,0					0557 100 110		0557 010 004	

Prerja tërthore mm ²	Ngjyra dalluese		Masat mm						Nr.-Art. A	Pa./C. A	Nr.-Art. B	Pa./C. B
	A	B	l ₁	l ₂	d ₁	s ₁	d ₂	s ₂				
16,0	e bardhë	e gjelbërt	22,2	12,0	5,8	0,20	8,8	0,40	0557 100 16	500	0557 016 00	100
			28,2	18,0							0557 016 004	500
25,0	e zezë	e kaftë	29,0	16,0	7,3	0,20	11,2	0,40	0557 100 250	50	0557 025 00	200
	–		35,0	22,0							0557 025 004	50
35,0	–	bezh	30,0	16,0	8,3	0,30	12,7	0,50			0557 035 00	200
			39,0	25,0							0557 035 004	50
50,0	–	ulliri	36,4	20,0	10,3	0,30	15,3	0,50			0557 050 00	
			46,0	25,0							0557 050 004	
70,0	e verdhë	–	37,4	21,0	13,5	0,40	17,0	0,75	0557 100 70	50		
95,0	e kuqe	–	44,2	25,0	14,7		18,0		0557 100 95			



Kutija- lidhësesh fundore

Tipi 1 – Sasia: 400 Copë
Nr.-Art. 0557 100

Prerja tërthore mm ²	Ngjyra	Sas. C	Nr.-Art.	Pa./C.
0,50	portokalltë	50	0557 000 50	1000
0,75	e bardhë	100	0557 000 75	
1,00	verdhë	100	0557 001 00	
1,50	kuqe	100	0557 001 50	
2,50	kaltërt	50	0557 300 251	100/500/1000

Tipi 2 – Sasia: 100 Copë
Nr.-Art. 0557 101

Prerja tërthore mm ²	Ngjyra	Sasia C	Nr.-Art.	Pa./C.
4	e hirtë	50	0557 004 00	1000
6	e zezë	20	0557 006 00	500
10	e fildishtë	20	0557 010 00	
16	e gjelbërt	10	0557 016 00	100





Lidhëse fundore telash

- E-Cu, të kallajisura me gallvanizim.
- DIN 46228, Pjesa 1.

Prerja tërthore mm ²	L mm	Nr.-Art.	Pa./C.
0,5	6,0	0557 184 189	500/1000
0,75		0557 184 177	
1,0	10,0	0557 185 250	
	6,0	0557 175 916	
1,5	10,0	0557 184 127	100/500/1000
	7,0	0557 175 928	
	10,0	0557 184 115	
2,5	12,0	0557 184 206	
	7,0	0557 184 191	
4,0	12,0	0557 184 103	500/1000
	9,0	0557 184 218	

Prerja tërthore mm ²	L mm	Nr.-Art.	Pa./C.
4,0	12,0	0557 184 098	500/1000
6,0	10,0	0557 184 086	
	12,0	0557 184 983	
	15,0	0557 184 074	
10,0	18,0	0557 184 995	500
	12,0	0557 184 062	100/500/1000
	15,0	0557 184 050	
16,0	18,0	0557 184 048	
	12,0	0557 184 036	100/500
25,0	18,0	0557 184 012	100/500/1000
	18,0	0557 184 040	100

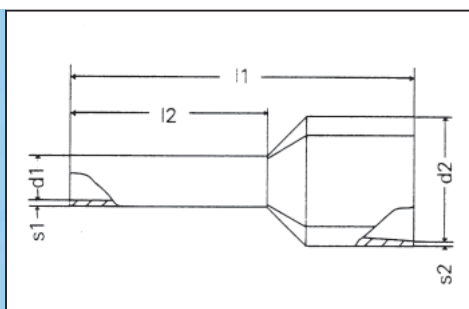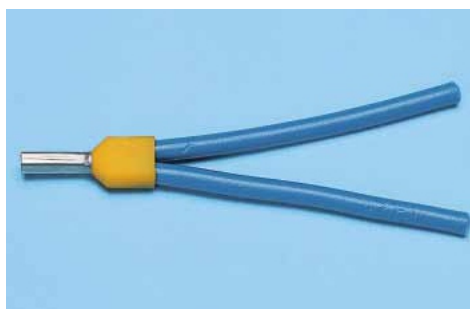

DUO- lidhëse fundore telash

- Për 2 tela prej 0,5 mm² deri 16 mm².
- DUO-lidhëset fundore për tela mundësojnë lëmuarje të thjeshtë potencialesh.
- E shkëlqyeshme në aprate dhe elemente me rrjet tejet të ngushtë të lidhëseve.

Prerja tërthore mm ²	Ngjyra	l1	l2	d1	d2	s1	s2	Nr.-Art.	Pa./C.
2x0,5	bardhë	15,0	8,0	1,50	2,5/4,7	0,15	0,25	0557 402	500
2x0,75	e hirtë	15,0	8,0	1,80	2,8/5,0	0,15	0,25	0557 403	
2x0,75	e hirtë	17,0	10,0	1,80	2,8/5,0	0,15	0,25	0557 403 10	
2x1,0	e kuqe	15,0	8,0	2,05	3,4/5,4	0,15	0,30	0557 400	
2x1,0	e verdhë	15,0	8,0	2,05	3,4/5,4	0,15	0,30	0557 401	
2x1,0	e kuqe	17,0	10,0	2,05	3,4/5,4	0,15	0,30	0557 400 10	
2x1,5	e zezë	16,0	8,0	2,30	3,6/6,6	0,15	0,30	0557 404	
2x1,5	e zezë	20,0	12,0	2,30	3,6/6,6	0,15	0,30	0557 404 12	
2x2,5	e kaltër	18,5	10,0	2,90	4,2/7,8	0,20	0,30	0557 405	
2x2,5	e kaltër	21,5	13,0	2,90	4,2/7,8	0,20	0,30	0557 405 13	
2x4,0	e hirtë	23,0	12,0	3,80	4,9/8,8	0,20	0,30	0557 406	100
2x6,0	e verdhë	25,0	14,0	4,90	5,9/10	0,20	0,40	0557 407	
2x10,0	e kuqe	26,0	14,0	6,50	7,2/13	0,20	0,40	0557 408	
2x16,0	e kaltër	30,0	14,0	8,30	9,6/18,4	0,20	0,40	0557 409	50



DUO- Kuti lidhësesh fundore

Prerja tërthore mm ²	Ngjyra	Sasia Copë	Art.-Nr.	Pa./C.
2x0,75	e hirtë	50	0557 403	500
2x1,0	e kuqe	50	0557 400	
2x1,5	e zezë	50	0557 404	
2x2,5	e kaltër	50	0557 405	

Prerja tërthore mm ²	Ngjyra	Sasia Copë	Art.-Nr.	Pa./C.
2x1,5	e zezë	30	0557 404	500
2x2,5	e kaltër	30	0557 405	
2x4,0	e hirtë	20	0557 406	100
2x6,0	e verdhë	10	0557 407	

Tipi 1

Sasia: 200 Copë

Nr.-Art. 0557 400 0

Pa./C. 1

Tipi 2

Sasia: 90 Copë

Nr.-Art. 0557 400 01

Pa./C. 1

LIDHËSET ME BULONA



Formë e përmirësuar e lidhësve → futje e thjeshtë e kabllit.
E thjeshtë për tu ndarë → nuk nevojitet kurrëfar vegje për ndarje të poleve.

Lidhëse llambadar sipas EN 60998

- Materiali i shtëpizës së lidhësve: Polipropilen (pa mbrojtës teli), Poliamid (me mbrojtës teli).
- E papërshtatshme në flakë 850°C.
- Tensioni nominal: 450 V.
- Niveli i aplikimit në temperaturë: -5°C deri +80°C.

pa mbrojtje teli					
Prerja tërthore mm ²	Sasia e poleve	max. Rryma nominale A	Ngjyra	Nr.-Art.	Pa./C.
1,0 - 4,0	12	32	e bardhë	0556 1	10
1,5 - 6,0	12	41	e bardhë	0556 2	10
2,5 - 10,0	12	57	e bardhë	0556 3	10
6,0 - 16,0	12	76	e bardhë	0556 4	10

me mbrojtje teli					
Prerja tërthore mm ²	Sasia e poleve	max. Rryma nominale A	Ngjyra	Nr.-Art.	Pa./C.
1,0 - 2,5	12	24	natyrale	0556 101	10
1,5 - 4,0	12	32	natyrale	0556 102	10
2,5 - 6,0	12	41	natyrale	0556 103	10
6,0 - 16,0	12	76	natyrale	0556 104	10



Kyçja mbërthyesë njëtelëshe Prerja tërthore mm ²	Kyçja me bulona Prerja tërthore mm ²	Sasia e poleve	max. Rryma nominale A	Nr.-Art.	Pa./C.
4 x 0,5 - 1,5	0,5 - 4,0	12	17,5	0556 515	10

ORSY®-të afta për deponim

Lidhëse mbërthyesë me bulona sipas EN 60998

- Materiali i shtëpizës së lidhësve: Poliamid.
- e vetëfikshme sipas UL 94, V-2.
- Tensioni nominal: 450 V.
- Niveli i aplikimit në temperaturë: -40°C deri +85°C.




Lidhëse degëzuese elastike sipas EN 60998

- Materiali i shtëpizës së lidhësve: Poliamid.
- E papërshtatshme në flakë 850°C.
- Tensioni nominal: 450 V.
- Niveli i aplikimit në temperaturë: -40°C deri +85°C.

Prerja tërthore mm ²	Sasia e poleve	max. Rryma nominale A	Sasia	Nr.-Art. të hapura	Nr.-Art. në njërin anë të mbyll.	Pa./C.
1,5 - 4,0	12	32	5 Kallëp e zezë 2 Kallëp e kaltërt 2 Kallëp e gjelbërt 1 Kallëp e kaftë	0556 6	0556 61	10

Sasia e telave: 1,5 mm² - 6; 2,5 mm² - 4; 4,0 mm² - 2.

TELA TË AUTOMJETEVE FLY

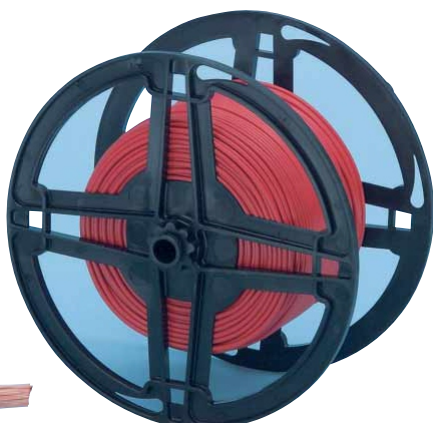

- Sipas DIN/ISO 6722
- Mbështjellësi i jashtëm PVC
- Tensioni nominal: $U \sim = 50 \text{ V}$, $U - = 60 \text{ V}$
- Niveli i temperaturës:
Klasa A, - 40 °C deri + 85 °C
- Pa silikon-, kadmium- dhe plumb

Ekzekutimi: nga mbështjellësi i plastikës për ORSY® 10 Sistem shpëstjellës

Prerja tërthore nominale mm ²	0,35		0,5		0,75		1,0		1,5		2,5		4,0	
Ø i jashtëm ca. mm	1,25		1,50		1,80		2,00		2,30		2,90		3,50	
Ngjyra dalluese	Nr.-Art.	Pa. m	Nr.-Art.	Pa. m	Nr.-Art.	Pa. m	Nr.-Art.	Pa. m	Nr.-Art.	Pa. m	Nr.-Art.	Pa. m	Nr.-Art.	Pa. m
e zezë	0770 035	100	0770 050	100	0770 075	100	0770 10	100	0770 100	100	0770 105	50	0770 110	50
e kuqe	0770 035 1	100	0770 050 1	100	0770 075 1	100	0770 090 1	100	0770 101	100	0770 106	50	0770 110 0	50
e kaltërt	0770 035 2	100	0770 050 2	100	0770 075 2	100	0770 090 2	100	0770 102	100	0770 107	50	-	-
e verdhë	0770 035 3	100	0770 050 3	100	0770 075 3	100	0770 090 3	100	0770 103	100	0770 108	50	0770 110 00	50
e gjelbërt	0770 035 4	100	0770 050 4	100	0770 075 4	100	0770 090 4	100	0770 104	100	0770 109	50	-	-
e hirtë	0770 035 5	100	0770 050 5	100	0770 075 41	100	0770 091 1	100	0770 104 1	100	0770 109 1	50	-	-
e bardhë	0770 035 42	100	0770 050 42	100	0770 075 42	100	0770 091 0	100	0770 104 2	100	0770 109 2	50	-	-
e kaftë	0770 035 9	100	0770 050 9	100	0770 075 9	100	0770 090 9	100	0770 104 0	100	0770 109 9	50	0770 110 9	50
vjollcë	0770 035 7	100	0770 050 7	100	0770 075 43	100	0770 090 7	100	0770 102 0	100	0770 107 0	50	-	-
e zezë- e kuqe	0770 035 55	100	0770 050 55	100	0770 075 49	100	0770 090 55	100	0770 104 55	100	-	-	-	-
e zezë- e verdhë	0770 035 65	100	0770 050 65	100	0770 075 93	100	0770 090 65	100	0770 104 65	100	-	-	-	-
e zezë- e gjelbërt	-	-	-	-	0770 075 50	100	0770 090 56	100	0770 104 56	100	-	-	-	-
e zezë- e bardhë	0770 035 54	100	0770 050 54	100	0770 075 48	100	0770 090 54	100	0770 104 54	100	-	-	-	-
e kuqe- e kaltërt	-	-	-	-	0770 075 91	100	0770 090 91	100	0770 104 91	100	-	-	-	-
e kuqe- e verdhë	0770 035 51	100	0770 050 51	100	0770 075 45	100	0770 090 51	100	0770 104 51	100	-	-	-	-
e kuqe- e hirtë	-	-	-	-	0770 075 70	100	0770 090 70	100	0770 104 70	100	-	-	-	-
e kuqe- e bardhë	0770 035 69	100	0770 050 69	100	0770 075 69	100	0770 090 69	100	0770 104 69	100	-	-	-	-
e kaltërt- e zezë	-	-	-	-	0770 075 61	100	0770 091 2	100	0770 104 61	100	-	-	-	-
e kaltërt- e kuqe	0770 035 60	100	0770 050 60	100	0770 075 60	100	0770 090 60	100	0770 104 60	100	-	-	-	-
e kaltërt- e gjelbërt	-	-	-	-	0770 075 94	100	0770 090 59	100	0770 104 59	100	-	-	-	-
e kaltërt- e bardhë	0770 035 58	100	0770 050 58	100	0770 075 58	100	0770 090 58	100	0770 104 58	100	-	-	-	-
e verdhë- e kaltërt	-	-	-	-	0770 075 571	100	0770 090 571	100	0770 104 571	100	-	-	-	-
e verdhë- e gjelbërt	0770 035 57	100	0770 050 57	100	0770 075 51	100	0770 091 6	100	0770 104 57	100	-	-	-	-
e gjelbërt- e kuqe	-	-	-	-	0770 075 72	100	0770 090 72	100	0770 104 72	100	-	-	-	-
e gjelbërt- e verdhë	0770 035 73	100	0770 050 73	100	0770 075 5	100	0770 090 5	100	0770 104 73	100	0770 109 90	50	-	-
e hirtë- e zezë	-	-	-	-	0770 075 47	100	0770 091 3	100	0770 104 53	100	-	-	-	-
e hirtë- e kuqe	0770 035 52	100	0770 050 52	100	0770 075 46	100	0770 091 4	100	0770 104 52	100	-	-	-	-
e hirtë- e gjelbërt	-	-	-	-	0770 075 95	100	0770 091 5	100	0770 104 71	100	-	-	-	-
e bardhë- e kuqe	0770 035 573	100	0770 050 573	100	0770 075 573	100	0770 090 573	100	0770 104 573	100	0770 109 92	50	-	-
e kaftë- e bardhë	-	-	-	-	0770 075 92	100	0770 090 76	100	0770 104 76	100	-	-	-	-
vjollcë- e zezë	-	-	-	-	0770 075 62	100	0770 090 62	100	0770 104 62	100	-	-	-	-

Ekzekutimi: në mbështjellës (Tipi FLY)

- Niveli i temperaturës: - 40 °C deri + 70 °C

Prerja tërth. nomi. mm ²	Ø i jashtëm ca. mm	Nr.- Art. e zezë	Nr.- Art. e kuqe	Nr.- Art. e kaftë	Nr.- Art. e kaltërt	Pa. m
6,0	4,7	0770 111	0770 111 0	0770 111 9	0770 111 00	25
10,0	6,3	0770 111 2	0770 111 21	0770 111 22	-	50
16,0	7,3	0770 111 3	0770 111 301	-	-	50
25,0	9,1	0770 112	0770 112 301	-	-	25
35,0	11,0	0770 113	0770 113 301	-	-	25
50,0	12,6	0770 113 5	0770 113 501	-	-	25
70,0	14,8	0770 113 7	0770 113 701	-	-	25


Tela për Automjete FLRYY

- Sipas DIN/ISO 6722.
- Mbështjellësi i jashtëm-PVC, i zi.
- Tensioni nominal: $U = 50 \text{ V}$, $U_- = 60 \text{ V}$.
- Niveli i temperaturës: -40°C deri $+70^\circ\text{C}$.
- Pa silikon, kadmium dhe plumb.




● Ekzekutimi: Tela të vetëm dyfish të izoluar

Prerja tërthore nominale mm ²	Ngjyrat dalluese	Ø i jashtëm ca. mm	Ekzekutimi	Nr.-Art.	Pa./m
1,5	e kuqe	3,6	Mbështjellës	0770 201	50
2,5		4,2		0770 204	25

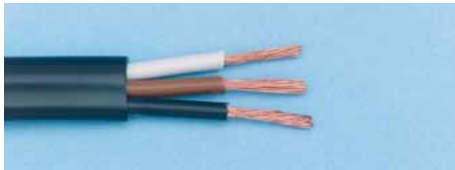

● Ekzekutimi: Kabëll i rrafshët

Prerja tërthore nominale mm ²	Ngjyrat dalluese	Ø i jashtëm ca. mm	Ekzekutimi	Nr.-Art.	Pa./m
2 x 1,5	e zezë, e kuqe	3,8 x 6,2	Mbështjellës	0770 202	25
2 x 2,5		4,4 x 7,4		0770 203	15
2 x 0,75		3,5 x 5,5	Deng	0770 202 075	100
2 x 1,5		3,8 x 6,2		0770 202 1	
2 x 2,5		4,4 x 7,4		0770 203 1	
3 x 0,75	e zezë, e bardhë, e kaftë	3,5 x 7,5		0770 203 075	50
3 x 1,0		3,8 x 8,3		0770 203 100	
3 x 1,5		3,8 x 9,0		0770 205	

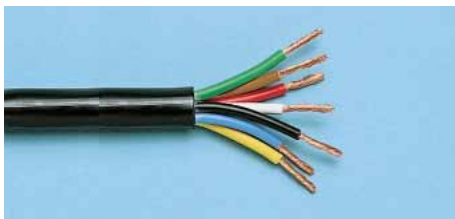

ze = zezë
ba = bardhë
ka = kaftë
ve = verdhë

gje = gjelbërt
ku = kuqe
ka = kaliërt
vj = vjollcë

hi = hirtë
po = portokalltë


● Ekzekutimi: Kabëll i rrafshët (Tela në gyp plastike)

Prerja tërthore nominale mm ²	Ngjyrat dalluese	Ø i jashtëm ca. mm	Ekzekutimi	Nr.-Art.	Pa./m
2 x 0,35	e zezë, e bardhë	4,5	Deng	0770 127	50
2 x 0,5		4,8		0770 126	
2 x 0,75		5,4		0770 121	
2 x 1,0		5,7		0770 122	
2 x 1,5	e zezë, e bardhë, e kaftë	6,3		0770 120	
3 x 0,75		5,7		0770 129	
3 x 1,0		6,1		0770 128	
3 x 1,5		6,7		0770 116	
4 x 1,5	e zezë, e bardhë, e kaftë, gelb	7,3		0770 119	
5 x 1,5	ze., ba., ka., ve., gje.	8,1		0770 117	
7 x 1,0	ze., ba., ka., ve., gje. ku., ka.	8,3		0770 118 0	
7 x 1,5	ze., ba., ka., ve., gje. ku., ka.	9,5		0770 118	
8 x 1,5	ze., ba., ka., ve., gje. ku., ka. vj.	11,0		0770 123	
13 x 1,5	ze., ba., ka., ve., gje. ku., ka. vj., hi. po., ku./ba., ka./ba., ve./ba.	13,0		0770 124	
6 x 1,5 + 1 x 2,5	1,5 = ze., ka., ve., gje., ku., ka. 2,5 = ba.	10,9		0770 118 1	

Tela në gypa plastike FLRYY 11 Y

për kërkesa të larta mekanike në ndërtim të automjeteve

- Sipas ISO 4141, Teil 1, 2 dhe 4 si dhe DIN/ISO 6722-1 deri 4.
- Për **ADR/GGVS**- imorkio dhe rimorkio të ulëta.
- Çertifikuar nga TÜV (TÜ.EGG.003-94).
- Lidhje me tel të imët nga telat blanko të bakrit, izolimi i telave me bazë PVC-je, mbështjellësi i brendshëm nga përzierja speciale me bazë PVC.
- Mbështjellësi i jashtëm nga përzierja PUR-Special, Ngjyra: e zezë.
- UV-rezistent si dhe tejet rezistent nga vaji, ndryshimet klimatike dhe kimikali.
- Tensioni nominal: $U = 50 \text{ V}$, $U_- = 60 \text{ V}$.
- Niveli i temperaturës: Klasa A, -40°C deri $+85^\circ\text{C}$.

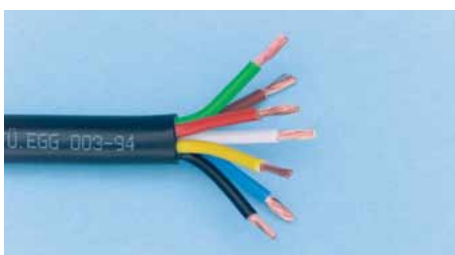


Prerja tërthore nominale mm ²	Ngjyrat dalluese	Ø i jashtëm ca. mm	Ekzekutimi	Nr.-Art.	Pa./m
5 x 1,0*	ba., ka., gje., ku., hi.	7,5	Deng	0770 118 005	50
7-polësh 2 x 4,0 + 3 x 1,5 + 1 x (2 x 1,5) me shënim ABS-/EBS-Tel	4,0 = ku., ka. 1,5 = ze., ba., ve. shënimi 1,5 = ba./ka., ba./gje.	12,1		0770 118 007	
15-polësh 10 x 1,5 + 3 x 2,5 + 1 x (2 x 1,5) me shënim (24 V)	1,5 = z., ka., ve., gje., ka., hi., z.k., ba./ze., ba./ka., 2,5 = ba., po., ba./ku., shënimi 1,5 = ba./ka. ba./gje.	14,4		0770 118 015	

* Typ FLRYY me PVC mbështjellës të jashtëm pa plumbit (pa Leje të TÜV- dhe ADR/GGVS!).

Tela të rëndë me gyp gome H07RN-F


- Fleksibil.
- Për aplikim në hapësira të terura dhe të lagështa, rezistent kundër vajit, benzinës dhe rrezatimit-UV.
- Përques bakri me tela të imët sipas VDE 0295, Klasa përquese 5.
- Neopren-Mbështjellës i jashtëm, Ngjyra: e zezë.
- Tensioni nominal: 450/750 V.
- Niveli i temperaturës: -25°C deri +60°C.

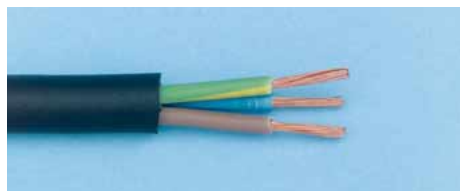

Prerja nominale tërthore mm ²	Ngjyrat dalluese	Ekzekutimi	Nr.-Art.	Pa./ m
3 G 1,5	gje./ve., ka., ka.	Deng	0770 116 5	50
7 x 1,5	ze., ba., ka., ve., gje., ku., ka.		0770 118 6	

Tela për ndezje- Silikoni


- Lidhje bakri e kallajisur me tela të imët, izolim i përforcuar i telave me bazë silikon.
- Tensioni nominal: 10 kV.
- Impulsi- Tensioni pik/Tensioni shqyrtues: 20 kV.
- Niveli i temperaturës: -60°C deri +180°C (në afat të shkurtër deri +220°C).

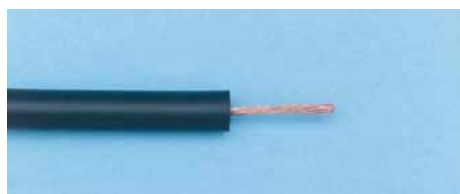


Prerja nominale tërthore mm ²	Ø i jashtëm ca. mm	Ngjyra dalluese	Ekzekutimi	Nr.-Art.	Pa./ m
1,0	7,0	e kuqe e zezë	Rrotull	0770 114 3 0770 114 4	15

Kabëll autoparlantësh

- PVC-i pambështjellur.
- Tel binjak.

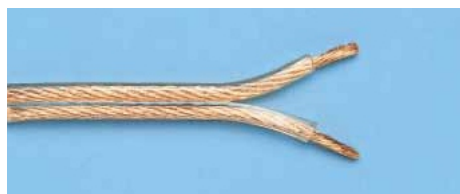

Prerja nominale tërthore mm ²	Ngjyrat dalluese	Ekzekutimi	Nr.-Art.	Pa./ m
2 x 1,5	transparent	Rrotull	0770 501	25
2 x 2,5			0770 502	
2 x 4,0			0770 503	

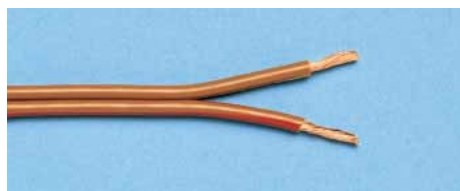

Prerja nominale tërthore mm ²	Ngjyrat dalluese	Ekzekutimi	Nr.-Art.	Pa./ m
2 x 0,75	e kaftë, e kaftë/e kuqe	Rrotull	0770 300	50
2 x 1,5	e kuqe, e kaftë		0770 115	
4 x 0,75	e kuqe, e zezë,		0770 400	25
4 x 1,5	e bardhë, blau		0770 350	20



Gypa të thurur dhe- pëlhurorë të tkurrshëm

Aplikimi: Për mbrojtje apo lidhje të kablllove, përqesve, telave, dhe gypave plastik në konfeksion të kablllove, në industrinë automobilistike dhe elektrike si dhe në ndërtim të stabilimenteve dhe aparateve.



Gypa të thurur

Prehen në të ftohët – nuk grihen,
nuk nevojitet vegël speciale
Efekt të mirë mbrojtës
karshi grisjes
Lidhje e thjeshtë e
telave



Gypa pëlhurorë të tkurrshëm

Afërndenjës dhe fleksibil – mbrojtje perfekte
edhe për rradhë të ngushta
Izolator ekselent / mbrojtës nxehësie
Efekt ekselent mbrojtës karshi grisjes
brejtësve
Rezistueshmëri tejet të mirë kimike

Të dhëna teknike

Materiali: Poliamid 6.6, pa halogjen
Rezistueshmëria në temperaturë: -55°C deri $+125^{\circ}\text{C}$
Ndezshmëria: i vetëshueshëm sipas UL94

Të dhëna teknike

Materiali: Poliester, pa halogjen
Rezistueshmëria në temperaturë: -40°C deri $+150^{\circ}\text{C}$
Ndezshmëria: i vetëshueshëm sipas UL94 HB
Raporti i tkurrjes: 2:1

Kufijtë e përdorimit mm	Nr.-Art.	Pa./m	Kufijtë e përdorimit mm	Nr.-Art.	Pa./m
4,0 – 10,0	0771 500 030	20	6,0 – 12,0	0771 550 012	5
10,0 – 14,0	0771 490 012	15	12,0 – 25,0	0771 560 025	5
14,0 – 24,0	0771 480 016	15	15,0 – 30,0	0771 570 030	5
18,0 – 26,0	0771 470 020	10	25,0 – 50,0	0771 590 050	4
26,0 – 36,0	0771 460 030	10	35,0 – 70,0	0771 610 070	4
32,0 – 44,0	0771 450 040	5			



Emërtimi	Shirit izolues pëlhurorë- Poliester	Shirit izolues lësh qengji- Poliester
Aplikimi	Lidhje dhe bandazhim i tufave të kablllove, para së gjithash aty ku mund të shfaqen temperatura të larta (p.sh. në hapësirë të motorit).	Lidhje dhe bandazhim i tufave të kablllove, veçanërisht tek mbështjelljet me mbushje, si alternativë për shiritat e shkumës dhe shajakut tek veçoritë e kërkuara amortizuese dhe izoluese, si mbrojtës zhurme, rroplime, dhe fërkimi (p.sh. në tablo instrumentale, hapësirë të brendshme të automjeteve)
Veçoritë	I fortë në fërkim, në këputje, rezistueshmëri të shkëlqyeshme në mplaqje dhe kimikale, pa halogjen, i pajtueshëm me -PVC.	Amortizues i zhurmave, forcë e lartë e ngjitjes, rezistent ndaj mplaqjes, i pajtueshëm me PVC, pa lëndë tretëse.

Të dhëna teknike

Rezistueshmëria në temperaturë	-40°C deri $+150^{\circ}\text{C}$	-40°C deri $+105^{\circ}\text{C}$
Gjerësia	19 mm	19 mm
Gjatësia	25 m	10 m
Trashësia e shiritit	0,27 mm	0,50 mm
Ngjyra	e zezë	e zezë
Mbajtësi	Poliester	Lësh i qepur poliesteri
Ngjitësi	Acrilat	kauçuk sintetik
Forca e thyerjes	240 N/cm	42 N/cm
Bymimi në këputje	27%	19%
Nr.-Art.	0771 100 119	0771 100 219
Pa./C.	1	1

Gypa me muri të hollë të tkurrshëm në nxehtësi

Përpunimi

- Diametri i brendshëm i gypit të tkurrshëm gjithnjë do të duhej të zgjidhej në atë mënyrë, që diametri pas tkurres së lirë të jetë vetëm pak më i vogël sesa diametri i pjesës nëpër të cilet tkurret gypit (ca. 10–15%).
- Me rastin e zgjatjes së gypit të tkurrshëm keni kujdes që këndet ti preni rrafsh.
- Me një aparat nxehtë (p.sh fen Nr.-Art. 07022030) bëjeni tkurjen e gypit duke unisur nga mesi.
- Përfillni temperaturat optimale të tkurres (shiqo tabelat). Ajo është esenciale për një kohë të shkurtër të tkurres. Würth Gypat e tkurrshëm

tkurren aq shpejt, që pjesët të cilat mbështillen me gyp të tkurrshëm nxehen vetëm parimisht.

- Tek gypat e tkurrshëm me ngjitës të brendshëm, shtresa e brendshme shkrirëse mund të dalë vetëm pak në fundet e gypit.



Tipi	Ø i brendshëm mm	Masat pas tkurres së tërësishme Ø i brendshëm mm	trashësia e murit ca. mm	Nr.-Art.	Pa./C. L = 100 mm
2,4 / 1,2	2,4	1,2	0,51	0771002 40	50
3,2 / 1,6	3,2	1,6	0,51	0771003 20	
4,8 / 2,4	4,8	2,4	0,51	0771004 80	
6,4 / 3,2	6,4	3,2	0,64	0771006 40	
9,5 / 4,8	9,5	4,8	0,64	0771009 50	25
12,7 / 6,4	12,7	6,4	0,64	0771012 70	
19,0 / 9,5	19,0	9,5	0,76	0771019 00	
25,4 / 12,7	25,4	12,7	0,89	0771025 40	

Gypa të tkurrshëm në nxehtësi të zi

Përqindja e tkurres 2:1 pa ngjitës të brendshëm

- Gyp i tkurrshëm i kapacitetit të lartë, fleksibil, për shumë destinime.
- I papërshtatshëm në flakë.
- Ndrydhshmëri të mirë deri shumë të mirë.
- Veçori të mira elektrike, kimike dhe fizikale.
- Lëmia e aplikimit: izolime elektrike, mbrojtje mekanike, shenjim, lidhje, shkarkim i tërheqjeve dhe si mbrojtje nga korrozioni.

Të dhënat teknike

Përqindja e tkurres	2:1
Niveli i aplikimit në temperaturë	-55°C deri +135°C
Temperatura e tkurres	+90°C deri +200°C
Ndryshimi i gjatësisë pas tkurres	ca. ±10%
Fortësia e goditjes	20 kV/mmmin
Çertifikimet	UL 224



Përmbajtja

Gyp i tkurrshëm 2:1, i zi, pa ngjitës të brendshëm

Ø i brend. para Tk. mm	Ø i brend. pas Tk. mm	Nr.-Art.	Sasia Copë
2,4	1,2	0771002 40	20
3,2	1,6	0771003 20	
4,8	2,4	0771004 80	
6,4	3,2	0771006 40	
9,5	4,8	0771009 50	10
12,7	6,4	0771012 70	
19,0	9,5	0771019 00	
25,4	12,7	0771025 40	

Asortiment

8 Dimenzione secila nga 100 mm Gjatësi = 130 Pjesë

Nr.-Art.0964 7710

Pa./C.1

Tk. = Tkurrij-/a/es



Gypa të tkurrshëm në nxehtësi

Përqindja e tkurrjes 3:1 me ngjitës të brendshëm

Përqindja e tkurrjes prej 3:1 për bashkërendim të dallimeve të mëdhatë diametrave.

I papërshtatshëm në flakë (jo ngitësi).
Ndrydhshmëri të mirë deri shumë të mirë.
Veçori të mira elektrike, kimike dhe fizikale.
Lëmia e aplikimit: izolim i puthitshëm në lagështi i lidhjeve elektrike, i prizmeve etj.

Të dhënat teknike

Përqindja e tkurrjes	3:1
Niveli i aplikimit në temperaturë	-55°C deri +85°C
Temperatura e tkurrjes	+95°C
Ndryshimi i gjatësisë pas tkurrjes	-15% max.
Fortësia e goditjes	22 kV/mm min.



Ekzekutimi 1, Gjatësia: 100 mm

Tipi	Ø i brendshëm mm	Masat pas tkurrjes së përgjithshme Ø i brendshëm mm	Trashësia e murit ca. mm	Nr.-Art. i hirtë	Pa./C.
3,0 / 1,0	3,0	1,0	1,00	0771 003 200	50
6,0 / 2,0	6,0	2,0	1,20	0771 006 400	
12,0 / 4,0	12,0	4,0	1,70	0771 012 700	
24,0 / 8,0	24,0	8,0	2,40	0771 025 400	25



Ekzekutimi 2, Gjatësia: 1.000 mm (Produkt në metra)

Tipi	Ø i brendshëm mm	Masat pas tkurrjes së përgjithshme Ø i brendshëm mm	Trashësia e murit ca. mm	Nr.-Art. i hirtë	Nr.-Art. i zi	Pa.
3,0 / 1,0	3,0	1,0	1,00	0771 003 201	0771 003 202	10
6,0 / 2,0	6,0	2,0	1,20	0771 006 401	0771 006 402	
12,0 / 4,0	12,0	4,0	1,70	0771 012 701	0771 012 702	
24,0 / 8,0	24,0	8,0	2,40	0771 025 401	0771 025 402	5

Gypa të tkurrshëm në nxehtësi në rrotulla kartoni për Sistem shpëstjellës ORSY 10

- I rrjetëzuar në bazë të Poliolefine.
- I vetëshushëm (jo transparent).
- I papërshtatshëm në flakë Pa silikon.
- Veçori të mira elektrike, kimike dhe fizikale.

											
Ø i brendshëm mm	Masat pas tkurrjes totale Ø mm	Trashësia e murit ca. mm	Nr.-Art. 771 ... i zi 2:1	Nr.-Art. 771 ... i zi 3:1	Nr.-Art. 771 ... i kaltërt	Nr.-Art. 771 ... i kuq	Nr.-Art. 771 ... i verdhë	Nr.-Art. 771 ... i bardhë	Nr.-Art. 771 ... i gjelbërt/ i verdhë	Nr.-Art. 771 ... transparent	Pa. m
1,2	0,6	0,41	801 2	—	—	—	—	—	—	—	10
1,6	0,8	0,43	801 6	—	—	—	—	—	—	—	
2,4	1,2	0,51	802 4	—	—	—	—	—	—	—	
2,5	0,8	0,43	—	802 43	—	—	—	—	—	—	
3,2	1,6	0,51	803 2	—	870 032	871 032	872 032	873 032	874 032	875 032	
4,8	2,4	0,51	804 8	—	—	—	—	—	—	—	
4,8	1,5	0,51	—	804 83	—	—	—	—	—	—	5
6,4	3,2	0,64	806 4	—	870 064	871 064	872 064	873 064	874 064	875 064	
9,5	4,8	0,64	809 5	—	—	—	—	—	—	—	
9,5	3,0	0,75	—	809 53	—	—	—	—	—	—	
12,7	6,4	0,64	812 7	—	870 127	871 127	872 127	873 127	874 127	875 127	
19,0	9,5	0,76	819 0	—	—	—	—	—	—	—	
19,0	6,0	0,85	—	819 03	—	—	—	—	—	—	
25,4	12,7	0,89	825 4	—	870 254	871 254	872 254	873 254	874 254	875 254	
38,1	19,0	1,02	838 1	—	—	—	—	—	—	—	
39,0	13,0	1,15	—	838 13	—	—	—	—	—	—	
51,0	25,4	1,14	850 8	—	—	—	—	—	—	—	

Technische Daten

Përqindja e tkurrjes	2:1	3:1	2:1	2:1	2:1
Niveli i aplikimit në temperaturë	-55°C deri +135°C				
Temperatura e tkurrjes	+90°C deri +200°C				
Fortësia e goditjes	20 kV/ mm min				
Ngjitësi i brendshëm	—				
Çertifikimet	UL 224	UL 224	UL 224 / MIL-I-23053/5 Klasa 1 dhe 2		UL / MIL* —

* UL 224 / MIL-I-23053/5 Klasa 1



Ø i brendshëm mm	Masat pas tkurrjes totale Ø i brendshëm mm	Trashësia e murit ca. mm	Ngjyra	Nr.-Art.	Pa./m
3,2	1,6	0,51	i zi	771 803 2	10
4,8	2,4	0,51		771 804 8	
6,4	3,2	0,64		771 806 4	
9,5	4,8	0,64		771 809 5	5
12,7	6,4	0,64		771 812 7	
19,0	9,5	0,76		771 819 0	

ORSY 10

Sistem shpëstjellës

për gypa të tkurrshëm në nxehtësi

Nr.-Art. 771 80

Pa./C. 1

Aparati shpëstjellës i vogël, i papajisur

Nr.-Art. 956 109 Pa./C. 1

Yji të vegjël

Nr.-Art. 956 109 01 Pa./C. 1

Mbajtës për futje të rrumbujve

Nr.-Art. 956 109 03 Pa./C. 1

Gypa të tkurrshëm në nxehtësi në Kutija shpëstjellëse

Përqindja e tkurrjes 2:1 pa ngjitës të brendshëm



- Gyp i tkurrshëm i kapacitetit të lartë, fleksibil, për shumë destinime.
- I rrjetëzuar në bazë të Poliolefine.
- I vetëshueshëm
- I papërshtatshëm në flakë.
- I pashkrieshëm.
- Pa silikon.
- Ndrydhshmëri shumë të mirë.
- Veçori të mira elektrike, kimike dhe fizikale.
- Masat e kutisë: 177 x 164 x 51 mm.
- Lëmia e aplikimit:
Izolime elektrike,
mbrojtje mekanike, shenjim,
lidhje, shkarkim i tërheqjeve dhe
si mbrojtje nga korrozioni.



Ø i brendshëm mm	Masat pas tkurrjes totale		Nr.-Art. i zi	Pa./m
	Ø i brendshëm mm	Trashësia e murit ca. mm		
1,6	0,8	0,43	0771 750 001	10
2,4	1,2	0,51	0771 750 002	
3,2	1,6	0,51	0771 750 003	
4,8	2,4	0,51	0771 750 004	
6,4	3,2	0,64	0771 750 005	5
9,5	4,8	0,64	0771 750 006	
12,7	6,4	0,64	0771 750 007	
19,0	9,5	0,76	0771 750 008	
25,4	12,7	0,89	0771 750 009	

Të dhënat teknike

Përqindja e tkurrjes	2:1
Niveli i aplikimit në temperaturë	-55°C deri +135°C
Temperatura e tkurrjes	+90°C deri +200°C
Ndryshimi i gjatësisë pas tkurrjes	ca. ± 10%
Ndryshimi i gjatësisë pas tkurrjes	20 kV / mm min
Ngjitësi i brendshëm	—
Çertifikimet	UL 224

Bërthamat e kartonit të Kutijave shpëstjellëse janë të koncipuara në atë mënyrë, që përshtaten në yje të Sistemit shpëstjellës ORSY10.





PVC-Gyp izolues

- Për izolim të kablllove elektrike, të vendlidhjeve, p.sh. papuqeve të kablllove dhe vendngjitjeve, si mbrojtje mekanike.
- Sipas EN 60684 (ish DIN 40621).
- Vështirë i ndezshëm, fiket vetëvetiu.
- Rezistent nga mplakja.
- Rezistueshmëri të mirë kimike.
- Rezistueshmëria në temperaturë: – 40°C deri ca. +90°C.
- Materiali: PVC, pa silikon, pa pëlhurë.
- Ngjyra: e zezë.

Tipi (Ø i brendshëm x Trashësia e murit)	Ø i brendshëm mm	Trashësia e murit mm	Nr.-Art.	Pa./m
3 x 0,4	3	0,4	0771 3	25
4 x 0,5	4	0,5	0771 4	
5 x 0,6	5	0,6	0771 5	
6 x 0,6	6	0,6	0771 6	
8 x 0,7	8	0,7	0771 8	
10 x 0,7	10	0,7	0771 10	
12 x 0,8	12	0,8	0771 12	
14 x 1,0	14	1,0	0771 14	
16 x 1,0	16	1,0	0771 16	
18 x 1,0	18	1,0	0771 18	
20 x 1,2	20	1,2	0771 20	



Gjerësia mm	Gjatësia m	Gjatësia mm	Nr.-Art.	Pa./C.
19	10	0,5	0985 077 1	1
38			0985 077 2	

Vendpërdorimet

- Puthitje e gypave dhe tubacioneve.
- Izolim emergjent i gypave të ftohësive dhe të benzinës.
- Izolim i telave elektrik dhe kabllave.
- Për përpunim në vende të atilla, në të cilat Gypat e tkurrshëm nga nxehtësia (Art.-Paranr. 0771) nuk mund të përdoren më.
- Lidhje të telave.

Technische Daten

Materiali bartës	Polyisobutylene (i zi)
Këputja në bymim	600%
Temperatura e përpunimit	+5°C deri +35°C
Rezistenca në temperaturë	-40°C deri +90°C
Rezistenca në goditje	40 kV/mm
Deponimi (në ca. +20°C dhe 50% Lagështi relative e ajrit)	24 Muaj (deponojeni në të tërur, shtrirë, pa pluhur)
UV-Rezistueshmëria	e kufizuar
Rezistueshmëria në lagështi	e dhënë

Me këto njoftime dëshirojmë të ju këshillojmë sipas driturisë sonë më të mirë në bazë të provave dhe përvojave tona. Ne për shkat të numrit të shumtë të aplikimeve dhe për shkak të kushteve të deponimit dhe të përpunimit të cilat qëndrojnë jashtë ndikimeve tona nuk mund të garantojmë për rezultatin e përpunimit në raste individuale. Kjo vlenë poshtu edhe

me rastin e marrjes në konsideratë të shërbimi tonë teknik dhe komercial për klientët të vënë në dispozicion falas. Ne rekomandojmë gjithnjë të bëni prova vetanake. Për mbetjen e njëjtë të kualitetit të produkteve tona ne marrim garancinë përsipër. Ndryshimet teknike dhe zhvillimet e mëtejme mbeten rezervë e jona.

Shirit i tkurrshëm izolues i vetësaldueshëm

- Rezistent ndaj ujit.

Përparësia juaj:

Shiriti i tkurrshëm mundëson një izolim rezistent nga uji dhe të padëptueshem nga avulli të materialeve tëndryshme.

- Veçori të mira izoluese.

Përparësia juaj:

Përmes rezistueshmërisë së tij të lartë në goditje shiriti përshatet shumë mirë për izolim të kabllave dhe përquesve elektrik.

- Pajtueshmëri tejet të mirë me materialet e shumta izoluese dhe mbështjellëse.

Përparësia juaj:

Pajtueshmëria e mirë me PE, PVC, Butyl, Neopren etj. mundëson një përdorim në shumë lëmenjë të ndryshë, p.sh. Automjete dhe në lëminë e elektrikës

- Elasticitet të lartë.

Përparësia juaj:

Shiriti është shumë i bymueshëm dhe mbështillet shumë mirë në materialin që përpunohet.

Njoftime përpunimi

- Bazat që izolohehen duhet të jenë të terura, pa pluhur dhe pa yndyrë.
- Largoni PVC-fulinë mbuluese dhe shiritin zgjateni fortë.
- Për të arritur ngjitje të shkëlqyeshme dhe të izoluar nga uji, shiritin mbështillen shtërngueshëm dhe mbi njëra-tjetrën palë në materialin të cilin e përpunoni.
- Shiriti i tkurrshëm është i kufizuar në rezistencë të UV dhe për këtë do të duhej të mbrohej nga rrezatimi direkt i diellit.

Elektro- Shirita izolues

Izolim dhe shenjim i sigurtë tek instalimet elektrike



► VDE-i shqyrtuar, sipas DIN EN 60454-3-1 Tipi 5.

Përparësitë tua:

- Siguri përmes veçorive të shqyrtuara.
- Rezistueshmëri në goditje deri 9 kV.
- Vështirë i ndezshëm.

► Përdorim i sigurtë dhe i lehtë.

Përparësitë tua:

- I fortë në këputje dhe rezistent në mplakje.
- Fleksibilitet dhe forcë të lartë ngjitjeje.

► Pas montimit mbetet i pandryshueshëm veçori të volitdhme materiali, edhe në temperatura të ndryshueshme.

► Kryesisht rezistent kundër thartirave të tëholluara dhe sodës kaustike.

Ngjyra	Gjerësia mm	Trashësia mm	Rrumbulli m	Nr.-Art.	Pa./C.
e zezë	15	0,15	10	0985 101	10
e bardhë				0985 102	
e kuqe				0985 103	
e kaftë				0985 104	
e kaltërt				0985 105	
e verdhë				0985 107	
e gjelbërt/e verdhë				0985 109	
e hirtë				0985 109 1	
e gjelbërt				0985 109 2	
e zezë	30	0,15	25	0985 101 1	5

Vendpërdorimet:

Për izolim, shenjim të telave elektrik si dhe për shtërngim të tufave të kablllove etj.

Njoftim:

Shiriti të mbrohet nga rrezatimi direkt i diellit.

Të dhëna teknike:

Baza kimike	Acrilat, Foli e butë PVC-je
Rezistueshmëria në temperaturë	+0°C deri +90°C
Rezistenca në goditje	9 kV
Qëndrueshmëria minimale	24 Muaj

Këto të dhëna mund të jenë vetëm rekomandime të cilat bazohen në eksperiencat tona. Në rast nevojë të shqyrtohet pajtueshmëria e materialit në një vend që nuk bie në sy.



Asortiment, i klasifikuar në ngjyra Nr.-Art. 0985 100

Përmbajtja:

10 Rrumbuj = 2 x e zezë, 2x e bardhë, e kuqe, e kaftë, e kaltërt, e verdhë, e gjelbërt/e verdhë, e hirtë

12 Volt për Auto-mjete Personale (AMP)

Poç aktiv

Të gjitha **llambat Halogen me +30% gjegjisht +50%** janë përcjellës adekuate për ndriçim natën, te udhëtimet më të gjata që të udhëtojnë me një ndriçim më të mirë të rrugës, më të rehatshëm dhe me më pak mundime deri në destinacionin e tyre. Automjetet e pajisura me llamba halogen +X% veqohen për arsye të një avantazhi të rëndësishëm sigurie.

→ Deri në 50% më tepër ndriçim në rrugë në një distancë prej 50 – 75 m para automjetit, ngasësit i ipet mundësia që të reagoj shumë shpejtë në pengesa, rreziqe, shenja të komunikacionit etj.

Përparësitë tua në një shikim:

Deri në 50% më tepër ndriçim në rrugë dhe më këtë më tepër siguri.

Nriçim më të gjatë deri 20 m.

Design modern me kapak të argjend (H7+50%)

→ ideal për të gjithë fener me xham të qartë.

Për ngasës aktiv dhe të ndërgjegjshëm ndaj sigurisë.



Fig.	Emërtimi I llojit	Volt	Watt	Lloji i grykës	Nr.-Art.	Pa./C.
A	H1 + 30%	12	55	P14, 5s	0720 111 12	10
	H1 + 50%				0720 111 150	
B	H4 + 30%		60/55	P43t	0720 110 11	
	H4 + 60%				0720 110 160	
C	H7 + 50% Kapak të argjend		55	PX26d	0720 114 110	

12 Volt

24 Volt

12/24 Volt

HID-Lampe

Dizajn të orjentuara

Të gjitha llambat halogen "Xenon-Light" prodhojnë dritë të ditës të pasur me efekte dhe kontrast dhe në këtë mënyrë janë më të këndshme për sy se sa dritat e fenerëve konvencional. Dritat e tyre kaltër në të bardhë është vërtet diçka tërheqëse dhe me këtë veçanërisht të përshtatshme për stilin e ngasësve të ndërgjegjshëm.

Përparësitë tuaja në një shikim:

- Ndriçim i kaltër në të bardhë.
- Deri në 20% më tepër ndriçim²⁾
- Nriçimi dhe dizajni në përputhshmëri.



Fig.	Emërtimi l llojit	Volt	Watt	Lloji i grykës	Nr.-Art.	Pa./C.
A	H1 Xenon-Light	12	55	P14, 5s	0720 111 13	10
B	H4 Xenon-Light		60/55	P43t	0720 110 17	
C	H7 Xenon-Light		55	PX26d	0720 114 11	

Përceptimi subjektiv

Të përshtatshme për të gjithë dizajn të orjentuuar ka llamba sinjalizuese të mveshura PY21W për dizajn të ndriçimit neutral. Llambat e kaltër të pozicionit dhe të parkimit e përshtatin dizejnin e fenerëve me përdorimin e Xenon-Light.

Përparësitë tuaja në një shikim:

- Ndërim i thjeshtë i poç-dizajn përmes grykës së norm-uar.
- Dizajn ideal për të gjithë tregues të drejtimit me xham të qartë.

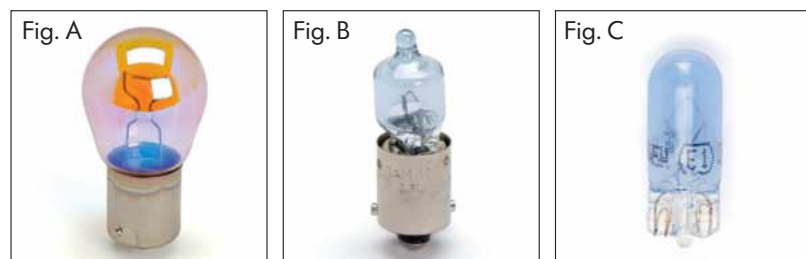


Fig.	Emërtimi l llojit	Volt	Watt	Lloji i grykës	Art.-Nr.	VE/St.
A	PY21W*	12	21	BAU 15s	0720 139 1	1
B	H6W (kaltër)		6	BAX9s	0720 150 13	10
C	W5W (kaltër)		5	W2, 1 x 9, 5s	0720 150 11	

* Përdoren kudo, ku më fillimisht ishte një llambë sinjalizuese e verdhë PY21W.

12 Volt

24 Volt

12/24 Volt

HID-Lampe

Të vetëdëshëm dhe sigurtë

Të gjithë **llambat halogen "Longlife"** kanë një jetë më të gjatë sesa poçet standarde dhe me këtë janë veçanërisht të përshtatshme për ngasje të shumtë. Fal jetës së gjatë të llambave, gjithashtu janë të përshtatshme për ngasje ditën me drita të ndezura.

Përparësitë tua në një shikim:

- jetë më të gjatë
- intervale të reduktuar të ndrimit



Fig.	Emërtimi l llojit	Volt	Watt	Lloji i grykës	Nr.-Art.	Pa./C.
A	H1 Longlife	12	55	P14, 5s	0720 111 14	10
B	H4 Longlife		60/55	P43t	0720 110 18	
C	H7 Longlife		55	PX26d	0720 114 12	

Me **"Daylight"** sigurtë gjatë ditës - kjo është moto te kjo familje e llambave

Përkundër përdorimit permanent si ditën ashtu edhe natën neve kemi arritë një sukses me këtë lloj të llambës që ta mbajmë intervalin e ndrimit të njëjtë si me llamba standarde. Llambat Daylight janë të themi, zhvillim i mëtejshëm i llambave të familjes Longlife dhe me këtë si llambë për ngasje ditën e përshtatshme. "Vrapues i distancave të gjata" janë gjithashtu në dispozicion për të gjitha funksionet e ndriçimit.

Përparësitë tua në një shikim:

- Deri në **tre herë** jetë më të gjatë
- Për ngasës të shpeshtë
- Për shfrytëzuesit e dritës ditën
- Në dispozicion për të gjitha funksionet e ndriçimit

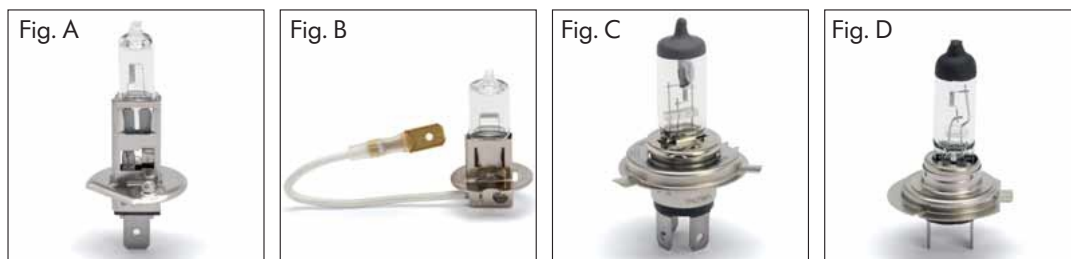


Fig.	Emërtimi bezeichnung	Volt	Watt	Lloji i	Nr.-Art.	Pa./C.
A	H1 Daylight	12	55	P14, 5s	0720 111 16	10
B	H3 Daylight			PK22s	0720 112 16	
C	H4 Daylight		60/55	P43t	0720 110 16	
D	H7 Daylight		55	PX26d	0720 114 16	

12 Volt

24 Volt

12/24 Volt

HID-Lampe

Të vetëdëshëm dhe sigurtë



Fig.	Emërtimi I llojit	Volt	Watt	Lloji i grykës	Nr.-Art.	Pa./C.
A	P21W Daylight	12	21	BA15s	0720 132 16	10
B	P21/5W Daylight		21/5	BAY15d	0720 134 16	
C	R5W Daylight		5	BA15s	0720 140 16	
D	R10W Daylight		10		0720 141 16	
E	T4W Daylight		4	BA9s	0720 150 116	
F	H6W Daylight		6	BAX9s	0720 150 316	
G	W5W Daylight		5	W2, 1 x 9, 5d	0720 162 16	
H	C5W Daylight			SV8, 5 - 8	0720 171 16	

12 Volt

24 Volt

12/24 Volt

HID-Lampe

LLAMBA PËR AUTOMJETE 12 VOLT

Ekonomike

Spitzenleistung – zuverlässig und preisorientiert.

Nëse si pajisje origjinale ose si pjesë këmbimi, llambat për automjete 12 Volt, miliona herë janë dëshmuar. Parametri çmimi-performanca flet për një gamë të gjërë të konsumatorëve dhe kurorëzohet me një ekzekutim të shkëlqyer.

Kombinimi i cilësisë së dëshmuar, ndriçim të mahnitshëm dhe të jetës të besueshëm të shërbimit, është i denjë. Gamë e gjerë përfshin çdo funksion të dritës në makinë.

Përparësitë tua në një shikim:

- Cilësi e prodhuesit parimor
- Raport shumë i mirë çmimi-performanca
- Në dispozicion për çdo funksion të ndriçimit
- Të provuar miliona herë në botën e automjeteve të reja ngaprodhuesit e makinave të njohura.

Llambë për fener me një tel për 4-herë fener sistem



Fig.	Emërtimi i lloji	Volt	Watt	Lloji i grykës	Nr.Art.	Pa./C.
A	H1	12	55	P14, 5s	0720 111 1	10
B	H3	12	55	PK22s	0720 112 1	10
C	H7	12	55	PX26d	0720 114 1	10
D	H8	12	35	PGJ 19-1	0720 118 008	10
E	H9	12	65	PGJ 19-5	0720 118 009	10
F	H11	12	55	PGJ 19-2	0720 118 011	10
G	HB3	12	60	P20d	0720 110 3	10
H	HB4	12	51	P22d	0720 110 4	10

Llambë për fener me dy tela për 2-herë fener sistem



Fig.	Emërtimi i lloji	Volt	Watt	Lloji i grykës	Nr.Art.	Pa./C.
A	H4	12	60/55	P43t	0720 110 1	10
B	R2*		45/40	P45t	0720 120 10	
C	HS1		35/35	PX43t	0720 110 185	

* Lloji pasues për R2 (0720 120 1)

12 Volt

24 Volt

12/24 Volt

HID-Lampe

LLAMBA PËR AUTOMJETE 12 VOLT

Ekonomike

Llamba për pozicion dhe parkim

Fig.	Emërtimi i lloji	Volt	Watt	Lloji i grykës	Nr.Art.	Pa./C.
A	W5W	12	5	W2,1 x 9,5d	0720 162 1	10
B	T4W	12	4	BA9s	0720 150 1	10
C	H6W	12	6	BAX9s	0720 150 3	10



Fig.	Emërtimi i lloji	Volt	Watt	Lloji i grykës	Nr.Art.	Pa./C.
A	W5W		5	W2,1 x 9,5d	0720 162 1	10
B*	WY5W		5	W2,1 x 9,5d	0720 271 2	10
C	W16W		16	W2,1 x 9,5d	0720 162 11	10
D	P21W		21	BA15s	0720 132 1	10
E*	PY21W		21	BAU15s	0720 138 3	10
F	P21/4W		21/4	BAZ15d	0720 134 11	10
G	P21/5W		21/5	BAY15d	0720 134 1	10
H	W21W		21	W3 x 16d	0720 163 1	10
I*	WY21W		21	W3 x 16d	0720 163 12	10
J	W21/5W		21/5	W3 x 16q	0720 163 2	10
K	18W		18	BA15s	0720 131 1	10
L	18/5W		18/5	BAY15d	0720 133 1	10
M	15W		15	BA15s	0720 130 1	10

Llamba për tregues të drejtimit të ngasjes frena, mjegull dhe ngasje mbrapsht



12 Volt

24 Volt

12/24 Volt

HID-Lampe

* Llama të verdhë për fener-tregues të qartë

LLAMBA PËR AUTOMJETE 12 VOLT

Ekonomike

Llamba për ngasje mbrapsht, frena dhe mjegull

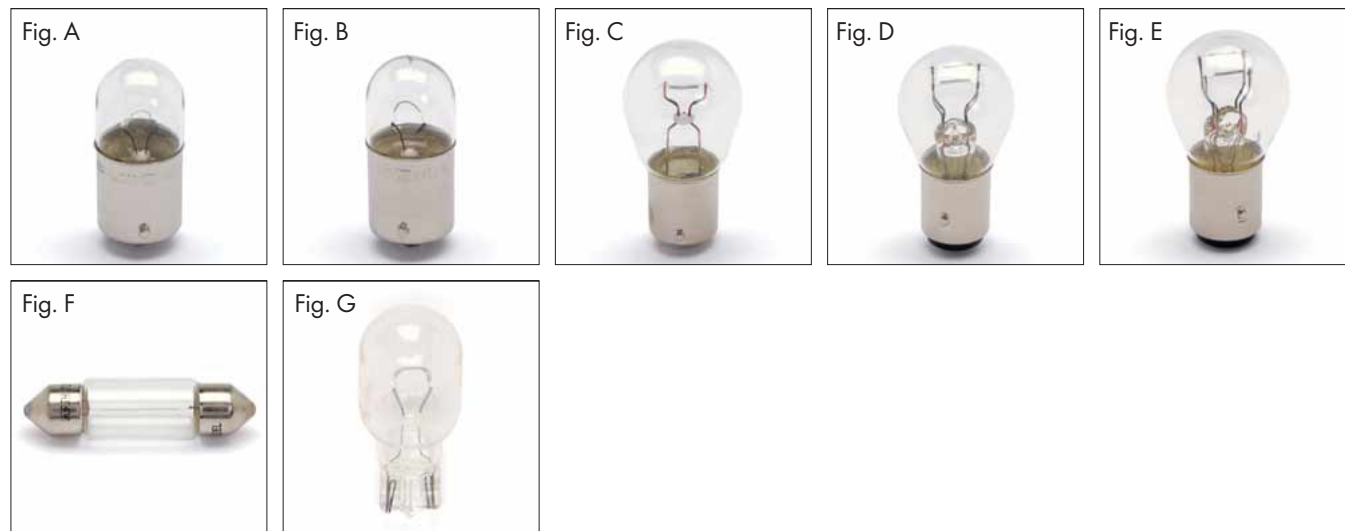


Fig.	Emërtimi i lloji	Volt	Watt	Lloji i grykës	Nr.Art.	Pa./C.
A	R5W	12	5	BA15s	0720 140 1	10
B	R10W	12	10	BA15s	0720 141 1	10
C	P21W	12	21	BA15s	0720 132 1	10
D	P21/4W	12	21/4	BAZ15d	0720 134 11	10
E	P21/5W	12	21/5	BAZ15d	0720 134 1	10
F	C5W	12	5	SV8, 5 - 8	0720 171 1	10
G	W16W	12	16	W2, 1 x 9, 5d	0720 162 11	10

Llamba për tabela dhe parkim (anësoret)

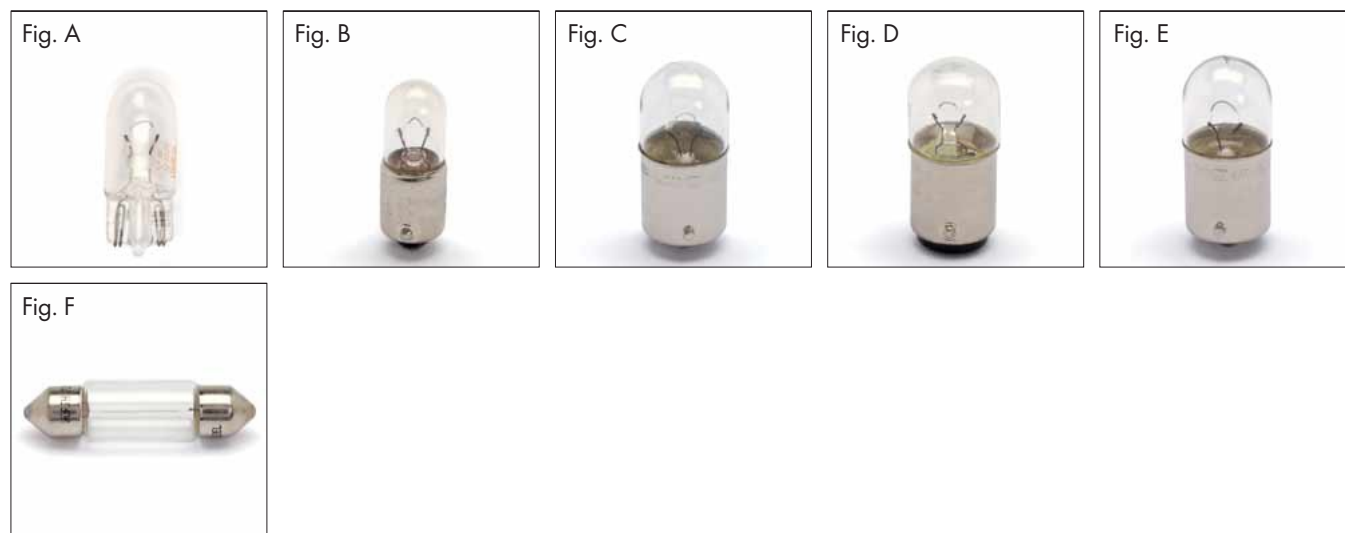


Fig.	Emërtimi i lloji	Volt	Watt	Lloji i grykës	Nr.Art.	Pa./C.
A	W5W	12	5	W2, 1 x 9, 5d	0720 162 1	10
B	T4W	12	4	BA9s	0720 150 1	10
C	R5W	12	5	BA15s	0720 140 1	10
D *	R5W	12	5	BA15d	0720 143 1	10
E	R10W	12	10	BA15s	0720 141 1	10
F	C5W	12	5	SV8, 5 - 8	0720 171 1	10

* Vetëm për automjete speciale, që duhet të jenë dy polare të izoluar.

12 Volt

24 Volt

12/24 Volt

HID-Lampe

Ekonomike

Llambë për ndriçim të brendshëm dhe lexim



Fig.	Emërtimi i llojit	Volt	Watt	Lloji i grykës	Nr.-Art.	Pa./C
A	W5W	12	5	W21, 1x 9, 5d	0720 162 1	10
B	–		2	BA9s	0720 151 1	
C	T4W		4		0720 150 1	
D	–		3		0720 152 1	
E	R5W		5	BA1 5s	0720 140 1	
F	R10W		10		0720 141 1	
G	–		–		0720 173 1	
H	C5W		5	SV8, 5 – 8	0720 171 1	
I	–		10		0720 173 51	
J	–		18		0720 175 1	
K	C21W		21		0720 176 1	
L	–		2	W2, 1x 9, 5d	0720 272 25	

12 Volt

24 Volt

12/24 Volt

HID-Lampe

LLAMBA PËR AUTOMJETE 12 VOLT

Ekonomike

Llamba për ndriçimin e instrumenteve dhe ndërprerësve



Fig.	Emërtimi i llojit	Volt	Watt	Lloji i grykës	Nr.Art.	Pa./C.
A	-	12	1,2	W2, 1 x 9, 5d	0720 160 1	10
B	-	12	2	W2, 1 x 9, 5d	0720 160 5	10
C	Kjartë	12	0,36	W2, 1 x 9, 5d	0720 162 4	10
D	W3W	12	3	W2, 1 x 9, 5d	0720 161 1	10
E	-	12	2	BA9s	0720 151 1	10
F	T4W	12	4	BA9s	0720 150 1	10
G	-	12	3	BA9s	0720 152 1	10
H	-	12	2	BA7s	0720 155 1	10
I	-	6	1,2	BA7s	0720 154 01	10

Llambë cilindrike



Emërtimi i llojit	Volt	Watt	Dimensionet mm			Emërtimi i grykës	Nr.-Art.	Pa C.
			Gjatësia A	Gjërësia e qelqit B	Kontakti C			
Llamba testuese cilind.	12	3	21 (+/-1)	6,2 (+/-1)	3,5	SV 7 - 8	0720 177 1	10
-	12	3	27 (+/-1)	8,2 max.	3,5	SV 7 - 8	0720 170 1	10
C5W	12	5	35 (+/-1)	11 max.	3,5	SV 8,5 - 8	0720 171 1	10
C5W Daylight	12	5	35 (+/-1)	11 max.	3,5	SV 8,5 - 8	0720 171 16	10
-	12	5	40 (+/-1)	11 max.	3,5	SV 8,5 - 8	0720 172 1	10
-	12	6	31 (+/-2)	6,0 (+/-0,5)	3,5	SV 8,5 - 8	0720 171 10	10
Ekzekutim Japonez.	12	10	31 (+/-2)	10 (+/-0,5)	3,5	SV 8,5 - 8	0720 173 51	10
-	12	10	40 (+/-1)	11 max.	3,5	SV 8,5 - 8	0720 173 1	10
-	12	15	41 (+/-1)	15,5 max.	3,5	SV 8,5 - 8	0720 174 1	10
-	12	18	41 (+/-1)	15,5 max.	3,5	SV 8,5 - 8	0720 175 1	10
C21W	12	21	41 (+/-1)	15,5 max.	3,5	SV 8,5 - 8	0720 176 1	10

12 Volt

24 Volt

12/24 Volt

HID-Lampe

Llamba për ndriçimin e instrumenteve me grykë me mundësi karikimi



Fig.	Ngjyra e grykës / Lloji	Volt	Watt	Përdorimi	Nr.-Art.	Pa./S.
A	Verdh-gjellbër / B8, 5D	12	2	Në modelet e Opelit: Skallat - dhe prapa ndriçim i treguesve	0720 165 5	10
B	Kaltër e hapur / BX8, 5d		1,2	MB C- dhe E-Klasa; Audi A4, A6; Volvo: Skallat - dhe prapa ndriçim i treguesve	0720 165 515	
C	Zezë / B8, 5D			Në modelet e Opelit: Skallat - dhe prapa ndriçim i treguesve	0720 165 521	
D	Bardh-gjellbër / BX8, 4D		2	Audi A4, A6; Golf III; BMW 8; Opel Omega: prapa ndriçim i treguesve	0720 165 523	
E	Pastell-portokall / B8, 4D		1,2	Audi A4, A6, A8; VW-Modele; Opel Astra dhe Omega: prapa ndriçim i treguesve	0720 165 512	
F	Bezh / B8, 5D		1,5	In Opel-Modelet: Kontrolli i jastëkave të ajrit	0720 165 524	
G	Zezë / BX8, 4D		1,2	BMW 3, 8, Audi; MB C-, S-, SL-, SLK; Porsche: prapa ndriçim i treguesve	0720 165 22	
H	Zezë / B8, 3D			Në VW-Modele: Prapa ndriçimi i treguesve	0720 167 1	
I	Kaltër-vjollce / BX8, 5d		0,4	Në Renault-, Citroen- dhe Peugeot-Modelet: Llambat e ndërprerësit, Klimës- dhe ndriçimi i instrument tabelës	0720 165 525	
J	Bardh-gjellbër / BX8, 5d		2	MB C-Klasat: Skallat- prapa ndriçim i treguesve	0720 165 526	
K	Bardh / B8, 3D			Në Ford-Modelet: Skallat- dhe prapa ndriçim i treguesve	0720 166 5	
L	Ulli-gjellbër / BX8, 4D		1,3	Në të gjitha modelet e markave të zakonshme	0720 165 527	
M	Zezë / SG8, 5,5D		1,2	Në VW-, Audi-Modelet: Llambat e ndërprerësve për ndriçimin e pajisjes për nxemje-ftohje	0720 165 528	
N	Kaltër e hapur / BX8, 4D-12,5		1,2	Në Porsche- dhe MB-Modelet: Skallat- dhe prapa ndriçimi i treguesve	0720 165 532	
O	Hiri / KW2X4, 6D		0,4	MB: 000 825 009 4 Llamba e ndërprerësit – automjete private	0720 165 534	
P	Bezh / EBS-P11		1,5	–	0720 165 21	
Q	Bardh / KW2X4, 6D		1,2	–	0720 165 518	
R	Hiri / B8, 7D		–	–	0720 165 1	

24 Volt për AMK (Auto Mjete Komerçiale)

Profesional – Një llambë për tri kërkesa

Longlife +100% ka një përparësi në krahasim me llojin e vjetër të llambave 24, fal teknologjisë „Single-Coil-Technologie“ Kjo sjellë në dritë deri 100% më shumë ndriçim në rrugë¹⁾ dhe mbron përqëndrimin e ngasësve me ngasje të shumtë në mënyrë të konsiderueshme. Deri në 40 m rreze të dritës më të gjatë bënë të mundshme konstatimin dhe rreagimin më të shpejtë ndaj rreziqeve. Për më tepër, ky lloj i llambës përmes një-tel teknologjie për vibrimet e larta - qëndrueshmëri dhe e gjithë kjo me njëkohësishtë dy herë jetë më të gjatë.

Përparësitë tua në një shikim:

- Deri në 100 % më tepër dritë në rrugë dhe më këtë më tepër siguri.
- Deri 40 m rreze më të gjatë të dritës.
- Dy herë jetë më të gjatë në krahasim me llamba 24 V konvencionale.
- Qëndrueshmëri e lartë ndaj vibrimeve (Heavy Duty).

¹⁾ Kundrejt llambave standarde (varësisht prej sistemit të fenerëve)

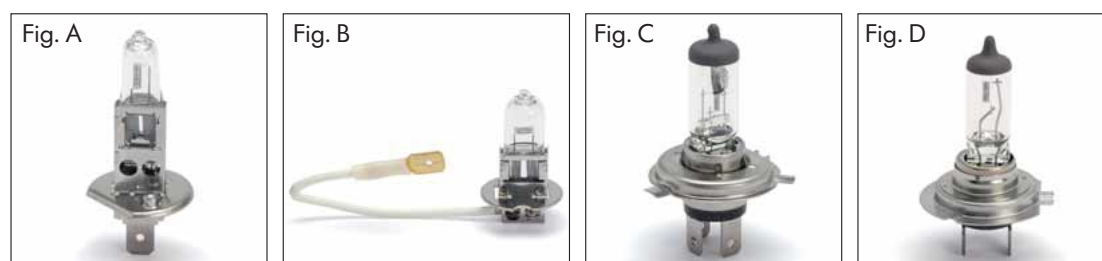


Fig.	Emërtimi i lloji	Volt	Watt	Lloji i grykës	Nr.Art.	Pa./C.
A	H1 Longlife +100%	24	70	P14, 5s	0720 111 21	10
B	H3 Longlife +100%			PK22s	0720 112 21	
C	H4 Longlife +100%		75/70	P43t	0720 110 21	
D	H7 Longlife +100%		70	PX26d	0720 114 21	

LLAMBA PËR AUTOMJETE 24 VOLT

Ekonomike

Performancë e lartë – e besueshme dhe e volitshme

Nëse si pajisje origjinale ose si pjesë këmbimi, llambat për automjete 24 Volt, miliona herë janë dëshmuar. Parametri çmimi-performanca flet për një gamë të gjërë të konsumatorëve dhe kurorëzohet me një ekzekutim të shkëlqyer.

Kombinimi i cilësisë së dëshmuar, ndriçim të mahnitshëm dhe të jetës të besueshëm të shërbimit, është i denjë. Gamë e gjerë përfshin çdo funksion të dritës në makinë.

Ihre Vorteile auf einen Blick:

- Cilësi e prodhuesit parimor
- Raport shumë i mirë çmimi-performanca
- Në dispozicion për çdo funksion të ndriçimit
- Të provuar miliona herë në botën e automjeteve të reja nga prodhuesit e makinave të njohura.

Llambë për fener me një tel për 4-herë fener sistem



Fig.	Emërtimi i lloji	Volt	Watt	Lloji i grykës	Nr.Art.	Pa./C.
A	H1	24	70	P14,s	0720 111 2	10
B	H3	24	70	PK22s	0720 112 2	10
C	H7	24	70	PX26d	0720 114 2	10
D	H7	24	70	PX26d	0720 114 230	30

Llambë për fener me dy tela për 2-herë fener sistem

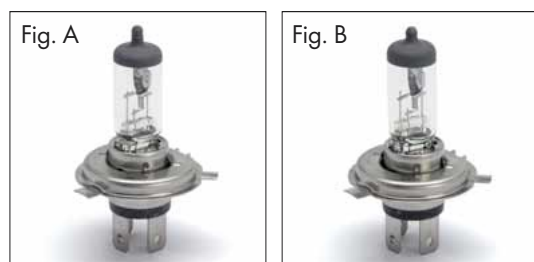


Fig.	Emërtimi i lloji	Volt	Watt	Lloji i grykës	Nr.Art.	Pa./C.
A	H4	24	75/70	P43t	0720 110 2	10
B	H4 HD (Havy Duty)	24	75/70	P43t	0720 110 7	10

Ekonomike

Llamba për të pozicionit dhe të parkimit

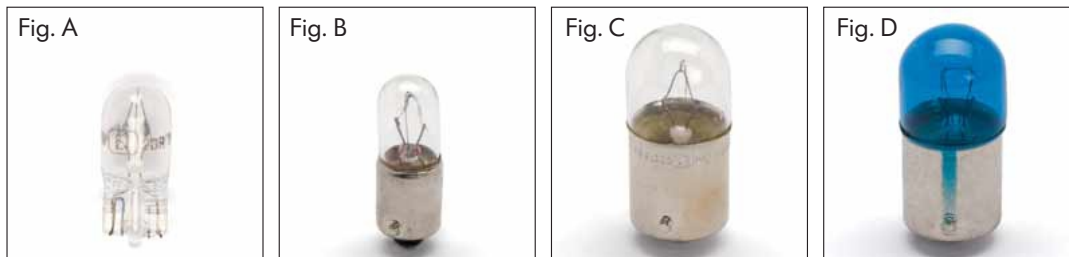


Fig.	Emërtimi i lloji	Volt	Watt	Lloji i grykës	Nr.-Art.	Pa./C.
A	W5W	24	5	W2, 1 x 9,5d	0720 162 2	10
B	T4W		4	BA9s	0720 150 2	
	T4W HD (Heavy Duty)				0720 150 21	
C	R5W		5	BA15s	0720 140 2	
	R5W HD (Heavy Duty)				0720 140 21	
D	R5W blau				0720 140 22	

Llamba për tregues të drejtimit të ngasjes

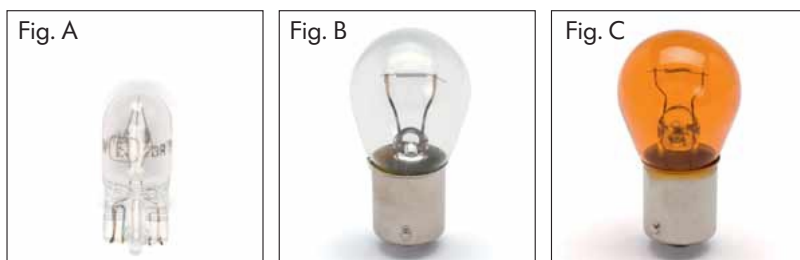


Fig.	Emërtimi i lloji	Volt	Watt	Lloji i grykës	Nr.-Art.	Pa./C.
A	W5W	24	5	W2, 1 x 9,5d	0720 162 2	10
B	P21W		21	BA15s	0720 132 2	
	P21W HD (Heavy Duty)				0720 132 21	
C*	PY21W			BAU15s	0720 132 23	

* Llambat e verdha për tregues të drejtimit me xham të qartë.

12 Volt

24 Volt

12/24 Volt

HID-Lampe

Ekonomike

Llamba për tregues të drejtimit të ngasjes frena, mjegull dhe ngasje mbrapsht

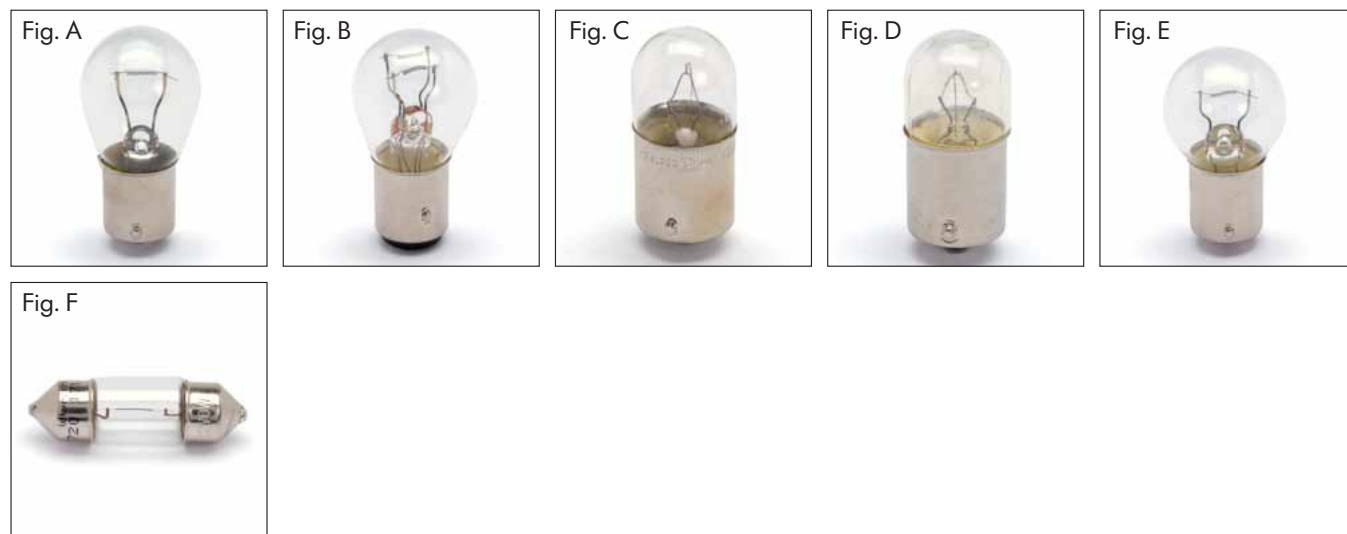


Fig.	Emërtimi i lloji	Volt	Watt	Lloji i grykës	Nr.-Art.	Pa./C.
A	P21W	24	21	BA15s	0720 132 2	10
	P21W HD (Heavy Duty)				0720 132 21	
B	P21/5W		21/5	BAY15d	0720 134 2	
C	R5W		5	BA15s	0720 140 2	
	R5W HD (Heavy Duty)				0720 140 21	
D	R10W		10		0720 141 2	
	R10W HD (Heavy Duty)				0720 141 21	
E	18W		18		0720 131 2	
F	C5W		5	SV8, 5 – 8	0720 171 2	

Llamba për tabela dhe parkim (anësoret)



Fig.	Emërtimi i lloji	Volt	Watt	Lloji i grykës	Nr.-Art.	Pa./C.
A	R5W	24	5	BA15s	0720 140 2	10
	R5W HD (Heavy Duty)				0720 140 21	
B	R10W		10		0720 141 2	
	R10W HD (Heavy Duty)				0720 141 21	
C	C5W		5	SV8, 5 - 8	0720 171 2	

Heavy Duty (=qëndrueshme ndaj vibrimeve)

12 Volt

24 Volt

12/24 Volt

HID-Lampe

Ekonomike

Llamba për ndriçimin e instrumenteve lexim dhe ndërprerësve



Fig.	Emërtimi i lloji	Volt	Watt	Lloji i grykës	Nr.-Art.	Pa./C.
A	–	24	1,2	W2 x 4, 6d	0720 160 2	10
B	–				0720 272 43	
C	–		2	W2, 1 x 9, 5d	0720 165 539	
D	–			BA9s	0720 151 2	
E	W3W		3	W2, 1 x 9, 5d	0720 161 2	
F	T4W		4	BA9s	0720 150 2	
	T4W HD (Heavy Duty)				0720 150 21	
G	R5W		5	BA15s	0720 140 2	
	R5W HD (Heavy Duty)				0720 140 21	
H	R5W			BA15d	0720 143 2	
I	R10W		10	BA15s	0720 141 2	
	R10W HD (Heavy Duty)				0720 141 21	
J	Llambë cilindrike		3	SV7 – 8	0720 177 2	
K	C5W		5	SV8, 5 – 8	0720 171 2	
	Llambë cilindrike				0720 172 2	
L	Llambë cilindrike		10		0720 173 2	
	Llambë cilindrike		18		0720 175 2	
M	–		3	BA7s	0720 155 2	

Llambë cilindrike



Emërtimi i llojit	Volt	Watt	Dimensionet mm			Emërtimi i grykës	Nr.-Art.	Pa C.
			Gjatësia A	Gjërësia e qelqit B	Kontakti C			
Llamba testuese cilind.	24	3	21 (+/-1)	6,2 (+/-0,1)	3,5	SV 7 – 8	0720 177 2	10
C5W		5	35 (+/-1)	11 max.		SV 8,5 – 8	0720 171 2	
–			40 (+/-1)			SV 8,5	0720 172 2	
–			40 (+/-1)				0720 173 2	
–			18				41 (+/-1)	

Llamba për ndriçimin e instrumenteve me grykë me mundësi karikimi



Fig.	Ngjyra e grykës / Lloji	Volt	Watt	Përdorimi	Nr.-Art.	Pa./S.
A	Pluhur e hirt / B8, 3D	24	1,2	Te Modelet e MB, IVECO, MAN: Skallat-, prapa ndriçim i treguesve dhe Aspekt ndriçim (Aspektbeleuchtungen)	0720 168 2	10
B	Bardh / KW2 x 4, 6D		0,96	Voith-Gear-Switch	0720 165 544	
C	Kafe / BX8, 5d		1,2	Te Modelet e MB, IVECO, MAN: Skallat, prapa ndriçim i treguesve dhe Aspekt ndriçim (Aspektbeleuchtungen)	0720 165 540	
D	Hiri / KW 2 x 4, 6D - 4		1,48	MB-Actros	0720 165 545	
E	Bardh / REF-9		2,4	MB: 3075440094 Truck-Instrument Cluster	0720 165 541	
F	Kafe e mbyllt / EBS - R6		1,2	MAN, Volvo, Scania: Truck-Instrument Cluster	0720 165 220	
G	Verdhë / EBS - N7		1,82	MB / VDO	0720 165 546	
H	Hiri / EBS - N1		1,2	MB: 0015442694 Kienzle-Tahograf	0720 165 547	
I	Bardh / EBS - R10		1,2	MB: 0025441596 AutoBus- Dome light	0720 165 551	
J	Verdhë / EBS - R4		1,2	MAN, Volvo, Scania: Truck-Instrument Cluster	0720 165 219	
K	Kaltër / EBS - R12			EVO- AutoBus, Käsbohrer, Neoplan: AutoBus- Dome light	0720 165 552	
L	Bezh / KW2 x 4, 6D - 12		0,84	MB: 0025441794	0720 165 548	
M	Hiri/B8, 5D		1,2	MAN: 81.25901 - 0086	0720 166 2	
N	Gjelbër / EBS - P29		1,4	MB- Actros: Tahograf	0720 165 549	
O	Verdhë / EBS - N7		3	MAN: 81.25901 - 0076	0720 165 553	
P	Bezh / EBS - N10		1,2	MB: 0025443594	0720 165 550	
Q	Kuq e mbyllt / EBS - P28		2	MB: A0005430042	0720 165 554	

HID-Lampe 12/24 Volt 24 Volt 12 Volt


Siguresa prizë të rrafshta

					
Tipi		Mini DIN 72581, Forma F	Mini-FLP lartësi e ulët ndërtimi	ATO (Standard) DIN 72581, Forma C	Maxi DIN 72581, Forma E
Amper	Ngjyra	Nr.-Art. Pa./C. 25/100	Nr.-Art. Pa./C. 10	Nr.-Art. Pa./C. 25/100	Nr.-Art. Pa./C. 10
1	e zezë	–	–	0731 001	–
2	hiri	0731 300 02	0731 302 02	0731 002	–
3	vjollce	0731 300 03	0731 302 03	0731 003	–
4	pembe	0731 300 04	0731 302 04	0731 004	–
5	e kaftë	0731 300 05	0731 302 05	0731 005	–
7,5	ocker	0731 300 075	0731 302 07	0731 007 5	–
10	e kuqe	0731 300 10	0731 302 10	0731 010	–
15	e bruztë	0731 300 15	0731 302 15	0731 015	–
20	e verdhë	0731 300 20	0731 302 20	0731 020	0731 301 20
25	e bardhë	0731 300 25	0731 302 25	0731 025	–
30	e gjelbër	0731 300 30	0731 302 30	0731 030	0731 301 30
35	e kaltërt	–	–	0731 035	–
40	e portokalli	–	–	0731 040	0731 301 40
50	e kuqe	–	–	–	0731 301 50
60	e kaltërt	–	–	–	0731 301 60
70	e kaftë	–	–	–	0731 301 70
80	e bardhë	–	–	–	0731 301 80

Produkte plotësuese

Mbajtës siguresash	të mbrojtur nga spërkat e ujit Nr.-Art. 0555 400 01	–	të mbrojtur nga spërkat e ujit Nr.-Art. 0555 976, Nr.-Art. 0555 974 standard Nr.-Art. 0555 400 1, Nr.-Art. 0555 400 2	–
--------------------	--	---	--	---

Siguresa prizë


					
Tipi		OTO-B/BT	OTO-AS	OTO-J	OTO-JLP lartësi e ulët ndërtimi
Amper	Ngjyra	Nr.-Art. Pa./C. 10	Nr.-Art. Pa./C. 10	Nr.-Art. Pa./C. 10	Nr.-Art. Pa./C. 10
20	e bruztë	–	0731 201 20	0731 202 20	0731 203 20
25	e bardhë	–	–	0731 202 25	0731 203 25
30	e pembe	0731 200 30	0731 201 30	0731 202 30	0731 203 30
40	e gjelbër	0731 200 40	0731 201 40	0731 202 40	0731 203 40
50	e kuqe	0731 200 50	0731 201 50	0731 202 50	0731 203 50
60	e verdhë	0731 200 60	0731 201 60	0731 202 60	0731 203 60
70	e kaftë	0731 200 70	–	–	–
80	e zezë	0731 200 80	–	–	–
100	e kaltërt	0731 200 100	–	–	–
120	e bardhë	0731 200 120	–	–	–
140	e kuqe errët	0731 200 140	–	–	–

SIGURESA TË RIKYÇSHME

Siguresa automatike termike

- Ndërrimi i siguresës në qark defekt të rrymës bie.
- Thjeshtë e rikyçshme me dorë.
- Nuk ka avari të shtrenjta.


					
Ekzekutimi		MINI (Forma F). Për 12 V dhe 24 V DC (Tensioni nominal max. 29 V). Siguresë automatike me ngjyrë për AM-te me dorëz të zezë aktivizuese dhe me ndërprerës të kuq rikyçës.		MINI (Forma F). Për 12 V dhe 24 V DC (Tensioni nominal max. 29 V). Siguresë automatike me ngjyrë për AM-te me ndërprerës të kuq rikyçës.	
Aplikimi		Punë premanente (Montim fiks), Kërkim i gabimeve (Diagnostikë)		Punë premanente (Montim fiks)	
Amper	Ngjyra	Nr.-Art.	Pa./C.	Nr.-Art.	Pa./C.
5	e kaftë e qelët	0731 100 205	3	0731 100 305	3
7,5	e kaftë	0731 100 207	3	0731 100 307	3
10	e kuqe	0731 100 210	3	0731 100 310	3
15	e kaltërt	0731 100 215	3	0731 100 315	3
20	e verdhë	0731 100 220	3	0731 100 320	3
25	e bardhë	0731 100 225	3	0731 100 325	3
30	e gjelbërt e qelët	0731 100 230	3	0731 100 330	3
Set- siguresash automatike					
Përmbajtja		secila 1 x 5 A / 7,5 A / 10 A / 15 A / 20 A / 25 A / 30 A = 7 Pjesë Nr.-Art. 0731 100 200 Pa./C. 1		-	

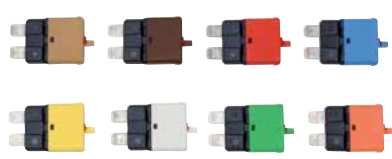					
Ekzekutimi		ATO (Forma C). Për 12 V dhe 24 V DC (Tensioni nominal max. 28 V). Siguresë automatike me ngjyrë për AM-te me dorëz të zezë aktivizuese dhe me ndërprerës të kuq rikyçës.		ATO (Forma C). Për 12 V dhe 24 V DC (Tensioni nominal max. 32 V). Siguresë automatike me ngjyrë për AM-te me ndërprerës të kuq rikyçës.	
Aplikimi		Punë premanente (Montim fiks), Kërkim i gabimeve (Diagnostikë)		Punë premanente (Montim fiks)	
Amper	Ngjyra	Nr.-Art.	Pa./C.	Nr.-Art.	Pa./C.
3	vjollce	0731 100 003	2	-	-
4	pembe	0731 100 004	2	-	-
5	e kaftë e qelët	0731 100 005	2	0731 100 105	3
7,5	e kaftë	0731 100 007	2	0731 100 107	3
10	e kuqe	0731 100 010	2	0731 100 110	3
15	e kaltërt	0731 100 015	2	0731 100 115	3
20	e verdhë	0731 100 020	2	0731 100 120	3
25	e bardhë	0731 100 025	2	0731 100 125	3
30	e gjelbërt e qelët	-	-	0731 100 130	3
40	e portokalltë	-	-	0731 100 140	3
Set- siguresash automatike					
Përmbajtja		secila 1 x 3 A / 5 A / 7,5 A / 10 A / 15 A / 20 A / 25 A = 7 Pjesë Nr.-Art. 0731 100 000 Pa./C. 1		secila 1 x 5 A / 7,5 A / 10 A / 15 A / 20 A / 25 A / 30 A / 40 A = 8 Pjesë Nr.-Art. 0731 100 100 Pa./C. 1	

Kujdes: Susta rikyçese nuk guxon të bllokohet.
Susta rikyçese dhe aktivizuesi manuala guxojnë të përdoren vetëm në gjendje pa tension.

Siguresa me bulona dhe mbajtësa siguresash


Të aplikueshme për AM, AMK, makina bujqësore, mjete ndërtimi, Busa, Kampshtëpiza

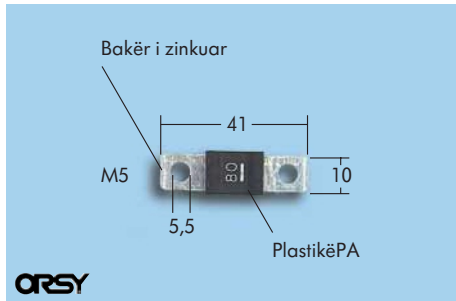

Siguresë me bulona Midi

- Për p.sh. BMW, Mercedes, Volvo.

Amper	Ngjyra dalluese	Art.-Nr.	Pa. C.
40	e gjelbërt	0731 309 040	5
50	e kuqe	0731 309 050	
60	e verdhë	0731 309 060	
80	e bardhë	0731 309 080	
100	e kaltërt	0731 309100	

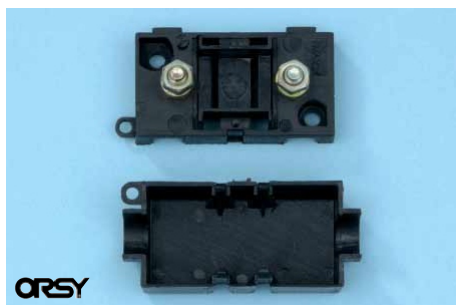


Mbajtës siguresë Midi

Art.-Nr.0731309 001

Pa./C. 2

- Të përshtatshme edhe për s. fletëz:


LxBmm	Amper	Art.-Nr.	Pa./C.
40 x 10	50	0731 50	50
	80	0731 80	

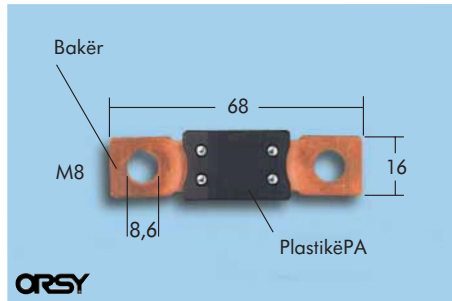

Siguresë me bulona Mega

- Për p.sh. Alfa Romeo, Audi, BMW, Fiat, Jaguar, Lancia, Renault.

Amper	Ngjyra dalluese	Art.-Nr.	Pa. C.
100	e verdhë	0731 310 100	5
125	e gjelbërt	0731 310 125	
150	e kuqe	0731 310 150	
175	e bardhë	0731 310 175	
200	e kaltërt	0731 310 200	
225	e kaftë	0731 310 225	
250	trëndafil	0731 310 250	
300	e hirtë	0731 310 300	

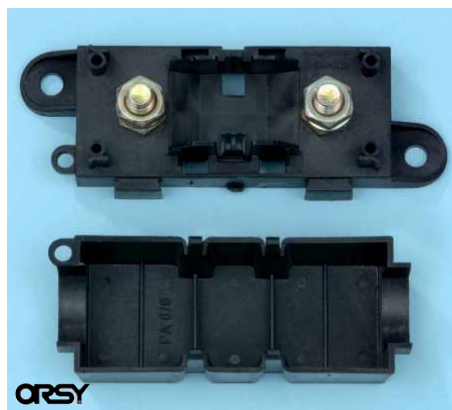

Mbajtës siguresë Mega

Art.-Nr.0731310 001

Pa./C. 1

Schraub-sicherungen

- Me mbështjellës plastike.
→ Me rastin e reagimit të siguresës parandalohet formimi i xixave.
- Material i përforcuar në vrima.
→ Nuk deformohet dhe ka siguri të lartë kontakti.
- Zëvendësojnë siguresat e vjetra fletëz.
→ Më shumë siguri.



Mbajtës siguresash

- Me princip të pykës dhe sustës.
→ Sistem i zgjeruar mbërthyes (p.sh. në lëminë e rimorkiove, Kampshtëpizave, AMR-ve etj.)
- Me mbrojtje të përmirësuar në prekje.
- PA6.6.

SIGURESA SHKRIRËSE

• DIN 72581



L x B mm	Materiali	Amper	Ngjyra	Nr.-Art.	Pa./C.
25 x 6	Plastikë	5	e verdhë	0730 25 5	100
25 x 6	Plastikë	8	e bardhë	0730 25 8	100
25 x 6	Plastikë	16	e kuqe	0730 25 161	100
25 x 6	Plastikë	25	e kaltërt	0730 25 25	100
25 x 6	Plastikë	40	e hirtë	0730 25 40	100
25 x 6	Qeramikë	8	e bardhë	0730 025 08	100
25 x 6	Qeramikë	16	e kuqe	0730 025 16	100
25 x 6	Qeramikë	25	e kaltërt	0730 025 25	100
20 x 5	Çelq	2	-	0730 20 2	10/100
20 x 5	Çelq	5	-	0730 20 5	10/100

SET-SIGURESA TË RAFSHËTA MASHKULLORE



- Forma C / ATO
- Të tejdukshme

Përmbajtja:
secila 1 Copë 5, 7,5, 25, 30 Amper,
secila 2 Copë 10, 15 dhe 20 Amper


Nr.-Art. 0731 100
Pa./C. 1

- Forma F / Mini
- Të tejdukshme

Përmbajtja:
secila 1 Copë 5, 7,5, 25, 30 Amper,
secila 2 Copë 10, 15 dhe 20 Amper

Nr.-Art. 0731 100 0
Pa./C. 1

SET-KAPËSE DHE TESTUES

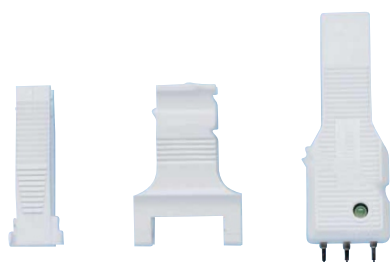

- Për siguresa të rafshëta mashkullore
- 3-pjesëshe

Nr.-Art. 0731 400 1
Pa./C. 1

ADAPTER MATËS



- ATO (Standard)

Nr.-Art. 0558 702 35
Pa./C. 1

- Maxi

Nr.-Art. 0558 702 36
Pa./C. 1

Mbajtës siguresash



Mini- Mbajtës siguresash të rrafshta mashkullore

- Gjatësia e kabllit secila 14 cm.
- E vetëshuajtshme.
- E mbrojtur nga spërkatjet e ujit.

Ekzekutimi	Kablli mm ²	Amper*	Nr.-Art.	Pa./C.
me kapak	3,3 / e kuqe	max. 30	0555 400 01	10



Mbajtës siguresash të rrafshta mashkullore

- Gjatësia e kabllit secila 25 cm.
- E vetëshuajtshme.
- E mbrojtur nga spërkatjet e ujit.

Ekzekutimi	Kablli mm ²	Amper*	Nr.-Art.	Pa./C.
me kapak	1,5 / e zezë	max. 20	0555 976	10
me kapak	2,5 / e kuqe	max. 30	0555 974	10



0555 400 1




0555 400 2

Mbajtës siguresash të rrafshta mashkullore

- Gjatësia e kabllit secila 10 cm.
- E vetëshuajtshme.

Ekzekutimi	Kablli mm ²	Amper*	Nr.-Art.	Pa./C.
pa kapak	1,3 / e zezë	max. 20	0555 400 1	10
pa kapak	3,3 / e portokalltë	max. 30	0555 400 2	10

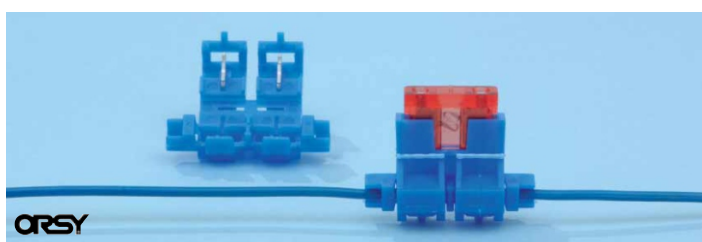

FlachsteckMbajtës siguresash

(për lidhje direkte të kabllit)

për Kabëll mm ²	Amper*	Nr.-Art.	Pa./C.
0,75–2,0	max. 20	0555 972	25

* Këto të dhëna të amperëve janë Direktiva të aplikimit me rastin e përdorimit të siguresave tona **Para Nr.-Art. 0731** dhe veçanërisht të mvarura nga prodhuesi i siguresave të përdorura, Temperatura, Vendi i instalimit ...




Mbajtës siguresash të rrafshta mashkullore

(Shtëpiza me mbajtës muri)

- E renditshme.

Për siguresa femërore mm	Amper	Nr.-Art.	Pa./C.
6,3 x 0,8	max. 30	0555 973	25

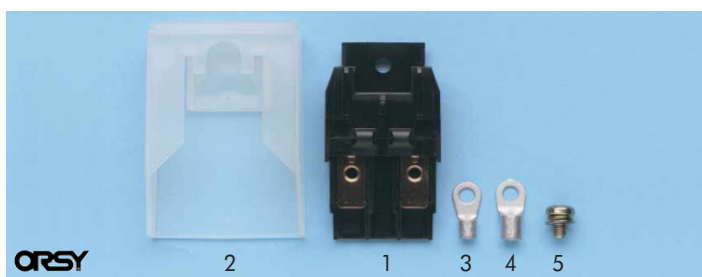

Maxi-Mbajtës siguresash të rrafshta mashkullore

- Anreihbar.

Fot.	Emërtimi	Ekzekutimi	Nr.-Art.	Pa./C.
1	Mbajtës siguresash mashku	max. 60 Amper	0555 401 1	5
2	Kapak për Mbajtës siguresash mashku.	max. 60 Amper	0555 401 2	5
3	Gjuhëz unazore	për kabëll 2,5–6,0 mm ²	0555 401 3	10
4	Gjuhëz unazore	për kabëll 6,0–10,0 mm ²	0555 401 4	10
5	Bulon DIN 7985	M5 x 8 mm	0555 401 5	10



Mbajtës siguresash

- Me mbyllje Bajonet.

Ekzekutimi	për Kabëll	Nr.-Art.	Pa./C.
për siguresa Çelqi (inkluziv 2-A-Siguresë Çelqi)	deri 2,5 mm ² 1–10 Amper	0555 624	10
për siguresa shkrisrëse qeramike (inkluziv 8-A-Siguresa qeramike)	deri 2,5 mm ² 5 - 25 Amper	0555 625	10

Mbajtës siguresash të rrafshëta mashkullore

Për lidhje të harxhuesve shtesë.

Element shtesë për futje të një siguresë shtesë për lidhje të një harxhuesi shtesë në bazën ekzistuese të siguresës.

Renditje horizontale e të dyja siguresave (i qarkut ekzistues dhe të ri).

Përpunimi



Harxhuesin kyçeni në mbajtës të siguresës.



Siguresën ekzistuese hiqeni nga baza.



Mbajtësin e siguresës së rrafshët mashkullore futeni në bazë të siguresës. Siguresën e nxjerrur dhe siguresën shtesë për harxhuesin e kyçur fuqeni në mbajtësin e siguresave.



Kutija e mbyllur e siguresave

Përparësitë

Futni – përfundoi
→ nuk bëhet dëmtimi i telave ekzistues.

Lartësi e ulët ndërtimi
→ përshtatet gati në secilën kuti të siguresave.


Mbrojtje optimale
→ Sigurim i harxhuesit të kyçur përmes siguresës shtesë.

		
Ekzekutimi	Mini	Standard
Rryma nominale max.	10 A	
Prerja tërthore e telit	1,5 mm ²	
Gjatësia e telit ca.	130 mm	
Prerja tërthore e lidhjes	1,5-2,5 mm ²	
Lartësia e ndërtimit ca.	17 mm	22 mm
Nr.-Art.	0555 970 001	0555 970 002
Pa./C.	5	

Produkte plotësuese



Mini-Siguresa të rrafshëta mashkullore
Nr.-Art. 0731 300 ...
Pa./C. 25/100



Standard-Siguresa të rrafshëta mashkullore
Nr.-Art. 0731 0 ...
Pa./C. 25/100



Forma A/D

Forma B/C

Lidhëse baterishë

Lidhëse baterishë me bulona

Niveli	Nr.-Art.	Pa./C.
+ Forma A deri 50 mm ²	0510 1	5/10/25
- Forma D deri 50 mm ²	0510 2	
- Forma B deri 50 mm ²	0510 3	
+ Forma C deri 50 mm ²	0510 4	5/10
- Forma B deri 70 mm ²	0510 6	
+ Forma A deri 70 mm ²	0510 7	




Lidhëse me bulona për MAN

Niveli	Madhësia	Cilësia	Nr.-Art.	Pa./C.
+ 12	M	8.8	0510 17	5/10
- 10	M		0510 18	



Lidhëse me bulona për Fiat dhe për pole të baterive të vogla

Niveli	Nr.-Art.	Pa./C.
+ deri 50 mm ²	0510 15	10
- deri 50 mm ²	0510 16	

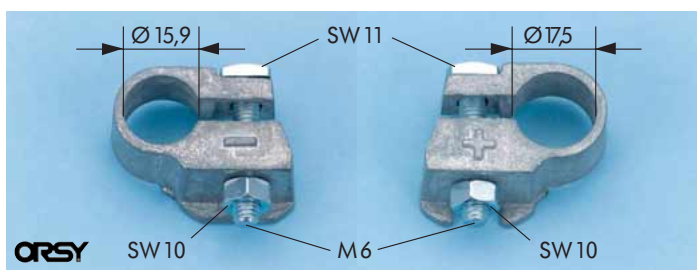

Lidhëse të poleve për bateri për Ford Adapter prej polt të rrafshët në të rrumbullt

● Materiali: Mësim i kallajisur.

Niveli / Pol	Nr.-Art.	Pa./C.
- / Minus	0510 000 100	10
+ / Plus	0510 000 101	



Shirit shkarkues

L mm	mm ²	Vrima mm	Nr.-Art.	Pa./C.
200	6	8 - 8	0510 920 06	10



Furçë e lidhëseve të poleve

● Furçë e kombinuar pastruese për Autobateri.
● Gjatësia: 195 mm.

Nr.-Art. 0695 589 544

Pa./C. 1



Kablio startuese 25 mm²

- Me dy kutija mbrojtëse startimi (Mbrojtje nga mbitensioni, nuk ka mbrojtje nga gabimi i poleve).
- Për motorët benzin deri max. 5500 cm³,
- Motorët dizell deri max. 3000 cm³.
- Prerja tërthore e kabllit: 25 mm².
- Gjatësia e kabllit: 3,5 m.
- Pesha: 2,7 kg.
- Masha tërësisht të izoluar plastike të ngarkueshme deri max. 350 A.
- Sipas DIN.
- Në çantë robuste tekstili.

Nr.-Art. 0772 025 350

Pa./C. 1



Kablio startuese 35 mm²

- Me dy kutija mbrojtëse startimi në shtëpizë të blinduar plastike (Mbrojtje nga mbitensioni, nuk ka mbrojtje nga gabimi i poleve).
- Për motorët benzin deri max. 7000 cm³,
- Motorët dizell deri max. 4000 cm³.
- Prerja tërthore e kabllit: 35 mm².
- Gjatësia e kabllit: 4,5 m.
- Pesha: 4,7 kg.
- Masha tërësisht të izoluar llamrine të ngarkueshme deri max. 600 A.
- Sipas DIN.
- Në çantë robuste tekstili rezistente në shqyerje.

Nr.-Art. 0772 035 521

Pa./C. 1



Kablio startuese për kamion 50 mm²

- Me dy kutija mbrojtëse startimi im Panzerkunststoffgehäuse (Mbrojtje nga mbitensioni, nuk ka mbrojtje nga gabimi i poleve).
- Për të gjithë motorët e Mjeteve të rënda.
- Tela të vetëm tejet fleksibil (të udhëhequr paralelisht përmes copave lidhëse), edhe në temperatura minus kablli mbetet fleksibil.
- Prerja tërthore e kabllit: 50 mm².
- Gjatësia e kabllit: 5 m.
- Pesha: 7,0 kg.
- Masha 1000-A tërësisht nga giza dhe tërësisht të izoluar .
- Mashat në maje janë të rigjeneruara.
- Në çantë robuste tekstili rezistente në shqyerje.

Nr.-Art. 0772 035 520

Pa./C. 1



Kablio startuese 35 mm²

- Për motorët benzin deri max. 7000 cm³,
- Motorët dizell deri max. 4000 cm³.
- Prerja tërthore e kabllit: 35 mm².
- Gjatësia e kabllit: 4,5 m.
- Pesha: 4,7 kg.
- Ngarkesa max.: 600 A.
- Mashat:
 - Llamarinë e zinkuar çeliku,
 - Të dyja anët e mashave janë të përforcuara nga një shtresë e mesingut,
 - me shirit të fijeve të bakrit, si lidhje poli,
 - Isolimi Escorene Ultra EVA.
- Sipas DIN.
- Në çantë robuste tekstili rezistente në shqyerje.

Nr.-Art. 0772 035 450

Pa./C. 1

MASHA PËR MBUSHJE



Pjesërisht të izoluar – 100 A

- Llamarinë e zinkuar, dorëzat nga Plastika-PVC
- Ngarkesa max.: 100 A
- Gjatësia totale: 143 mm
- Pesha: 65 g
- Këndi i hapjes: 35°/29 mm

Ngjyra	Nr.-Art.	Pa./C.
e kuqe	0773 321 1	1
e zezë	0773 321 6	1



Pjesërisht të izoluar – 120 A

- Llamarinë e zinkuar, dorëzat nga Plastika-PVC
- Ngarkesa max.: 120 A
- Gjatësia totale: 180 mm
- Pesha: 97 g
- Këndi i hapjes: 50°/50 mm

Ngjyra	Nr.-Art.	Pa./C.
e kuqe	0773 314 1	1
e zezë	0773 314 6	1



Tërësisht të izoluar – 200 A

- Llamarinë e zinkuar ; ana rrymëpërquese është e përforcuar me një shtresë mesingu.
- Izolim rezistent në të ftohët (Escorena Ultra EVA)
- Lidhje e kabllit deri 35 mm², me papuqe të ndrydhshme kablli :
 - Bulon M 6 dhe dado bllokuese me dhëmb
 - Shkarkim në tërheqje
- Ngarkesa max.: 200 A
- Gjatësia: 160 mm
- Pesha: ca. 160 g
- Këndi i hapjes: 45°/35 mm

Ngjyra	Nr.-Art.	Pa./C.
e kuqe	0773 306 1	1
e zezë	0773 306 6	1



Tërësisht të izoluar – 600 A

- Llamarinë e zinkuar; me shirit pëlhurorë bakri si lidhje polesh. Të dyja anët e mashave janë përforcuar nga një shtresë e zinkuar mesingu.
- Izolim rezistent në të ftohët (Escorena Ultra EVA)
- Lidhje e kabllit deri 35 mm², me papuqe të ndrydhshme kablli:
 - Bulon M 6 dhe dado bllokuese me dhëmb
 - Shkarkim në tërheqje
- Ngarkesa max.: 600 A
- Gjatësia: 160 mm
- Pesha: ca. 230 g
- Këndi i hapjes: 45°/35 mm

Ngjyra	Nr.-Art.	Pa./C.
e kuqe	0773 305 11	1
e zezë	0773 305 61	1



Tërësisht të izoluar – 750 A

- Masha mbushëse është e përbërë nga giza e plotë mesingu.
- Izolim rezistent nga të ftohtit (Escorena Ultra EVA).
- Lidhje e kabllit deri 50 mm², përmes një buloni lidhës, kabli montohet pa papuqe.
- Ngarkesa max.: 750 A.
- Gjatësia: 180 mm.
- Pesha: 360 g.
- Këndi i hapjes: 30° / 30 mm.

Ngjyra	Nr.-Art.	Pa./C.
e kuqe	0773 304 1	1
e zezë	0773 304 6	



Pjesërisht të izoluar – 1000 A

- Gizë mesingu e zinkuar; nga pëlhura e bakrit si lidhëse e poleve.
- Izolim rezistent nga të ftohtit (Escorena Ultra EVA).
- Lidhje e kabllit deri 50 mm², me bulon me dhëmb bllokues M 6 dhe papuqe të ndrydhshme kabli.
- Ngarkesa max.: 1000 A.
- Gjatësia: 150 mm.
- Pesha: 320 g.
- Këndi i hapjes: 45° / 30 mm.

Ngjyra	Nr.-Art.	Pa./C.
e kuqe	0773 307 1	1
e zezë	0773 307 6	



Tërësisht të izoluar – 1000 A

- Gizë mesingu e zinkuar; nga pëlhura e bakrit si lidhëse e poleve.
- Izolim rezistent nga të ftohtit (Escorena Ultra EVA).
- Lidhje e kabllit deri 50 mm², me bulon me dhëmb bllokues.
- Ngarkesa max.: 1000 A.
- Gjatësia: 150 mm.
- Pesha: 320 g.
- Këndi i hapjes: 45° / 30 mm.

Ngjyra	Nr.-Art.	Pa./C.
e kuqe	0773 305 1	1
e zezë	0773 305 6	



Mbrojtje elektronike saldimi

- Për mbrojtje të elektronikës të AM- (12 V) dhe AMR- (24 V) nga mbitensioni (> 35 V).
- Lidhja e drejtë e mbrojtjes elektronike të saldimit në bateri vërehet përmes një llampe kontrolluese!

Nr.-Art.	Pa./C.
0773 12 24	1



Testues i Baterive dhe Alternatorëve

- Shqyrton Autobateritë dhe Alternatorët 12 Volt.
- Përdorim i thjeshtë përmes menysë udhëzuese dhe Ekranit-LCD.
- I mbrojtur nga gabimi i poleve dhe mbitensioni.
- Gjatësia e kabllit ca. 1 m me lidhëse robuste për bateri.
- Lak inkluziv për shtërngim dhe mbështjellës gome.
- JIS dhe SAE Tabela në anën e pasme të Aparatit (i rregullueshëm në Norma të ndryshme testimi).
- Për bateri standard, GEL apo SLA (edhe për bateritë e paservisueshme) të 20-160 Ah (Ngarkesa me **80-1.500 Amper** sipas **EN Normës**, varësisht nga madhësia e baterisë).
- Ndërprerje e testit nëse tensioni i baterisë është i ulët (nën 11,75 Volt).
- Masat e Testuesit : 200 x 100 x 40 mm.
- Lieferimi në Valixhe ORSY100 me veshje sfungjeri.

Nr.-Art. 0827 300 200

Pa./C.1





Përforcues 12/24 V

Nr.-Art. 0772 780 61

Pa./C.: 1

- Për ndihmë mobile startimi të pamvarur nga rryma për bateri 12-V deri 100 Ah dhe 24-12-V deri 200 Ah.
- ABS- Shtëpizë të qëndrueshme dhe të rezistueshme në goditje.
- Kabëll fleksibil të gjatë 1,40 m me masha bakri tërësisht të izoluar (1000 Ah).
- I pajisur me LED- Testues të nivelit të mbushjes.
- Prizat e ndezësit të cigares së aparatit automatik mbushës dhe të kabllit lidhës janë të pajisura me sigure-sa çelqi (secila 5 A / 250 V).
- Mashat e bakrit tërësisht të izoluar janë të pajisura me susta të forta – me këtë garantohet qëndrim i përkryer në polet e baterisë.
- Mundësi e ruajtjes së kabllave në shtëpizë.
- Mbrojtje nga goditjet elektrike (me këhët bëhet mbrojtja e komponenteve elektrike nga mbitensioni).
- Bateri speciale plumbi e cilësisë së lartë, e puthitshme në gazra. Mundëson përdorim në çdo gjendje.
- Funkcion i ruajtjes së memories.

Vendpërdorimet

Ndihmë e jashtme startuese për Bateri 12-V deri 100 Ah (Motorët Benzin-apo dizell të AM-ve, transporterëve të vegjël, Motoçikletave, Barkave) dhe për bateritë 24-V deri 200 Ah.

- Mbrojtje e të dhënave elektronike të Automjetit. Për këtë kabli lidhës 12- V të kyçet në mes të spinës për ndezjen e cigareve të Automjetit dhe në përforcues.

Të dhënat teknike

Tensioni	12 V / 24 V
Forca rrymës startuese	1400 A / 700 A (10 Sekonda gjatë)
Forca rrymës startuese në fuqi maksimale	3400 A / 1700 A (1/10 Sekonda gjatë)
Kapaciteti	12/24 V / 32 Ah
Prerja tërthore e kabllit	40 mm ²
Gjatësia e kabllit me lidhëse	1,40 m
Indikator- i nivelit të mbushjes	5 LED
Pesha e përforcuesit	17,4 kg
Dimensionet	370 x 310 x 220 mm

Njoftime për përdorim

- Kur përforcuesi nuk është në punë, lejoni gjithnjë të kyçur në aparatin automatik për mbushje, për të siguruar jetëgjatësi të gjatë të baterisë. Gjatë rimbushjes kthejeni gjithmonë në pozicionin 12-V.
- Gjatë startimit të ndonjë automjeti, mashat e bakrit tërësisht të izoluar të përforcuesit leni të lidhura 3 deri 5 minuta në polet e baterisë, motori i ndezur, përmes kësaj bëhet rimbushja e baterisë së përforcuesit përmes alternatorit.
- Aparati nuk disponon mbrojtje të gabimit të poleve – duhet pasur kujde në pozicionim të drejtë të mashave.
- Para përdorimit të parë lexojeni me kujdes Udhëzimin për përdorim.

Aksesuar i liferuar me aparat

- 1 aparat automatik mbushës me kyçe elektrike 230 V, 12 V, 4 A, e pajisur me tregim të mbushjes. Koha e mbushjes zgjatë 8 Orë.
- 1 kabëll lidhës prej 1,75 m mit me kyçe në ndezës të cigareve në secilën anë.



Disqe diagrami për BE- Tahografa



- Të lejuar për **të gjithë** BE- Tahografët.
- **Të lejuar në tërë Hapësirën- BE.**
- Prodhim sipas DIN ISO 9001.
- Disqet automatike mund të vlerësohen elektronikisht.
- Metodë e shtypit të thellë 'kontura të karta.
- Rezistent në fshirje nuk ka dëmtim të tahografit përmes përljerjes.
- E1-Nr. tahografët e tipeve të reja aktualizohen automatikisht në disqet e diagramit.
- Nëse do nevojitej një vlerësim i ndeshjes ju lutemi përfillni si në vijim:
Diskun me një shënim të shkurtër, Adresa e klientit etj. dërgojeni në Künzelsau në Shërbimin PFB.

Emërtimi	Moto Metër-Nr.	Kienzle-Nr.	Vendpërdorimet	E 1 Numrat e Diskut të diagramit	Nr.-Art.	Pa./C.
125 EC = 125 km/h Automatik/Elektronik	517.601.2505	125-24/2 EC 4B	AMR: p.sh. MB, MAN, Volvo, DAF, Renault, IVECO, Fiat, Scania Busa: p.sh. MB, Neoplan, Kässbohrer, MAN, Volvo	23/26/31/32/37/40/45/46/55/56/57/60/63/64/69/70/72/73/74/75/78/79/82/83	0850 021 25*	
100 EC = 100 km/h Kombi-disk	517.601.0001 664.910.1480	100-24 EC 4K	AMR: mod. e vjetra + MB Actros Busa: modelet e vjetra	03/04/07/08/09/10/11/12/15/18/21/22/23/26/29/30/31/32/35/36/37/40/41/44/45/46/47/48/53/54/55/56/57/58/59/60/63/64/65/66/67/68/69/70/72/73/74/75/78/79/80/81/82/83	0850 031 00	
100 EC = 100 km/h Automatik	517.601.2514	100-24/2 EC-4B	MB Actros	23/26/31/32/37/40/45/46/55/56/57/60/63/64/69/70/72/73/74/75/78/79/82/83	0850 041 00*	
125 EC = 125 km/h – 3300 U/min.	517.601.2510	125.3300-24 EC 4K	AMR: p.sh. MB, MAN, Scania Busa: përdorim i veçuar tek prodhuesit e ndryshëm	13/14/16/17/24/25/27/28/33/34/38/39/42/43/49/50/51/52/61/62/71/76/77/85	0850 041 25	
100 EC = 100 km/h – 3300 U/min.	517.601.2515	100.3300-24/2 EC 4B	AMR: MB Actros	24/25/38/39/51/52/61/62/71/76/77/85	0850 051 00	100
125 EC = 125 km/h – 4000 U/min.	517.601.2512	125.4000-24 EC 4K	AMR: p.sh. MB, MAN, Scania Busa: përdorim i veçuar tek prodhuesit e ndryshëm	13/14/16/17/24/25/27/28/33/34/38/39/42/43/49/50/51/52	0850 051 25	
125 EC = 125 km/h Kombi-disk	517.601.2506	125-24 EC 4K	AMR: p.sh. MB, MAN, Volvo, DAF, Renault, IVECO, Fiat, Scania + MB Atego Busa: p.sh. MB, Neoplan, Kässbohrer, MAN, Volvo	03/04/07/08/09/10/11/12/15/18/21/22/23/26/29/30/31/32/35/36/37/40/41/44/45/46/47/48/53/54/55/56/57/58/59/60/63/64/65/66/67/68/69/70/72/73/74/75/78/79/80/81/82/83	0850 061 25	
140 EC = 140 km/h Kombi-disk	517.601.4001	140-24 EC 4K	AMR: Kamion të vegjël dhe transporter Busa: Autobusët e të gjithë prodhuesve të njohur	37/40/41/44/45/46/47/48/53/54/55/56/57/60/63/64/66/67/69/70/72/73/74/75/82/83	0850 071 40	
180 EC = 180 km/h Automatik	517.601.8001	180-24 EC 4B	AMR: Kamion të vegjël dhe Transporter	57/60/72/73/82/83	0850 091 80*	
Disk blindues	543.250.0410	–	Zavendëson diskun e dytë të diagramit tek Tahografët për dy shofera, nëse automjeti përdoret nga vetëm një shofer.		0850 2	1

* sind elektronisch auszuwerten



Çantë për ruajtjen e disqeve të diagramit

- Çantë praktike ruajtëse për ca. 100 disqe diagrami, në Automjet.

Nr.-Art. 0850 1

Pa./C. 1

Kështu konstatoni, se cili disk i diagramit cilit Tahograf i përket:




Përfillni nivelin e shpejtësisë !

(Tek disqet me numër rrotullimesh keni parasyshë nivelin e numrit të rrotullimeve).



Shenja shqyrtuese **e1** 63 paraqitet në etiketën e tipit.

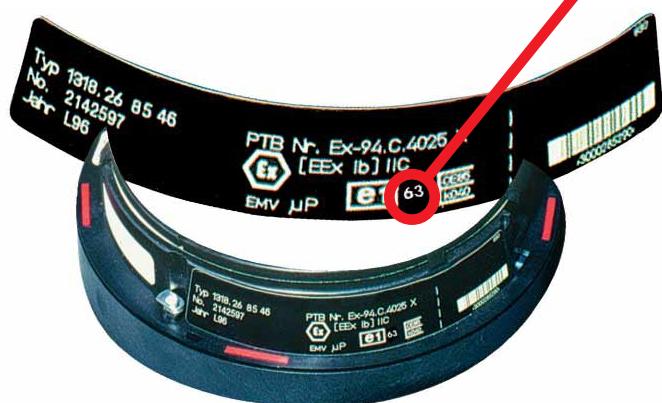

Shenja shqyrtuese e EG-Diagramit tahografik, në këtë shembull **e1** 63 shënon në etiketën e tipit të tahografit. Kjo shenjë shqyrtuese duhet të jetë e paraqitur në anën e pasme të diskut të diagramit nën **e1**.

Letër termike për Tahografa digjital



Nr.-Art. 0850 100 300

Pa./C. 3

Lejimet për Tahografa digjital:

Siemens VDO	e1: 84	DTCO 1381
Actia	e2: 25 30 29	Smar-Tach STD Smar-Tach STD II Smar-Tach ADR
Stoneridge	e5: 0002	SE 5000
Eskon	e1: 200	EFAS-3

Gjithmonë në rrjedhat e fundit në: www.wuerth.de

Tiparet e produktit:

- Letër kualitative termike sipas EC- Direktivës 432/2004, Shtojca 1B.
- Mbështjellje pa bërthamë, në brendësi të tahografit për mbrojtje dhe parandalim të mbeturinave shtesë.
- Shënim i fundit të rullit në 50 cm e fundit.
- Secili rull është e ngjitur vetmas në një foli speciale.
- Nën kushte normale të ruajtjes letra është e lexueshme dhe e shtypshme 10 Vite.

Dimenzionet:

Gjatësia: 8 m.
Diametri i jashtëm: 28,0 mm.
Gjerësia: 57,5 mm.

Rezistueshmëri e lartë kundër:

- Nxehësisë.
- Lagështisë.
- Dritës.
- Ujit.
- Vajit.
- Benzinës dhe Naftës.
- Yndyrës.
- Zbutësive.
- Alkoolit.
- Lëndëve pastruese dhe mirëmbajtëse.

Përparësia juaj me letër termike të Würth:

- Kjo letër është e vetme, pasi që është rezistente në nxehësi deri 90°.
- Letër shtypëse për të gjithë tahografët e lejuar digjital.
- E lejuar nga podhuesit e ndryshëm të Automjeteve dhe aparateve kontrolluese.

Ndriçuese elektronike dore

Ndriçuese dore shumëpërdorimshe për zejen e Automjeteve dhe për industri



Nr.-Art. 0981700 0 dhe 09817110 ka një lëndë ndriçuese rezervë → nuk ka kohë joproduktive. Ndërrim i shpejtë dhe i pakomplikuar i gypit ndriçues → Kursim i kostove.

- Ndërtim miqësorë për servisim me sistem zbarrash → nuk ka prekje të pjesëve tensionbartëse gjatë ndërrimit të trupit ndriçues
- Gyp stabil i prizmuar mbrojtës për punë pa shkëlqim verbues.
- Formë robuste e ndërtimit përmes kapelës së gomës dhe dorëzës me siguresë kundër sjelljes
- Vegë e rrotullueshme, e sigurtë në thyerje.
- Përçues tejet fleksibël për mbrojtje optimale kundër thyerjes së kablilit.
- Rezistent nga vaji dhe benzina.

				
Fuqia	8 W		11W	
Rryma e dritës	330 Lumen		900 Lumen	
Tensioni i rrymës	230 V			
Kabli i kyçjes	5m H05RN-F „FLEX“ 2x1,0 mm ²			
Tipi i prizës	Prizë me kontura - tërësisht e gomës			
Tipi mbrojtës	IP 64			
Klasa mbrojtëse	II			
Aparati parakyçës	Aparat parakyçës EVG tërësisht elektronik me automatikë qkçësë (tek lëndët ndriçuese defekte) dhe nxhjet → mbrojtje optimale për aparatin parakyçës dhe për lëndën ndriçuese.			
Veçoritë	Lëndë ndriçuese me foli mbrojtëse të thyerjes Nr.-Art. 0981 700 1. Formë e hollë e ndërtimit. Sjellje super e startimit të ftohët. 20% më shumë kapacitet drite!		më shumë shfrytëzim drite → krahasueshme me Poç elektrik 75 W Formë e shkurtër, kompakte e ndërtimit Sjellje super e startimit të ftohët.	
Nr.-Art.	0981 700	0981 700 0 inkl. lëndë ndriç. rezervë	0981 711	0981 711 0 inkl. lëndë ndriç. rezervë
Pa./C.	1		1	

Pjesë rezervë dhe aksesuar



1 Gypa ndriçues 8 W me mbrojtës të thyerjes Nr.-Art. 0981700 1 Pa./C. 1	pa mbrojtës të thyerjes Nr.-Art. 09818 Pa./C. 1	2 Gypa ndriçues 11 W Nr.-Art. 09817111 Pa./C. 2
3 Zbarra e pajisur me Nr.-Art. 09817001 për ndriçuese dore prej 2006 Nr.-Art. 0981700 4 Pa./C. 1		–
4 Gyp mbrojtës Nr.-Art. 0981700 3 Pa./C. 1		–
5 Magnet ngjitës me mbërthyes sustë, forca bartëse ca.18 kg Nr.-Art. 098169 Pa./C. 1		

TESTUES NJËPOLËSH I TENSIONIT



			Nr.-Art.	Pa./C.
a x b 0,5 x 3	mm 60	mm 146	0613 247 360	1

- Me teh të drejtë kaçavide, sipas DIN 57680 Pjesa 6 dhe VDE 0680/6, për 150 - 250 Volt

DIN 57680/6

- Me teh të drejtë kaçavide, sipas DIN 57680 Pjesa 6 dhe VDE 0680/6, për 150 - 250 Volt
- E shkëlqyer në nikël
- E izoluar
- Me varëse



			Nr.-Art.	Pa./C.
mm 3	mm 55	mm 135	0715 53 05	1

ELMO MINI-TESTUES



- Për tension njëkrahorë dhe të ndryshueshëm (AC/DC)
- Me konstatim polariteti (+/-)
- Tregimi 6 V/12 V/24 V/50 V/120 V/230 V/400 V përmes LED
- Për nivel tensioni prej 6 V - 400 V
- Lloji mbrojtës IP44
- Dimenzioni 200 x 50 mm

Nr.-Art. 0715 53 06

Pa./C. 1

TESTUES-MAGNET



- Shqyrton valvulat dhe bobinat magnetike, sistemet pneumatike apo hidraulike në të gjitha lëmitë e makinave dhe automobilave
- Shqyrton valvulave magnetike në stabilimentet e nxemjeve me vaj.
- Maja testuese ndriçon pa kontakt metalik, menjëherë si të ekziston fushë magnetike - ajo reagon fusha të rrymës njëkrahore dhe të ndryshueshme si dhe në të gjithë magnetët paralel.
- Bateritë: 2 x Micro AAA / Nr.-Art. 0827 01 janë të përfshiera në vëllim të liferimit.

Nr.-Art. 0715 53 150

Pa./C. 1

Aplikimi

- Me testuesin magnetik thjeshtë vetëm prekeni pjesën - nëse llampa në majen testuese ndriçon, atëherë pjesa është tensionbartëse.
- Nuk është e nevojshme të bëhet dmontimi i pjesës që shqyrtohet - një bobinë magnetike mund të testohet edhe nën kapak mbrojtës etj.
- Për këtë, makina, agregati apo pjesa nuk duhet patjetër të ndalen.

Testi i funksionimit respektivisht i baterive

- Me ndihmën e magnetit testues të vendosur në ballë të testuesit magnetik mund të bëhet një test i funksionit. Nëse maja ndriçuese nuk ndriçon, ndërroni bateritë.



Elmo Testues AM

- Niveli i tensionit 6–48 V.
- Niveli i trgimit 12 V / 24 V / 48 V përmes LED.
- I përshtatshëm vetëm për përdorim në lëminë e AM-ve dhe AMR-ve.
- Me konstatim polariteti (+/-).
- Me shqyrtim tensioni.
- Jo e përshtatshme për ABS dhe Airbag.
- Dimenzioni 150 x 25 mm.

Nr.-Art. 0715 53 07

Pa./C.: 1



Auto lampa shqyrtuese

Volt	Gjatësia e kabllit mm	Nr.-Art.	Pa. C.
6–24	750	0695 002 24	1

Llampa rezervë

Volt	Wat	Nr.-Art.	Pa. C.
12	3	0720 177 1	10
24		0720 177 2	



Llampë shqyrtuese multifunktionale

- E përshtatshme vetëm për përdorim në lëminë e AM-ve dhe AMR-ve.
- Konstatim polariteti.
- Testim i shpërthyerjeve.
- Testim i funksionit të komponenteve.
- E siguruar nga lidhjet e shkurta.
- E përshtatshme për ABS dhe Airbag.

Volt	Gjatësia e kabllit m	Nr.-Art.	Pa. C.
6–24	5	0715 53 08	1



Të dhëna teknike

- Max. 0-20 Amper; max. 48 V DC.
- Bateritë 2 x **Nr.-Art. 0827 08 23** (A 23/12 V janë të përmbajtura në vëllim të liferimit).
- Gjatësia e kabllit: ca. 75 cm.
- Madhësia: 86 x 37 x 28,5 mm (L x B x H).
- Peshë: ca. 70 g.

Testues rryme për Automjete

për Siguresa Standard

Nr.-Art. 0715 53 090

Pa./C. 1

për Siguresa Mini

Nr.-Art. 0715 53 091

Pa./C. 1

Matja e rrymës në kutinë e siguresave të AM-it me Multimetër të rëndomtë është shpesh e vështirë për shkak të kontaktimit. Testuesit e rrymës me siguresa të Würth-it janë të zhvilluar në mënyrë speciale për këtë problem. Këta futen thjeshtë në vendin e siguresës dhe tragojnë menjëherë rrymën në qark të siguresës.

Pasi që gjatë procesit të matjes siguresa futet në testues të rrymës, qarku matës është i siguruar edhe gjatë matjes.





Multimetër- DIGITAL BAZIK

I gjithëanshmi nën aparatet matëse; ofrë tension, rrymë, rezistencë, testim faze, test diodash apo matje të frekuen-
cave – BAZIC – një për të gjitha.

P. sh. për matje në bateri, alternator, starter, karburator, bobinë, kondenzatorë e shumë të tjera.

Pjesërisht në lidhshmëri me Darë-Pasiv e rryme
Nr.-Art. 0715 53 720.

Hyrje të siguruar për mbrojtje të aparatit matës
(përdorni vetëm siguresa origjinale).

11 respektivisht 12 mm Lartësia e shifrave – përmes kësaj
lexueshmëri e mirë edhe „nga largësia“.

Ruajtje e tregimit (Hold-Funksion) si dhe Min/Max-Funksion.

Çasje e thjeshtë në bateri dhe siguresa

(përdorni vetëm siguresa origjinale).

Tregim- Bargraf – për nohje të shpejtë të trendeve.

Me mbrojtje mbitensioni CAT III.

Nivelet matëse dhe të dhënat teknike shiqo në faqen vijuese.

Nr.-Art. 0715 53 400

Pa./C. 1

Vëllimi i liferimit

Duke përfshier setin e kablllove matëse, gjatësia: 120 cm,
Mbështjellës mbrojtës-Elastomer me hekur pozicionimi,
Blok bateri Alkaline 9 V (Nr.-Art. 0827 05).



X-TENDED TRMS Multimetër DIGITAL

Profesionali në mesin e aparateve matëse me matje të
vlerës efektive* dhe funksione shtesë si:

Matje të kapacitetit.

Ndriçim i sfondit.

Tregim i vlerës mesatare (AVG).

Hyrje të siguruar për mbrojtje të aparatit matës
(përdorni vetëm siguresa origjinale).

11 respektivisht 12 mm Lartësia e shifrave – përmes kësaj
lexueshmëri e mirë edhe „nga largësia“.

Ruajtje e tregimit (Hold-Funksion) si dhe Min/Max-Funksion.

Çasje e thjeshtë në bateri dhe siguresa

(përdorni vetëm siguresa origjinale).

Tregim- Bargraf – për nohje të shpejtë të trendeve.

Me mbrojtje mbitensioni CAT III.

Nivelet matëse dhe të dhënat teknike shiqo në faqen vijuese.

Nr.-Art. 0715 53 500

Pa./C. 1

Vëllimi i liferimit

Duke përfshier setin e kablllove matëse, gjatësia: 120 cm,
Mbështjellës mbrojtës-Elastomer me hekur pozicionimi,
Blok bateri Alkaline 9 V (Nr.-Art. 0827 05).

Siguresa rezervë për BAZIK dhe X-TENDED TRMS

Emërtimi	Madhësia mm	Nr.-Art.	Pa./C.
0,63 A; 600 V; 18 kA	6,3 x 32	0715 53 401	3
10 A; 600 V; 50 kA	6,3 x 32	0715 53 402	3

* Definicioni Matja e vlerës efektive:

Tek ngarkesat jolineare (Llampat që kursejnë energji, rregullatorët e nr. të rrotull-
imeve pjesët e rrjetit etj.) një valë e pastër Sinus bëhet në rrjet gjithnjë më e rrallë.
Këto forma të shtrëmbëruara të sinjaleve shpejt mund të shkaktojnë gabime të
matjes deri në 50%. Për këtë arsye është e rekomandueshme, të punoni me
aparate matëse TRMS, të cilat tregojnë vlerën efektive të rrymës apo tensionit.

DIGITAL-MULTIMETER


Të dhëna teknike		
	BAZIKE	X-TENDED TRMS
Tensioni DC	DC	DC
Nivelet	40 mV – 4 – 40 – 400 – 600 V	5 – 50 – 500 – 600 V (deri 1.000 V DC)
Zbërthimi	0,01mV deri 1V	1mV deri 1V
Saktësia themelore	0,8% Anz. + 4 D (40mV) – 0,3 % + 2 D	0,3% Anz. + 2 D
Impedenca hyrëse	1,5 MΩ (40 mV) - 40 MΩ (400mV) - >8 MΩ	10 MΩ
Mbrojtja	600 V _{eff}	1.100 VDC
Tensioni AC përkatësisht AC + DC	AC (AWG vlera mesatare e matur)	TRMS AC + DC
Nivelet	40 mV – 600 V	5 - 50 - 500 - 600 V (deri 1000 V DC/750V efek.)
Zbërthimi	0,01mV – 1V	1 mV deri 1V
Gjerësia e vëllimit	40 Hz – 500 Hz (100 Hz në 40 mV)	40 Hz deri 1kHz
Saktësia themelore	2% Anz. + 6 D (40 mV) – 1% Anz. + 4 D*	1,5% Anz. + 2 D
Impedenca hyrëse	1,5 MΩ (40 mV) - 40 MΩ (400 mV) -> 8 MΩ	10 MΩ
Mbrojtja	600 V _{eff}	1.100 VDC apo 750 V _{eff}
Tensioni TRMS AC + DC (Z ulët.)		
Nivelet	–	5 – 50 – 500 – 600 V
Zbërthimi	–	1mV deri 1V
Saktësia themelore	–	1,5% Anz. + 2 D
Impedenca hyrëse	–	500 kΩ
Mbrojtja	–	600 V _{eff}
Tensioni 500 mV (ADP)		
Zbërthimi	–	0,1mV
Saktësia themelore (AC/AC + DC)	–	0,3% Anz. + 2 D / 1,5% Anz. + 2 D
Impedenca hyrëse	–	11 MΩ
Rryma 500 mA (DC/AC + DC)		DC/AC + DC
Zbërthimi	–	100 μA
Saktësia themelore	–	0,3% Anz. + 2 D / 1,5% Anz. + 2 D
Mbrojtja	–	Signuresë e kapacitetit të lartë 0,63 A
Rryma AC / DC		
Niveli	400 μA – 10 A	–
Zbërthimi	0,1μA – 10 mA	–
Gjerësia e vëllimit AC	40 Hz – 500 Hz	–
Rryma 10 A	AC / DC	AC / DC + DC
Zbërthimi	10 mA	10 mA
Saktësia themelore	1,5 Anz. + 4 D* (në DC) 2,5 Anz. + 6 D* (në AC)	1% Anz. + 5 D / 2,5% Anz. + 5 D
Mbrojtja	600 V _{eff} – Signuresa 10 A e 0,63 A	Signuresë e kapacitetit të lartë 10 A
Rezistenca		
Nivelet	400 Ω - 4 - 40 - 400 kΩ - 4 - 40 MΩ	500 Ω, 5 - 50 - 500 kΩ, 5 - 50 MΩ
Zbërthimi	100 m Ω - 10 k Ω	100 mΩ deri 10 kΩ
Saktësia themelore	0,5% ± 4 D*	0,3% Anz. + 3 D
Tensioni max. i zbrazët	2 V	4 V
Mbrojtja	600 V _{eff}	600 V _{eff}
Faza		
Niveli i njohjes	R < 40 Ω (testim akustik i fazës)	prej 10 deri 20 Ω (testim akustik i fazës)
Koha e reagimit	< 100 ms	<10 ms
Testi i diodave		
Matja e humbjes së tensionit	0 - 1,999 V	prej 0 deri 1,999 V
Rryma	ca. 0,5 mA (<1 mA Rryma e lidhjes së shkurtë)	1mA ± 20%
Mbrojtja	600 V _{eff}	600 V _{eff}
Kapaciteti		
Nivelet	–	50 – 500 nF, 5 – 500 μF, 5 – 50 mF
Zbërthimi	–	10 pF deri 10 μF
Saktësia themelore	–	1% Anz. + 4 D
Mbrojtja	–	600 V _{eff}
Frekuenca		
Nivelet	4 – 40 – 400 kHz – 4 MHz – 40 MHz	5 – 50 – 500 Hz, 5 – 500 kHz
Zbërthimi	1 – 10 kHz	0,1 mHz deri 10 Hz
Saktësia themelore	0,1% ± 3 D*	0,03% Anz. + 2 D*
Impedenca hyrëse	–	10 MΩ
Mbrojtja	600 V _{eff}	600 V _{eff}

* në përjashtim të niveleve më të larta matëse



Darë të shumë-fishta Rryme

- Madhësi kompakte, e përdorshme - përshtatet në çdo xhep të jaknes.
- Shquhet përmes përdorimit të shkëlqyeshëm dhe të lehtë.
- Tregim Bargraf me 42 Segmente dhe 4000 Digits.
- Duke përfshier kabllot matës, Bateritë dhe çantë të qmueshme bartëse.

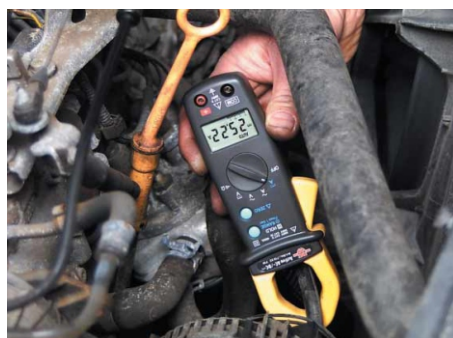

Nr.-Art. 0715 53 610

Pa./C. 1

Nr.-Art. 0715 53 710

Pa./C. 1

Të dhëna të përgjithshme	Aktiv AC Nr.-Art. 0715 53 610	Aktiv AC/DC Nr.-Art. 0715 53 710
Ø- i rrethimit	26 mm	30 mm
Zgjedhja e nivelit matës	automatik	automatik / manual
Tastat e funksionit	Hold	Hold – Krahassimi zero..
Norma e matjes	2 Matje/sec. - Bargraf: 20 Matje/sec.	
Siguria	 CAT III, 300 V – CAT II, 600 V	
Temperatura e punës	0 – 40°C (< 70% r.F.)	
Furnizimi me rrymë	2 x 1,5 Micro (AAA) Nr.-Art. 0827 01	
Qkyçje automatike	30 min.	30 min. i qkyçshëm
Dimanzioni / Pesha	193 x 50 x 28 mm – 230 g	
Rryma AC		
Niveli i matjes	0,05 deri 400,0 A (në 2 Nivele)	
Saktësia themelore	1,9% Anz. + 5 D	2% Anz. + 10 D
Gjerësia e nivelit	50 deri 500 Hz	
Mbrojtja	600 ARMS	
Rryma DC		
Niveli i matjes	–	0,1 deri 400,0 A (në 2 Nivele)
Saktësia themelore	–	2,5% Anz. + 10 D
Tensioni AC / DC		
Niveli i matjes	0,5 V AC (0,2 V DC) – 600 V (në 2 Nivele)	
Saktësia themelore	1,5% Anz. + 5 D AC / 1% Anz. + 2 D DC	
Impedenca hyrëse 	1 M	10 M 
Gjerësia e nivelit	50 – 500 Hz	
Mbrojtja	660 VRMS	
Rezistenca		
Niveli i matjes	0,2 deri 399 	
Saktësia themelore	1% Anz. + 2 D	
Tensioni në të zbrazët	1,5 VD C	
Shqyrtimi akustik i fazës		
Vala reaguese	" 40 	
Frekuenca (Zgjedhja automatike e nivelit matës)		
Niveli i matjes Rrymë	20 Hz deri 10 kHz	–
Niveli i matjes Tension	2 Hz deri 1 MHz	–
Saktësia themelore	0,1% Anz. + 1 D	–
Ndieshmëria	2 ARMS / 5 V apo 10 V	–

Darë shëndërruese rryme-Pasive



Darë shëndërruese rryme -Pasive për rryma njëkohore dhe të ndryshueshme

Dallohet përmes përdorimit të thjeshtë, përmes veçorive optimale teknike-matëse dhe përmes sigurisë së madhe për përdoruesin.

- Me krahësues manual të pikës zero përmes potenciometrit.
- Lidhja me Priza sigurie 4 mm të mbështjellur, gjatësia 1,5 m.
- Hapja e darëve 50x10 mm apo Ø 30 mm.

Nr.-Art.0715 53 720

Pa./C. 1



Të dhëna teknike

Rryma max. e lejuar	0,5 – 400 A AC RMS 0,5 – 600 A Spitze 0,5 – 600 A DC
Gjerësia e nivelit	DC ... 5 kHz
Ndeshmëria	1 mV/A
Zbërthimi	100 mA
Saktësia	2%
Impedanca e aparatit matës	> 1 M/Ω < 100 μF
Siguria elektrike	I përgjigjet IEC 1010-1 und 1010-2-032 600 V CATIII-2
Furnizimi me rrymë	9V-Blok (6LR61) Nr.-Art. 082705
Dimenzioni i jashtëm	224x97x44 mm
Pesha	440 g



Darë shëndërruese rryme -Pasive për rrymë të ndryshueshme

Shpejtë dhe sigurtë – përçuesin thjeshtë rrethojeni dhe matni.

- Priza lidhëse Ø 4 mm.
- Teli matës si aksesuar.
- Hapja e darëve 21 mm.
- Rrethimi Max.: Ø 20 mm apo zbarra e rrymës 20x5 mm.

Nr.-Art.0715 53 620

Pa./C. 1



Të dhëna teknike

Niveli nominal	200 A ~
Niveli i matjes	0,5 – 240 A ~
Gjerësia e nivelit	40 Hz – 10 kHz
Raporti i përkthimit	A ~ (1mA ~ / 1 A (pa qkycje të mbrojtjes)
Saktësia themelore	1%
Impedanca e aparatit matës	"1
Siguria elektrike	I përgjigjet IEC 1010-1 dhe 1010-2-032 600V CATIII-2
Dimenzioni	135x50x30 mm
Pesha	180 g

Set i telave të përshtatshëm matës: CAT III 32A


Nr.-Art.0715 53 820

Pa./C. 1

Aksesuar matës

Në përputhje me Kërkesat e IEC / EN 61010-2-031

Të gjitha produktet e paraqitura janë të pajisura me një Prizë sigurie 4-mm me llamaella kontaktesh respektivisht me një bokolë të përshtatur për to dhe janë të liferuara në një paketim plastike të rimbyllshëm për ruajtje të izoluar nga pluhuri.

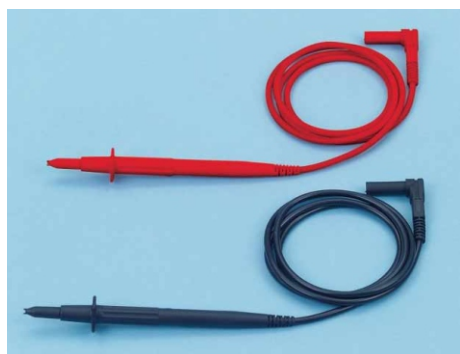

Tela siguries matës me maje shqyrtuese

- Telat: tela silikonit me fije dyfish të izoluar, me fleksibilitet të lartë; Prerja tërthore 1 mm².
- Gjatësia: 1 m.
- Rryma / tensioni i matshëm: 19 A / 1000 V CAT III.
- 4-mm- Majë sigurorese shqyrtimi me funde spirale Llamaella kontaktesh – ana tjetër me prizë sigurorese 4-mm-të izoluar.
- Lieferimi me kapaka mbrojtës për maje (me karakasë 2,54-mm) për kontaktim të sigurtë në rrëshqitje të IC- këmbëzëve.
- **Vëllimi i liferimit: secila nga një tel matës i kuq dhe i zi**

Nr.-Art. 0715 53 810

Pa./C. 1



Tela vazhdues matës

- Me prizë të palueshme sigurorese 4 mm në të dy anët.
- Telat: tela silikonit me fije dyfish të izoluar, me fleksibilitet të lartë;
- Prerja tërthore 2,5 mm².
- Gjatësia: 1,5 m.
- Rryma / tensioni i matshëm: 32 A / 1000 V CAT III.
- **Vëllimi i liferimit: secila nga një tel matës i kuq dhe i zi**

Nr.-Art. 0715 53 820

Pa./C. 1



Delfin- lidhëse sigurorese, tërësisht të izoluar

- Gjerësia e mashave: max. 30 mm.
- Rryma / tensioni i matshëm: 32 A / 1000 V CAT III.
- 4-mm-Prizë sigurorese në trupin izolues.
- **Vëllimi i liferimit: secila nga një lidhëse Delfin e kuqe dhe e zezë**

Nr.-Art. 0715 53 830

Pa./C.1



Masha sigurorese, të vogla, tërësisht të izoluar

- Gjerësia e mashave: max. 11 mm.
- Rryma / tensioni i matshëm: max. 15 A / 300 V CAT II.
- 4-mm- Prizë sigurorese në trupin izolues.
- **Vëllimi i liferimit: secila nga një mashë e kuqe dhe e zezë.**

Nr.-Art. 0715 53 850

Pa./C. 1



Vendpërdorimet

E përshtatshme për lybrifikim të bulonave të dyerve, binarëve rrëshqitës, bagllamëve të dyerve dhe të mobileve, sirtarëve etj.
Poashtu përshtatet për lyerje të ndërprerësve, lidhjeve të telave elektrik dhe elementeve të ndjeshme, për mbrojtje kundër lagështisë dhe korrozionit.

Silikon- yndyrë spërkatëse

Yndyrë silikon, e bardhë, ekstremisht lybrifikante, që heq ujin dhe izolouese.

Sasia ml	Nr.-Art.	Pa./C.
500	0893 223	12

Veçoritë

- Veçori të shkëlqyeshme rrëshqitëse gati në të gjitha bazat.
- Efekt ekstremisht të mirë të largimit të ujit.
- Rezistencë tejet e lartë elektrike, me këtë efekt shumë të mirë izolues (= 14,7 kV/mm).
- Rezistueshmëria në temperaturë: -40°C deri +300°C.
- Ngjyra: gjatë spërkatjes transparent; pas ajërosjes mbetet një film i bardhë yndyre.

MBROJTËS I POLEVE TË BATERIVE

Mbrojtës permanent, rezistent në temperaturë për pole të baterive.



Sasia ml	Nr.-Art.	Pa./C.
150	0890 104	12

Aplikimi:

Kanaqen para aplikimit tundeni. Polet e baterive, lidhëset e poleve etj. pastroni rrënjësisht, montoni dhe spërkatni holl në të gjitha anët.

Kujdes:

Mos e spërkatni në llak! Mbetjet në llak largoni menjëherë me Pastrues frenash Nr.-Art. 0289 108 7, pasi që përndryshe mund të formohen njolla.

- Film i kaltërt, permanent dhe rezistent në temperaturë, mbronë polet e baterive, lidhëset e poleve dhe lidhjet mbërthyes nga korrozioni, ndikimet klimatike dhe thartira e baterisë.
- Parandalon rezistecat e kryqëzimeve dhe rënien e tensionit, me këtë ngritet jetëgjatësia e baterisë.

YNDYRË E POLEVE TË BATERIVE



Sasia ml	Nr.-Art.	Pa./C.
100	0890 104 1	1/10

Aplikimi:

Polin e baterisë pastrojeni rrënjësisht në mënyrë mekanike, në vazhdim qiteni yndyrën dhe përhapeni.

- Pastë e kuqe, e fortë në ngjitje, rezistente në ujë mbronë permanent polet e baterive dhe lidhëset nga oksidimi.

KONTAKT AEROSOL

Largon shpejtë dhe sigurtë pengesat në ndezje.



Emërtimi	Sasia	Nr.-Art.	Pa./C.
Kontakt aerosol	300 ml	0890100	1/12

- Pastron kabllo të kandelave, kapakët shpërndarës dhe prizat.

Përparësia juaj:

- Ndikon preventivisht kundër pengesave në ndezje përmes lagështisë tek automjetet dhe tek stabilimentet tjera ndezëse të tensionit të ulët.

KONTAKT SL

Llak mbrojtës transparent



- Parandalon dhe largon lidhjet e dobëta tek bobinat dhe transformatorët.
 - Parandalon lidhjet e shkurta në lëminë e tensionit të lartë dhe të ulët.
 - Jep një film mbrojtës shkëlqyes dhe elastik.
- Përparësitë tua:**
- Izolon, dyllosë dhe puthitë.
 - Mbronë nga uji, thartirat e tëholluara, sodat kaustike dhe nga korrozioni.
- Ngjitet në metale si bakri, mesingu, çeliku kromi, alumini.

Emërtimi	Sasia	Nr.-Art.	Pa./C.
Kontakt SL	200 ml	0893 70	1/12

KONTAKT SW

Special- Larje spërkatëse



- Special-Larje spërkatëse për kontakte dhe elemente elektrike.

Përparësitë tua:

- Largon mbetejet e Kolofiumit.
- Pastron fort elementet e përlëyer.

- Nuk ngacmon plastikën dhe materialet e zakonshme.

Përparësia juaj:

- Vendpërdorime të shumëanshme (pjesë elektrike dhe elemente, platina, rele, prizma).
- Kontakt SW, para se pajisja elektrike të rivëhet sërish në punë, duhet të teret tërësisht!

Emërtimi	Sasia	Nr.-Art.	Pa./C.
Kontakt SW	200 ml	0893 65	1/12

KONTAKT OL

Lirues i oksidimeve



- Lëndë pastruese që liron oksidimet.
- Përparësitë tua:**
- Pastron kontaktet e të gjitha llojeve.
 - Largon shtresat okside dhe sulfide, rrëshirën, vajin dhe përlëyerjet.
 - Largon të ashtuquajturit „Kërcitje“ si dhe rezistencat e palejuara të larta të tensionit.
- Nuk ngacmon shumicën e materialeve të konstruksioneve.
- Përparësia juaj:**
- Vendpërdorim i shumëfishtë.
- Pa halogjen.
 - Kontakt OL, para se pajisja elektrike të rivëhet sërish në punë, duhet të ajërosset tërësisht!

Emërtimi	Sasia	Nr.-Art.	Pa./C.
Kontakt OL	200 ml	0893 60	1/12

KONTAKT OS

Mbrojtës i oksidimeve



- Lëndë mbrojtëse nga korrozioni.

Përparësia juaj:

- Mbrojtje afatgjate nga korrozioni për kontaktet e reja, ndërprerës si dhe pjesë të ngasjeve elektromekanike.
- Lëndë e shkëlqyer lybrifikuese për pjesë të imëta të ngasjeve.
- Largon përlëyerjet, rrëshirat, vajin dhe grryerjet e metali.
- Pa thartirë, nuk krojon rrëshirë.

Emërtimi	Sasia	Nr.-Art.	Pa./C.
Kontakt OS	200 ml	0893 61	1/12

Darë shtërngues

për lidhëse të izoluar dhe të paizoluara të kablllove

Q60 Plus

- Shtërngim i lidhëseve të izoluar dhe të paizoluara të kablllove 0,5–1 / 1,5–2,5 / 4–6,0 mm².
- Shkurtim i bulonave M 2.6 – M 5.



L mm	Prerja tërthore mm ²	Nr.-Art.	
220	0,75–6,0	0558 10	1

Qi 60

- Shtërngim i lidhëseve të izoluar të kablllove 0,5–1/1,5–2,5 / 4–6 mm².
- Shkurtim i bulonave M 2.6 – M 5.



L mm	Prerja tërthore mm ²	Nr.-Art.	
200	0,75–6,0	0558 11	1

Qu 60

- Shtërngim i lidhëseve të izoluar të kablllove 0,5–1 / 1,5–2,5 / 4–6 mm².
- Shkurtim i bulonave M 2.6 – M 5.



L mm	Prerja tërthore mm ²	Nr.-Art.	
200	0,75–6,0	0558 13	1

C161

- E kalitur.
→ Jetëgjatësi e gjatë.
- Me dorëza plastike.
→ E sigurtë në rrëshqitje dhe transmetim i madh i forcës.



L mm	Prerja tërthore mm ²	Nr.-Art.	
220	0,5–16	0557 10	1